Mobilier și echipamente pentru spații publice

EURODIDACTICA

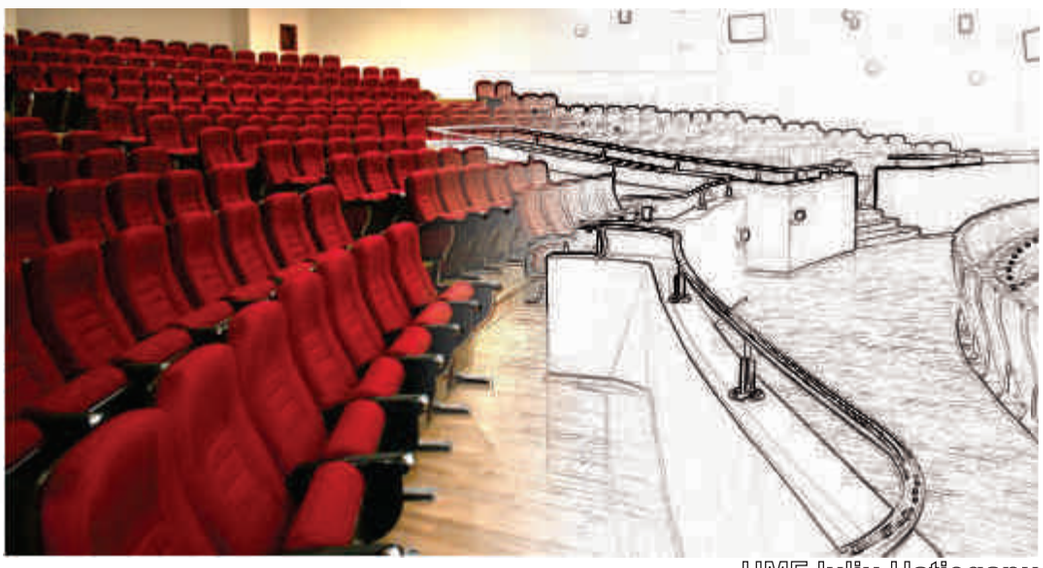

UMF Iuliu Haţieganu

Mobilier şi echipamente pentru spaţii publice

EURODIDACTICA

Partenerilor noştri şi tuturor celor care ni se alătură efortului de a dezvolta afaceri bazate pe onoare şi respect.
Nimic nu valorează mai mult într-o afacere decât satisfacţia reciprocă între parteneri, precum şi bucuria de a reuşi împreună.

Eugen Ursu
Director General

Cunoscută în România pentru nivelul exigentelor faţă de calitatea portofoliului produselor şi a serviciilor sale, **EURODIDACTICA** lansează o nouă ofertă destinată instituţiilor de învăţământ şi socio-culturale.

Produsele şi serviciile noastre sunt certificate:

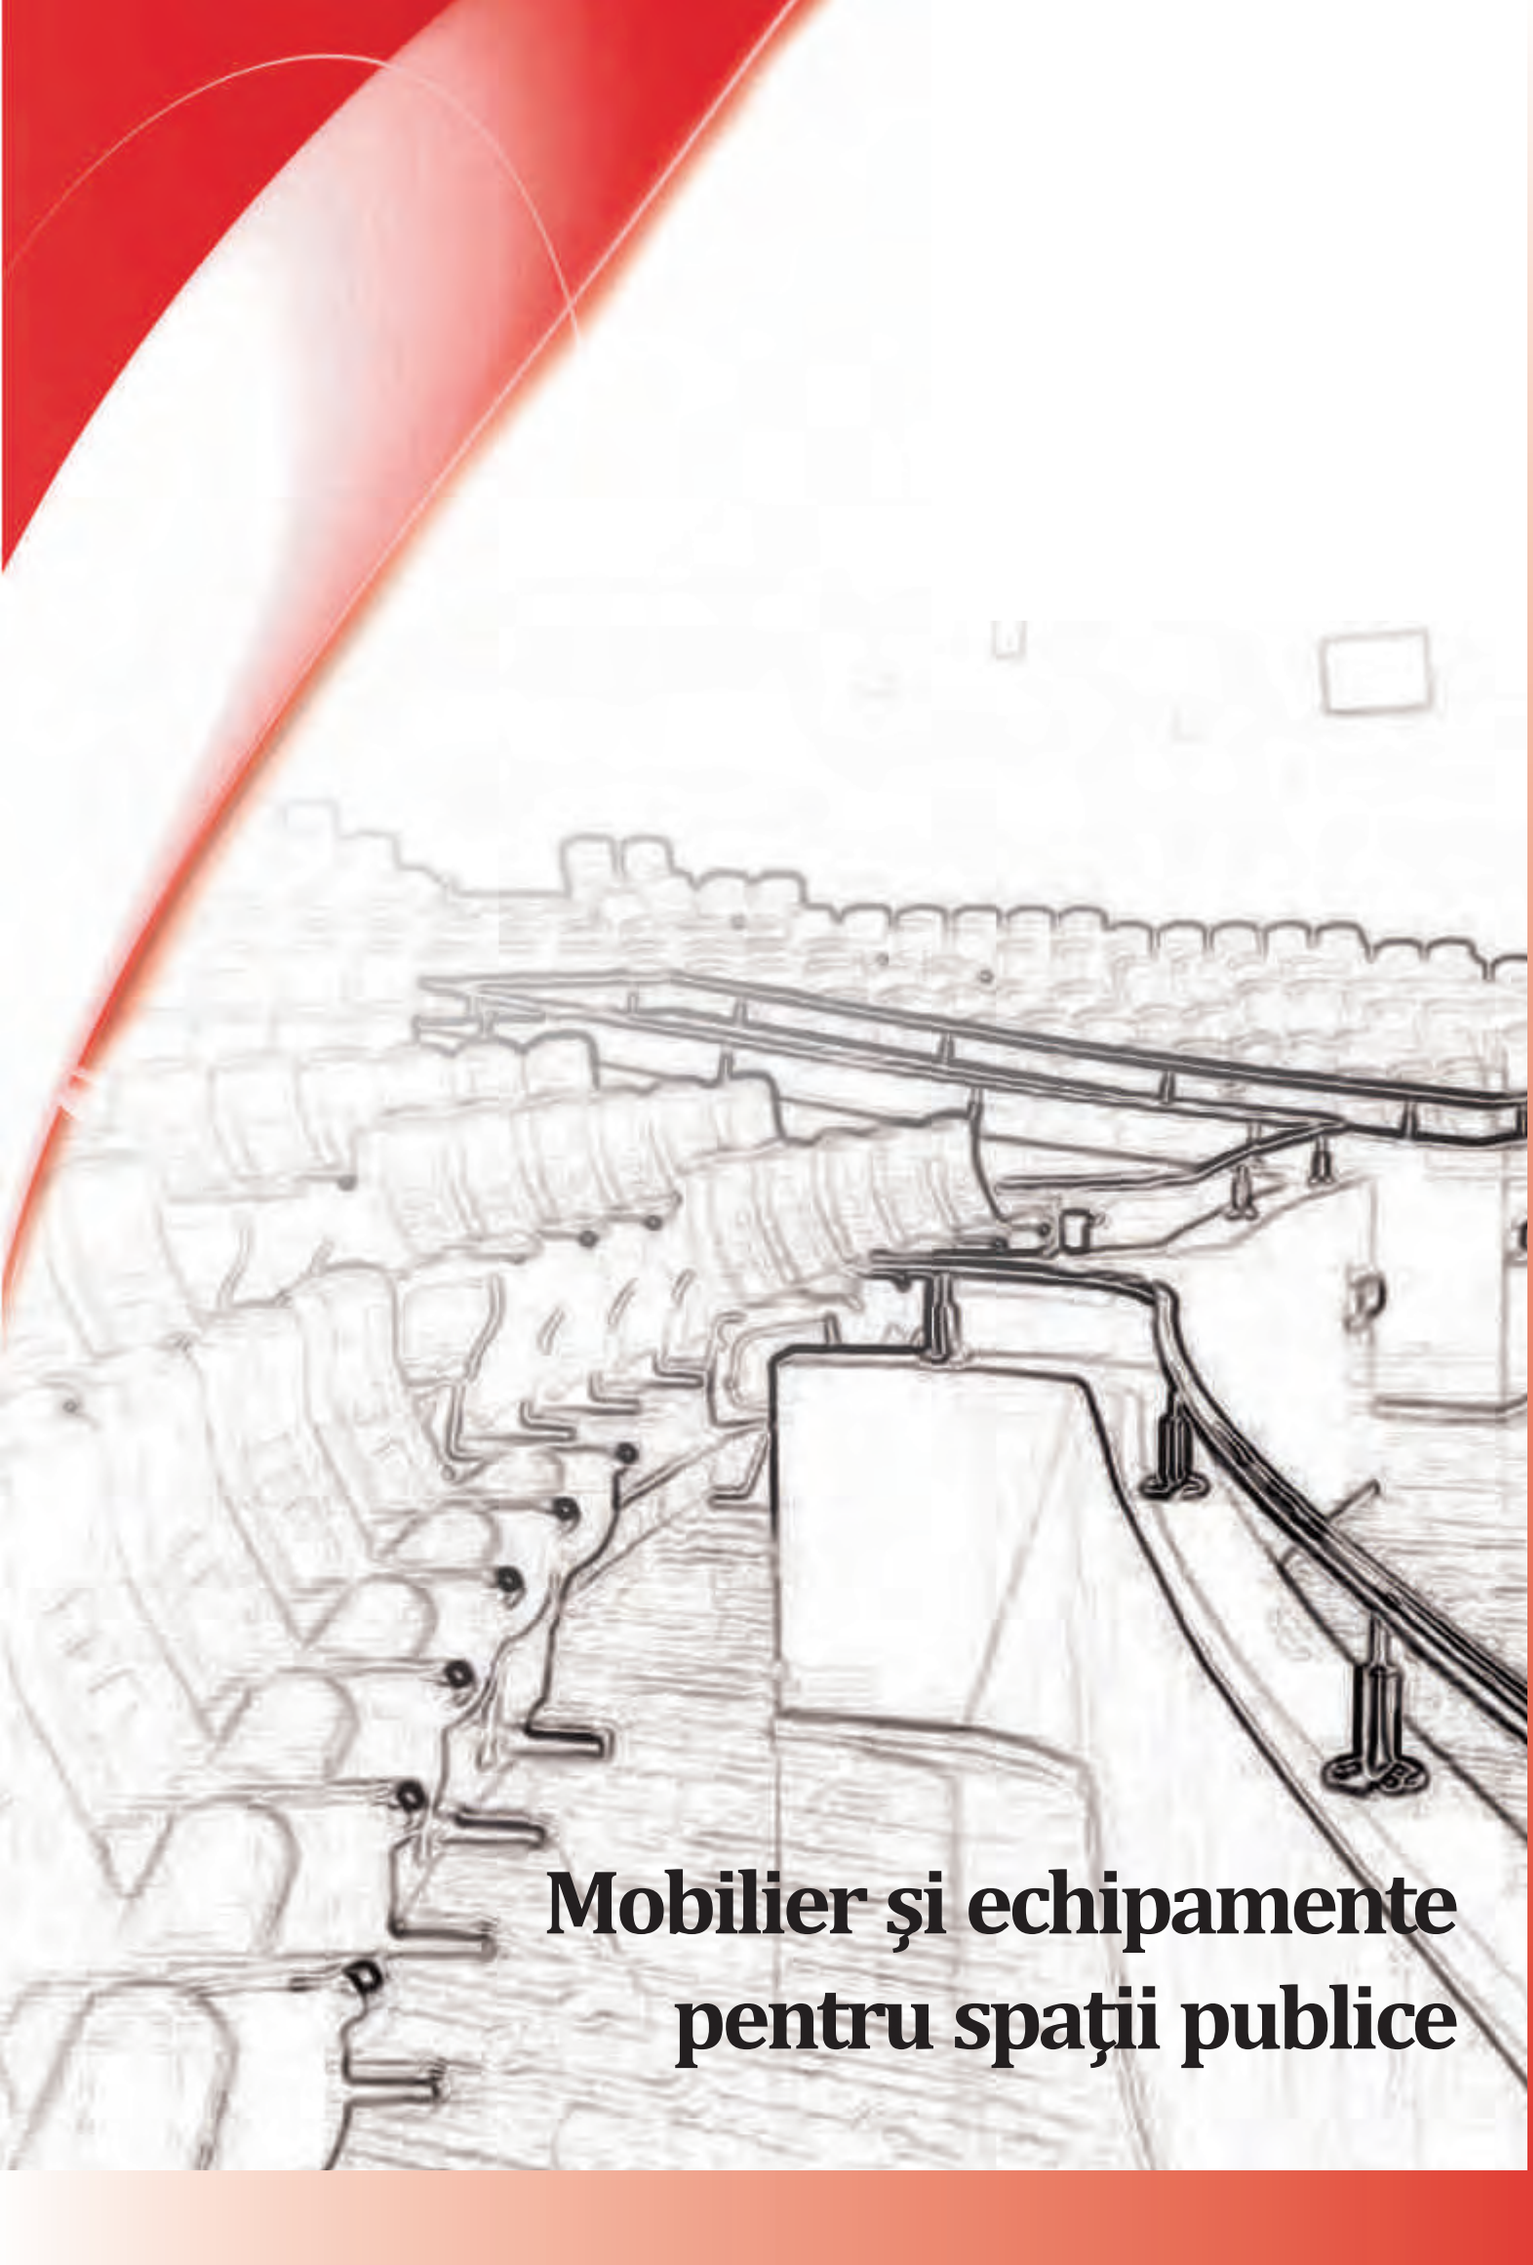

Mobilier și echipamente pentru spații publice

Reabilitare și dotare pentru universități și instituții culturale

EURODIDACTICA - un concept modern şi progresist în amenajarea integrală a spaţiilor publice interioare. Lansată iniţial pe piaţa educaţională, unde s-a afirmat în scurt timp ca lider de vânzări, compania noastră îşi dezvoltă competenţele, lărgindu-şi oferta de la materiale didactice şi mobilier şcolar la amenajarea şi dotarea cu mobilier şi echipamente de ultimă generaţie a spaţiilor publice.

REABILITARE ŞI DOTARE PENTRU:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

- Şcoli
- Licee
- Universităţi

INSTITUŢII CULTURALE

- Teatre
- Cinematografe
- Cămine culturale

SERVICII COMPLEXE:

EXPERTIZARE ŞI CONSULTANŢĂ

- Expertiză tehnică
- Expertiză acustică
- Expertiză iluminare
- Elaborare de rapoarte
- Elaborare de grafice de execuţie

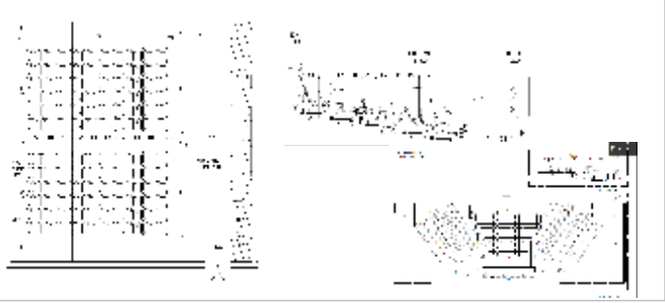

PROIECTARE SI DESIGN SPECIALIZAT

- Proiectare 3D
- Proiectare PAC
- Proiectare PE
- Proiectare DDE
- Elaborarea devizelor investiţionale
- Întocmirea graficelor de execuţie

LIVRARE ŞI MONTARE

- Mobilier şcolar şi universitar
- Mobilier şi echipamente pentru săli de spectacol
- Mobilier pentru săli de consiliu şi birouri
- Echipamente şi tehnică de scenă
- Sisteme de videoproiecţie
- Sisteme de sonorizare
- Sisteme de automatizare şi control

CUPRINS

MOBILIER ŞI DOTĂRI PENTRU SPAŢII PUBLICE: SPECTACOL/CONFERINŢE/CINEMA

- ✓ Seria de mobilier **Premium**.....04-19
  - Première
  - Tempo
  - Concerto
  - Genesis
  - Metropolitan
  - Eidos
- ✓ Seria de mobilier **Teatru**..... 20-43
- ✓ Seria de mobilier **Orchestră**.....44-47
- ✓ Seria de mobilier **Cinema**.....48-55
- ✓ Seria de mobilier **Academic**.....56-67
- ✓ Seria de mobilier **Universal**.....68-73
- ✓ Seria de mobilier **Lăcaşuri de cult**.....74-81
- ✓ Seria de mobilier **Universitar**.....82-121
- ✓ Seria de mobilier **Multifuncţional**.....122-13
- ✓ **Spaţii publice**.....138- 143

SISTEME DE AUTOMATIZARE ŞI CONTROL.....144- 155
CORTINE ŞI MECANISME DE SCENĂ.....156-167

- ✓ **UNITRACK/ KING**
- ✓ **UNIBEAM/ SHOW TRACK**
- ✓ **3 WAY**
- ✓ **2 WAY/ CARGO/ COMPACT PLUS**
- ✓ **ERAIL/ TRUMPF**
- ✓ **CHAINBEAM/ CHAIN TRACK**
- ✓ **UNICYC/ STUDIO**

MOBILIER ŞCOLAR.....168-179
TABLE ŞCOLARE.....180-199
SISTEME INTERACTIVE ŞI VIDEOPROIECTOARE

- ✓ **Ecrane/ monitoare interactive**.....200-205
  - Smart
  - Vestel
- ✓ **Videoproiectoare interactive**.....206-215
  - Pentatlon
  - Gloview
  - Optoma
  - Benq
  - Epson
- ✓ **Table interactive**.....216-223
  - YC
  - Hanshin
  - 2x3
- ✓ **Videoproiectoare clasice**.....224-247

HĂRŢI DE BIROU.....248-252
- **Hărţi geografice 3D(în relief)**
- **Hărţi geografice operative magnetice**
- **Hărţi geografice clasice**

HERALDICĂ.....253

CARACTERISTICI GENERALE

seria Premium

Gama Premium este o soluție estetică și tehnologică ce îmbină eleganța și confortul într-o structură ușor adaptabilă, în funcție de nevoile multiple de optimizare a orcărui tip de spațiu.
Design-ul minimalist al acestei serii de mobilier, fără prea multe elemente decorative, oferă spațiului funcționalitate ergonomică, echilibru și un aspect modern.
Concepută de către compania Ares Line, recunoscută pentru originalitatea design-ului și detaliile de înaltă clasă, seria de mobilier Premium este acum disponibilă și utilizatorilor români.

STRUCTURA:



- Structura din oțel tubular;
- Sablată și vopsită în câmp electrostatic;
- Tapițata, la cerere, cu stofa din fibre sintetice.

SPĂTARUL:



- Suport din placaj multistrat;
- Acoperit cu spuma poliuretanica de înalta densitate, ergonomică;
- Tapițerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziție.

Opțiuni: spatarul poate fi tapițat cu stofă sau placat cu lemn.

ȘEZUTUL:



- Suport din placaj multistrat, acoperit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
- Căptușit cu o perna din spuma poliuretanica;
- Mecanismul de rabatare silențios, prevăzut cu sistem amortizare cu gaz;

Opțiuni: șezutul poate fi tapițat cu stofă sau placat cu lemn.

COTIERE:

- Fixe, facând parte din structura scaunului;
- Partea superioara acoperita cu lemn masiv, cu marginile rotunjite prin țlefuire.

IMPORTANT:

Produs certificat de către **I.N.L.** conform **normelor SREN12727:2004** cu **gradul V de rezistența** la șocuri mecanice.

Premium

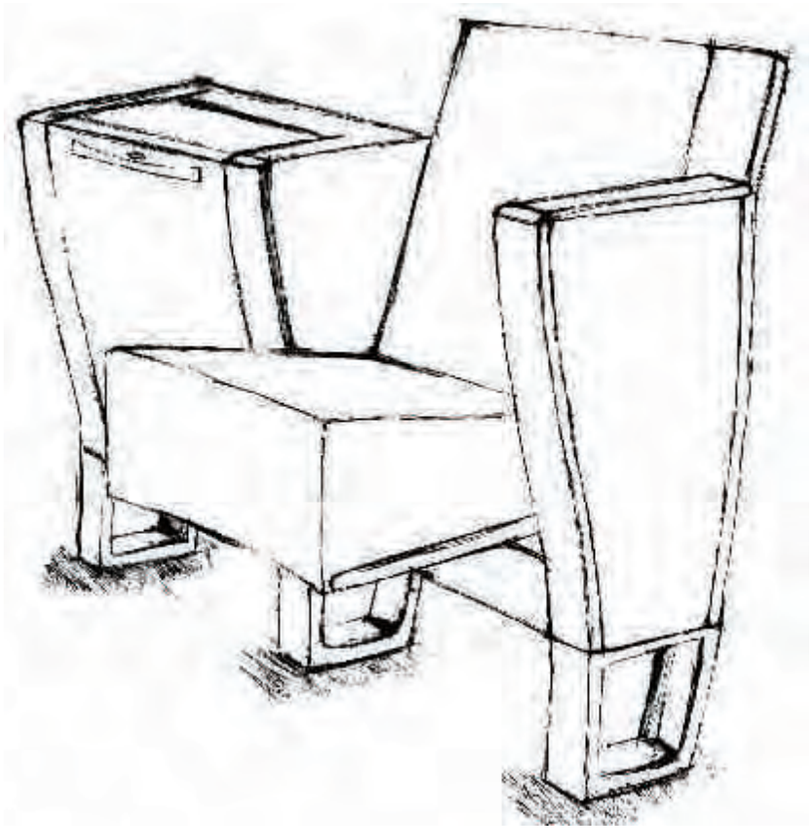

Première
piranfaraina

design Giovanni Baccolini

PREMIÈRE

Première este un model de fotoliu cu un design spectaculos şi inovativ, ce îmbină estetica cu soluţia tehnologică.

Structura:
- oţel tubular şi aluminiu eloxat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- exteriorul scaunelor ți spătarul sunt finisate cu panouri curbate din lemn stratificat de mesteacăn.

Cotiera:
- căptușită cu spumă poliuretanică flexibilă cu densitatea medie, tapiţată.

Piciorul:
- aluminiu turnat sub presiune, eloxat, fără şuruburi vizibile.

Mecanism de închidere:
- silenţios, cu ajutorul unui mecanism de amortizare cu gaz, ce permite şezutului să se alinieze perfect cu spătarul.

Opţional: Masă de scris pliabilă în cotieră. Este fabricată din HPL , cu margini rotunjite.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	800 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Lăşime şezut:	500 mm
Înălţime pupitru:	650 mm
Distanţa între rânduri:	900 mm

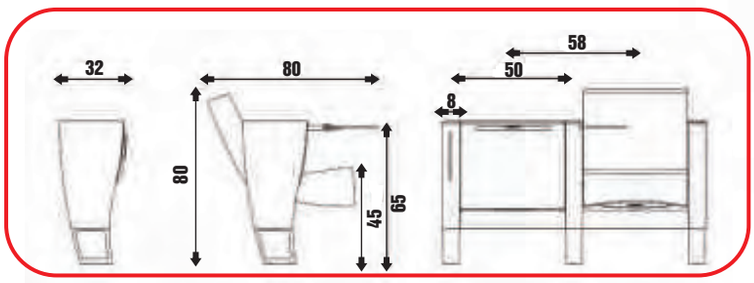

ROYALE

Royale reprezintă cea mai importantă versiune a colecţiei de fotolii, îmbinând eleganţa clasică a spătarului cu liniile delicate ale şezutului.

Structura:
- oţel tubular şi aluminiu eloxat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- lemn stratificat de fag/ mesteacăn;
- spumă poliuretanică ignifugă;
- tapiţate cu piele ecologică.

Lateralele:
- oțel structural căptușit, cu panouri de închidere laterale sau panouri de lemn de fag lăcuit (la modelul **Wood**).

Cotiera:
- lemn de fag tapiţat sau lăcuit.

Caracteristici:
- scaunul poate fi complet demontat;
- finisaje de lemn de mesteacăn, 15 mm grosime, multi-strat;
- elementele metalice din partea de jos a modelului sunt lăcuite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi.

Opţional:
1. Masă de scris pliabilă în cotieră, fabricată din HPL , cu margini rotunjite.
2. Buzunar pentru ecran cu sistem interactiv, ataşat în partea exterioară a spătarului.

ROYALE PLUS

ROYALE WOOD

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 620 mm
Înălţimea totală:	960 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Lăşime şezut:	530 mm
Înălţime pupitru:	620 mm
Distanța între rânduri:	900 mm

Sistem interactiv cu touch screen
încorporat în spătarul scaunului

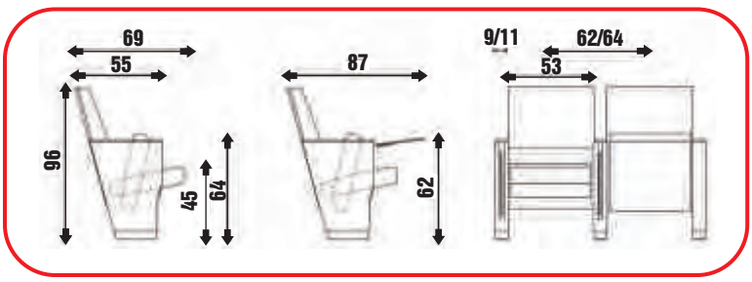

TEMPO PLUS

Tempo reprezintă soluţia ideală pentru optimizarea spaţiului, caracterizându-se prin robusteţe şi eleganţă clasică.

Structura:
- oţel tubular şi aluminiu eloxat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- lemn stratificat de fag;
- spumă poliuretanică ignifugă;
- tapiţate cu piele ecologică.

Cotiera:
- lemn de fag tapitat sau lacuit.

Lateralele:
- structură din oţel;
- finisaje cu panouri decorative tapiţate sau panouri din lemn.

Partea inferioară a scaunului:
- oţel vopsit sau din lemn de fag lăcuit;
- părţile de metal sau aluminiu expuse sunt lăcuite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi.

Opţional:
1. Finisajele din lemn - la alegerea clientului;
2. Montajul unei mese de scris, ataşată spătarului;
3. Montajul unui sistem multimedia cu microfon şi priză, pe laterală (fig.B). În piciorul scaunului se montează priză de alimentare şi de date (fig. A).
4. Montajul unei măsuţe pentru scris laterală, cu suport din oţel ştanţat, rabatabilă (fig. C, D).

În versiunea PLUS şi EVO, lateralele dreptunghiulare se înlocuiesc cu laterale trapezoidale;

TEMPO

TEMPO EVO

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 540 mm
Înălţimea totală:	920 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Lăşime şezut:	470 mm
Înălţime pupitru:	620 mm
Distanţa între rânduri:	800 mm

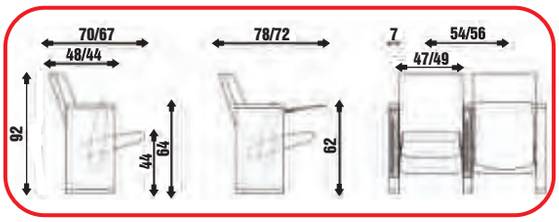

CONCERTO

Concerto este destinat sălilor de spectacol, oferind eleganţă şi confort.

Structura:
- oţel tubular;
-laterale dreptunghiulare uşor curbate ce oferă un spaţiu funcţional generos, ceea ce le face ideale pentru teatru si auditoriu.
Şezutul şi spătarul:
- lemn de fag multi-strat;
- umplutura din poliuretan rezistent la foc;
-dispun de finisaje din otel.
Cotiera:
- lemn de fag tapitat sau lacuit.
Lateralele:
-structură din oţel, finisate cu panouri decorative tapiţate;
-forma lateralelor continuă linia spătarului oferind acestuia un aer exclusivist modern;
Caracteristici:
- partea inferioară a scaunului este din oţel vopsit sau din lemn de fag lăcuit;
-părţile de metal sau aluminiu expuse sunt lăcuite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	540 mm
Înălţimea totală:	920 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Lăşime şezut:	470 mm
Înălţime pupitru:	720 mm
Distanţa între rânduri:	800 mm

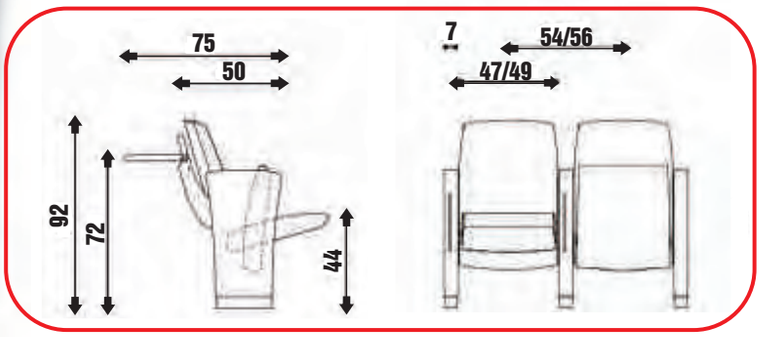

Opţional:

1. Piesele de lemn expuse pot fi placate, alegerea finisajelor fiind a dumneavoastră;
2. Montajul unei mese de scris, ataşată spătarului;
3. Montajul unei măsuţe pentru scris laterală, cu suport din oţel ştanţat, rabatabilă.

GENESIS

Genesis este un model de fotoliu polivalent ideal pentru orice tip de spaţiu public. Are o structură adaptabilă la cerinţele clienţilor, cu multiple posibilităţi de optimizare a spaţiului.

Structura:
- oţel tubular şi spătar din fag stratificat;
- picior din oţel tubular, sudat pe o bază circulară din oţel;
- grinda centrală triunghiulară din aluminiu extrudat.

Şezutul şi spătarul:
- structură din oţel şi fag. În versiunea **Wood** - complet din fag.
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie ignifugă.

Cotiera:
- tapiţată/ fag stratificat.

Lateralele:
- în funcţie de model: versiunea **Evolution** - oţel, cu panouri tapiţate, versiunea **Wood** - panouri de fag lăcuit.

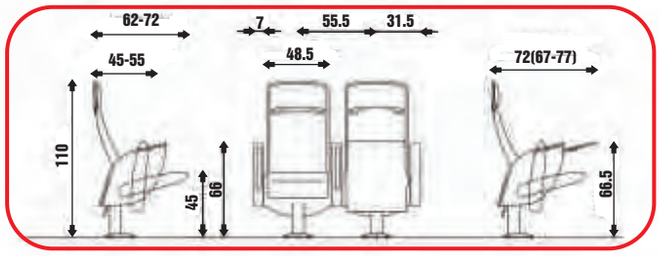

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 450 mm
Înălţimea totală:	1100 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Lăşime şezut:	485 mm
Înălţime pupitru:	665 mm
Distanţa între rânduri:	850 mm

GENESIS EVOLUTION

Caracteristici:
- grinda de suport triunghiulară permite asamblarea fotoliului într-un mod sigur şi rapid;
- baza picioarelor laterale din oţel;
- părţile din metal sau aluminiu expuse - vopsite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi;
- asamblarea rapidă;
- flexibilitatea scaunului este asigurată de distanţa reglabilă şi de măsuţa care poate fi extrasă lateral sau poziţionată pe spătar şi repliată;
- dotare cu măsuţă, în două variante: fixată în cotieră sau separată de scaun, cu rabatare rapidă;
- picior din oţel tubular sudat pe o bază circulară cu 3 puncte de fixare în podea.

Opţional:
1. Spătar cu 3 poziţii de înclinare.
2. Sisteme diferite de fixare în podea: picior central cu bază circulară (modelul **Genesis**), picior fix în continuarea cotierei;
3. Picioare mobile disponibile în 3 variante: cu ventuze, cu picioare reglabile şi role pivotante, cu picior reglabil.
4. Echiparea coloanei de fixare cu sistem de climatizare, la modelele cu picior central fixat pe bază circulară;
5. Alegerea finisajelor pentru piesele din lemn expuse;
6. Numerotare loc şi rând.

GENESIS VINTAGE

METROPOLITAN

Seria de mobilier **Metropolitan** include o gamă largă de fotolii pentru săli de conferinţă, auditoriu şi spectacole, concepute pentru a oferi o flexibilitate mare de utilizare, asigurând un nivel înalt de confort şi funcţionalitate.

Structura:
- oţel tubular şi spătar din lemn de fag multi-strat.
Şezutul şi spătarul:
-spumă poliuretanică injectată la rece;
-tapiţerie ignifugă;
- în cazul unor modele - detalii din lemn natural, care acoperă cotiera şi partea exterioară a spătarului;
- partea de jos a spătarului poate fi din oţel, lemn stratificat din fag sau, în versiunea **Wood**, în întregime din fag stratificat.
Cotiera:
- poliuretan, lemn căptuşit sau fag stratificat.
Piciorul:
- oţel tubular eliptic sudat pe o bază din acelaşi material. În versiunile **Opera** şi **Classic** - cu braţul lateral din oţel şi panouri căptuşite;
- talpa din oţel.

METROPOLITAN WOOD

METROPOLITAN CLASIC

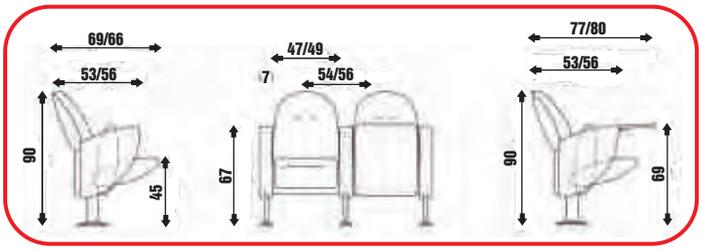

Dimensiuni:

Distanţa interax:	540 mm
Înălţimea totală:	900 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Lăşime şezut:	470 mm
Înălţime pupitru:	690 mm
Distanţa între rânduri:	880 mm

Opţional:

1. Părţile din lemn vizibile pot fi furniruite cu o varietate de finisaje;
2. Părţile metalice se pot vopsi în negru;
3. Montarea măsuţei pe spatele fotoliului, în cazul aliniamentelor paralele, fixate pe suprafaţă plană;
4. Montarea măsuţei în interiorul lateralei, indiferent de tipul cotierelor;
5. Finisaje din lemn;
6. Montarea unui sistem de echipamente moderne audio-video, pe cotieră;
7. Picioare mobile, disponibile în 3 variante: cu ventuze, cu picioare reglabile şi role pivotante, cu picior reglabil.

METROPOLITAN OPERA

EIDOS

Colecţia **Eidos** se distinge prin flexibilitate şi design inovativ şi include o vastă gamă de modele, unele dintre acestea fiind prevăzute cu garinuturi din lemn de înaltă calitate.

Structura:
- oţel tubular şi spătar din lemn de fag multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- fag stratificat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie ignifugă;
- partea de jos a spătarului poate fi din polipropilenă vopsită gri, negru/ lemn de fag stratificat sau în întregime din fag stratificat pentru versiunea **Wood**.

Cotiera:
- polipropilenă tapiţată/ lemn de fag.

Piciorul:
- oţel tubular oval, sudat pe o talpă din acelaşi material, cu panouri laterale căptuşite.

În versiunea **Opportunities** panourile laterale şi piciorul sunt din oţel.

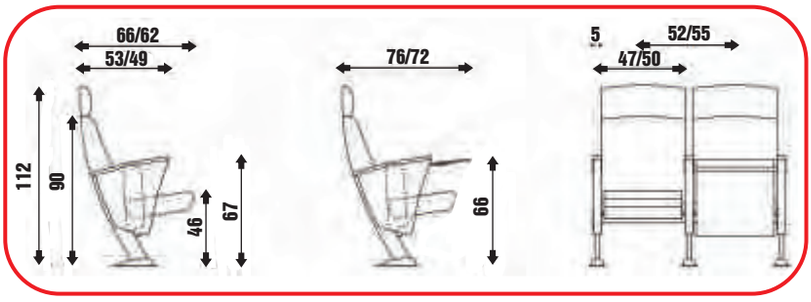

Dimensiuni:	
Distanţa interax:	520 mm
Înălţimea totală:	1120 mm
Înălţime şezut:	460 mm
Lăşime şezut:	470 mm
Înălţime pupitru:	660 mm
Distanţa între rânduri:	830 mm

EIDOS WOOD

Caracteristici:
- părţile metalice vopsite în gri sau negru;
- dotarea cu măsuţa montată pe spatele fotoliului.

Opţional:
1. Părţile din lemn vizibile pot fi furniruite cu o varietate de finisaje;
2. Cotierele pot fi tapiţate sau pot fi realizate din acelaşi finisaj ca şi partea exterioară a spătarului.
3. Măsuţa de scris poate fi pliată în interorul braţului lateral sau între şezut şi braţul lateral.
4. Echiparea coloanei de fixare cu sistem de climatizare, la modelele cu picior central fixat pe bază circulară;
5. Numerotare loc şi rând;
6. Picioare fixe sau mobile. Picioarele mobile pot fi dotate cu nivelatoare, ventuze sau cu un sistem complex de role pivotante cu nivelatoare;
7. Echiparea lateralelor cu priză electrică şi sursă de date;
8. Led la capăt de rând;
9. Suport din oţel vopsit, pentru pahare, montat pe laterală.

CARACTERISTICI GENERALE

seria Teatru

O linie complexă de fotolii destinate sălilor de teatru şi cinema, special concepute pentru a satisface cerinţele de funcţionalitate şi confort.
Asigură o gamă largă de modele, de la stilul clasic la cel modern. Fotoliile se caracterizează printr-un grad sporit de confort.

STRUCTURA:



- Structura din oțel rectangular;
- Sablată şi vopsită în câmp electrostatic;
- Îmbinari realizate prin sudura în mediu de argon;
- Tapițata, la cerere, cu stofa cu fibre sintetice.

SPĂTARUL:



- Suport din placaj multistrat;
- Acoperit cu spuma poliuretanica de înalta densitate, ergonomică;
- Tapițerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziție.

Opţiuni: mascarea spatarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

ŞEZUTUL:



- Suport din placaj multistrat, acoperit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
- Căptuşit cu o perna din spuma poliuretanica;
- Tapițerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziție;
- Mecanismul de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare;

Opţiuni: mascarea şezutului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

COTIERE:



- Fixe, facând parte din structura scaunului;
- Partea superioara acoperita cu lemn masiv / MDF lacuit, cu marginile rotunjite prin țlefuire.

ACCESORII:

- Numerotarea rândurilor ți a fotoliilor.
- Iluminarea extremităților rândurilor.

SISTEMUL DE MONTARE:

- În linie sau arc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

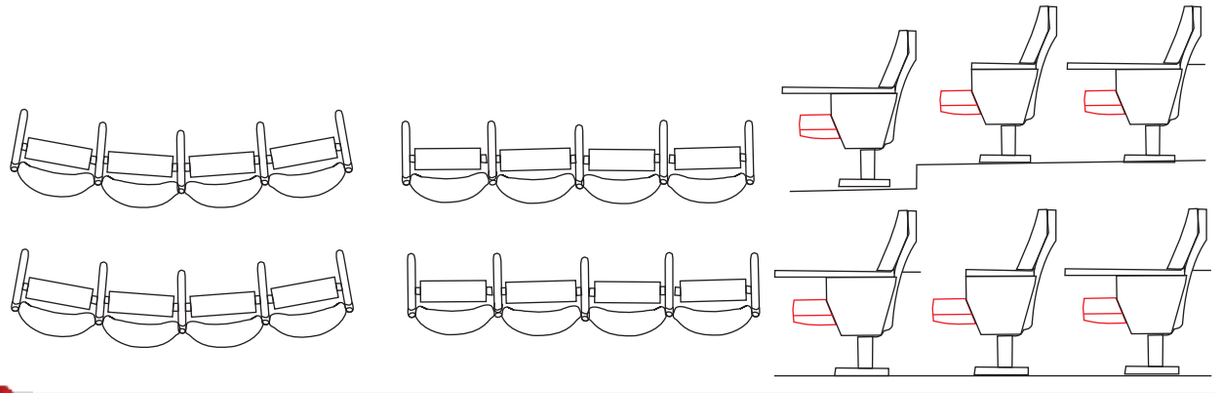

IMPORTANT:

Produs certificat cu **gradul V de rezistența** la șocuri mecanice conform **normelor SR<u>EN12727:2004</u>** de catre **I.N.L.**

Teatru

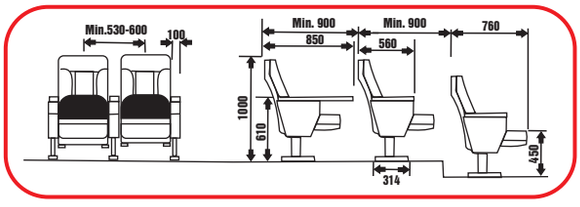

Cod: MB SF - SP 9029

Structura:
- oţel rectangular.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline ți tapițate.

Sistem de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul ți culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 530mm
Înălţime totală:	1000 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

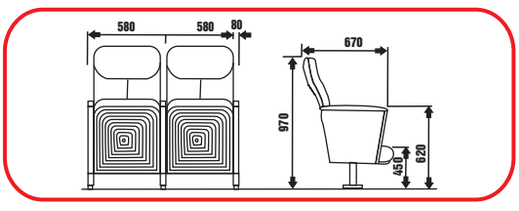

Cod: MB SF - SP 9016

Structura:
- oţel rectangular.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline ți tapițate.

Sistem de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul ți culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	970 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - SP 9005

Structura:
- oţel rectangular.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.

Sistem de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	600 mm
Înălţimea totală:	990 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

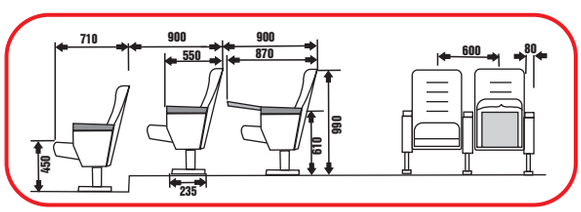

Cod: MB SF HJ 06B

Structura:
- oţel rectangular.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.

Sistem de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	1025 mm
Înălţime şezut:	435 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	maxim 120 mm

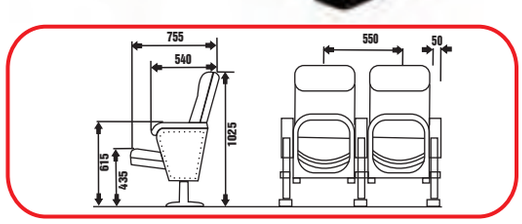

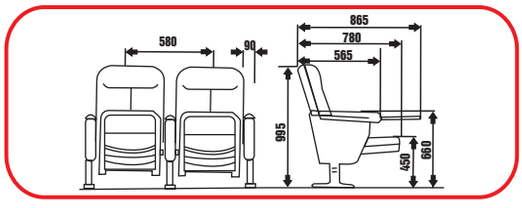

Cod: MB SF - HJ 09A

Structura:
- oţel rectangular.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- lemn , cu despărţitoare pline ţi tapiţate.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	995 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

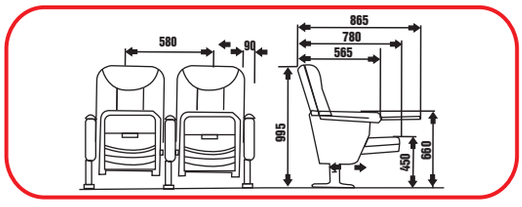

Cod: MB SF - HJ 09B

Structura:
- oţel rectangular.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- lemn , cu despărţitoare pline ţi tapiţate.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	995 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HJ 66

Structura:
- oţel rectangular.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn , cu despărţitoare pline ţi tapiţate.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	965 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

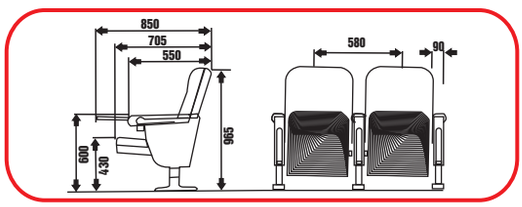

Cod: MB SF - HJ 9801

Structura:
- oţel rectangular.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv, cu despărţitoare pline ţi tapiţate.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lăţime şezut:	550 mm
Înălţimea totală:	950 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înaltime cotieră:	632 mm

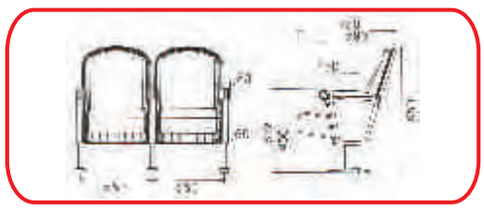

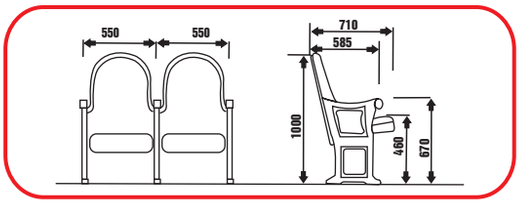

Cod: MB SF - HJ 98

Structura:
- lemn masiv, întărit cu profile metalice.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv, cu despărțitoare pline din lemn.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opțional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul ți culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	1000 mm
Înălţime şezut:	460 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

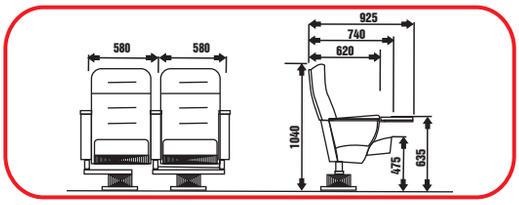

Cod: MB SF - HJ 9109

Structura:
- lemn masiv, întărit cu profile metalice.

Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv, lăcuite, cu marginile rotunjite prin țlefuire. Despărțitoare pline din lemn.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opțional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte;
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	1040 mm
Înălţime şezut:	475 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HJ 806

Structura:
- lemn masiv, susţinut pe un picior central de oţel.

Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv, lăcuite, cu marginile rotunjite prin ţlefuire. Despărţitoare pline din lemn decorate cu motive clasice.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opţional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte;
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 560 mm
Înălţimea totală:	935 mm
Înălţime şezut:	470 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

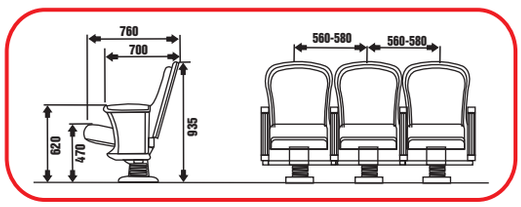

Cod: MB SF - HJ 9301

Structura:
- lemn masiv, susţinut pe un picior central de oţel.

Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv, lăcuite, cu marginile rotunjite prin ţlefuire. Despărţitoare pline din lemn.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opţional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte;
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	1077 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

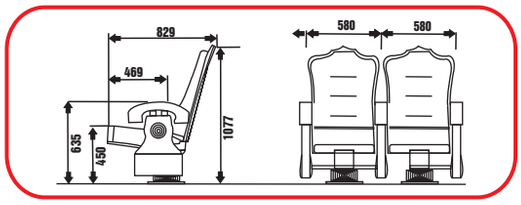

Cod: MB SF - HK 1061

Structura:
- aluminiu, în forma de "H".

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv, cu despărțitoare din lemn.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

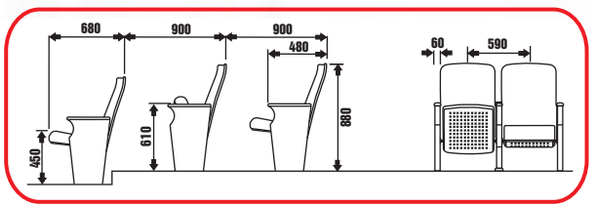

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HK 1095

Structura:
- lemn masiv.

Şezutul şi spătarul:
- lemn;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv, cu despărțitoare din acelaşi material.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

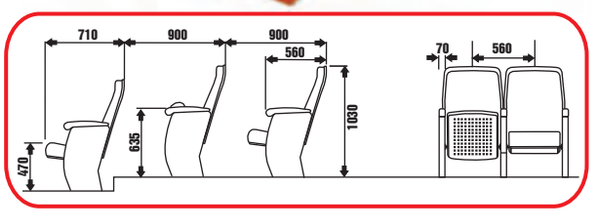

Dimensiuni:

Distanţa interax:	590mm
Înălţimea totală:	880mm
Înălţime şezut:	450mm/ 610 mm (şezut rabatat)
Distanţa între rânduri:	minim 900mm

Cod: MB SF - HJ 8013A

Structura:
- oţel rectangular

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;

Cotiera:
- lemn de stejar, cu despărţitoare din acelaşi material.

Suport pentru picioare din aliaj de aluminiu

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lăţime scaun:	580 mm
Înălţimea totală:	1000 mm
Înălţime şezut:	451 mm
Înălţime cotieră:	650 mm

Cod: MB SF - HJ 8011A

Structura:
- aluminiu, în forma de "H".

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- cotiera se ridică automat împreună cu scaunul;
- lemn masiv, cu despărțitoare din lemn.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

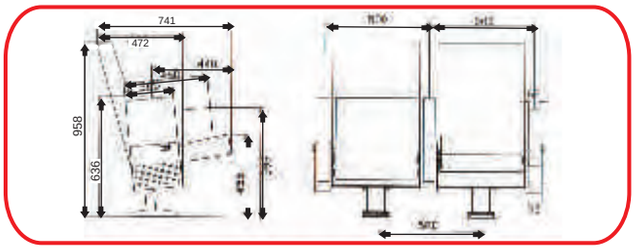

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	958 mm
Înălţime şezut:	455 mm
Lăţime şezut:	580 mm

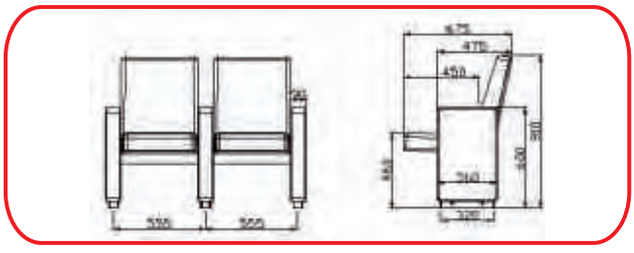

Cod: MB SF - HJ 9805

Structura:
- cadru de oţel, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă(anti-poluare ți anti-decolorare);

Cotiera:
- lemn de stejar.

Mecanism de rabatare silenţios.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	555 mm
Înălţimea totală:	910 mm
Înălţime şezut:	460 mm
Înaltime cotieră:	600 mm

Cod: MB SF - BJ 6310

Structura:
- cadru de oţel, lemn multi-strat
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera:
- lemn MDF lăcuit pe o structură metalică îmbracată in material.
Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenţios.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Înălţimea totală:	900 mm
Înălţime şezut:	480 mm
Înaltime cotieră:	620 mm

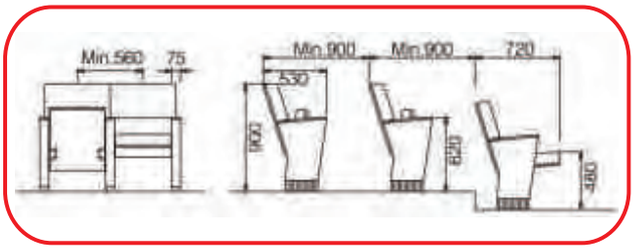

Cod: MB SF - BJ 6320

Structura:
- cadru de oţel, lemn multi-strat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă (anti-poluare ţi anti-decolorare);
Cotiera:
- lemn MDF, lăcuit, pe structură metalică
Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenţios.

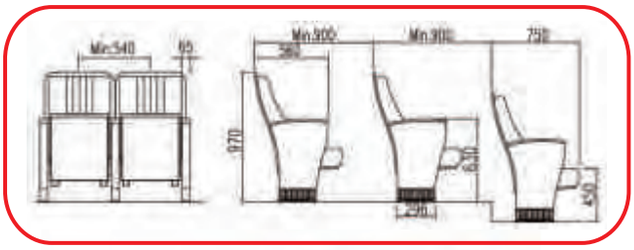

Dimensiuni:

Distanţa interax:	540 mm
Înălţimea totală:	970 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înaltime cotieră:	630 mm

Cod: MB SF - BJ 6307

Structura:
- cadru metalic, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv lăcuit.

Lateraele din MDF cu tablă perforată.
Mecanism de rabatare silenţios.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

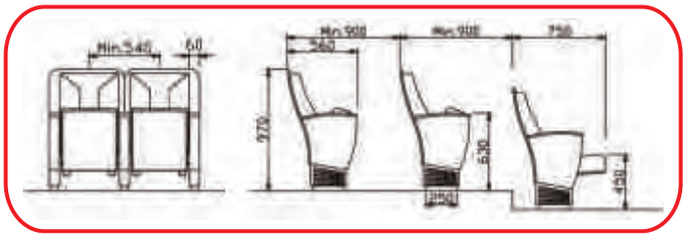

Dimensiuni:

Distanţa interax:	540 mm
Înălţimea totală:	970 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înaltime cotieră:	630 mm

Cod: MB SF - BJ 6303

Structura:
- cadru metalic, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv lăcuit.

Lateraele din MDF cu tablă perforată.
Mecanism de rabatare silenţios.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

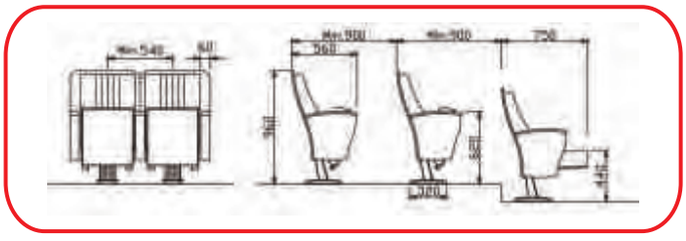

Dimensiuni:

Distanţa interax:	540 mm
Înălţimea totală:	960 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Înaltime cotieră:	620 mm

Cod: MB SF - BJ 6324

Structura:
- cadru metalic trapezoidal, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv lăcuit.

Mecanism de rabatare silenţios.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lungime scaun:	650 mm
Lăţime scaun:	550 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înaltime cotieră:	610 mm

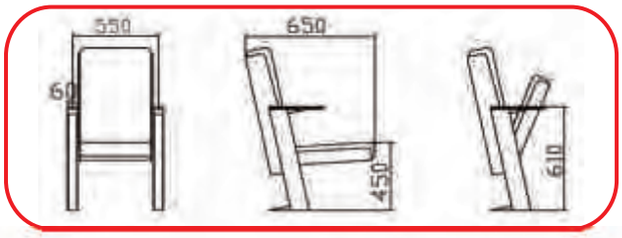

Cod: MB SF - BJ 6342

Structura:
- cadru de oţel, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din pânză de înaltă calitate;
- mascate pe spate cu un capac din lemn multi-strat.

Cotiera:
- lemn masiv lăcuit.

Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenţios.

Dimensiuni:

Lungime scaun:	660 mm
Lăţime scaun:	550 mm
Înălţime şezut:	454 mm
Înaltime cotieră:	626 mm
Înaltime totală:	935 mm

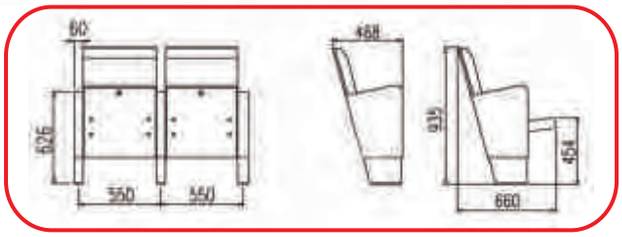

Cod: MB SF - BJ 6317

Structura:
- oţel rectangular, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv lăcuit.

Mecanism de rabatare silenţios.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

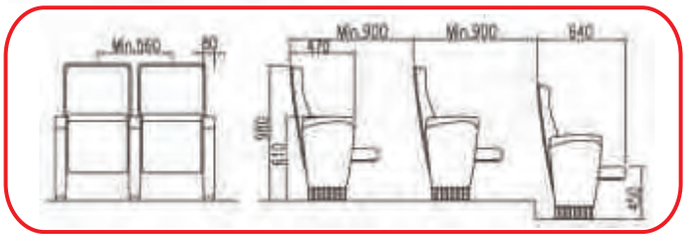

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Înălţimea totală:	980 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înaltime cotieră:	610 mm

Cod: MB SF - HJ 803C

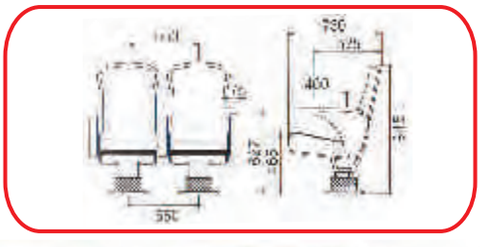

Structura:
- oţel tubular, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv fag sau stejar lăcuit.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opţional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte;
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lungime scaun:	730 mm
Înălţime şezut:	465 mm
Înaltime cotieră:	627 mm
Înaltime totală:	945 mm

Cod: MB HJ 808

Structura:
- oţel rectangular, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv lăcuit, cu marginile rotunjite prin şlefuire.

Mecanism de rabatare silenţios.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	590 mm
Înălţimea totală:	1101 mm
Înălţime şezut:	458 mm
Înaltime cotieră:	616 mm

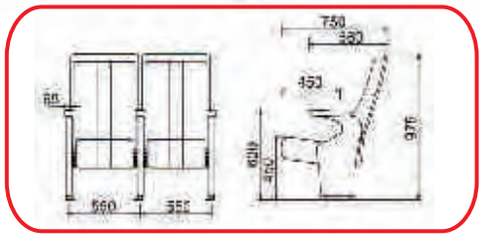

Cod: MB HJ 820

Structura:
- oţel tubular, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masiv lăcuit, cu marginile rotunjite prin şlefuire.

Mecanism de rabatare silenţios.

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

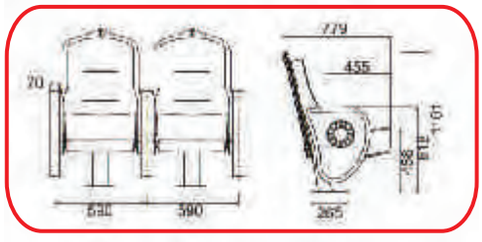

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	975 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înaltime cotieră:	620 mm

Cod: MB SF - HJ 803

Structura:
- oţel, lemn masiv.

Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
-lemn masiv, lăcuite, cu marginile rotunjite prin ţlefuire.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de fânare şi amortizare.

Opţional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	590 mm
Înălţimea totală:	1165 mm
Înălţime şezut:	470 mm
Înaltime cotieră:	615 mm

Cod: MB SF - BJ 6325

Structura:
- metal rectangular, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;

Cotiera:
- lemn masiv, tapiţerie din stofă.

Mecanism de rabatare silenţios.

Opţional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

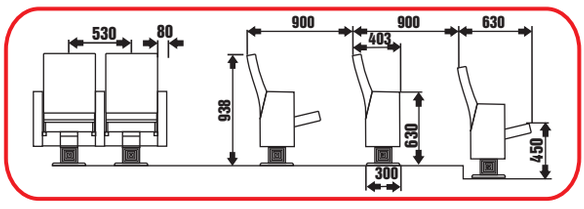

Dimensiuni:

Distanţa interax:	530 mm
Înălţime totală:	938 mm
Înălţime şezut:	450 mm/ 630 mm
Distanţa între rânduri:	900 mm

Cod: MB SF - HJ 805

Structura:
- oţel, lemn masiv.

Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
-lemn masiv, lăcuite, cu marginile rotunjite prin ţlefuire.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de fânare şi amortizare.

Opţional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	590 mm
Înălţimea totală:	1165 mm
Înălţime şezut:	470 mm
Înaltime cotieră:	615 mm

Cod: MB SF - HJ 9115

Structura:
- oţel rectangular, lemn multi-strat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- lemn masivde stejar.

Mecanism de rabatare silenţios.
Suport pentru picioare din oţel.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lăţime scaun:	580 mm
Înălţimea totală:	1080 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înălţime cotieră:	620 mm

Cod: MB SF - SALIERI

Scaun şi taburet înalt, pentru loje, inspirat de stilul "Louis al XVI-lea"
Structura:
- lemn masiv de paltin sau fag.
Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă;

Opţional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lungime scaun:	400 mm
Lăţime scaun:	410 mm
Înălţime şezut scaun:	480 mm
Înălţime totală scaun:	930 mm

Dimensiuni:

Lungime taburet:	480 mm
Lăţime taburet:	440 mm
Înălţime şezut taburet:	800 mm
Înălţime totală taburet:	980 mm

Cod: MB SF - VERDI

Scaun şi canapea pentru loje amfiteatru, inspirat de un stil din anii 1800.
Structura:
- lemn masiv de paltin sau fag, lăcuit în culoare naturală sau alte culori.
Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă sau catifea.

Opţional:
Culoarea stofei şi a lemnului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lungime scaun:	450 mm
Lăţime scaun:	400 mm
Înălţime şezut scaun:	470 mm
Înălţime totală scaun:	880 mm

Dimensiuni:

Lungime canapea:	1130 mm
Lăţime canapea:	400 mm
Înălţime canapea:	470 mm

Cod: MB SF - ROSSINI

Scaun ţi taburet înalt, pentru loje amfiteatru.
Structura:
- lemn masiv de arţar sau fag, lăcuit natural sau în alte culori.
Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă sau catifea.

Opţional:
Culoarea stofei şi a lemnului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lungime taburet:	470 mm
Lăţime taburet:	420 mm
Înălţime şezut taburet:	800 mm

Dimensiuni:

Lungime scaun:	470 mm
Lăţime scaun:	420 mm
Înălţime şezut scaun:	470 mm
Înălţime totală scaun:	950 mm

Cod: MB SF - DONIZETTI

Scaun ţi taburet pentru loje amfiteatru, inspirate de stilul "Louis Filip"
Structura:
- lemn masiv de arţar sau fag, lăcuit natural sau în alte culori.
Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţerie din stofă sau catifea.

Opţional:
Culoarea stofei şi a lemnului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lungime scaun:	470 mm
Lăţime scaun:	400 mm
Înălţime şezut scaun:	470 mm
Înălţime totală scaun:	800 mm

Dimensiuni:

Lungime taburet:	380 mm
Lăţime taburet:	350 mm
Înălţime şezut taburet:	470 mm

Material textil pentru fotolii: OPȚIUNI

SPECIFICAț II TEHNICE:

- Tapișerie din fibre sintetice, rezistentă la uzură, cu ardere întârziată conform EN 1021-1:2006 & EN 1021-2:2006 & BS 5852 PART 1:1979;
- Tratarea și vopsirea tapițeriei exclud substanșele nocive (culori AZO);
- Rezistenșă la frecare: EN ISO 12947-2:1999ș 70.000 cicluri.

Culori cotiere

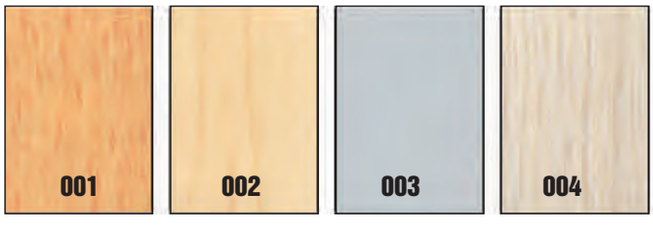

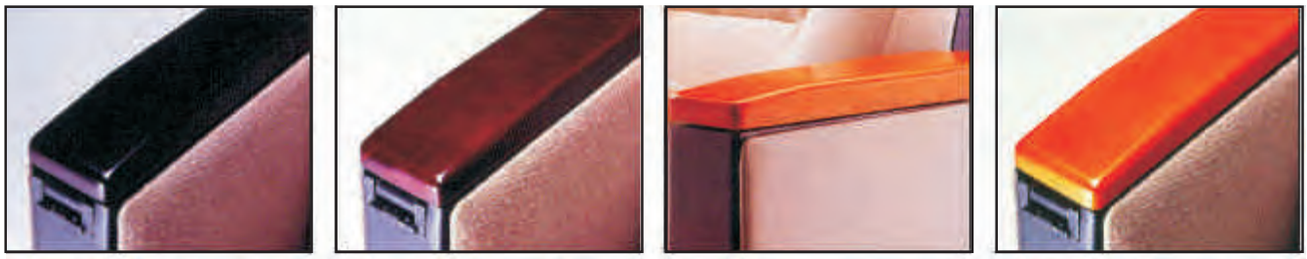

OPȚIUNI

Material textil pentru fotolii:

CERTIFICATE:

- Tapițerie ignifugată conform normelor europene EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006;
- Raport de evaluare privind rezistența scaunelor, nivelul V de severitate al impactului, conform EN 1728:2000, EN 1729-2/2003;
- Raport de evaluare privind rezistența și durabilitatea, conform EN12727:2004;
- Raport de evaluare privind absorbția acustică din straturile de materiale, conform EN ISO 10354-2:2005

Culori cotiere

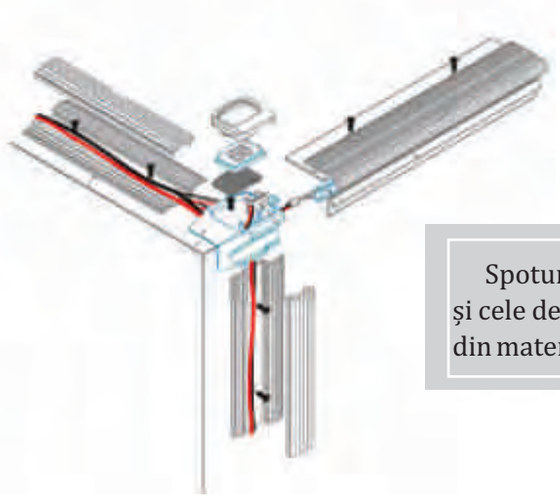

Spoturile sistemului pot fi încorporate în scările din sălile de cinema și cele de teatru. Produsele au un design elegant și sunt manufacturate din materiale de cea mai bună calitate.

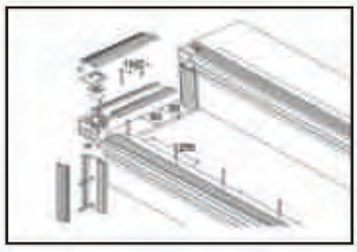

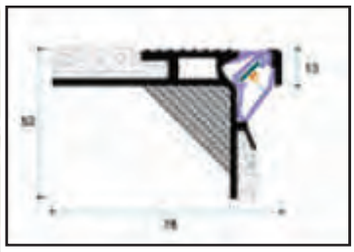
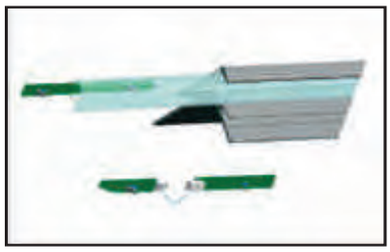

Instrucţiuni privind instalarea ledurilor din PVC:

1. Tăiași PVC-ul astfel încât să fie cu 130 mm mai scurt decât lungimea propriu-zisă a treptei.
2. Plasați extrudarea din PVC la 65 mm de la marginea scării, distanșă ce o marcași înainte pe suprafașa scării.
3. Dați găuri cu diametrul de 4ø la o distanță de 250 mm, inserași un tub extensibil cu diametrul de 6ø folosind șuruburi M4x40.
4. Puneți capacele pe extrudarea din PVC folosind șuruburi M4x40, lipiţi autocolantele negre și apoi inserați plăcușa cu numărul. În cele din urmă așezași carpeta.
5. Ledul poate fi inserat și pe partea verticală a treptei, dacă înălșimea acesteia este de 50 mm.
6. Inserați banda de leduri în găurile date astfel încât să nu vină în contact cu materiale inflamabile.
7. Realizați și testați conexiunea electrică.



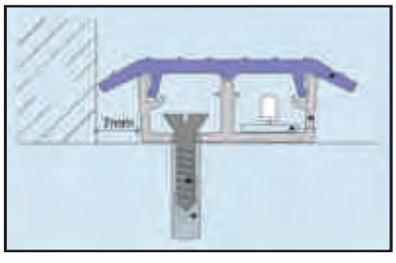
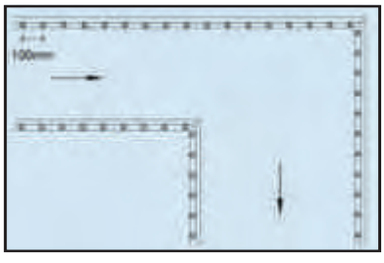

Instalarea sistemului "Aisle Light"

Caracteristici: Modelul este ușor și rapid de instalat, reprezentând soluția ideală pentru economisirea consumului de energie electrică. Sistemul este realizat dintr-un PVC de cea mai bună calitate.

Instrucțiuni:

1. Trasați o linie pe podea pentru a indica locul unde va fi instalat sistemul.
2. Dați găuri pe podea cu diametrul de 6ø la fiecare 250 mm, inserați un tub cu diametrul de 6ø.
3. Dați găuri în partea de jos a culoarului de lumină cu diametrul de 4ø la fiecare 250 mm folosind șuruburi M4x40.
4. Inserați banda de leduri în găurile date astfel încât să nu vină în contact cu materiale inflamabile.
5. Realizați și testați conexiunea electrică.
6. Distanța trebuie să fie mai mare de 7 mm.



Caracteristici:

- folia nu permite trecerea radiaşiilor electromagnetice sau corpusculare;
- are o opacitate reglabilă, controlând cantitatea de lumină şi căldură care intră în spaşiul unde e plasată;
- oferă un plus de discreşie şi eleganşă spaşiului: prin acţionarea unui comutator conectat la sursa de curent electric, folia devine opacă.
- poate fi prinsă pe geam sau pe orice altă suprafaşă,

Utilizări:

- Poate fi folosită şi ca ecran de proiecşie, când este opacă, transformându-se în ecran high definition pentru proiectarea imaginii, oferind soluţia ideală pentru sălile de conferinşă/expozişii/ standuri expozişionale .
- Poate fi folosită pentru compartimentarea spaşiului.

Specificaţii:

Lăşimea foliei e de maxim 1 metru
Dimmer – opţional
Suprafaţa maximă a foliei/ transformator: 5 m^2
Transformator: 48 V pentru o suprafaţa maximă de 5 m^2

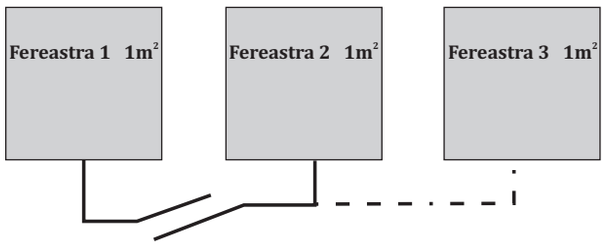

CARACTERISTICI GENERALE

seria Orchestră

Seria de mobilier Orchestra cuprinde o gamă complexă de modele de scaun, adaptate cerinţelor de amplasament şi funcţionalitate specifice fiecărui artist - instrumentist în cadrul orchestrei.



STRUCTURA:

- Cadru din oţel tubular, realizat prin turnare în forme vidate;
- Structura sablată şi eloxată în nuanţe de negru;
- Picior - pivot din oţel tubular cromat;



SPĂTARUL:

- Structură din lemn de fag;
- Căptuţit cu spuma poliuretanica, ergonomică;
- Tapiţerie din ţesătură sau catifea.
- Mecanism de reglare.



ŞEZUTUL:

- Structură din lemn de fag;
- Căptuţit cu spuma poliuretanica, ergonomică;
- Tapiţerie din ţesătură sau catifea.
- Mecanism de reglare dotat cu sistem hidraulic.

IMPORTANT:

Produs certificat de către **I.N.L.** conform **normelor** **SREN12727:2004** cu **gradul V de rezistenţa** la şocuri mecanice.

Orchestrã

Scaun Drummer B1

Structura:
- oţel tubular, lemn de fag profilat.
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
-.lemn de fag, profilat, lăcuit natural sau căptuşit cu spumă poliuretanică turnată in forme prefabricate ergonomice, acoperiă cu ţesătură sau catifea ignifugă;
-.partea exterioară a spătarului realizată integral din poliuretan negru.
-.spătarul reglabil în înălţime şi adâncime orizontală.

Piciorul:
- mecanism pivotant de reglare a înalţimii. Ridicare de cca. 150 cm de la sol;

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	900-103 mm
Înălţime şezut:	650-780 mm
Adâncime şezut:	400 mm

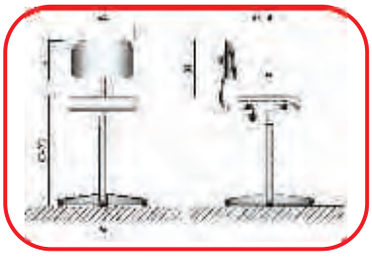

Scaun Kettle Drummer TK-1

Structura:
- oţel tubular, lemn de fag profilat.
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- lemn de fag, profilat, lăcuit natural sau căptuşit cu spumă poliuretanică turnată in forme prefabricate ergonomice, acoperiă cu ţesătură sau catifea ignifugă;
- partea exterioară a spătarului realizată integral din poliuretan negru.
- spătarul reglabil în înălţime şi adâncime orizontală.

Piciorul:
- mecanism pivotant de reglare a înalţimii. Ridicare de cca. 150 cm de la sol;
- inel de 65 cm ø. cu ridicare cca. 1,5 m de la sol.

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	890-103 mm
Înălţime şezut:	640-780 mm
Adâncime şezut:	400 mm

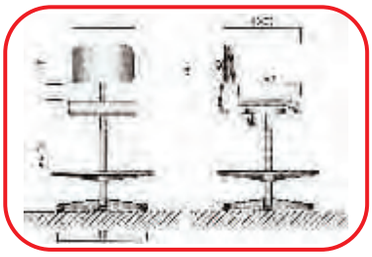

Scaun Musician M1

Structura:
- oţel tubular, lemn de fag profilat.
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
-.lemn de fag, profilat, lăcuit natural sau căptuşit cu spumă poliuretanică turnată in forme prefabricate ergonomice, acoperiă cu ţesătură sau catifea ignifugă;
-.partea exterioară a spătarului realizată integral din poliuretan negru.
-.spătarul reglabil în înălţime şi adâncime orizontală.

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	710-711-713 mm
Înălţime şezut:	460-470-490 mm
Adâncime şezut:	440 mm

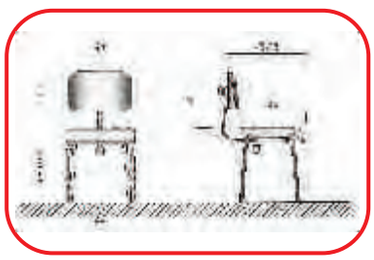

Scaun Double bassist C-D1

Structura:
- oţel tubular, lemn de fag profilat.
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- lemn de fag, profilat, lăcuit natural sau căptuşit cu spumă poliuretanică turnată in forme prefabricate ergonomice, acoperiă cu ţesătură sau catifea ignifugă;
- partea exterioară a spătarului realizată integral din poliuretan negru.
- spătarul reglabil în înălţime şi adâncime orizontală.

Piciorul:
- mecanism pivotant de reglare a înalţimii. Ridicare de cca. 60 cm de la sol;
- suporturi pentru picioare cu înălșime şi rotaşie reglabile.

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	890-103 mm
Înălţime şezut:	640-780 mm
Adâncime şezut:	400 mm

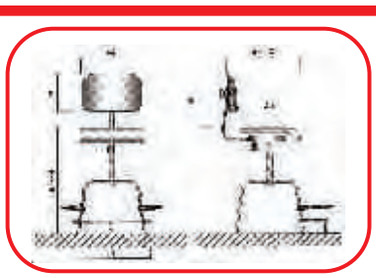

CARACTERISTICI GENERALE

seria Cinema

O gamă de fotolii cu cotiere mobile pentru săli de conferinţă, auditorii, săli de cinema şi spectacole, caracterizată printr-o serie de accesorii funcţionale care permit individualizarea fiecărui spaţiu.
Design deosebit ce oferă un nivel ridicat de confort ergonomic.
Fotoliile pot fi montate pe suprafeţe plane sau în trepte, cu înălţimea treptei recomandată între 120 şi 320 mm.
Posibilitatea de a fi dotate cu un pupitru pliabil/rabatabil, fixat de spatar.

STRUCTURA:

- Oţel rectangular, rezistent la ţocurile mecanice;
- Fixată în pardoseala multipunct cu dibluri metalice tip conexpand.



SPĂTAR:

- Suport din placaj multistrat;
- Acoperit cu spuma poliuretanica, ergonomica;
- Tapiţerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziţie;

Opţiuni: mascarea spatarului se poate face cu închideri din placaj decorativ.



ŞEZUTUL:

- Suport din placaj multistrat;
- Acoperit cu spuma poliuretanica, ergonomica;
- Tapiţerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziţie;
- Mecanismul de ridicare automat (gravitaţional), dotat cu opritori de cauciuc.

Opţiuni: mascarea şezutului se poate face cu elemente decorative din placaj sau PVC.



COTIERE:

- Rabatabile, din lemn masiv, MDF sau PVC, cu margini rotunjite.
- Pot fi dotate cu suporturi pentru pahare.



SISTEMUL DE MONTARE:

- În linie sau arc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

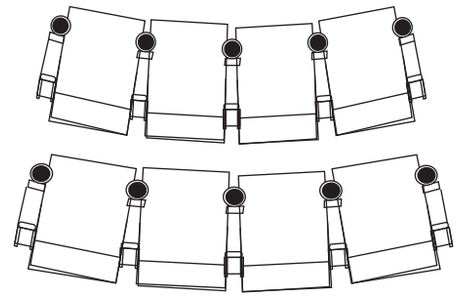

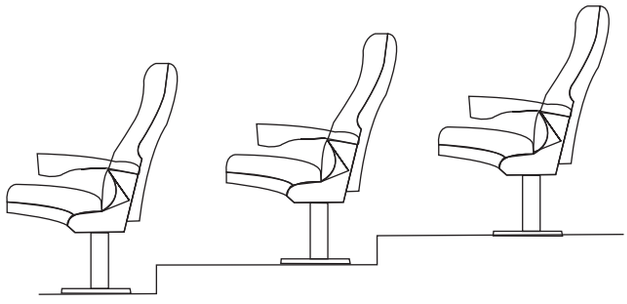

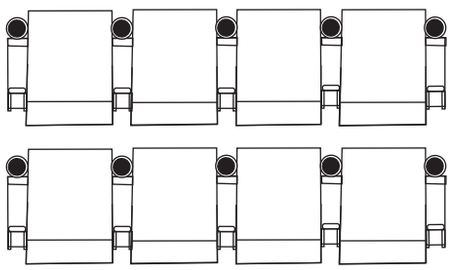

IMPORTANT:

Produs certificat de către **I.N.L.** conform **normelor SREN12727:2004** cu **gradul V de rezistenţa** la şocuri mecanice.

Cinema

Cod: MB SF - HK 1012

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multi-strat;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă cu suport pahar, din PVC.

Piciorul:
- oţel rectangular

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă) şi suport pentru pahar, pe cotiere;
2. Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

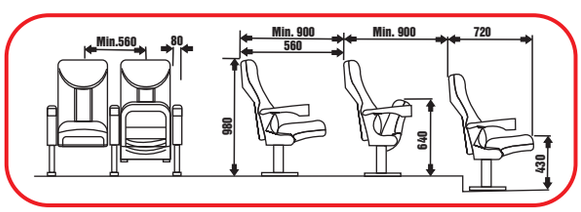

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Înălţimea totală:	980 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HK 1013

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multi-strat;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă din PVC.

Piciorul:
- oţel rectangular

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă) şi suport pentru pahar, pe cotiere;
2. Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

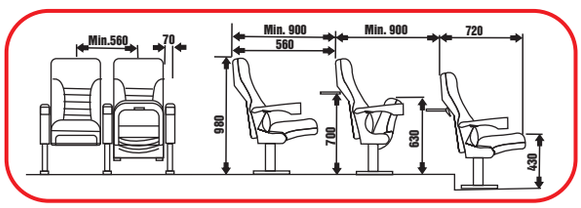

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Înălţimea totală:	980 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HJ 9504

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multi-strat;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă cu suport pahar, din PVC.

Piciorul:
- oţel rectangular

Opţional:
Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	1035 mm
Înălţime şezut:	452 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

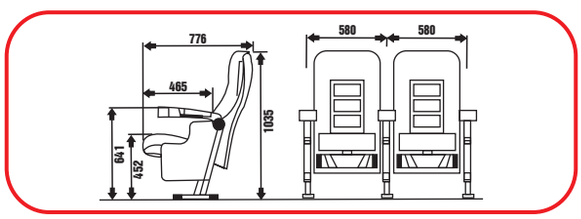

Cod: MB SF - HJ 95

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multi-strat;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă cu suport pahar, din PVC.

Piciorul:
- oţel rectangular

Opţional:
Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	600 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	470 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

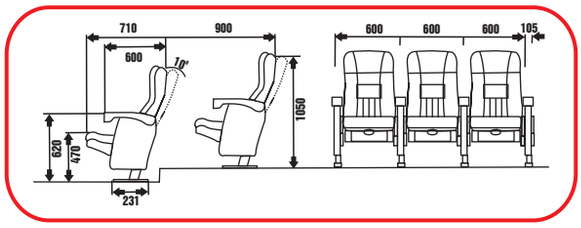

Cod: MB SF - HJ 9804

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multi-strat;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă cu suport pahar, din PVC.

Piciorul:
- oţel rectangular

Opţional:
Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

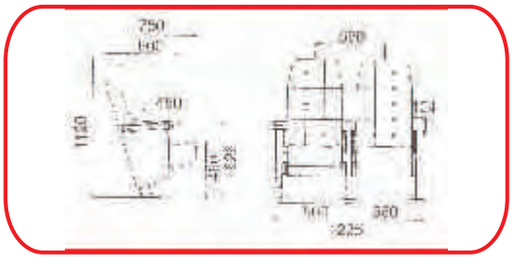

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	1010 mm
Înălţime şezut:	447 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HK 1203

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multi-strat;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu ţesătură acrilică.

Cotiera:
- rabatabilă cu suport pahar, din ABS.

Piciorul:
- placă de oţel laminat la rece de înaltă calitate

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	570 mm
Înălţimea totală:	1030 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HJ 815B

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multi-strat;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă;
- spătar mobil.

Cotiera:
- rabatabilă cu suport pahar, din PVC.

Piciorul:
- oţel rectangular

Opţional:
Tipul ţi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	1035 mm
Înălţime şezut:	452 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

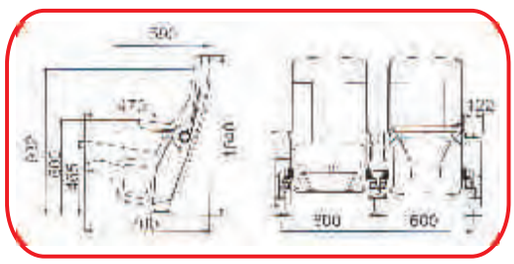

Cod: MB SF - HJ 813G
Cod: MB SF - HJ 813
Cod: MB SF - HJ 813D

Structura:
- oţel rectangular, polipropilenă;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- polipropilenă;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă sau piele.

Cotiera:
- rabatabilă cu suport pahar, din ABS.

Piciorul:
- oţel rectangular

Mecanism silenţios de retractare.

Dimensiuni:

Lăţime spătar:	580 mm
Înălţimea totală:	1010 /1090 / 1170 mm
Înălţime şezut:	447 mm
Înaltime cotieră:	624 mm

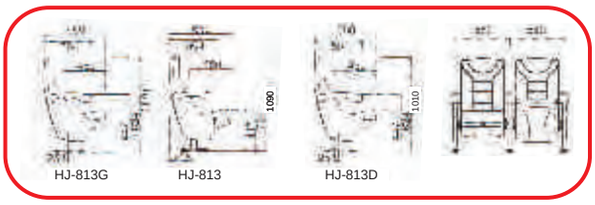

Cod: MB SF - HJ 9910A

Structura:
- oţel rectangular, PVC.
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă; suport pahar, din PVC.

Piciorul:
- oţel rectangular

Şuruburi pentru fixare anti-rugină.

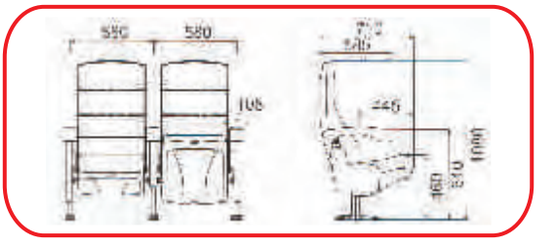

Dimensiuni:

Lăţime spătar:	580 mm
Înălţimea totală:	1080 mm
Înălţime şezut:	460 mm
Înaltime cotieră:	610 mm

Cod: MB SF - HJ 9910B

Structura:
- oţel rectangular, PVC.
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă; suport pahar, din PVC.

Piciorul:
- oţel rectangular

Şuruburi pentru fixare anti-rugină.

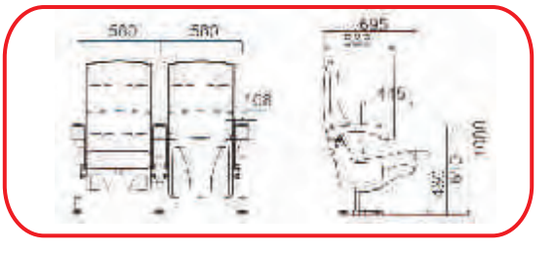

Dimensiuni:

Lăţime spătar:	580 mm
Înălţimea totală:	1080 mm
Înălţime şezut:	460 mm
Înaltime cotieră:	610 mm

Cod: MB SF - HJ 811G
Cod: MB SF - HJ 811
Cod: MB SF - HJ 811D

Structura:
- oţel rectangular, multistrat.
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă; suport pahar, din PVC;
- despărţitoare pline tapiţate.

Piciorul:
- oţel rectangular

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	1116/1036/956 mm
Înălţime şezut:	459 mm
Înaltime cotieră:	629 mm

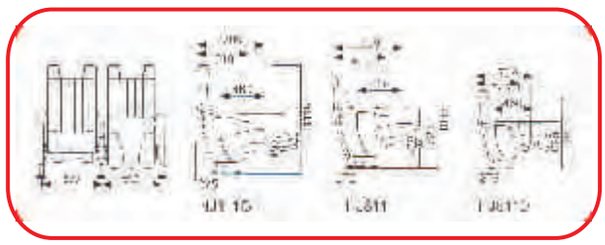

Cod: MB SF - HJ 812G
Cod: MB SF - HJ 812
Cod: MB SF - HJ 812D

Structura:
- oţel rectangular, multistrat.
-formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică ignifugă, susţinută pe un cadru de oţel;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţat cu stofă.

Cotiera:
- rabatabilă; suport pahar, din PVC;
- despărţitoare pline tapiţate.

Piciorul:
- oţel rectangular

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	600 mm
Înălţimea totală:	1112/1032/952 mm
Înălţime şezut:	459 mm
Înaltime cotieră:	617 mm

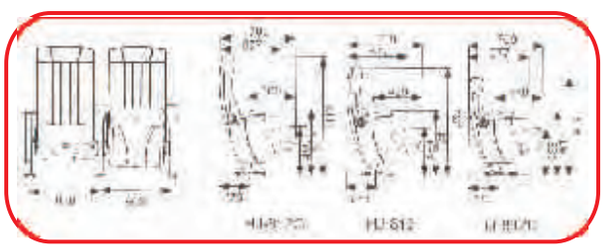

CARACTERISTICI GENERALE

seria Academic

O linie elegantă destinată sălilor de festivităţi, amfiteatrelor, sălilor de spectacol.
Scaune cu cotiere fixe pe structură de aluminiu, ce pot fi montate pe suprafeţe plane, înclinate sau în trepte, cu distanţa interax între 550 şi 580 mm şi înălţimea treptei între 120 şi 320 mm.

STRUCTURA:

- Cadru de aluminiu, realizat prin turnare în forme vidate, cu secţiunea T sau H;
- Structura sablată şi eloxată în nuanţe de negru sau gri;
- Fixare de pardoseală prin conexpanduri.

SPĂTARUL:

- Placaj multistrat;
- Căptuşit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
- Tapiţerie din stofă, cu fibre sintetice.
- Mecanism automat de ridicare (gravitaţional)

Opţiuni: mascarea spătarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

ŞEZUTUL:

- Suport de placaj multistrat;
- Căptuşit din spumă poliuretanică, ergonomică;
- Tapiţerie din stofă, cu fibre sintetice;
- Mecanism automat de ridicare (gravitaţional), dotat cu sistem hidraulic şi opritori de cauciuc.

Opţiuni: mascarea şezutului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.



COTIERE:

- Cotiere fixe, încastrate în structura scaunului;
- Partea superioară acoperită cu lemn masiv / MDF lăcuit;
- Margini rotunjite prin şlefuire.

Opţiuni: la cerere, scaunele pot fi echipate cu pupitre prinse sub cotiere cu un sistem pliabil rotativ.

SISTEMUL DE MONTARE

- În linie sau arc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

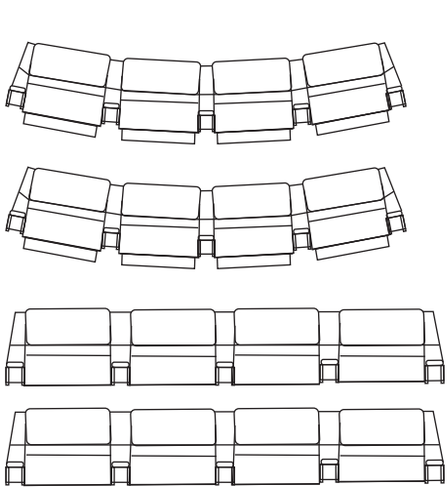

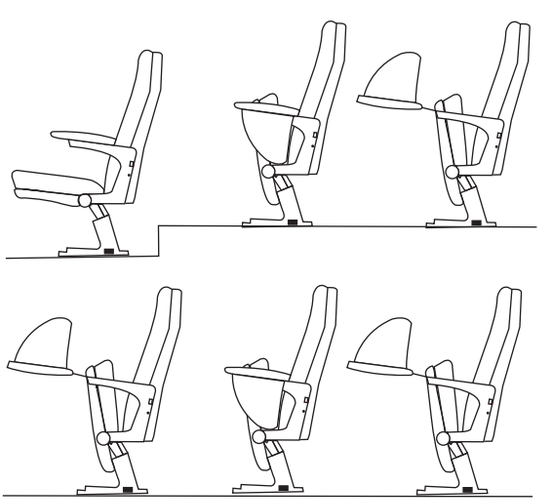

IMPORTANT:

Produs certificat de către **I.N.L.** conform **normelor** **SREN12727:2004** cu **gradul V de rezistenţă** la şocuri mecanice.

Academic

Delta
Cod: MB SF 6219

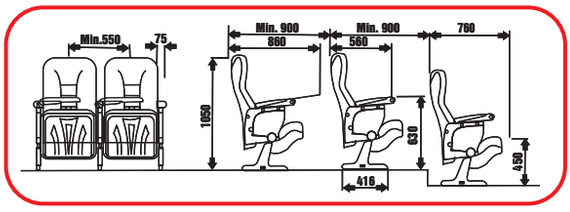

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 550 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Omega
Cod: MB SF 6206

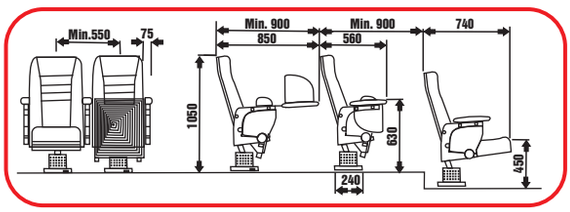

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanţe.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.
3. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 550 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Alfa
Cod: MB SF 6118

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	535 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

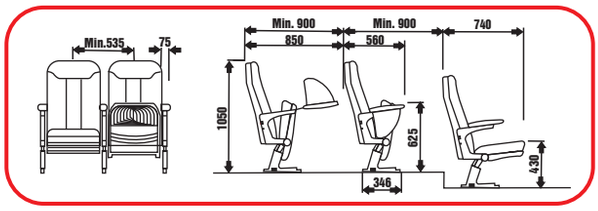

Beta
Cod: MB SF 6119

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

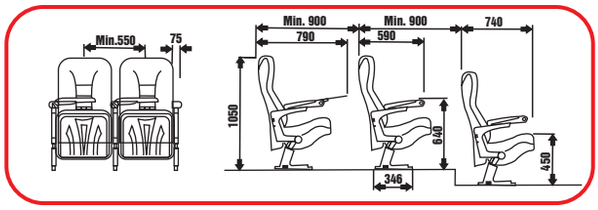

Gama
Cod: MB SF 6120

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

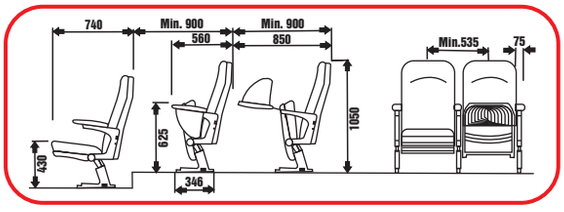

Dimensiuni:

Distanţa interax:	535 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Stigma
Cod: MB SF 6203

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanţe.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

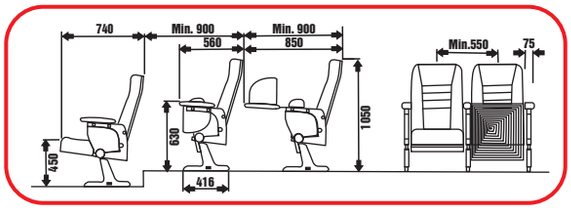

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - BJ 6401C

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automată şi frânare pneumatică.

Opţional:
1. Scaunul poate fi prevăzut cu pupitru rabatabil.
2. Culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.

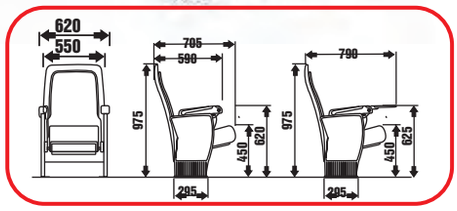

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550mm
Înălţime totală:	975mm
Înălţime şezut:	450mm
Distanţa între rânduri:	900mm

Cod: MB HJ8101B

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie cu piele de înaltă rezistenţă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanţe.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitaţional).

Opţional:
Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

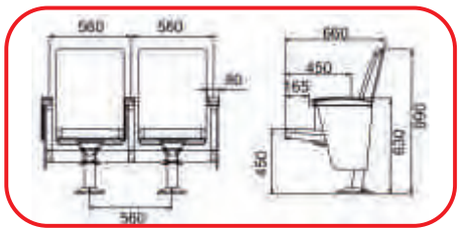

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560mm
Înălţimea totală:	990 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB BJ6321F

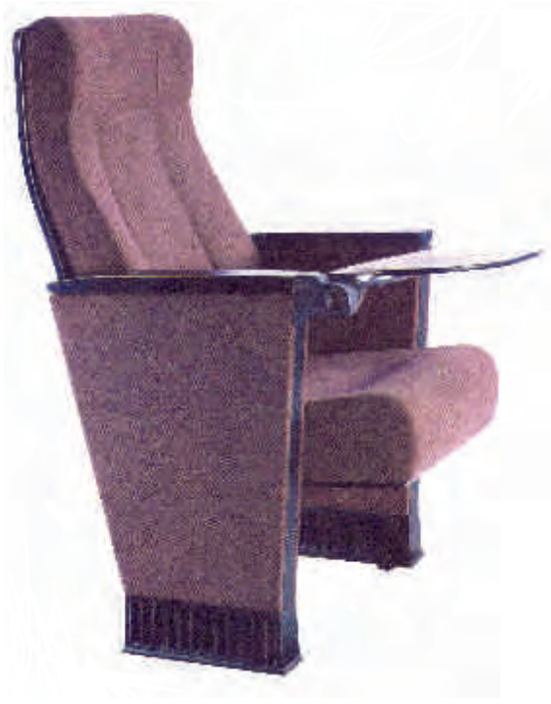

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- MDF sau lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

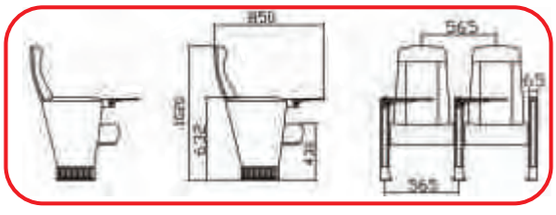

Dimensiuni:

Distanţa interax:	565 mm
Înălţimea totală:	1020 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB HJ809

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă, piele naturală sau piele ecologică.
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanţe.

Cotiera:
- stejar sau fag, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

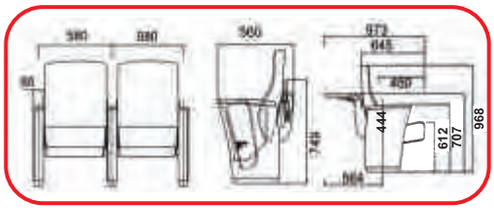

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	968 mm
Înălţime şezut:	612 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB BJ9303F

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.

Cotiera:
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

Mecanism automat de ridicare (gravitaţional), dotat cu sistem hidraulic.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 580-600 mm
Înălţimea totală:	1000 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 1000 mm

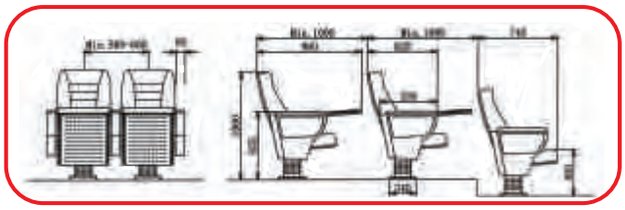

Cod: MB BJ6316C

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.

Cotiera:
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

Mecanism automat de ridicare (gravitaţional), dotat cu sistem hidraulic.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	610 mm
Înălţimea totală:	1040 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

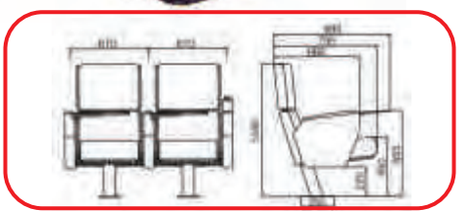

Cod: MB HJ810

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă, piele naturală sau piele ecologică;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- lemn masiv, cu despărţitoare pline şi tapiţate;

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).

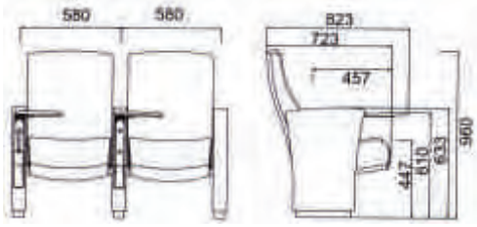

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	960 mm
Înălţime şezut:	447 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB BJ9301F

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanţe.

Cotiera:
- stejar sau fag, cu despărţitoare pline şi tapiţate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

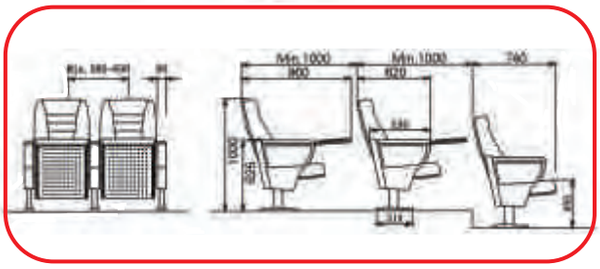

Dimensiuni:

Distanţa interax:	minim 580-600mm
Înălţimea totală:	1000 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 1000 mm

Cod: MB HJ9126B

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.

Cotiera:
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opţional:
1. Spătarul scaunului poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580mm
Înălţimea totală:	990 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanţa între rânduri:	minim 1000 mm

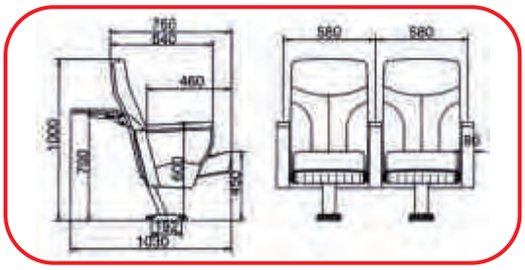

Cod: MB HJ9601

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.

Cotiera:
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opţional:
1. Spătarul scaunului poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580mm
Înălţimea totală:	990 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanţa între rânduri:	minim 1000 mm

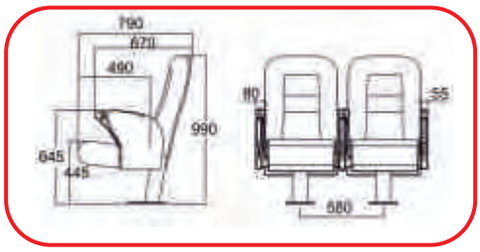

Cod: MB HJ 818B

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- metal, acoperit cu acril;

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opțional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).

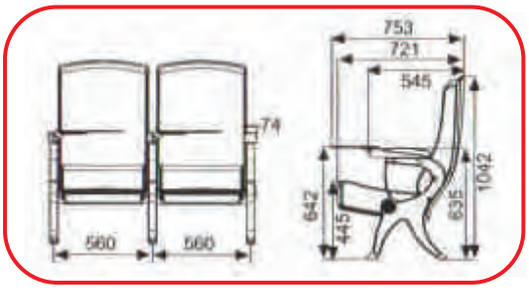

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560mm
Înălţimea totală:	1042 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Înălţime cotieră:	642 mm

Cod: MB HJ 88B

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- metal, acoperit cu lemn masiv de fag sau stejar.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

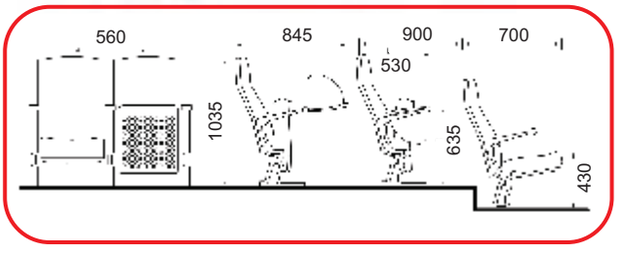

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560mm
Înălţimea totală:	1035 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Înălţime cotieră:	635 mm

Cod: MB HJ9115

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.

Cotiera:
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580mm
Înălţimea totală:	1080 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 1000 mm

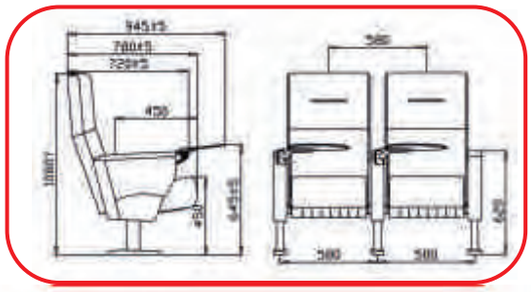

Cod: MB HJ6805

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.

Cotiera:
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580mm
Înălţimea totală:	970 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Distanţa între rânduri:	minim 1000 mm

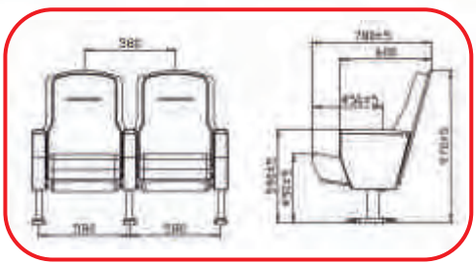

CARACTERISTICI GENERALE

seria Universal

O linie elegantă destinată sălilor de festivităţi, amfiteatrelor, sălilor de spectacol.
Scaune cu cotiere fixe pe structură de oţel , ce pot fi montate pe suprafeţe plane, înclinate sau în trepte, cu distanţa interax între 520 şi 580 mm.

STRUCTURA:

- Cadru de oţel rectangular, realizat prin turnare în forme vidate;
- Structura sablată şi eloxată în nuanţe de negru;
- Fixare în podea prin conexpanduri.

SPĂTARUL:

- Placaj multistrat
- Căptuşit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
- Tapiţerie din ţesătură de acrilic de înaltă calitate.
- Mecanism automat de rabatare (gravitaţional).

Opţiuni: mascarea spătarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC

ŞEZUTUL:

- Suport de placaj multistrat;
- Căptuşit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
- Tapiţerie din ţesătură de acrilic de înaltă calitate;
- Mecanism automat de rabatare (gravitaţional).

Opţiuni: mascarea spătarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

COTIERE:

- Cotiere fixe, încastrate în structura scaunului;
- Partea superioară acoperită cu lemn masiv de fag;
- Margini rotunjite prin şlefuire.

SISTEMUL DE MONTARE:

- În linii paralele sau arc de cerc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

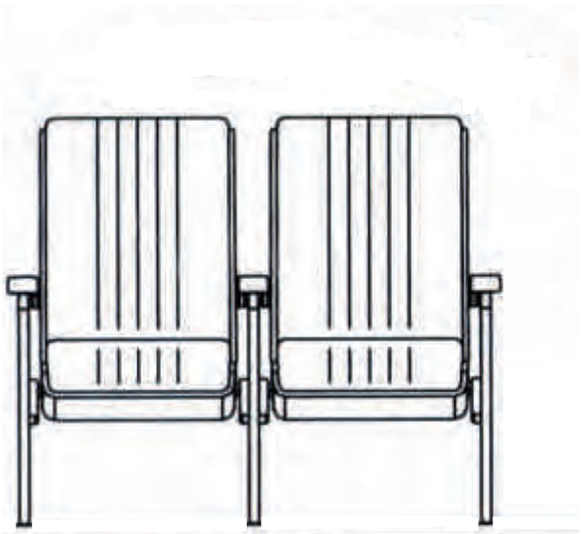

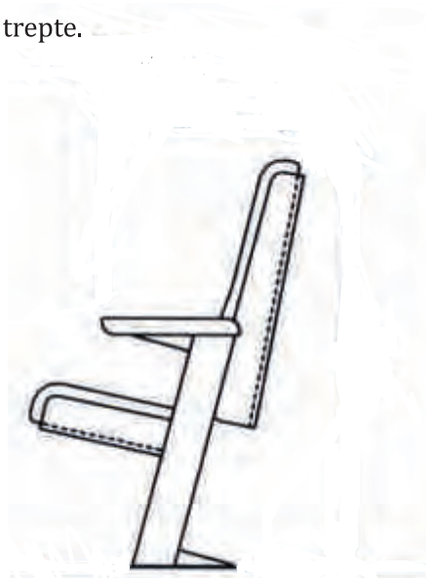

IMPORTANT:

Produs certificat de către **I.N.L.** conform **normelor** **SREN12727:2004** cu **gradul V de rezistenţă** la şocuri mecanice.

Universal

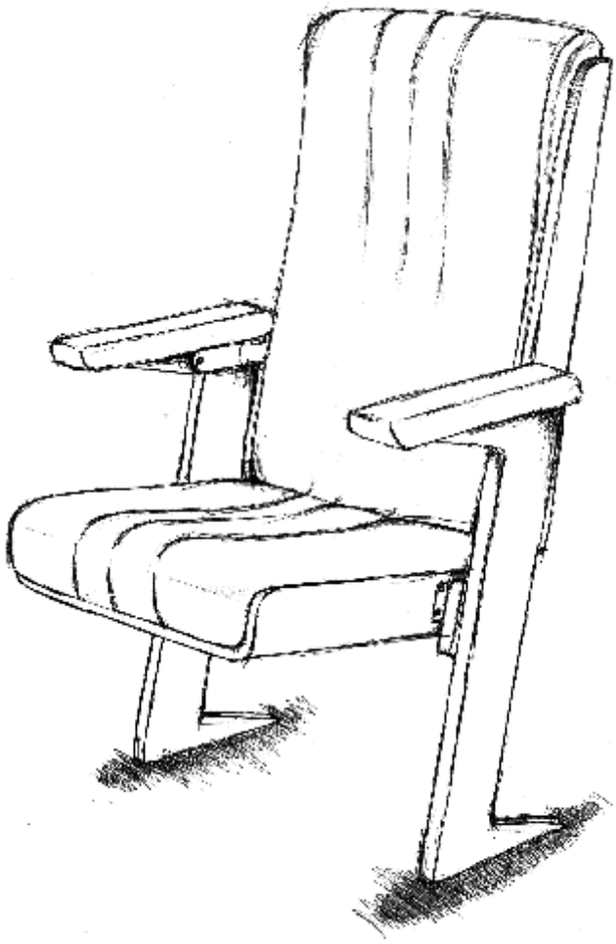

Cod: MB HK 1006

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăţi ignifuge;
- tapiţerie din acrilic cu propietăţi ignifuge;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- PVC, cu despărţitoare pline din acelaşi material.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Suport detaşabil pentru picioare din oţel de înaltă calitate.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Înălţimea totală:	980 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB HK 1008

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăţi ignifuge;
- tapiţerie din acrilic cu propietăţi ignifuge;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- PVC, cu despărţitoare pline din acelaşi material.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Suport detaşabil pentru picioare din oţel de înaltă calitate.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Înălţimea totală:	980 mm
Înălţime şezut:	460 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB HK 1011

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăţi ignifuge;
- tapiţerie din acrilic cu propietăţi ignifuge;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- PVC, cu despărţitoare pline din acelaşi material.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Înălţimea totală:	980 mm
Înălţime şezut:	460 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

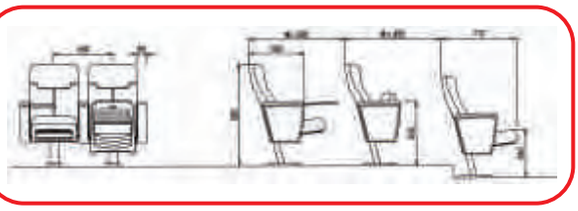

Cod: MB HK 1003

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăţi ignifuge;
- tapiţerie din acrilic cu propietăţi ignifuge;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:
- PVC, cu despărţitoare pline din acelaşi material.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.
Suport detaşabil pentru picioare din oţel de înaltă calitate.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Înălţimea totală:	880 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

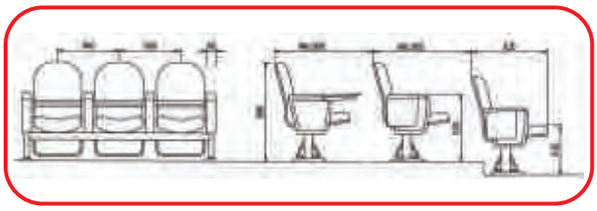

Cod: MB HK 1206

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăţi ignifuge;
- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:
- fixă, lemn masiv de fag.

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	580 mm
Înălţimea totală:	1040 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HK 1087

Structura:
- oţel rectangular, placaj multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăţi ignifuge;
- tapiţerie stofă;

Cotiera:
- lemn

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opţional:
- Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

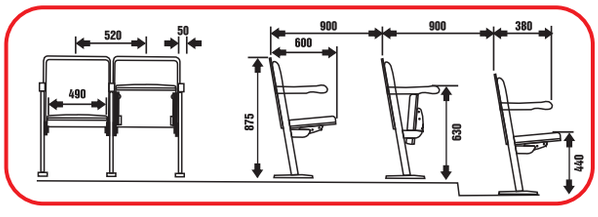

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Înălţimea totală:	875 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB SF - HK 1086

Structura:
- cadru din oţel rectangular, placaj multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăţi ignifuge;
- tapiţerie stofă;

Cotiera:
- lemn

Mecanism de rabatare silenţios, prevăzut cu sistem hidraulic de frânare şi amortizare.

Opţional:
- Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Înălţimea totală:	1000 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm

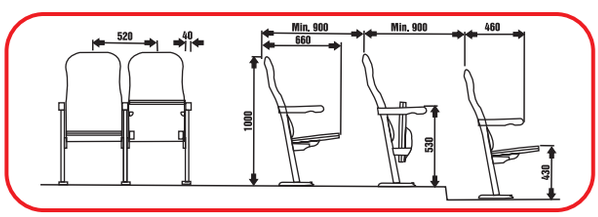

Cod: MBSM01

Fotoliu pentru relaxare Bunderese Intelligence

- reprezintă tehnologia de vârf în domeniu, fiind programat să scaneze şi să efectueze masajul în conformitate cu poziţia reală a punctelor de presopunctură ale utilizatorului.

-îndepartează oboseala, reduce stresul, calmează durerile uşoare şi îmbunătăţeşte circulaţia sangvină şi metabolismul.

Structură:

- mecanism pe patru roţi pivotante, pentru mobilitatea fotoliului;

- mobilitaea spătarului şi a suportului pentru picioare (coborâre şi ridicare simultană, prin simpla apăsare a unui buton);

- suportul pentru picioare poate fi reglat independent de poziţia spătarului.

- dotat cu 42 de perne de aer;

-fotoliul dispune de 5 programe automate pentru masarea spatelui, mijlocului, gâtului, umerilor, mâinilor şi picioarelor.

Dotări:

Dispozitiv MP3 player încorporat+un set de căşti.

Pentru comenzi ce depăşesc **50.000 Euro +TVA**, aveţi **bonus** fotoliul de masaj **Bunderese Intelligence**

CARACTERISTICI GENERALE

seria Lăcaşuri de cult

Seria de mobilier destinată lăcaşurilor de cult se caracterizează printr-un design minimalist, ce conferă sobrietate şi noblețe încăperii. Proiectarea scaunelor şi a băncilor, precum şi materialele folosite pentru şezut şi spătar (spumă poliuretanică captuşită cu stofă, polipropilenă de înaltă clasă), asigură confortul utilizatorilor.

STRUCTURĂ:

- Profil de oțel cu secțiunea elipsoidală, tubulară sau rectangulară, sau lemn masiv;
- Grosimea profilului: între 2- 2,5 mm;
- Sudată în mediu protector de argon;
- Sablată şi vopsită în câmp electrostatic;
- Fixată în pardoseală cu sistem multipunct.

SPĂTARUL:

- Tablă de oțel perforat sau placaj multistrat;
- Ambutisat, ştanțat şi curbat în forme ergonomice, în cazul tablei perforate şi curbat în două planuri în cazul lemnului stratificat.

Opțiuni: poate fi tapițat cu stofă sau piele ecologică.

ŞEZUTUL:

- Lemn stratificat şi curbat în două planuri pentru un confort sporit, cu grosimea de minim 10 mm;
- Prevăzut cu mecanism de rabatare automat, fie cu arc, fie cu piston hidraulic;
- Margini rotunjite prin şlefuire;

Opțiuni: poate fi tapițat cu stofă sau piele ecologică.

Lãcaşuri de cult

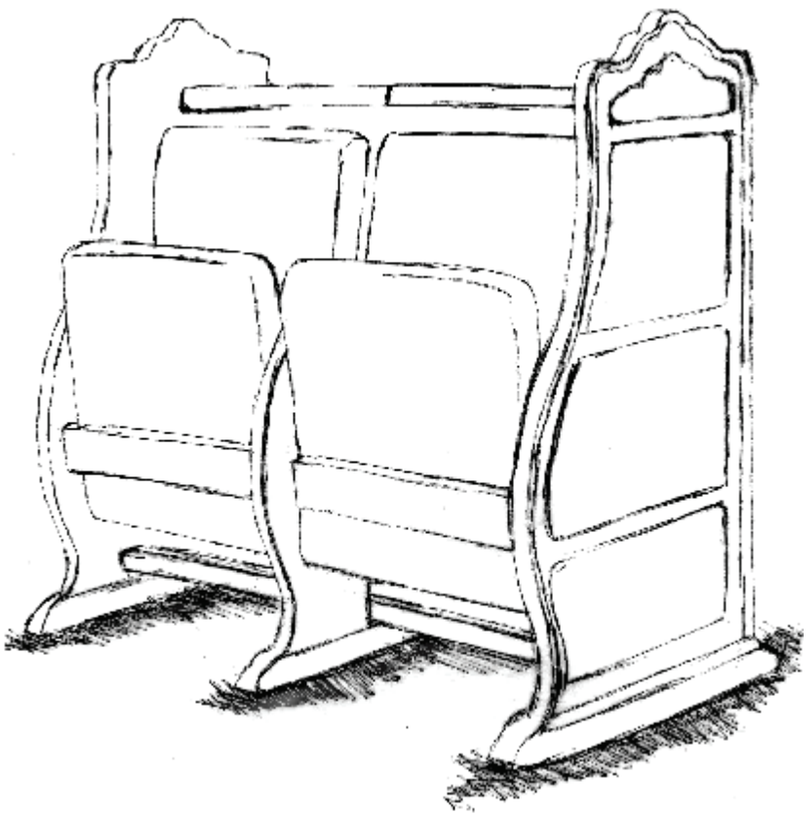

Cod: MB SF - HJ 9701

Structura:
- placaj furinruit cu densitate mare.

Şezutul şi spătarul:
- placaj furniruit cu densitate mare;

Cotiera:
- lemn stejar.

Sistem de rabatare automat (gravitațional).
Suport pentru picioare din lemn masiv sau metal.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	510 mm
Înălţimea totală:	820 mm
Înălţime şezut:	425 mm
Înălţime cotieră:	650 mm

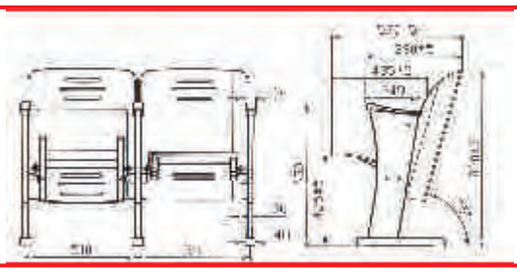

Cod: MB SF - HJ 9702

Structura:
- panouri multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- plăci de lemn de stejar multistrat.

Cotiera:
- lemn stejar pe o strucutră de oţel.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Suport pentru picioare din lemn masiv pe o structură din oţel.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	540 mm
Înălţimea totală:	795 mm
Înălţime şezut:	425 mm
Înălţime cotieră:	650 mm

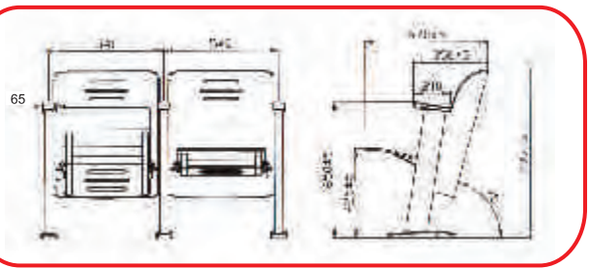

Cod: MB SF - JT 001

Structura:
- lemn masiv

Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- tapiţeria din polipropilenă.

Cotiera:
- lemn masiv pe un cadru metalic.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Suport pentru picioare din lemn masiv sau metal.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	530 mm
Înălţimea totală:	990 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Înălţime cotieră:	620 mm

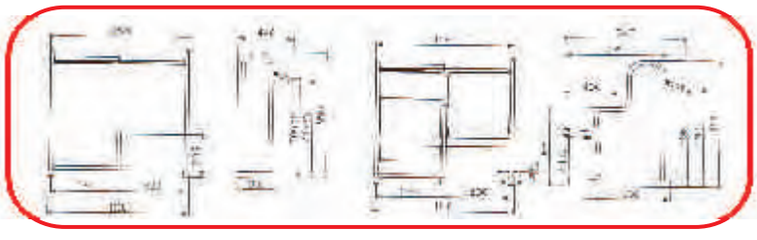

Cod: MB SF - JT 003

Structura:
- placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat lăcuit;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţeria din stofă.

Cotiera:
- lemn stejar lăcuit.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Suport pentru picioare din metal rectangular.

Masă de scris: MDF cu densitate mare, furnir pictat.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	530 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Înălţime cotieră:	620 mm

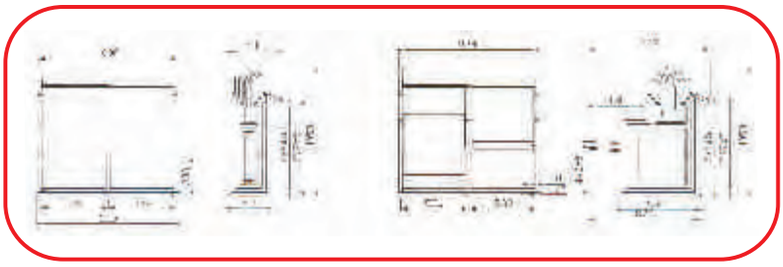

Cod: MB SF - JT 002

Structura:
- placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat lăcuit;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapiţeria din stofă.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Suport pentru picioare din metal rectangular.

Masă de scris: MDF cu densitate mare, furnir pictat.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	530 mm
Înălţimea totală:	1050 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Înălţime pupitru:	797 mm

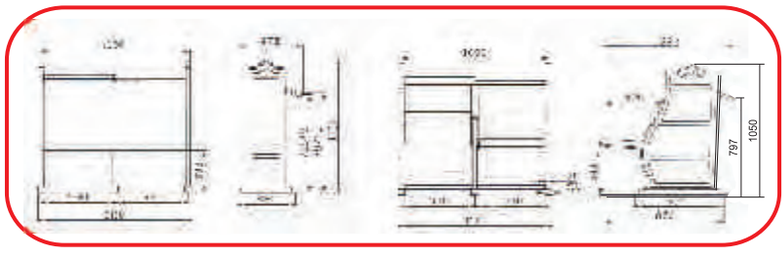

Cod: MB SF - HJ 9703

Structura:
- placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat lăcuit;
- lemn de stejar

Cotiera:
- lemn de stejar pe supor de oţel.

Sistem de rabatare automat (gravitaţional).

Suport pentru picioare din lemn pe un o structură din oţel.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	510 mm
Înălţimea totală:	820 mm
Înălţime şezut:	425 mm
Înălţime cotieră:	640 mm

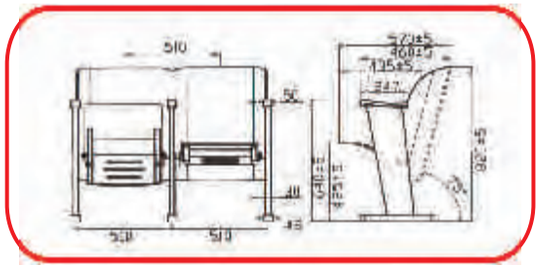

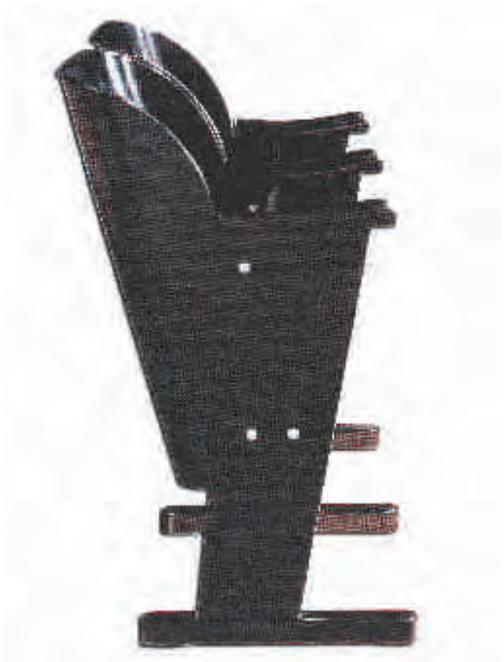

CARACTERISTICI GENERALE

seria 1

Concepute cu un design minimalist - linii simple dar cu o structură robustă - produsele din Seria Practic vin sa satisfaca, la un preţ avantajos, necesarul de dotare al instituţiilor ce pun accentul pe eficienţa, spirit practic şi economic. Sistemul este compus din scaune rabatabile cu şezut din lemn stratificat, fixate pe structura metalica cu ajutorul unor profile elipsoidale, tubulare sau rectangulare, dispuse în rânduri drepte paralele sau în arc de cerc, montate pe suprafeţe orizontale plane sau în trepte (tip gradena).

STRUCTURĂ:

- Profil de oţel cu secţiunea elipsoidală, tubulară sau rectangulară;
- Grosimea profilului: între 2- 2,5 mm;
- Sudată în mediu protector de argon;
- Sablată şi vopsită în câmp electrostatic;
- Fixată în pardoseala cu sistem multipunct.



SPĂTARUL:

- Tabla de oţel perforat sau placaj multistrat;
- Ambutisat, ştanţat şi curbat în forme ergonomice, în cazul tablei perforate şi curbat în doua planuri în cazul lemnului stratificat.

Opţiuni: poate fi tapiţat cu stofa sau piele ecologica.



ŞEZUTUL:

- Lemn stratificat şi curbat în doua planuri pentru un confort sporit, cu grosimea de minim 10 mm;
- Prevăzut cu mecanism de rabatare automat, fie cu arc, fie cu piston hidraulic;
- Margini rotunjite prin ţlefuire;

Opţiuni: poate fi tapiţat cu stofa sau piele ecologica.

PUPITRU:

- Placaj multistrat sau MDF;
- Marginile rotunjite prin ţlefuire ;
- Culoarea asortată cu ţezutul sau spatarul;

Opţiuni: pot fi rabatabile, culisabile, pliabile sau fixe.



SISTEMUL DE MONTARE

- În linii paralele sau arc de cerc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

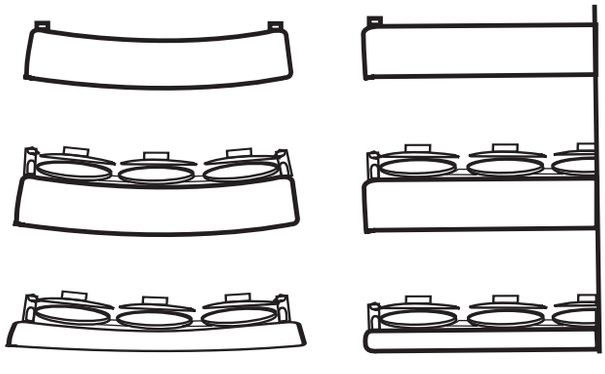

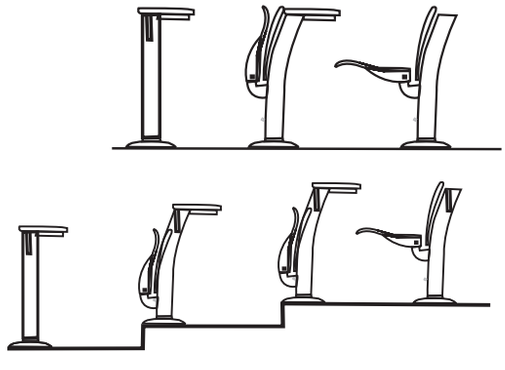

IMPORTANT:

Produs certificat de către **I.N.L.** conform **normelor SREN12727:2004** cu **gradul V de rezistenţa** la ţocuri mecanice.

Practic

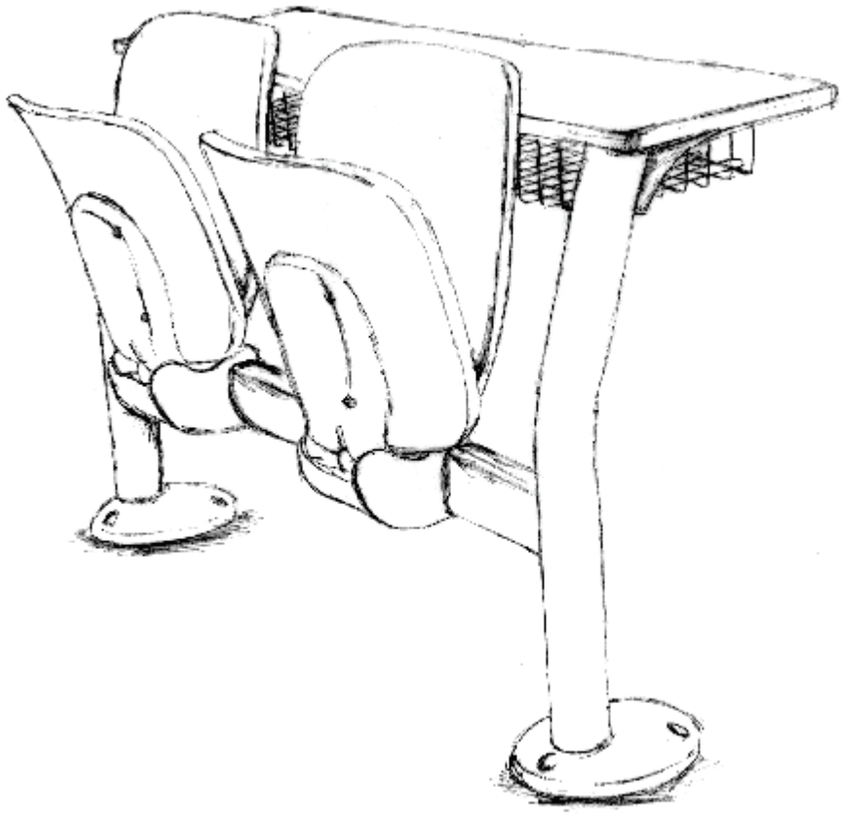

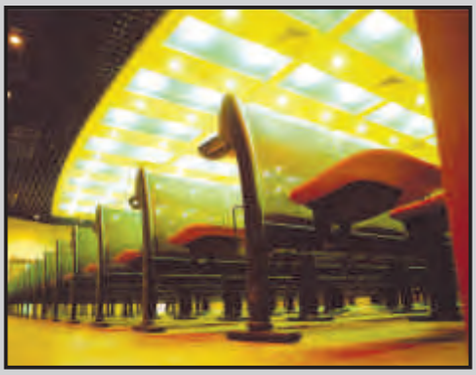

COPERNIC
Cod: MB AMF - TC 930

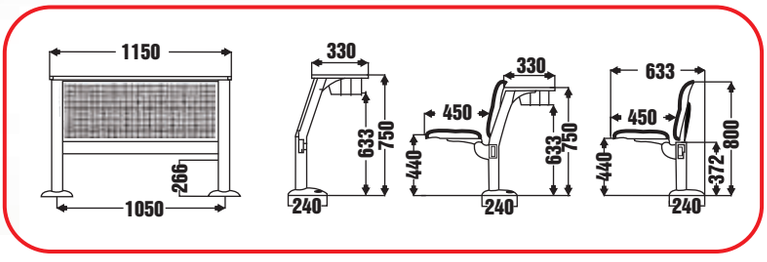

Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. **Pupitru frontal** cu blat fix ți suport din plasă metalică pentru mapă;
2. **Scaun central** cu țezut pliabil ți pupitru cu blat fix, cu suport din plasă metalică pentru mapă;
3. **Scaun spate** cu țezut rabatabil.

Structura:
- portantă din oțel aliat
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă.

Șezutul și spătarul:
- placaj multistrat 10 mm, curbat ergonomic

Piciorul:
- oțel tubular

Montare liniară pe structură comună din profile de oțel, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene de 120mm înălțime. Distanța interax este fixă de 530mm. Distanța de montare între rânduri – min.900mm.

Dimensiuni:
H totală este în funcție de înălțimea gradenei: de la 800 -920mm
Înălțimea lapupitru: 750mm
Înălțime țezut: 440mm
Distanța interax pentru picioare: 1050mm (pentru modulul de 2 locuri) ți 1580 mm (pentru modulul de 3 locuri).

PALADE
Cod: MB AMF – 2802

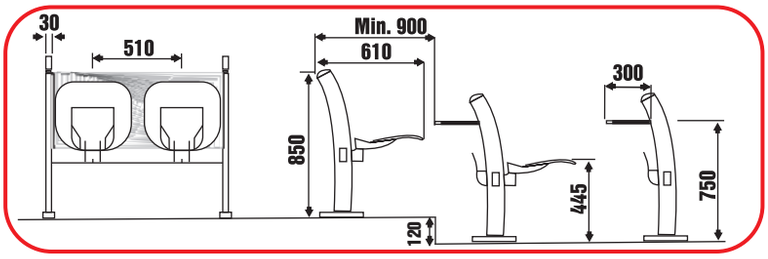

Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. **Pupitru frontal** cu blat fix/rabatabil ţi suport din plasă metalică pentru mapă, fixat în partea de jos;
2. **Scaun central** cu ţezut pliabil ţi pupitru rabatabil/fix, cu suport din plasă metalică pentru mapă, fixat în partea de jos;
3. **Scaun spate** cu sezut rabatabil.

Structura:
- profil rectangular din oţel cu laturile mici ovale
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat 10 mm
- spătar din tablă metalică perforată, ştanţată, cu formă ergonomică.

Mecanism de rabatare cu arc
Întregul ansamblu este montat rigid în pardoseală, fiind compus din rânduri monobloc, fără dublarea picioarelor.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	510 mm
Înălţimea totală:	850 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanşa între rânduri:	minim 900 mm
Înălşimea treptei:	120 mm

CONNEXION LC
Cod: MB AMF - IR

Modulul este format din 3 elemente distincte:
1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
2. **Scaun central** cu țezut rabatabil
3. **Scaun spate** cu țezut rabatabil.

Structura:
- portantă din oțel tubular;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă.

Șezutul și spătarul:
- placaj multistrat.

Piciorul:
- oțel rectangular

Sistemul de ancorare în pardoseală are la bază o placă din oțel cu grosimea de 8 mm și se fixează rigid în pardoseală pe suprafața plană sau gradene cu H max = 320 mm.

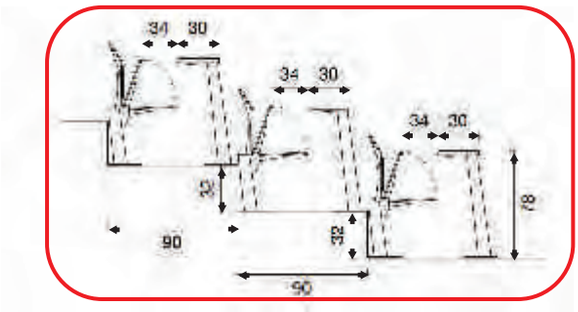

Dimensiuni:

Înălțime totală:	910 mm
Înălțime țezut:	460 mm
Adâncime pupitru:	300 mm
Adâncime totală :	780 mm

Pupitru rabatabil

Opțiuni:

Placaj **Spatar** **Structura oțel** **Structura aluminiu**

OMNIA
Cod: MB AMF OM510

Modulul este format din 3 elemente distincte:
1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
2. **Scaun central** cu ţezut rabatabil
3. **Scaun spate** cu ţezut rabatabil.

Structura:
- portantă din oţel tubular;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat.

Piciorul:
- oţel rectangular

Sistemul de ancorare în pardoseală are la bază o placă din oţel cu grosimea de 8 mm ţi se fixează rigid în pardoseală pe suprafaţa plană sau gradene cu H max = 320 mm.

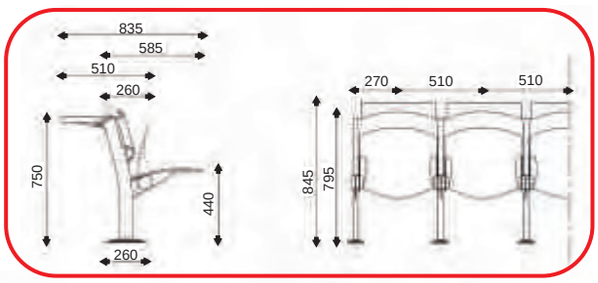

Dimensiuni:

Distanţa interax:	510 mm
Înălţimea totală:	845 mm
Înălţime pupitru:	750 mm
Înălţime ţezut:	440 mm
Distanşa între rânduri:	850-900 mm

PLATON
Cod: MB AMF 2230

Structura:
- metalică elipsoidală
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă ştanţată;
-şezut din placaj multistrat.
Mecanism de rabatare automată a ţezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

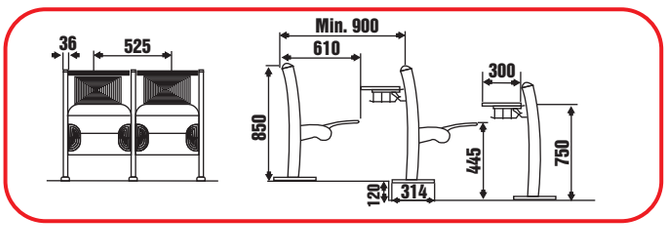

Dimensiuni:

Distanţa interax:	525 mm
Înălţimea totală:	850 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanşa între rânduri:	minim 900 mm
Înălşimea treptei:	120 mm

PLATON
Cod: MB AMF - 2228

Structura:
- metalică elipsoidală
Şezutul şi spătarul:
-şezut din placaj multistrat.
Mecanism de rabatare automată a ţezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

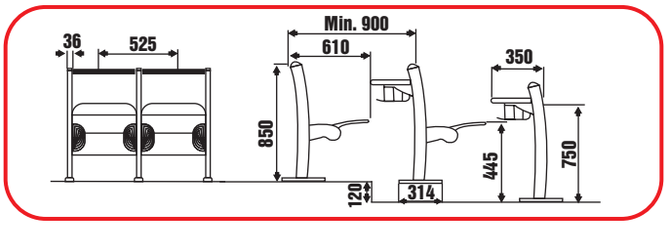

Dimensiuni:

Distanţa interax:	525 mm
Înălţimea totală:	850 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanşa între rânduri:	minim 900 mm
Înălşimea treptei:	120 mm

Euclid
Cod: MB AMF - TC 980

Structura:
- profil rectangular din oţel .

Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;
- pupitrul ataşat spătarului - din pal sau placaj multistrat.

Cotiera:
- lemn masiv pe structură din oţel

Fiecare loc este prevăzut cu un sistem de depozitare a lucrurilor personale, situat imediat sub pupitru, realizat din tablă perforată bordurată.

Întregul ansamblu este montat rigid în pardoseală ţi se compune din rânduri monobloc, fără dublarea picioarelor.

Dimensuni:

Distanţa interax:	520 mm
Înălţime totală:	850 mm
Înălţime şezut:	430 mm
Platforma de fixare:	314 mm

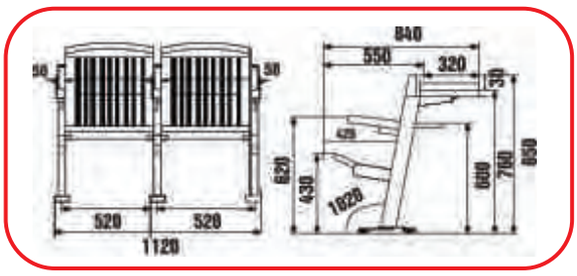

DOGUS
Cod: MB AMF 0101

Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. **Pupitru** frontal cu blat fix
2. **Scaun** central cu ţezut rabatabil ţi blat fix
3. **Scaun** spate cu ţezut rabatabil.

Structura:
- profil elipsoidal din oţel.

Şezutul şi spătarul:
- lemn masiv;

Montare liniară pe structură comună din profile de oţel elipsoidale de 500 mm ţi 200 mm.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	530 mm
Înălţimea totală:	800 mm
Înălţime spătar:	860 mm
Lăţime ţezut:	440 mm
Adâncime ţezut:	430 mm
Adâncime pupitru:	350 mm
Distanţa între rânduri:	900 mm

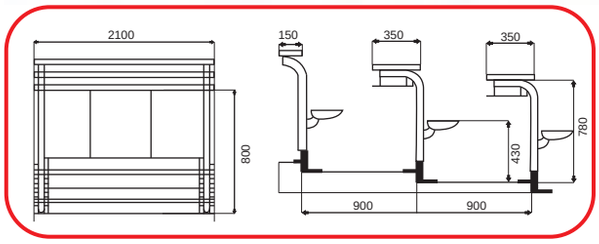

CARACTERISTICI GENERALE

seria 2

Sistemul este compus din scaune rabatabile cu şezut din lemn stratificat, montate pe structura din aluminiu turnat cu secţiunea sub forma de "T" sau "H", dispuse în rânduri drepte paralele sau în arc de cerc, montate pe suprafeţe orizontale plane sau în trepte(tip gradena).
Concepute pentru a servi unei lungi periode de exploatare, mobilierul seriei Clasic oferă în egală măsură confort şi siguranţă.

STRUCTURĂ:

- Cadre de aluminiu cu secţiunea sub forma de "T" sau "H realizate prin turnare în forme vidate;
- Sablata şi vopsita, în nuanţe de negru sau gri;
- Cadrele se asambleaza între ele prin elemente de legatura;
- Întreg ansamblul se fiixează în pardoseala prin sistem multipunct;

Opţiuni: cu sau fara cotiere şi plasă pentru bagaje.



SPĂTARUL:

- Tabla de oţel perforata, ambutisata şi ramforsata/placaj multistrat melaminat pe ambele feţe/PAL melaminat;
- Curbat în una sau doua planuri cu forme ergonomice;
- Rigidizat prin forma şi asamblari demontable;

Opţiuni: poate fi tapiţat cu stofa sau piele ecologica.



ŞEZUTUL:

- Placaj multistrat, curbat ergonomic, cu o grosime de minim 10 mm;
- Fixat pe mecanismul de rabatare cu elemente de asamblare demontabile cu aspect decorativ;
- Marginile rotunjite prin ţlefuire, întarite cu raţini epoxitice incolore şi lacuite;
- Sistemul de rabatare automat (gravitaţional sau mecanic cu arc).

Opţiuni: poate fi tapiţat cu stofa sau piele ecologica.



PUPITRU:

- MDF melamnat sau PAL melaminat în culori identice cu ţezutul sau spatarul;
- Margini şlefuite, fixate pe structuri de aluminiu eloxat.

Opţiuni: pot fi rabatabile, culisabile, pliabile sau fixe.



SISTEMUL DE MONTARE

- În linii paralele sau arc de cerc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

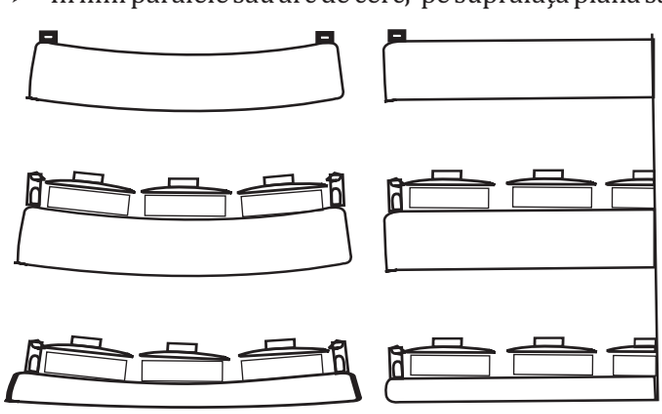

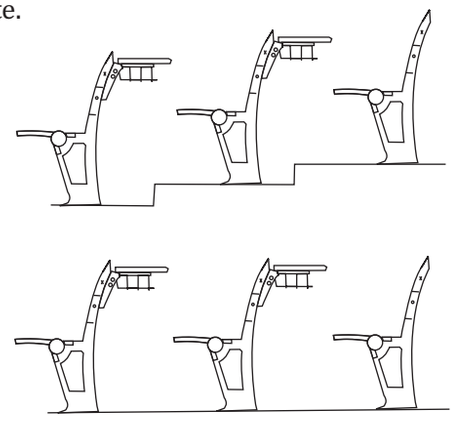

IMPORTANT:

Produs certificat de către **I.N.L.** conform **normelor** **SREN12727:2004** cu **gradul V de rezistenţa** la ţocuri mecanice.

Clasic

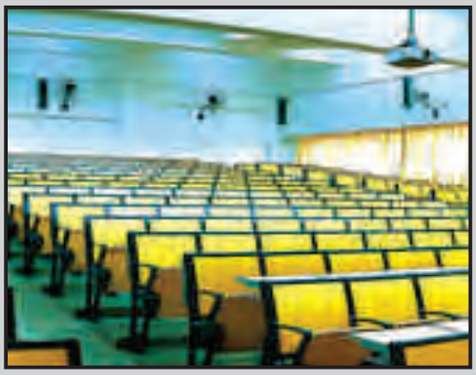

KRUSENTERN
Cod: MB AMF - TC 904

Structura:
- portantă monolit, aluminiu, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică;
- şezut din placaj multistrat

Mecanism de rabatare automată a ţezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

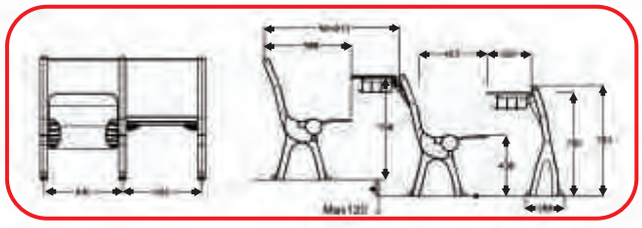

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	877 mm
Înălţime ţezut:	436 mm
Distanţa interax ţezut:	530 mm
Înălşimea treptei:	120 mm
Distanşa între rânduri:	minim 900 mm

KRUSENTERN
Cod : MB AMF - TC 902

Structura:
- portantă monolit, aluminiu, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică;
- şezut din placaj multistrat

Mecanism de rabatare automată a ţezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

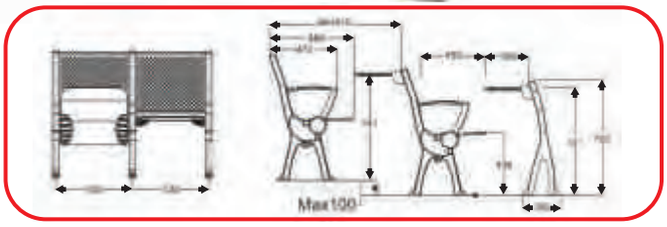

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	877 mm
Înălţime sezut:	436 mm
Distanţa interax ţezut:	530 mm
Înălşimea treptei:	100 mm
Distanşa între rânduri:	minim 900 mm

KRUSENTERN
Cod: MB AMF - TC 905

Structura:
- portantă monolit, aluminiu, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică;
- şezut din placaj multistrat

Mecanism de rabatare automată a ţezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni:	
Înălţimea totală:	877 mm
Înălţime ţezut:	436 mm
Distanţa interax ţezut:	530 mm
Înălţimea treptei:	120 mm
Distanşa între rânduri:	minim 900 mm

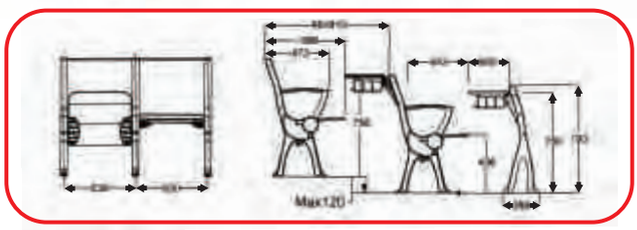

KRUSENTERN
Cod: MB AMF - TC 901

Structura:
- portantă monolit, aluminiu, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică;
- şezut din placaj multistrat

Mecanism de rabatare automată a ţezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni:	
Înălţimea totală:	793 mm
Înălţime ţezut:	450 mm
Distanţa interax ţezut:	530 mm
Înălţimea treptei:	120 mm
Distanşa între rânduri:	minim 900 mm

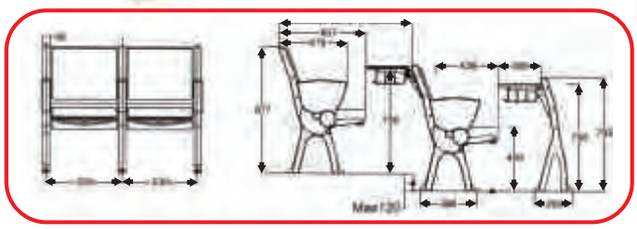

ARISTOTEL
Cod: MB AMF 2304

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

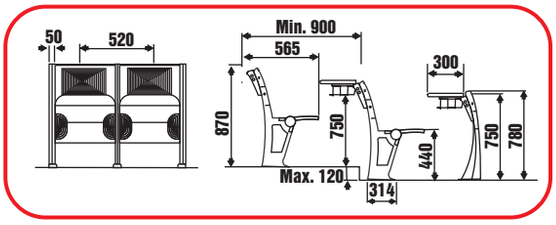

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Înălţimea totală:	870 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	120 mm

ARISTOTEL
Cod: MB AMF 2302

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

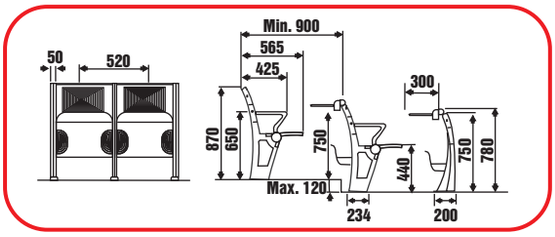

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Înălţimea totală:	870 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	120 mm

Herodot tip 4A
Cod: MB AMF 2314

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Înălţimea totală:	870 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	120 mm

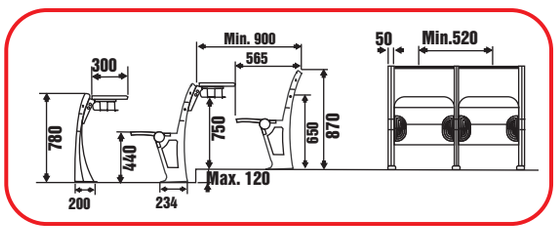

Herodot tip 4B.
Cod: MB AMF 2312A

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).
Prinderea în pardoseală se face în 4 puncte stabilite pe diagonală faţă de axul structurii, sub unghi de minim 10^0.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Înălţimea totală:	870 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	120 mm

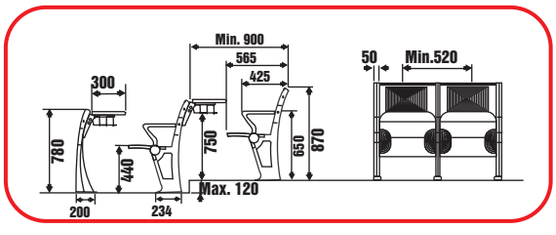

Arhimede
Cod: MB AMF 2312

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte;
- tapţerie din piele ecologică sau stofă

Cotiere:
- fixe, aluminiu monolit.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Tipul şi culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Înălţimea totală:	870 mm
Înălţime şezut:	440 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	120 mm

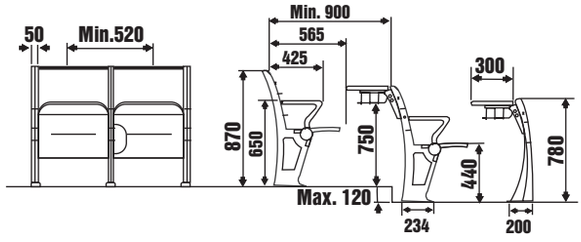

Arhimede
Cod: MB AMF 2322

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte;
- tapţerie din piele ecologică sau stofă

Cotiere:
- fixe, aluminiu monolit.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Tipul şi culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.

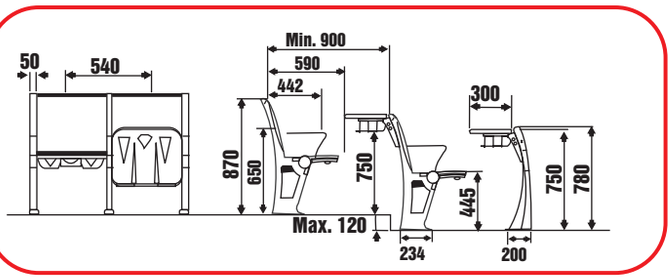

Dimensiuni:

Distanţa interax:	540 mm
Înălţimea totală:	870 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	120 mm

CARACTERISTICI GENERALE

seria 3

Sistem modular integral de scaune cu pupitre pentru spaţii de studiu (nivel preuniversitar şi universitar) şi săli de conferinţe, proiectat şi creat după un concept nou, practic şi modern, ce permite, prin operaţiuni simple de asamblare, o gamă largă de posibilităţi de compoziţie.
Mobilierul este executat din profile de aluminiu eloxat, elemente din oţel laminat şi elemente din lemn .

STRUCTURA:



- Profile din aluminiu extrudate, turnate, asamblate cu elemente din oţel laminat şi eloxate;
- Montaj pe grinzi de aluminiu de 80x80 mm ramforsate pe interior;
- Picioare conice din oţel laminat, sudate cu tălpi de prindere;
- Fixare în pardoseală prin sistem multipunct.

SPĂTARUL:



- Elemente de aluminiu (bare rectangulare) sau panouri din MDF / placaj (bordate cu profile de aluminiu).

Opţiuni: Culoarea - la cererea clientului.

ŞEZUTUL:



- Placaj multistrat, de culoarea pupitrului şi a spătarului;
- Structură rigidizată pe sistem de grinzi cu prindere prin şuruburi;
- Suporturi din oţel;
- Arcuri şi opritori de cauciuc pentru eliminarea zgomotului;
- Ansamblul mecanic mascat cu un capac din oţel laminat îndoit, vopsit în câmp electrostatic;
- Sistem automat de rabatare (arc);
- Distanţa între şezuturi poate fi variabilă (minim 510 mm).

Opţiuni: Culoarea - la cererea clientului.

PUPITRU:



- Montat pe profilul superior cu un sistem culisant, cu adâncimea minimă de 300 mm;
- Realizat din PAL sau MDF melaminat.

Opţiuni: Culoarea - la cererea clientului.

SISTEMUL DE MONTARE

- În linie sau arc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

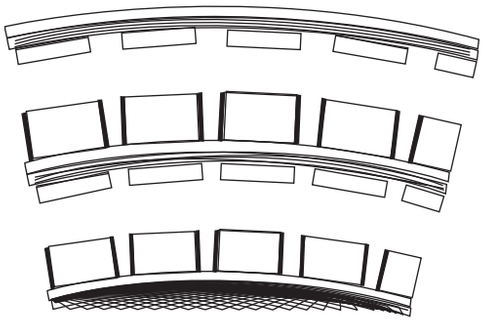



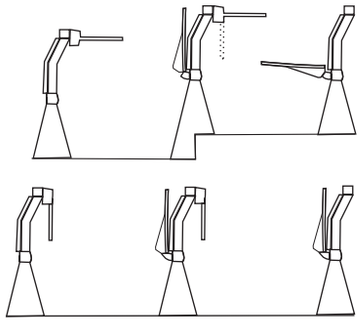

IMPORTANT:

Produs certificat de către **I.N.L.** conform **normelor** **SREN12727:2004** cu **gradul V de rezistenţă** la şocuri mecanice.

Modern

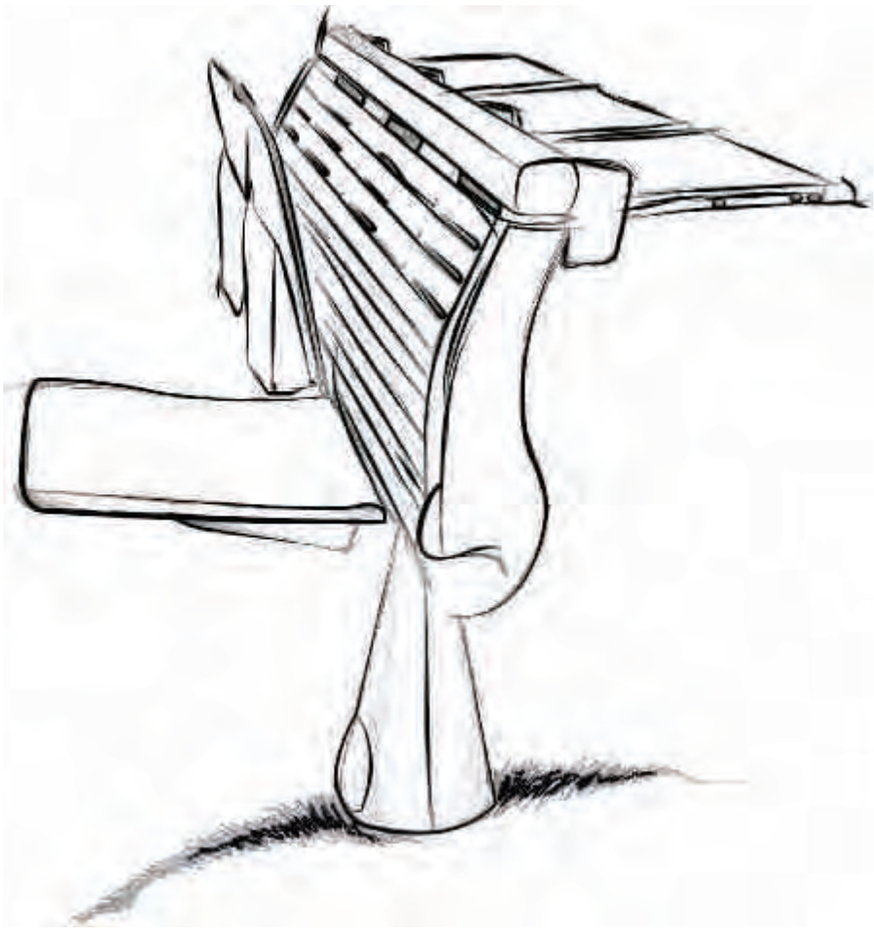

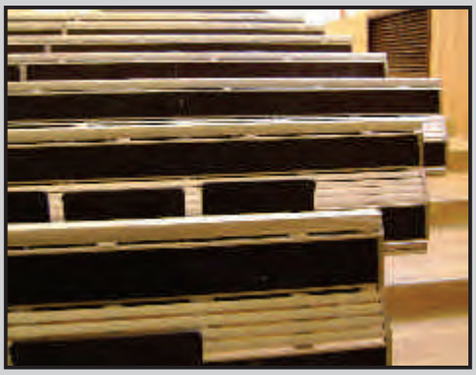

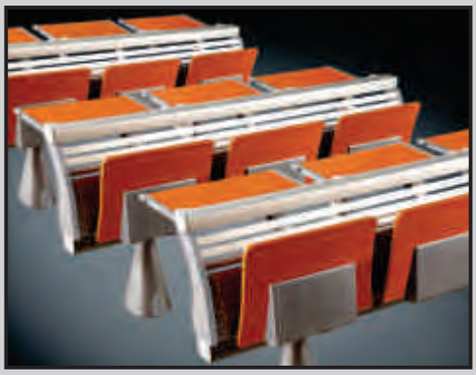

Hippasos

Cod: MB AMF TC 962

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală faţă de axul structurii sub unghi de minim 10^0, pentru asigurarea dispersiei forţelor de forfecare.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

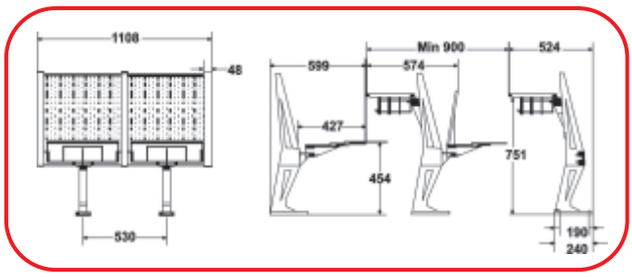

Dimensiuni:

Înălţimea la pupitru:	751 mm
Înălţime şezut:	454 mm
Distanţa interax şezut:	530 mm
Distanţa între 2 rânduri:	900 mm

Pascal

Cod: MB AMF TC 954

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală faţă de axul structurii sub unghi de minim 10^0, pentru asigurarea dispersiei forţelor de forfecare.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

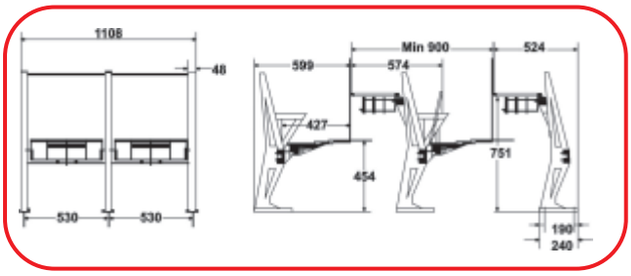

Dimensiuni:

Înălţimea la pupitru:	751 mm
Înălţime şezut:	454 mm
Distanţa interax şezut:	530 mm
Distanţa între 2 rânduri:	900 mm

Thales
Cod: MB AMF TC 961

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală faţă de axul structurii sub unghi de minim 10^0, pentru asigurarea dispersiei forţelor de forfecare.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Înălţimea la pupitru:	751 mm
Înălţime şezut:	454 mm
Distanţa interax şezut:	530 mm
Distanţa între 2 rânduri:	900 mm

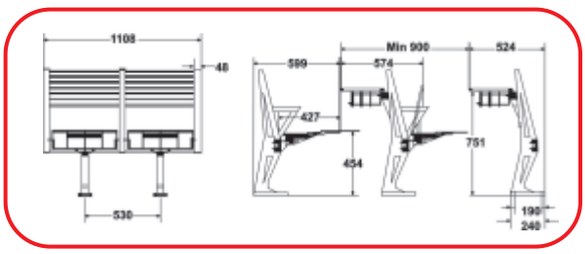

Bernini
Cod: MB AMF TC 953

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
- şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală faţă de axul structurii sub unghi de minim 10^0, pentru asigurarea dispersiei forţelor de forfecare.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) şi plasă pentru bagaje.
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Înălţimea la pupitru:	751 mm
Înălţime şezut:	454 mm
Distanţa interax şezut:	530 mm
Distanţa între 2 rânduri:	900 mm

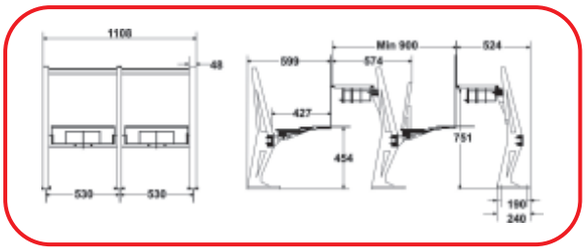

Cod: MB AMF - TC 915

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
- şezut din placaj multistrat

Pupitru glisant, cănţuit cu profile de aluminiu.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte fixe/picior.

Opţional:
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

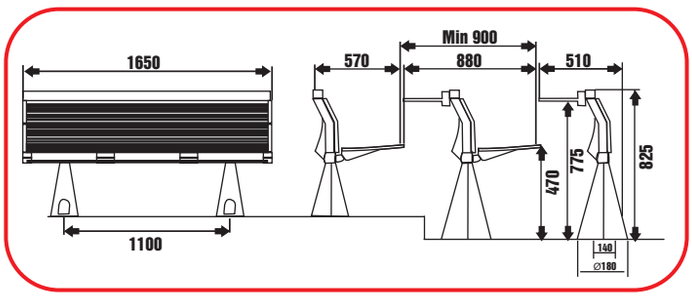

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	825 mm
Înălţime şezut:	470 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	min. 200 - max. 350 mm

Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu posibilitatea culisării stânga-dreapta.

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
- şezut din placaj multistrat

Pupitru glisant, cântuit cu profile de aluminiu.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte fixe/picior.

Opţional:
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Cod: MB AMF - TC 913

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	825 mm
Înălţime şezut:	470 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	min. 200 - max. 350 mm

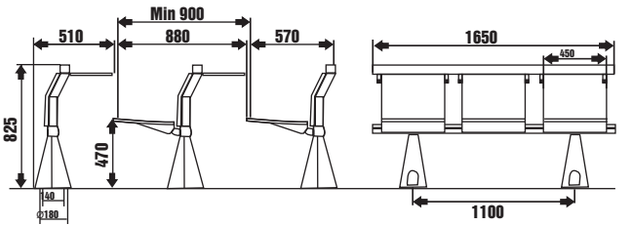

Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu posibilitatea culisării stânga-dreapta.

Cod: MB AMF – TC 914

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
- şezut din placaj multistrat

Pupitru glisant, cântuit cu profile de aluminiu.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte fixe/picior.

Opţional:

1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţimea totală:	825 mm
Înălţime şezut:	470 mm
Distanţa între rânduri:	minim 900 mm
Înălţimea treptei:	min. 200 - max. 350 mm

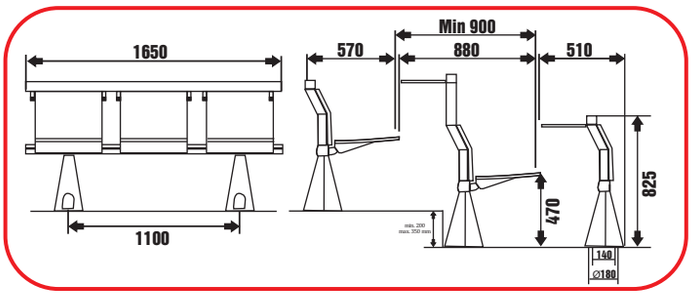

Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu posibilitatea culisării stânga-dreapta.

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
- şezut din placaj multistrat de minim 12 mm

Pupitru glisant cu alunecare pe şine montate rigid pe părţile laterale ale pupitrului

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte fixe/picior.

Opţional:
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea şezutului şi a pupitrului - la cererea clientului.

Cod: MB AMF - BJ 2502C

Dimensiuni:	
Distanţa interax:	520 mm
Lungime pupitru:	350 mm
Înălţime totală:	780 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanţa între rânduri:	900 mm

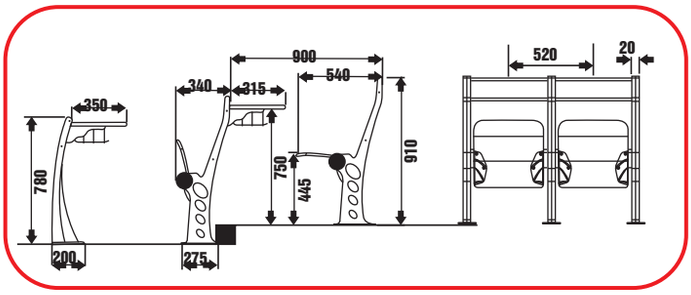

Cod: MB AMF - BJ 2602R

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
- şezut din placaj multistrat,

Pupitru din lemn

Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn sau pot rămâne din aluminiu vopsit negru.

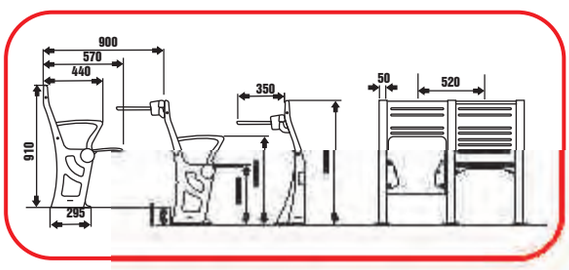

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Lungime pupitru:	350 mm
Înălţime totală:	910 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanţa între rânduri:	900 mm

Cod: MB AMF - BJ 2612R

Structura:
- aluminiu, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar rabatabil, ergonomic din aluminiu;
- şezut rabatabil din placaj multistrat.

Pupitru frontal cu blat rabatabil.

Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn sau pot rămâne din aluminiu vopsit negru.

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	910 mm
Înălţimea la pupitru:	750 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanţa interax şezut:	520 mm
Distanţa între rânduri:	950 mm

Cod: MB AMF - BJ 2702R

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
- şezut din placaj multistrat,

Pupitru din lemn

Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn sau pot rămâne din aluminiu vopsit negru.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	520 mm
Lungime pupitru:	350 mm
Înălţime totală:	910 mm
Înălţime şezut:	460 mm
Distanţa între rânduri:	900 mm

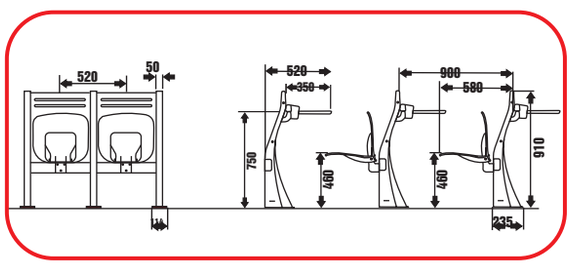

Cod: MB AMF - BJ 2622D

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din tablă ambutisată, cu profil "S".
- şezut prevăzut cu arc, fixat pe grinzi.

Pupitru adaptat pentru treptele de 150 şi 300mm.

Mecanism de rabatare automată a şezutului (gravitaţional).

Opţional:
Pupitrul poate fi rabatabil sau culisabil.

Cod: MB AMF - BJ 2622R

Dimensiuni:

Distanţa interax:	560 mm
Lungime pupitru:	350 mm
Înălţime totală:	910 mm
Înălţime şezut:	445 mm
Distanţa între rânduri:	900 mm

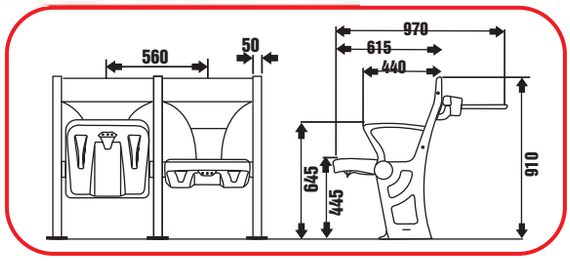

Cod: MB AMF - ERGO S

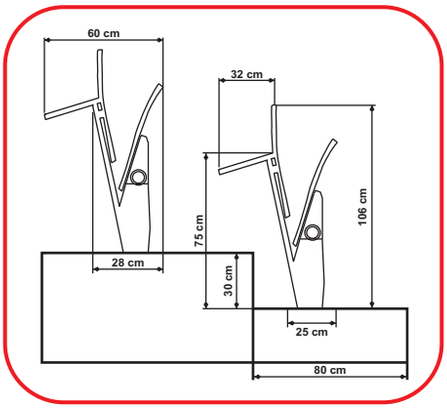

Structura:
- portantă, executată din construcţii tubulare şi lamele de oţel foarte rigide, eloxate şi vopsite în câmp electrostatic , placaj multistrat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat
- spătarul - dotat cu măsuţă pentru scris din placaj multistrat lăcuit.

Pupitru din placaj multistrat, fixat de picior şi spătar.

Piciorul:
- structură din plăci de oţel, la bază sudat pe o placă cu găuri pentru fixare în pardoseală.

Poate fi montat în rânduri liniare, cât şi în seturi separate, în spaţiu plan şi în gradene.

Opţional:
1. Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn din fag, mesteacăn, arţar, nuc, wenge;
2. Tapiţerie rezistentă la apă;
3. Scaunul poate fi dotat cu prize electrice, sursă de date, coşuri, cârlige pentru genţi.

Dimensiuni:

Înălţime totală:	1060 mm
Înălţime la pupitru:	750 mm
Adâncime pupitru:	320 mm
Adâncime talpă picior:	250 mm
Adâncime totală:	600 mm
Distanţa minimală între rânduri:	800 mm

Cod: MB AMF - ERGO T

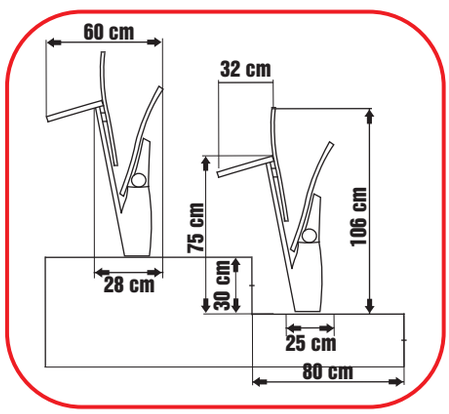

Cod: MB AMF - FIGUERAS 13107
disponibil cu și fără tapițerie

Structura:
- aluminiu turnat, lemn masiv.

Șezutul și spătarul:
- spumă poliuretanică
- placaj multistrat/PAL melaminat.

Mecanism de rabatare cu opritor și bucșe de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.

Formă ergonomică, oferă cea mai bună soluție de optimizare a spațiului, ocupând doar 36 cm în poziția "închis".

Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 120mm.

Opţional:
1. Spătarul şi şezutul pot fi tapițate cu stofă sau piele ecologică;
2. Scaunul poate fi prevăzut cu cotiere fixe;
3. Scaunul poate fi prevăzut cu pupitru.

Dimensiuni:

Distanţa interax fără cotiere:	500 mm
Distanţa interax cu cotiere:	550 mm
Înălţime totală:	1070 mm
Lăţime şezut:	410 mm
Distanţa între rânduri, fără pupitru:	850 mm
Distanţa între rânduri, cu pupitru:	950 mm

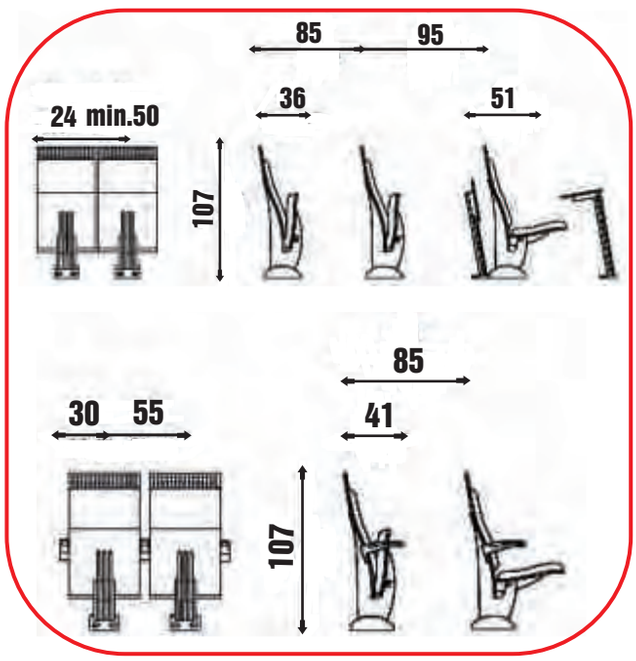

Cod: MB AMF - THESI

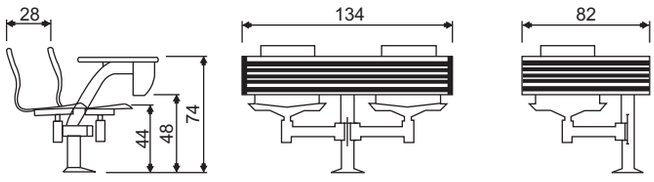

Structura:
- oţel tubular şi aluminiu eloxat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul:
- monoplacă multistrat tip 'monoscocca' din fag de 12 mm grosime;
- braţul articulat, pe care este fixat şezutul, executat din aluminiu, are funcţia de revenire a scaunului în poziţia "repaus";
-spumă poliuretanică injectată la rece.

Pupitrul:
- placaj din lemn masiv, acoperit din ambele părţi cu melamină "antigraffio";
- marginile cântuite cu ABS.

Panoul frontal:
- tablă de oţel microperforată pe întreaga suprafaţă .
- pe partea interioară a panoului sunt montate galerii pentru cabluri, componentele fiind realizate din aluminiu eloxat.

Piciorul:
- oţel tubular, sudat pe o talpă din acelaşi material, cu 3 găuri de fixare la sol.

Suprafeţele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic de culoare gri-aluminiu.

Opţional:
- Banca, în acest caz, poate fi dotată cu sistem de conexiune la reţea electrică şi LAN.

Dimensiuni:

Înălţime pupitru :	740 mm
Diametru ţeavă picior:	80 mm
Diametru talpă:	210 mm
Înălţime până la panou frontal:	480 mm
Lungime pupitru (monobancă):	820 mm
Lungime pupitru (2 posturi):	1340 mm
Înălţime şezut:	440 mm

Cod: MB AMF - EVOLUTION

Structura:
- portantă monolit, aluminiu, placaj multistrat/PAL melaminat.

Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat/ PAL melaminat.

Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafaţă plană sau în gradene cu H max 120mm.

Mecanismul de rabatare cu opritor şi bucse de cauciuc, pentru rabatarea silenţioasă a şezutului.

Opţional:
Spătarul şi şezutul pot fi tapiţate cu stofă sau piele ecologică.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	550 mm
Înălţime totală:	800 mm
Lăţime pupitru:	300 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înălţime pupitru:	740 mm
Distanţa între rânduri:	850 mm

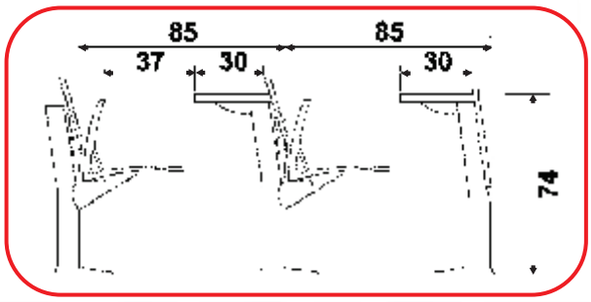

Cod: MB AMF - CAMPUS

Structura:
- portantă monolit, aluminiu, placaj de fag lăcuit.

Şezutul şi spătarul:
- placaj de fag lăcuit, pe o structură din aluminiu

Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafaţă plană sau în gradene cu H max 120mm.

Piciorul:
-oţel, sudat de o talpă prevăzută cu 3 găuri pentru fixarea în podea.

Opţional:
Spătarul şi şezutul pot fi tapiţate cu stofă în diferite culori.

Dimensiuni:

Distanţa interax:	500 mm
Înălţime totală:	810 mm
Lăţime pupitru:	300 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Înălţime pupitru:	780 mm
Distanţa între rânduri:	830 mm

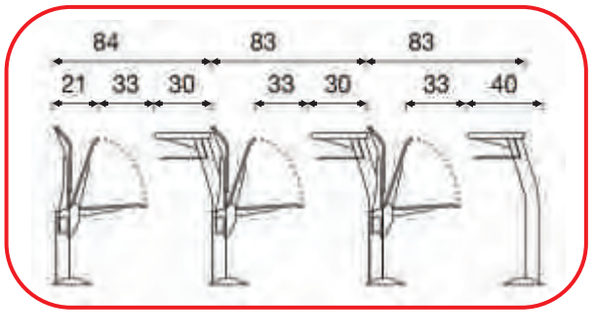

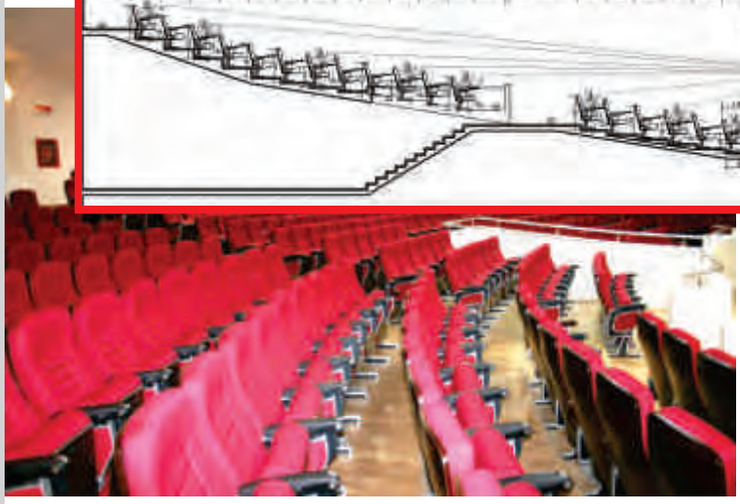

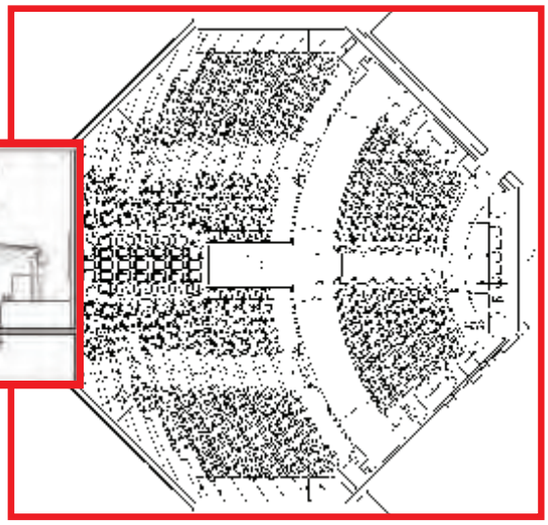

Sala de conferinţă a Universităţii „Iuliu Haţieganu" din Cluj face parte din portofoliul proiectelor Eurodidactica, caracterizându-se prin sobrietate şi eleganţă. Spaţiul a fost mobilat cu fotolii tapiţate cu stofă rezistentă, de culoarea vişinei putrede. Designul mobilierului a fost determinat de arhitectura imobilului, obiectivul proiectului fiind cel de a imprima noblețe şi solemnitate sălii de conferinţă.

Sală de conferințe, UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj

Sala de festivităţi a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi a fost mobilată ţinând cont de stilul clasicist al sălii, designul mobilierului imprimând spaţiului accente moderne prin sistemul Hab încorporat în masa de prezidiu. Eleganţa şi confortul sălii este asigurată de calitatea deosebită a materialelor folosite: lemn masiv cu tapiţerie din catifea decorată.

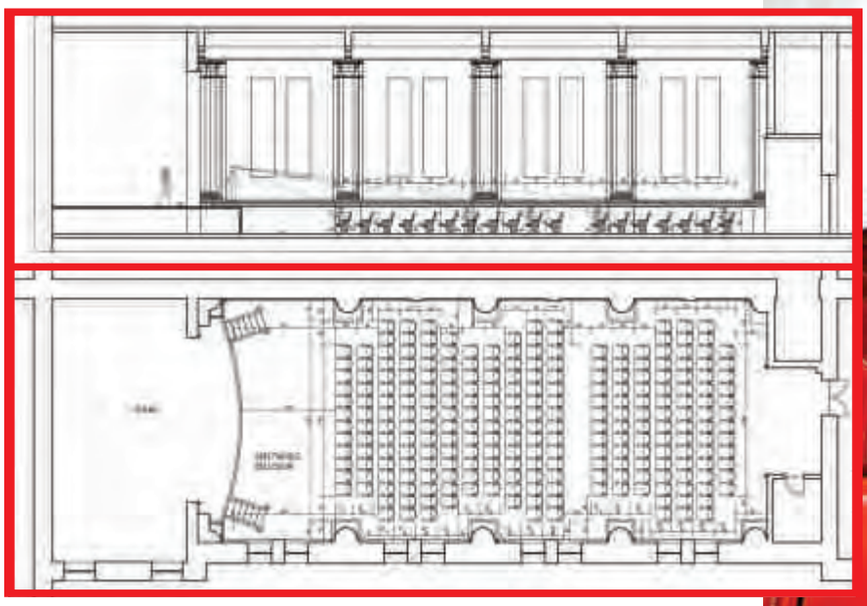

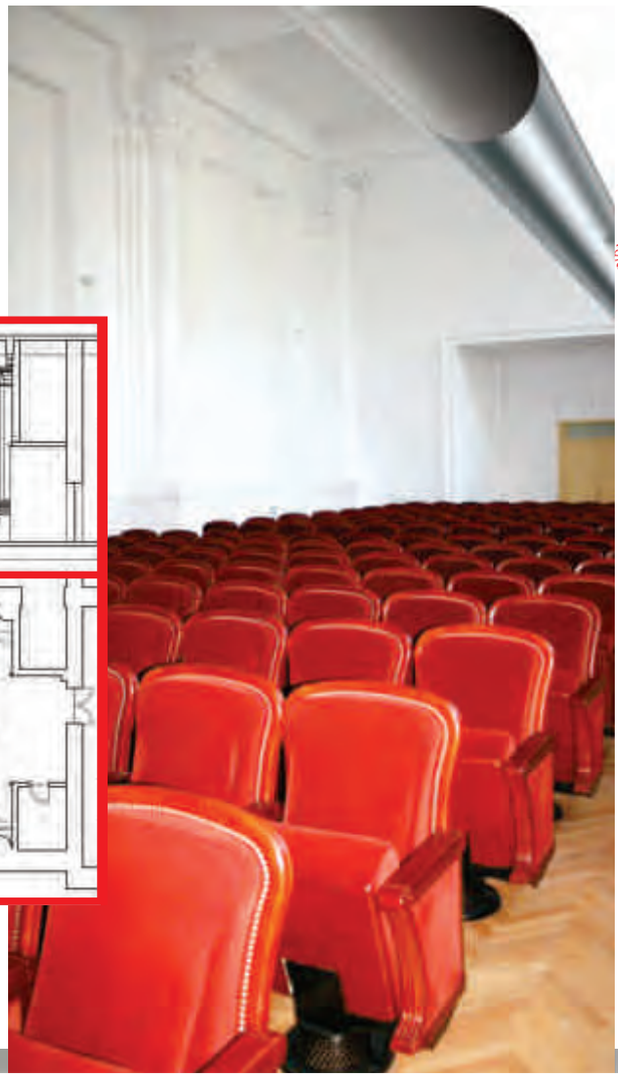

Sală de festivități, Universitatea "Dunărea de Jos", Galați

Elaborarea şi conceperea acestui proiect au fost gândite plecând de la aspectul sălii, scopul fiind cel de a îmbina modernul şi confortul. Prin folosirea mobilierului ergonomic - comod, uşor de utilizat, ce îmbină materialele clasice cu cele moderne (stofă, aluminiu, lemn matur), am reuşit amenajarea unui spaţiu destinat cu adevărat tinerei generaţii.

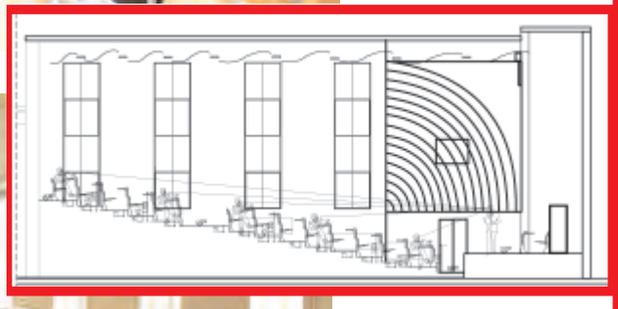

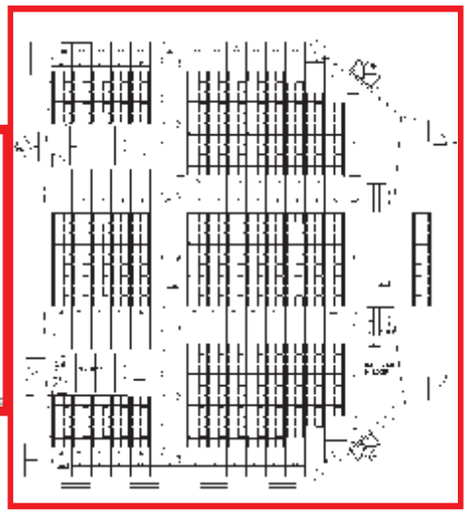

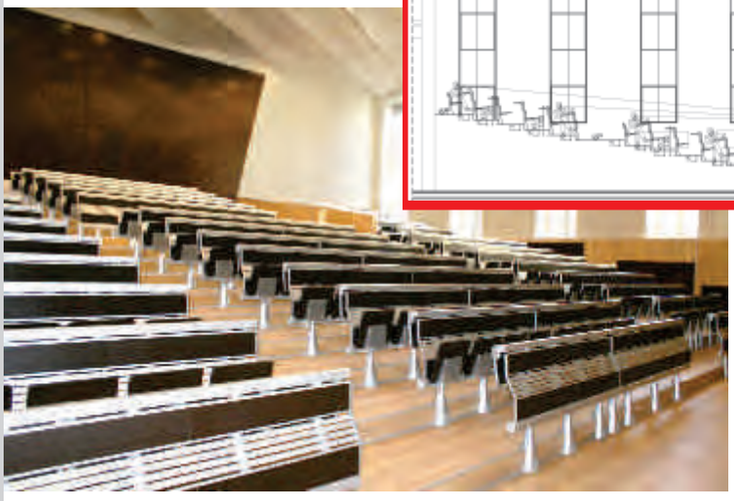

Sală de conferințe, Universitatea Eftimie Murgu, Reșița

Sala de festivităţi a oraşului Glina este un model de adaptare a companiei noastre la cerinţele beneficiarului în ceea ce priveşte conceperea şi proiectarea mobilierului. Combinarea materialelor clasice şi a celor moderne (aluminiu, oţel, inox) a dat o notă de modernitate spaţiului, fără a pierde din vedere confortul utilizatorilor.

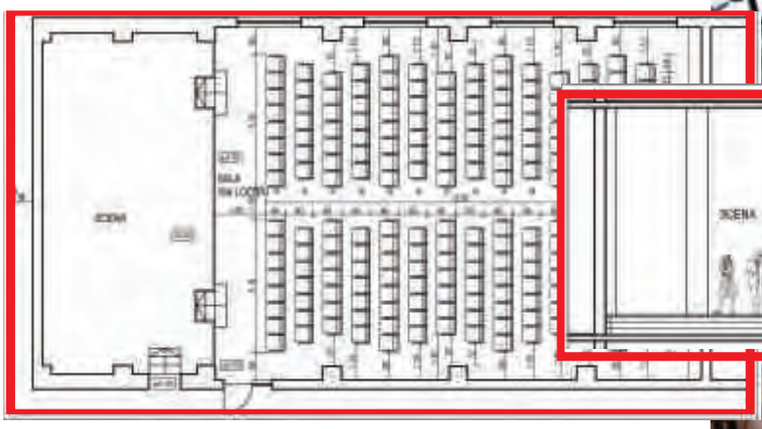

Sală de festivităţi, oraş Glina, Ilfov

Dotarea cu mobilier a noului sediu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea Craiova, a fost o adevărată provocare pentru echipa Eurodidactica. Spaţiile extrem de generoase, amplasate într-un imobil futurist, au fost proiectate urmând specificul multiplelor activităţi desfăşurate într-o instituţie de învăţământ superior: instruire, cercetare, arhivare, manageriere. Astfel ne-am adaptat cerinţelor moderne privind mobilarea sălilor de curs, amfiteatrelor, birourilor, bibliotecii şi arhivei. Rezultatul este pe măsura celor mai înalte standarde, făcând concurenţă oricărui edificiu de profil din UE.

Sală de curs

Model de birou

Sală de curs, Universitatea Craiova

Conceperea şi elaborarea mobilierului au fost adaptate fiecărui spaţiu, în funcţie de destinaţia acestuia. Rezultatul a fost unul pe potriva aşteptărilor beneficiarului, echipa Eurodidactica reuşind să imprime originalitate fiecărei săli. Au fost îmbinate mai multe materiale (lemn, aluminiu, inox, tapiţerie), asigurându-se astfel o combinaţie reuşită între clasic şi modern, fără a pierde din vedere linia cromatică şi de design a proiectului.

Model de birou

Sală de curs

Campusul Teologic Nicolae Ivan, Cluj-Napoca

Amfiteatru, UTCB

Proiectul dotării Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti a prevăzut dotarea şi modernizarea spaţiilor de studiu - amfiteatre şi săli de curs - accentul punându-se pe eficienţă şi spirit practic. Dificultatea proiectului a fost de a găsi o formulă tehnică optimă, pornind de la cerinţa beneficiarului privind distanţa mică dintre rânduri (cca 75 cm), pentru a asigura utilizarea la maxim a spaţiului de studiu.

În ceea ce priveşte sala de conferinţe, tapiţeria din fibre sintetice de înaltă rezistenţă a adus o notă de eleganţă în plus spaţiului de festivităţi.

Sala de conferinţă Aula Magna a Universităţii Europei de Sud-Est Lumina din Bucureşti, cu o capacitate de 300 locuri, reprezintă un model de îmbinare a unui design clasic, cu note de modernitate, ce conferă întregului spaţiu un aer solemn şi elegant.

Sală de conferinţe, Universitatea Lumina, Bucureşti

Amenajarea noului bloc de studiu al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti a fost precedată de un studiu amănunţit privind specificul fiecărui spaţiu şi destinaţia acestuia. Astfel, au fost elaborate şi efectuate randări 3D pentru amfiteatre, bibliotecă şi arhivă, implementarea proiectului fiind pe măsura aşteptărilor.

Amfiteatru

Arhivă

Amfiteatru, SNSPA, Bucureşti

Lista selectivã a proiectelor executate

- Casa de culturã Șomcuta Mare, jud. Maramureș
- Casa de culturã Jimbolia, Timiș
- Casa de culturã Titu, Dâmbovița
- Casa de culturã Glina, Ilfov
- Casa de culturã Huedin, Cluj
- Casa de culturã Șimleul Silvaniei, Sălaj
- Casa de culturã Horezu, jud. Vâlcea
- Casa de culturã Târgu Lăpuș, Maramureș
- Casa de culturã Seini, jud. Maramureș
- Biserica Penticostalã Maieru, Bistrița Năsăud

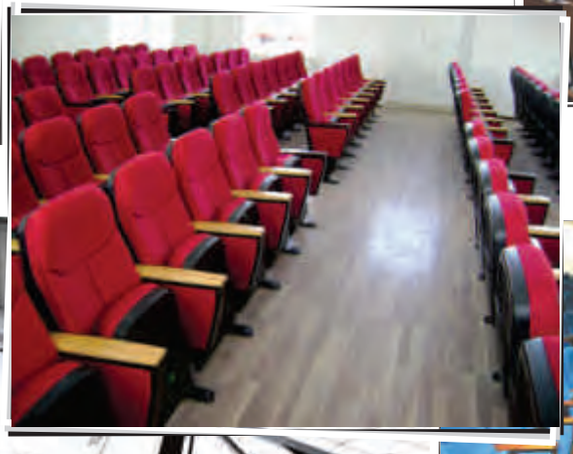

Lista selectivã a proiectelor executate

- Universitatea Tehnicã de Construcții București
- Universitatea "Dunărea de Jos", Galați
- UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj, salã de conferințe
- Universitatea de Vest "Vasile Goldiș", Arad
- Universitatea "Eftimie Murgu", Reșița
- Universitatea Lumina, București
- Universitatea "Valahia", Târgoviște
- Universitatea de Arte "George Enescu", Iași
- Drept și Stiințe Sociale, Universitatea Craiova
- SNSPA București

CARACTERISTICI GENERALE

seria Multifuncțional

Sistemul este compus din scaune fixe sau mobile, montate pe structură metalică cu profil elipsoidal sau rectangular. Montajul se poate face pe suprafețe plane, precum și pe cele înclinate.
Opțional structura poate fi prevăzută cu sisteme de fixare pentru cotiere și pupitre pliabile sau rabatabile.
Se pretează spațiilor publice, de divertisment, de grup, recepții și săli de așteptare.

STRUCTURA:

- Profil metalic de formă dreptunghiulară sau rotundă;
- Îmbinări realizate prin sudură, în mediu argonic;
- Fixată în pardoseală cu sistem multipunct;
- Sablată și vopsită în câmp electrostatic.

SPĂTARUL:

- Spătar în 2 variante: din tablă metalică perforată, ștanțată și curbată sau PAL / placaj multistrat;
- Ergonomic;
- Îmbinări realizate prin sudură multipunct.

Opțional: Culoarea - la cererea clientului.

ȘEZUT:

- Din tablă metalică ștanțată, PAL / placaj multistrat si PVC;
- Poate fi fix sau rabatabil.

Opțional: Culoarea - la crerea clientului.

COTIERE:

- Din profile metalice de formă dreptunghiulară sau rotundă.
- Cotierele pot fi ajustate la cerere.









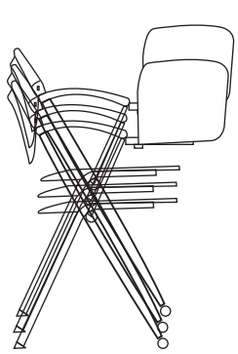



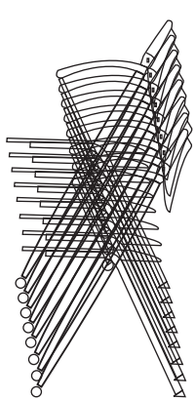



Multifuncțional

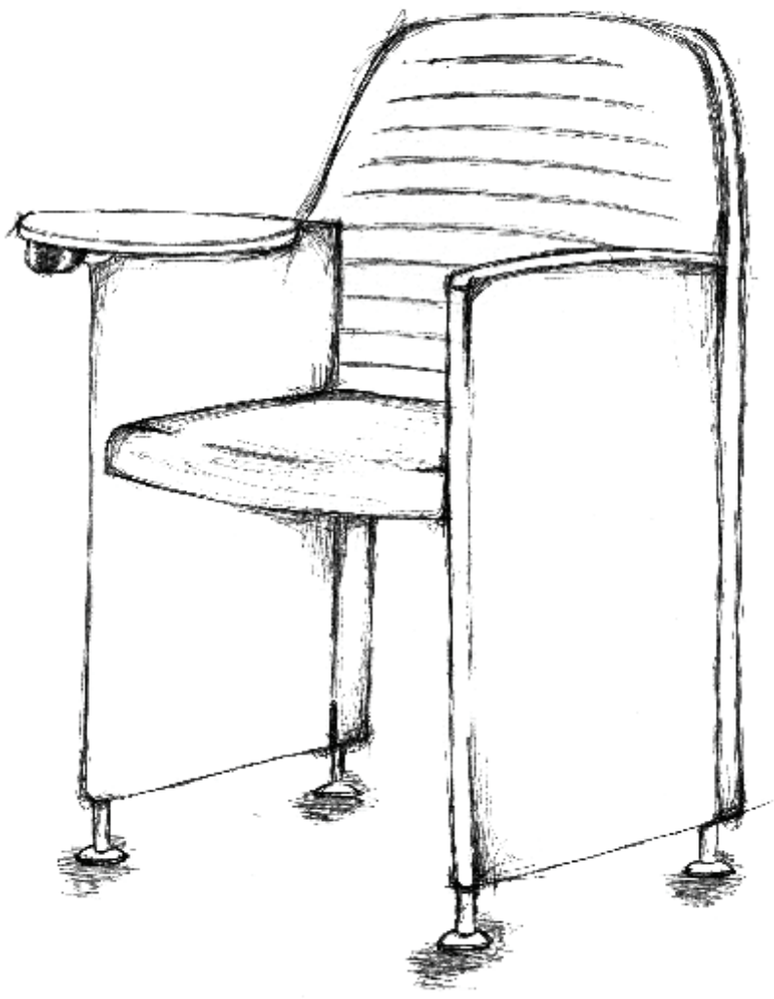

MB ZERO 9

Structura:
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- aluminiu;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- suport de auto-reglare.

Cotiere:
- pliabile, pentru a îmbunătaţi stivuirea.

Opţional:
1. Cu sau fără cotiere;
2. Spătarul disponibil în patru materiale: polipropilenă, tapiţerie, fag şi plasă.

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	820 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Adâncime şezut:	560 mm
Distanţa între rânduri:	600 mm
Distanţa între rânduri:	550 mm

Structura:
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Şezutul şi spătarul:
- aluminiu;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- suport de auto-reglare.

Cotiere:
- pliabile, pentru a îmbunătaţi stivuirea.

Opţional:
1. Cu sau fără cotiere;
2. Spătarul disponibil în patru materiale: polipropilenă, tapiţerie, fag şi plasă.
3. Suport pentru scris, din aluminiu, ce poate fi ataşat ulterior.

MB ZERO 9 FILO

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	830 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Adâncimeşezut:	560 mm
Distanţa între rânduri:	550 mm

MB PAPILLON

Structura:
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
- închiderea scaunului este asigurată de un sistem de balamale şi cârlig, ambele din oţel de 2mm grosime.(fig.1)

Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- spumă poliuretanică injectată la rece;

Cotiere:
- PVC , lemn masiv de fag, tapiţate sau lăcuite.

Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu roţi pivotante, picioare fixe sau ventuze pentru o fixare stabilă pe podea.
2. Scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din PVC.

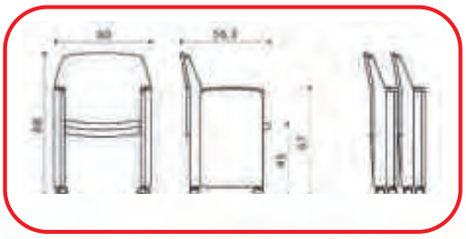

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	880 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Adâncime şezut:	565 mm

fig.1

MB HIP UP

Structura:
- oţel tubular cromat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- PVC,

Cotiere:
- PVC acoperit cu spumă poliuretanică turnată in forme prefabricate ergonomice.

Cotiere :
- oţel cromat.

Opţional:
1. La alegerea clientului, scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din PVC.

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	880 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Adâncime şezut:	565 mm

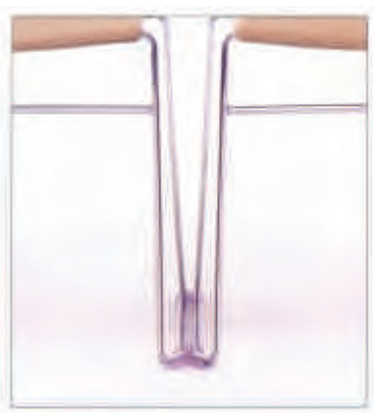

MB WOODY ELITE

Structura:
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- placaj multistrat, acoperite cu PVC laminat sau piele ecologică;

Cotiere:
- oţel tubular cromat.

Opţional:
La opţiunea clientului, scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din PVC.

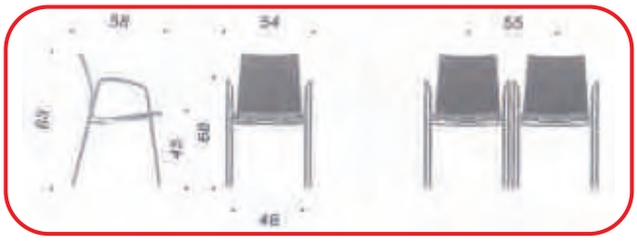

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	830 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Adâncime şezut:	580 mm

MB WOODY FILO

Structura:
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- placaj multistrat, acoperite cu PVC laminat sau piele ecologică;

Cotiere:
- oţel tubular cromat.

Opţional:
La opţiunea clientului, scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din PVC.

Dimensiuni:

Înălţimea totală:	820 mm
Înălţime şezut:	450 mm
Adâncime şezut:	550 mm

Cod: MBSP02

Structura:
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă.

Opţional:
Tipul şi culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:	
Lăţime:	530 mm
Adâncime şezut:	530 mm
Înălţime totală:	790 mm

Cod: NF-126

Structura:
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă;

Cotiera:
- plastic;
- are ataşată o măsuţă pliabilă pentru scris.

Opţional:
Tipul şi culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:	
Lăţime:	530 mm
Adâncime şezut:	530 mm
Înălţime totală:	790 mm

Cod: NF-126A

Structura:
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă;

Cotiera:
- plastic;
- are ataşată o măsuţă pliabilă pentru scris.

Opţional:
Tipul şi culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:	
Lăţime:	530 mm
Adâncime şezut:	530 mm
Înălţime totală:	790 mm

Structura:
- aluminiu cu secţiune elipsoidală, prevăzut cu cotiere;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- PVC
- tapiţerie din stofă.

Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
1. Tipul şi culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lăţime:	565 mm
Adâncime şezut:	565 mm
Înălţime totală:	840 mm

Cod: G090A

Structura:
- oţel cromat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- şezutul acoperit cu spumă poliuretanică;
- spătar din PVC perforat;
- tapiţerie din stofă.

Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
1. Culoarea tapiţeriei - la alegerea clientului;
2. Culoarea spătarului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lăţime:	530 mm
Adâncime şezut:	530 mm
Înălţime totală:	790 mm

Cod: NF-218-1

Structura:
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din piele ecologică;

Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
Culoarea tapiţeriei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lăţime:	530 mm
Adâncime şezut:	530 mm
Înălţime totală:	790 mm

Cod: NF-127

Cod: MB BJ-5123B

Sistemul de scaune pliabile este soluţia perfectă pentru locurile de muncă, sălile de studiu şi sălile de divertisment, fiind uşor de depozitat.
Scaunul are o construcţie inovativă, în conformitate cu ultimele standarde, rezistentă, durabilă, confortabilă şi uşor de asamblat.
Modelul scaunului este inconfundabil, modern, fiind disponibil în mai multe versiuni.

Opţional:
Culoarea, finisajele şi accesoriile pot fi personalizate în funcţie de cerinţele beneficiarului.

Cod: MB BJ-5123C

Structura:
- aluminiu;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- polipropilenă;
- şezutul este o unitate separată, disponibil într-o variantă rabatabilă;
- suprafeţele sunt finisate, mate, aderente, netede, iar speteaza este lustruită.

Opţional:
Scaunul este disponibil în 2 culori.

MB BJ-5123A

Scaunul dispune de o construcţie inovativă, care însumează o serie de beneficii (performanţă, ergonomie).
Spătarul liniar îi asigură scaunului o flexibilitate ridicată. Această liniaritate a spătarului permite şezutului să se adapteze mişcărilor şi poziţiei corpului utilizatorului, asigurând un confort ridicat.

MB BJ-5122

Scaunul este multifuncţional, cu un design aparte, structură superioară şi performantă. Simplitatea formei, inovativitatea construcţiei, se adaptează cu uşurinţă birourilor, hotelurilor, locuinţelor.
Scaunul este dispus pe o structură rigidă, ergonomică şi confortabilă, are un cadru elastic, special plasat în interiorul carcasei poliuretanice.
Este disponibil într-o gamă largă de culori, cu sau fără cotiere, ambele variante putând fi stivuite.

Cod: 905D

Structura:
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapiţat cu stofă ce conţine fibră sintetică, cu capac de mascare din PVC, rabatabil.

Opţional:
Tipul şi culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:	
Lăţime:	552 mm
Adâncime şezut:	575 mm
Înălţime totală:	450 mm

Cod: 905B

Structura:
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;

Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapiţat cu stofă ce conţine fibră sintetică, cu capac de mascare din PVC, rabatabil.

Opţional:
1. Tipul şi culoarea stofei - la alegerea clientului.
2. Scaunul poate fi dotat cu măsuţă rabatabilă.

Dimensiuni:	
Lăţime:	605 mm
Adâncime şezut:	575 mm
Înălţime totală:	450 mm

Cod: 905C

Structura:
- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:
- PVC;
- șezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de mascare din PVC, rabatabil.

Opțional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	605 mm
Adâncime șezut:	575 mm
Înălțime totală:	450 mm

Cod: 905A

Structura:
- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;
- prevăzut cu rotile.

Șezutul și spătarul:
- PVC;
- șezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de mascare din PVC, rabatabil.

Cotiera din PVC

Opțional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	605 mm
Adâncime șezut:	575 mm
Înălțime totală:	650 mm

Structura:
- metalică;
- dotată cu role de ridicare.

Blat dreptunghiular din PAL.
Băncile sunt dotate cu mecanisme de blocare sigure, indiferent dacă sunt în regim de funcţionare sau pliate pentru depozitare.

Cod: MBSMM02

Numărul de locuri: 8
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm
Înălţime 2 masă /scaun: 690/430 mm
Deschisă: L (2460 mm) x l (1420 mm) x h (690 - 740 mm)
Închisă: L (1420 mm) x l (830 mm) x h (1500 mm)
Greutate: 90 kg

Cod: MBSMM03

Numărul de locuri: 8-12
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm
Înălţime 2 masă /scaun: 690/430 mm
Deschisă: L (3120 mm) x l (1420 mm) x h (690 - 740 mm)
Închisă: L (1420 mm) x l (850 mm) x h (1750 mm)
Greutate: 103 kg

Cod: MBSMM01

Numărul de locuri: 12 - 16
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm
Înălţime 2 masă /scaun: 690/380 mm
Deschisă: L (3680 mm) x l (1420 mm) x h (690 - 740 mm)
Închisă: L (1420 mm) x l (860 mm) x h (2060 mm)
Greutate: 119 kg

Structura:
- metalică;
- dotată cu role de ridicare.

Blat dreptunghiular din PAL.
Poate fi reconstruită și adaptată ușor după necesități: cantină, săli de predare, mese de conferință etc.
La pliere, spătarul se transformă ușor în blat de bancă.
După utilizare, băncile se pot păstra într-un sistem extrem de compact.

Cod: MBMPR01

Numărul de locuri: 3-4
Înălțime 1: 740/430 mm
Înălțime 2: 690/380 mm
Deschisă: L(1830 mm) x l(740 mm) x h(690 - 740 mm)
Închisă: L (1830 mm) x l (230 mm) x h(810 mm)
Greutate: 40 kg

Cod: MBMPR02

Numărul de locuri: 4-5
Înălțime 1: 740/430 mm
Înălțime 2: 690/380 mm
Deschisă: L (2130 mm) x l (740 mm) x h (690 - 740 mm
Închisă: L (2130 mm) x l (230 mm) x h (810 mm)
Greutate: 44 kg

Cod: MBMPR03

Numărul de locuri: 4-6
Înălțime 1: 740/430 mm
Înălțime 2: 690/380 mm
Deschisă: L (2440 mm) x l (740 mm) x h (690 - 740 mm)
Închisă: L (2440 mm) x l (230 mm) x h (810 mm)
Greutate: 49 kg

CARACTERISTICI GENERALE

seria Spaţii publice

Conceput cu un design minimalist, mobilierul EURODIDACTICA destinat spaţiilor publice este ergonomic şi atractiv, caracterizându-se printr-un grad sporit de rezistenţă.
Fiind conştienţi de faptul că sala de aşteptare este reprezentativă pentru imaginea oricărei companii, vă oferim şi servicii de proiectare.
Forma scaunelor este ergonomică şi conturată pentru a oferi un confort sporit. Piesele de mobilier pentru săli de aşteptare sunt realizate din materiale cu înalt grad de rezistenţă la trafic intens şi uzură zilnică.

STRUCTURĂ:

- Sistem executat din aliaje din titan, magneziu şi aluminiu;
- Modulele de scaune sunt practic indestructibile;
- Suprafaţa protectoare nu permite aderarea vopselelor sau a adezivilor, împiedicând vandalizarea cu graffiti.

SPĂTARUL ŞI ŞEZUTUL:

- Aluminiu de înaltă calitate (grosime: 3mm), durabil, puternic şi atractiv;

COTIERE:

- Aluminiu de înaltă calitate (grosime: 3mm)sau stejar.

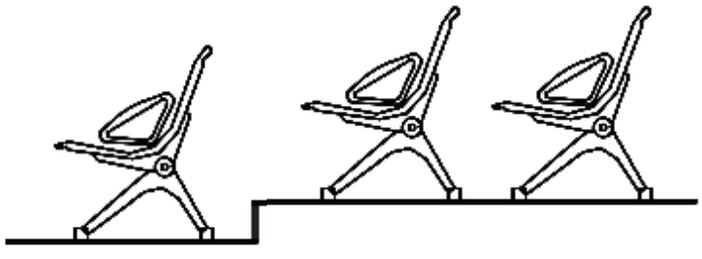

IMPORTANT:

Produs certificat cu **gradul V de rezistenţă** la şocuri mecanice conform **normelor SREN12727:2004** de către **I.N.L.**

Spaţii publice

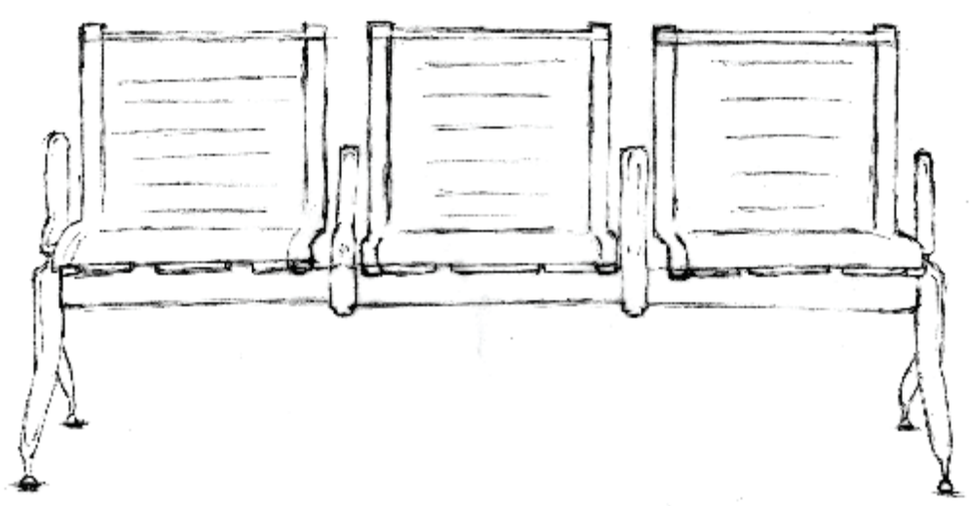

Cod: MB SF - BJ 3011

Mobilier anti-vandalism pentru spaţii publice.

Structura:
- aliaje din titan, magneziu şi aluminiu;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Modulele de scaune sunt practic indestructibile.
Suprafaţa protectoare nu permite aderarea vopselelor sau a adezivilor, ceea ce face imposibilă vandalizrea cu graffiti.
Produsele se pot executa atât în varianta de interior, cât şi în cea de exterior.

Configuraţia modelelor şi a dimensiunilor se face la solicitarea beneficiarului, reieşind din dimensiunile modulelor indicate mai jos.

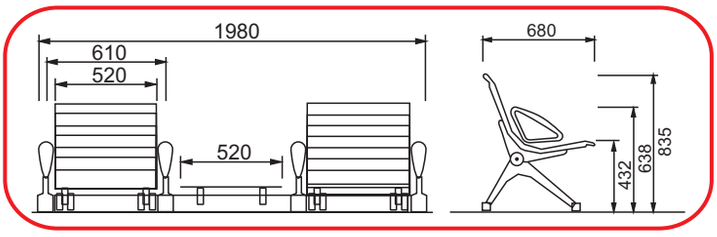

Dimensiuni:

Lăţime scaun:	520 mm
Lăţime scaun + cotiere:	610 mm
Înălţimea totală:	835 mm
Înălţime şezut:	432 mm

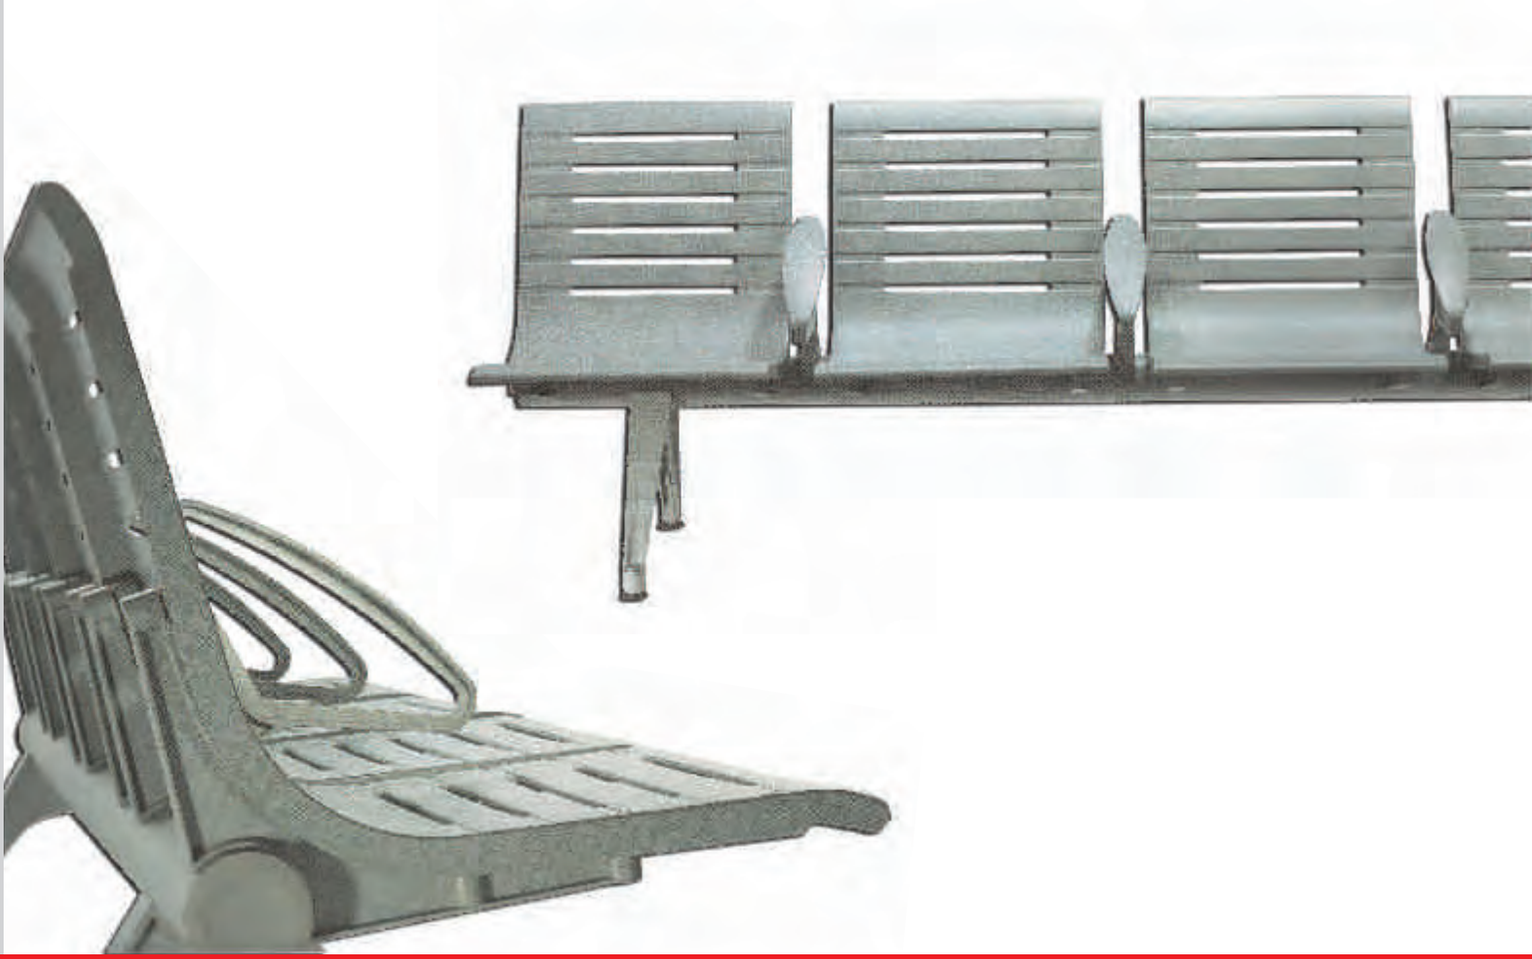

Cod: MB SF - BJ 3012

Dimensiuni:

Lăţime scaun:	550 mm
Lăţime cotieră:	80 mm
Înălţimea totală:	618 mm
Înălţime şezut:	450 mm

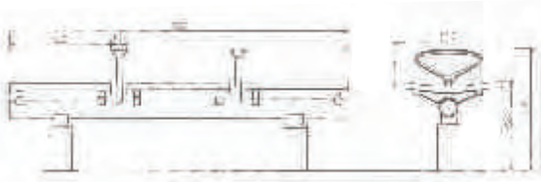

Cod: MB SF - BJ 3013

Dimensiuni:

Lăţime scaun:	520 mm
Lungime scaun:	357 mm
Înălţimea totală:	950 mm
Înălţime şezut:	618 mm

Cod: MB SF - H60A-2

Structura:
- aluminiu;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
- design ergonomic, modern şi atractiv.

Spătar şi şezut:
– aluminiu de înaltă calitate (grosime: 3mm), durabil, puternic şi atractiv.

Picior:
- oţel inoxidabil de înaltă calitate (grosime: 12mm).

Cotieră:
- stejar de înaltă calitate (grosime: 24mm).

Dimensiuni:

Lăţime scaun:	620 mm
Înălţime cotiere:	612 mm
Înălţimea totală:	815 mm
Înălţime şezut:	420 mm

Cod: MB SF - H60C-4

Cod: MB SF - H60B-6

Cod: MB SF - ONE SB

Structura:
- policarbonat rezisten la foc;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Picior:
- grindă dreptunghiulară din oţel cu dimensiunile 80x40x2 mm

Opţional:
- Culoarea structurii- la cererea clientului.

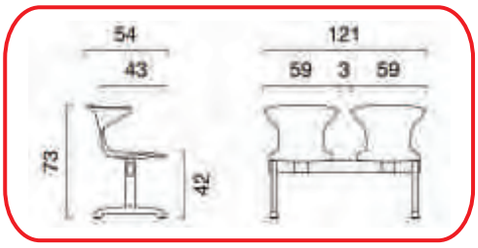

Dimensiuni:

Lăţime scaun:	590 mm
Distanţa între scaune:	30 mm
Înălţimea totală:	730 mm
Înălţime şezut:	420 mm

Cod: MB SF - EM202 SB

Dimensiuni:

Lăţime scaun:	490 mm
Înălţime cotiere:	655 mm
Înălţimea totală:	850 mm
Înălţime şezut:	460 mm

CARACTERISTICI GENERALE

Sistemele de automatizare şi control pentru sălile de clasă, aule şi săli de conferinţă fac parte din categoria produselor SMART HOUSE şi permit controlul şi comanda centralizată a echipamentelor audio-vizuale, luminozităţii, sistemelor de climatizare, sistemelor de monitorizare şi siguranţă etc.

În funcţie de necesităţile clientului, se poate configura un sistem centralizat personalizat controlat prin iPhone, iPad, panouri touch-screen wireless tip tabletă, panouri touch-screen cu posibilitatea de montare pe perete, monitoare touch-screen sau sisteme simple de control cu butoane, cu posibilitatea de montare pe perete.

CONTROL AL ECHIPAMENTELOR VIDEO:
Se pot controla centralizat echipamente video precum: sisteme de videoconferinţă, videoproiectoare, televizoare LCD, televizoare LED, ecrane touch-screen LED, monitoare interactive, etc.

CONTROL AL SISTEMELOR AUDIO:
Se poate controla sistemul audio conectat la unitatea centrală programabilă, cu posibilitatea redării, opririi, înregistrării fişierelor multimedia, precum şi posibilitatea reglării volumului.

CONTROL INDIVIDUAL AL ILUMINATULUI:
Se pot controla luminile separat sau în bloc (pornit/oprit), atât prin intermediul iPhone-ului, iPod-ului, panourilor touch-screen wireless, cât şi prin intermediul panourilor touch-screen, cu posibilitatea de montare pe perete.

CONTROL INTELIGENT AL LUMINOZITĂŢII:
Se pot controla deschiderea şi închiderea roletelor, precum şi memorarea anumitor poziţii preferenţiale. Se pot acţiona individual sau simultan, în funcţie de preferinţele utilizatorului.

CONTROL INTELIGENT AL CLIMATIZĂRII:
Se poate controla sistemul de climatizare printr-o simplă apăsare pe panoul touch-screen. De asemenea, există posibilitatea corelării între sistemul de climatizare şi jaluzele/rolete, beneficiind, astfel, de un mediu ambiant plăcut.

INTERFAŢA DE UTILIZARE SIMPLĂ ŞI PRIETENOASĂ:
Toate panourile touch-screen de control, precum şi sistemele pe bază de iOS (iPhone, iPad) beneficiază de un soft de automatizare şi control cu o interfaţă simplă şi prietenoasă, cu un design modern. Utilizarea echipamentului nu necesită o pregătire specială.

Sisteme de automatizare şi control

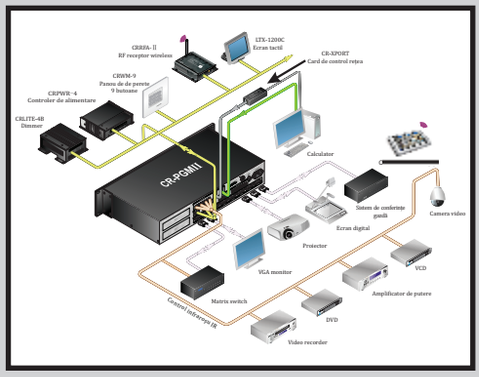

CR-PGMII

Controler programabil

CR-PGM II

Date generale

Unitatea programabilă este o nouă descoperire în sistemele de control. Echipamentul se bazează pe un procesor încorporat de 32 bit cu 210 MHz, o memorie 8M SDRAM și 2M Flash ce permit o calculare complexă de instrucțiuni logice, la o viteză mare.

Specificații

- Procesor 32 bit Samsung ARM CPU
- Viteza 210 MIPS
- Memorie standard: 8M SDRAM și 2M Flash
- 8 DB9 port “tata” pentru RS232, RS485 și Rs422
- 8 terminale infraroșu
- 8 terminale modulare (curenti slabi)
- 1 mini USB 1.1 (compatibil USB 2.0) pe panoul frontal
- 1 mini USB 1.1 (compatibil USB 2.0) pe panoul din spate
- Alimentare: AC100V-240V
- Masă: 2.8 kg

Schema de conectare a sistemului

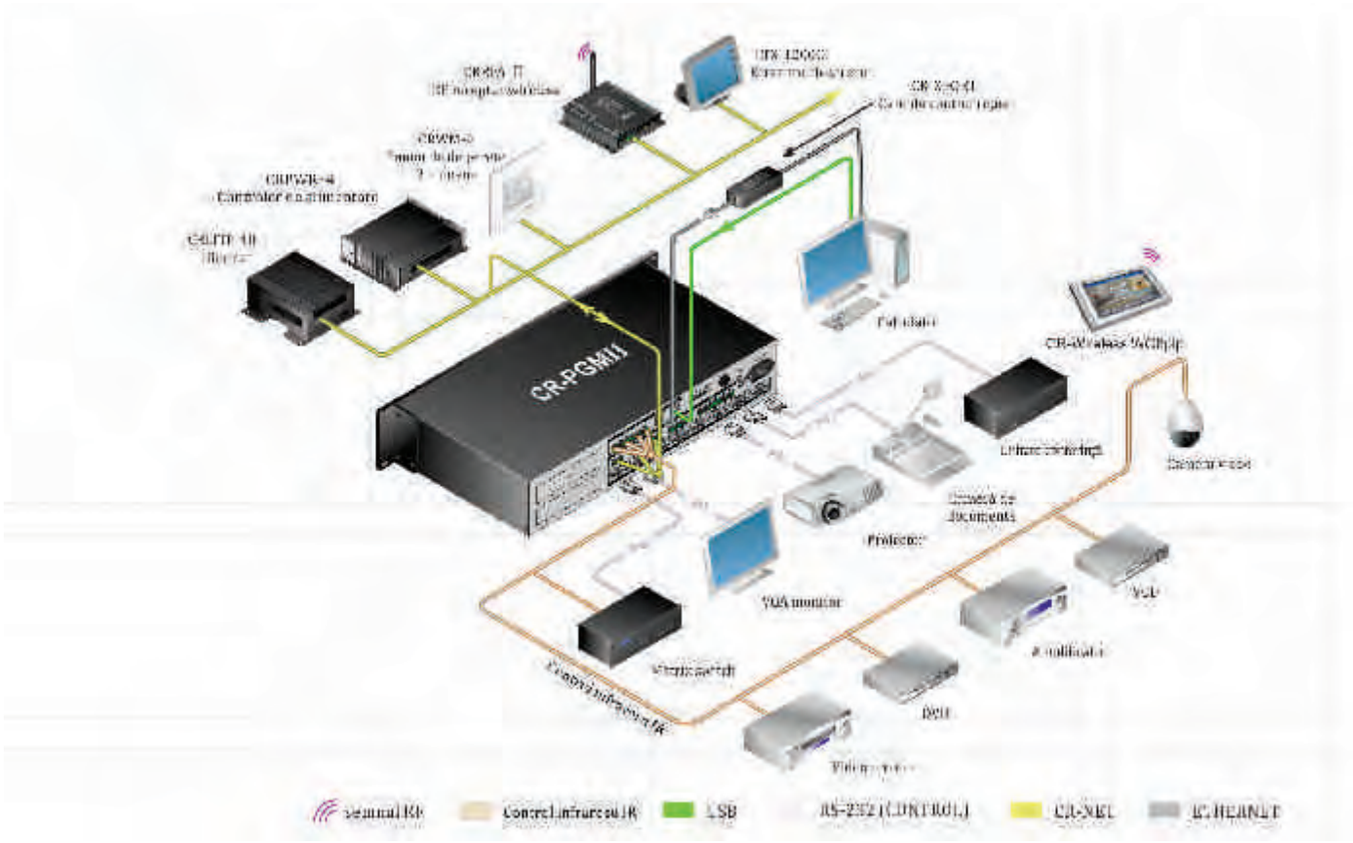

CR-PGMIII

Controler programabil

CR-PGM III

Date generale

Unitatea programabilă este principala componentă într-un sistem de control automatizat. Este practic, nucleul unei săli de conferință moderne sau a unei case inteligente, oferind o mai mare putere pentru sălile de conferință, distribuirea audio/video în locuințe și pentru sistemele de securitate și mediu. Include trei tipuri de rețea: prin cablu, WiFi și radio.

Specificații

- Procesor CPU 667 MHz 32-bit
- Memorie 256 DDR RAM
- Memorie flash: 1 Gb
- 8 module IR independente, programabile
- 8 interfețe RS-232/422/485 independente, programabile
- 8 module digitale I/O
- 3 tipuri de conexiuni: wireless, cablu și infraroșu
- Interfață comunicare USB
- Modul integrat infraroșu pentru diagnosticare și mentenanță
- Alimentare: AC 100-240V
- Indicator status
- Buton pentru reset
- Senzor infraroșu
- Indicator semnal date
- Indicator semnal infraroșu

Schema de conectare a sistemului

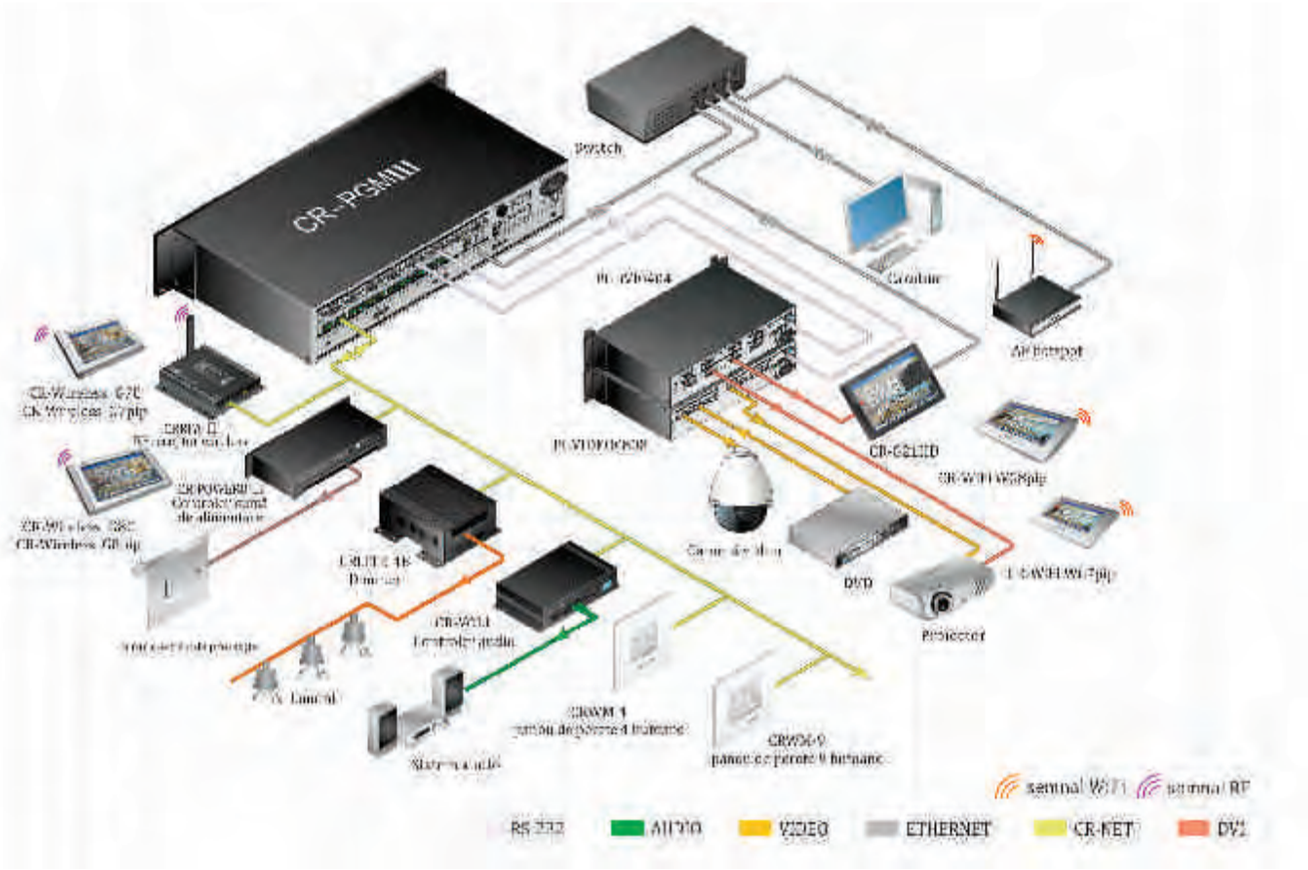

CR-WiFi WG8pip

ecran programabil
touch-screen 10.1 inch wireless

CR-WiFi WG8pip

Date generale

Panoul de comandă touch-screen wireless este un dispozitiv ușor de folosit, durabil, cu o viteză mare de răspuns și are o interfață de control simplă și prietenoasă, accesibilă oricărui utilizator.

Specificații

- Distanța de transmitere de până la 50 m
- Ecran 10.1” TFT LCD cu rezoluție înaltă și format widescreen
- Interfața de operare poate fi personalizată și suportă PNG, JPG și alte formate de imagini frecvent întâlnite
- Interfața grafică suportă text, butoane 3D
- O simplă apăsare pe ecran poate realiza controlul echipamentelor.

Schema de conectare a sistemului

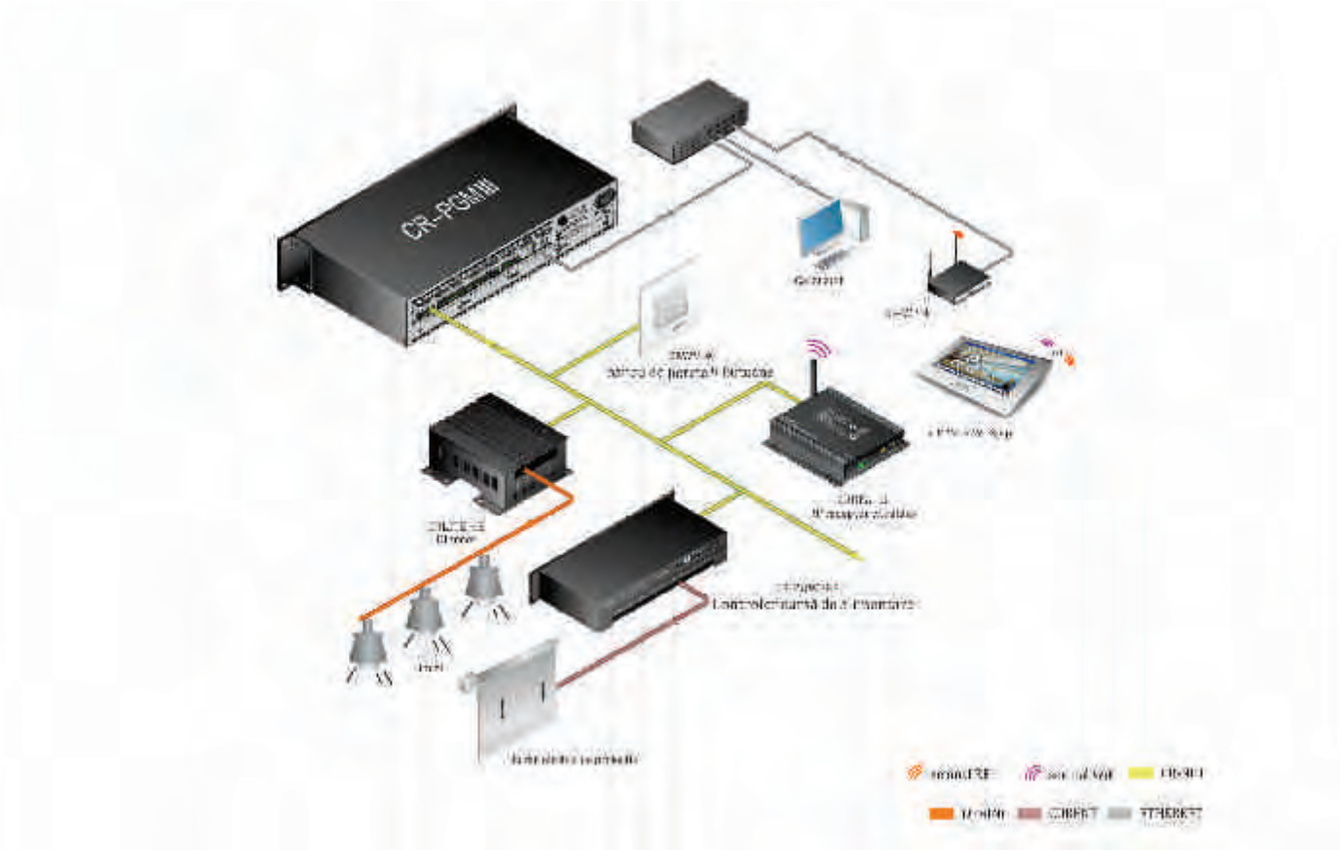

MT-430W

Panou de comandă Touch Screen 4.3”

MT-430W

Date generale

Cu un design modern și ergonomic, ecran touch-screen de 4.3” și o rezoluție de 480x272, acest panou de comandă este o soluție simplă, modernă și ușor de integrat.
Dispune de un ecran TFT LCD, cu 65K culori și o diagonală de 10.9 cm.

Specificații

- Ecran TFT LCD 65K culori
- Rezoluție: 480x272
- Diagonală: 4.3”
- Suportă video, imagini, text, 3D, etc.
- Comunică cu calculatorul prin intermediul rețelei
- Sensori de lumină și infraroșu
- Funcție PIP
- Memorie 32 Mb
- Distanță control: 100 m
- Dimensiuni: 170x119x33
- Masă: 200g
- Alimentare: 24VDC

Schema de conectare a sistemului

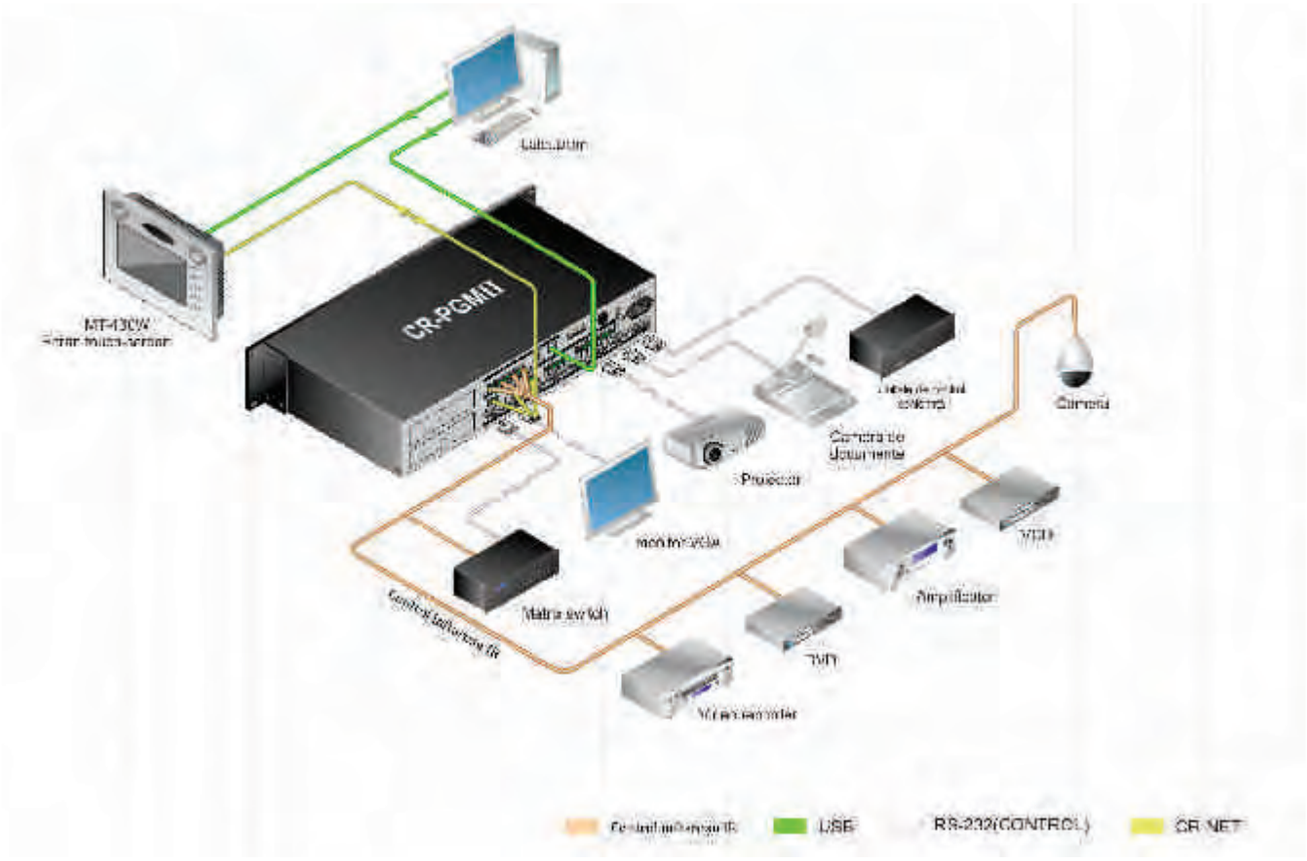

LT-7000C

Panou comandă touch-screen (montare pe perete)

LT-7000C

Specificații

- Display 12.1”
- Ecran TFT LCD
- Rezoluție: 800x600
- Culori 65k
- Suportă video, imagini, text, 3D, etc.
- Compatibil cu PC prin intermediul conexiunii directe tip LAN
- Compatibil cu unitatea programabilă
- Funcție PIP
- Mod video: PAL/NTSC
- Aspect video: 4:3
- Mod ajustare luminozitate, contrast, saturație culori, HUE, 16 niveluri de ajustare
- Baterie internă: 7.2V/51000mAH
- Capacitate maximă: 4.6W (luminozitate maximă, PIP activat)
- Stand-by: 360 ore
- Senzori lumină și infraroșu
- Alimentare furnizată de controler
- Rază acțiune: 100 M
- Alimentare: 24VDC

Date generale

Panoul de comandă touch-screen cu montare pe perete oferă utilizatorului posibilitatea controlării tuturor echipamentelor conectate la unitatea programabilă. Prin intermediul interfeţei de comandă, acesta poate controla videoproiectorul, televizorul, muzica, sistemul de iluminare, sistemul de climatizare și, de ce nu, sistemul de securitate. Are o interfață grafică simplă, prietenoasă, dar totodată modernă și este foarte ușor de folosit, neavând nevoie de o pregătire specială.

Poate fi montat în case inteligente, aule universitare, săli de conferință și consiliu, săli de clasă, hoteluri, etc.

Schema de conectare a sistemului

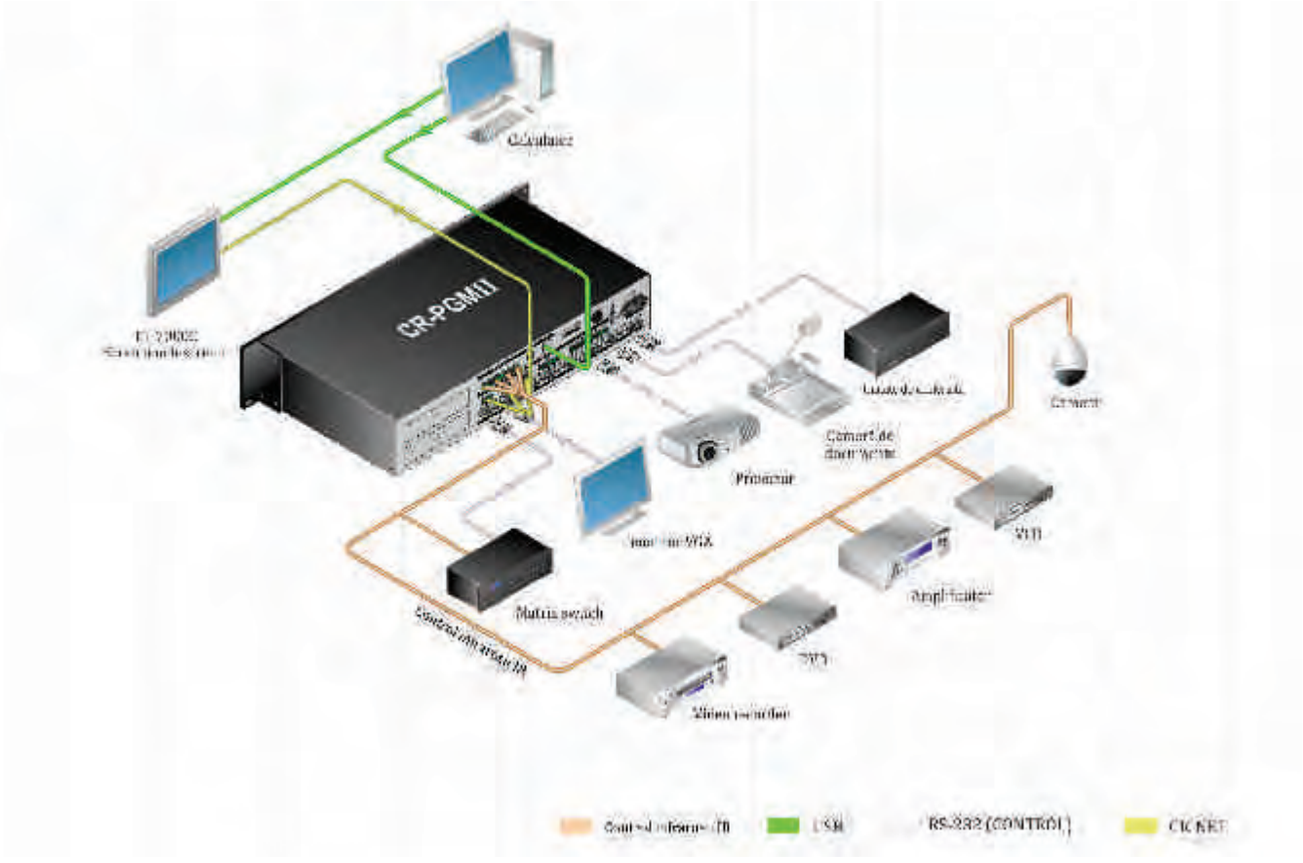

CR-POWER8 III

Controler de alimentare

CR-POWER8 III

Date generale

Modulul de alimentare este de fapt un controler de alimentare cu 8 porturi de intrare și 8 porturi de ieșire. Comunică cu unitatea programabilă pentru controlul luminilor, proiectorului, ecranului de proiecție și a jaluzelelor motorizate.

Specificații

- Alimentare: AC 100-240V
- Interfață comunicare: RS-232 sau RS-485
- Capacitate încărcare: AC/~250V/10A; DC/30V/10A
- 8 interfețe de control a tensiunii de alimentare
- Masă: 4 kg

Schema de conectare a sistemului

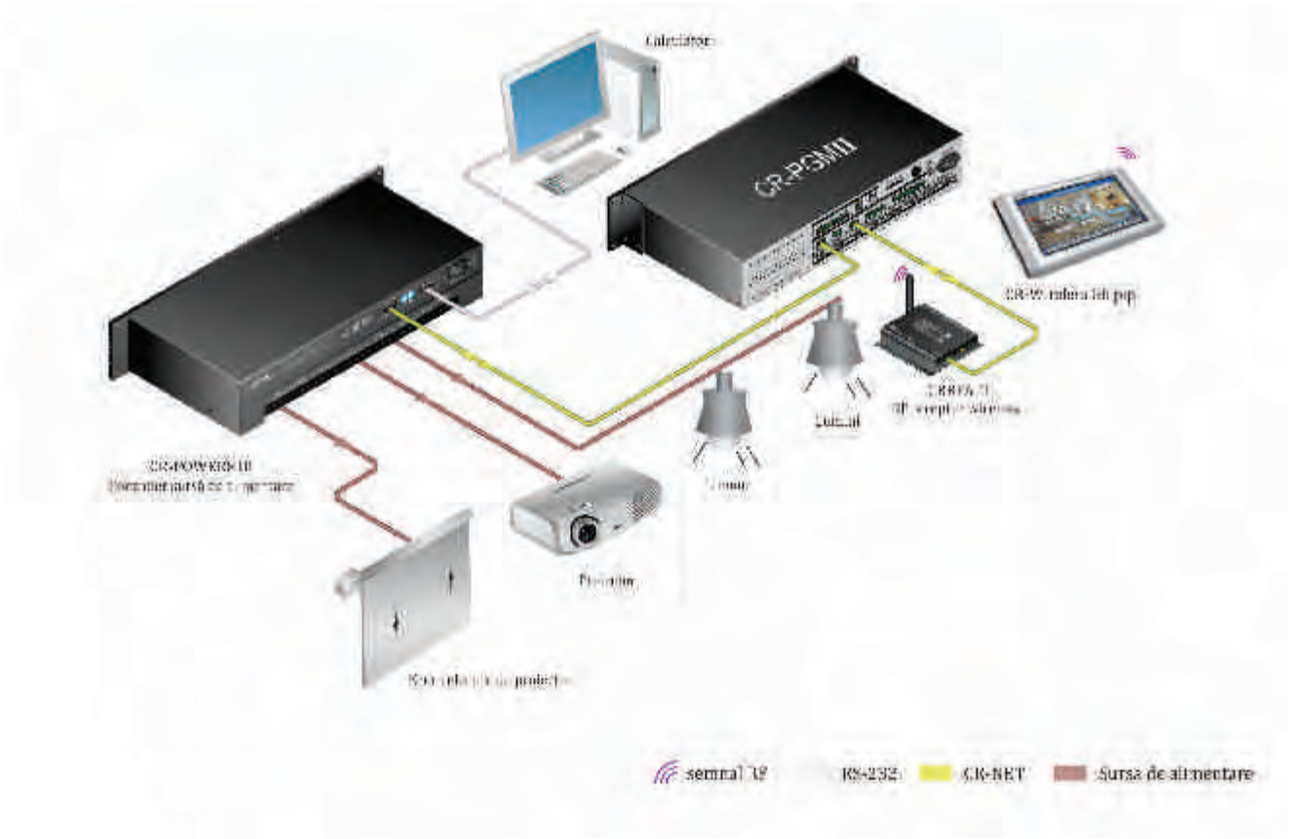

CRLITE-4B

Dimmer

CRLITE-4B

Date generale

Consola de lumini pentru controlul luminilor este un controler compact cu 4 canale ideal pentru a monitoriza sursele de lumină într-un spațiu larg.

Specificații

- 4 canale
- Încărcări pe canal: 1200W
- Încărcare totală: 3400W
- Alimentare: AC 220V, 50 Hz
- Masă: 2.5 kg

Schema de conectare a sistemului

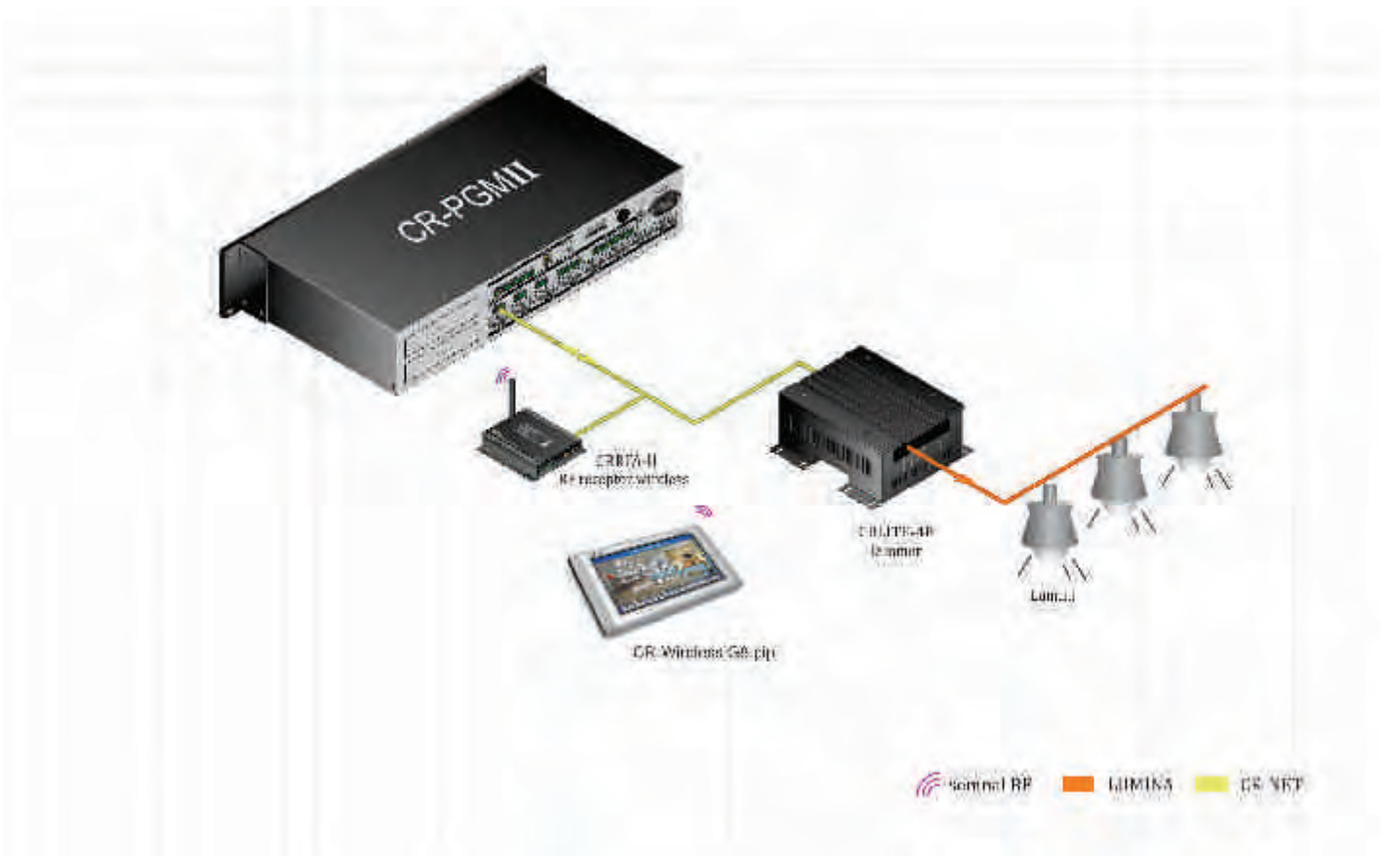

CR-VOLII

Modul pentru control sunet

CR-VOL II

Date generale

Modulul pentru controlul sunetului este un dispozitiv cu 2 canale izolate pentru volum / ton.

Specificații

- 2 canale izolate pentru control volum/ton
- 2 intrări audio tip bloc terminal
- 2 ieșiri audio tip bloc terminal
- Impedanță intrare: 10Ω sau 600Ω
- Impedanță ieșire: 10Ω
- Nivel zgomot: -85 dB
- Frecvență răspuns: 8-60 KHz
- Alimentare: 24V DC

Schema de conectare a sistemului

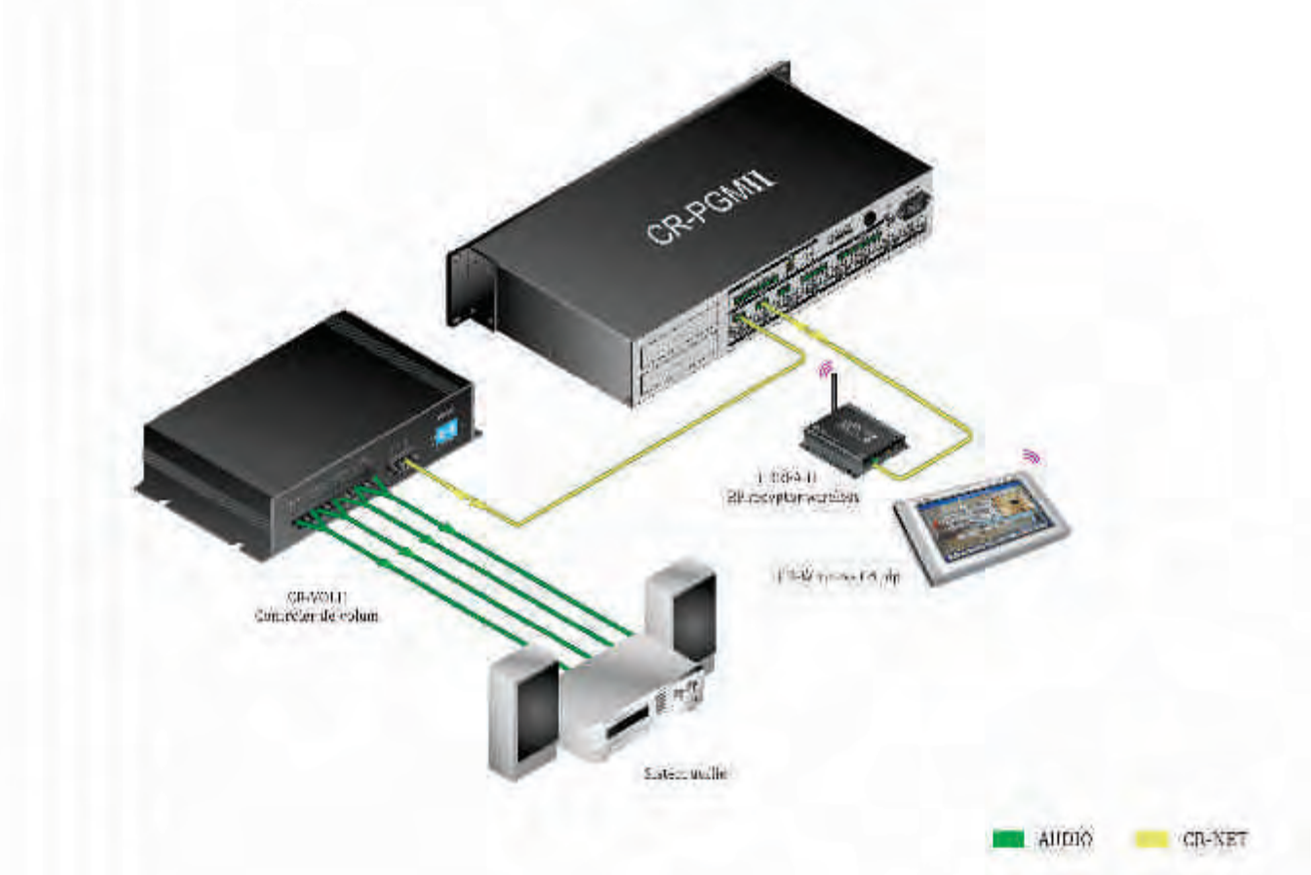

SISTEME PROFESIONALE DE SONORIZARE A SĂLILOR DE CONFERINȚĂ ȘI CONSILIU

Microfon+Unitate wireless

Sistemul asigură desfăşurarea activităţilor unei conferinţe de durată, datorită acumulatorului integrat şi în acelaşi timp oferă flexibilitate, datorită sistemului wireless integrat. Toate funcţiile unităţii pot fii accesate cu ajutorul butoanelor din panoul frontal. Datorită tehnologiei de criptare, sistemul asigură realizarea convorbirilor într un mediu securizat.

CR-TP4102D

Microfon+Unitate conferință touch-screen

Unitatea asigură desfăşurarea discuţiilor, oferind soluţii de votare. Este prevăzută cu tehnologie touch-screen pentru control.

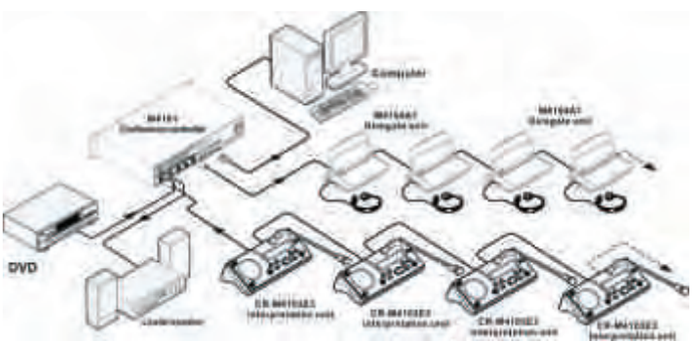

Dotări complete pentru săli de conferinţă

M4102A

Microfon+Unitate pentru sistem de votare

Unitatea integrează un difuzor puternic care asigură claritatea sunetului.

M4103E3

Microfon+Unitate traducere

Unitatea asigură soluţii pentru discuţii şi traducere simultană pe 12 canale.

Soluţii optime proiectate în funcţie de necesităţile beneficiarului

CR-M4104B

Microfon+Unitate pentru sălile de conferință

Unitatea încorporează un microfon cu difuzor, asigurând reglajul sunetului.
Pot fi conectate şi căşti.

CR-V1001

Cameră video pentru sală de conferință

Permite un unghi de vizualizare de 360^0

CR-M4101

Unitate de control pentru sălile de conferință

Unitatea de control permite conectarea echipamentelor unei săli de conferinţe, asigurând monitorizarea interpelărilor.

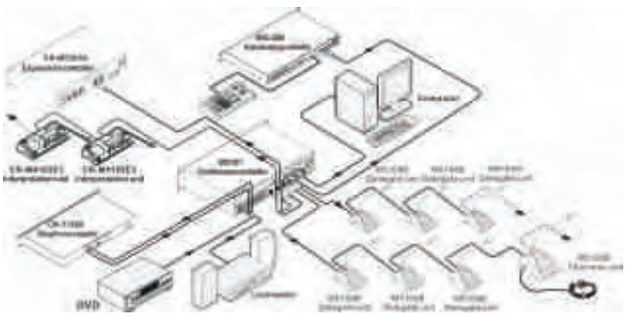

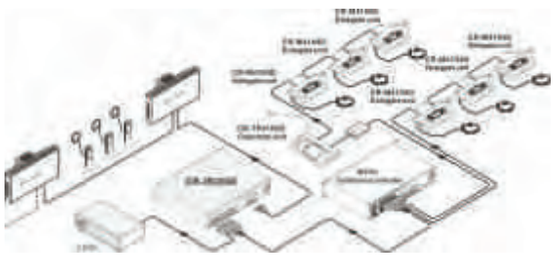

Sistemele se configurează în funcţie de necesităţile utilizatorului. Echipamentele folosite permit upgrade-ul sistemului şi extinderea acestuia

CARACTERISTICI GENERALE

Una dintre cerinţele arhitecturii contemporane, în cazul sălilor de spectacol este de a asigura un confort acustic şi vizual corespunzător. Aceasta presupune utilizarea unor materiale specifice care să asigure reproducerea şi multiplicarea fidelă a sunetelor, fără a distrorsiona tonalităţile şi reverberaţiile acestora.

DOMENII DE UTILIZARE

- Săli de spectacol
- Scene (teatre, săli de festivităţi, cinematografe)
- Scene demontabile
- Săli de clasă
- Săli de conferinţă
- Spaţii expoziţionale
- Săli polivalente
- Săli de spectacole

ECHIPAMENTELE PROPUSE PERMIT AUTOMATIZAREA COMPLETĂ A SĂLILOR DE SPECTACOL, DE CONCERT, A STADIOANELOR:

ECHIPAMENT SCENIC:

- Trolii
- Sisteme de acţionare cortină
- Bare de metal tip ştangă
- Motorizări
- Regie decoruri
- Sisteme de fixare cortine

SISTEME PROFESIONALE DE SONORIZARE ŞI ILUMINAT

- Mixere, amplificatoare, boxe, microfoane
- Sisteme de reproducere a sunetelor
- Proiectoare PAR
- Tunuri de lumină
- Proiectoare inteligente
- Dimere, controlere, conectică

MATERIALELE OFERITE PERMIT

- Absorbţie acustică;
- Reflexie acustică;
- Atenuare acustică;
- Izolaţie fonică;

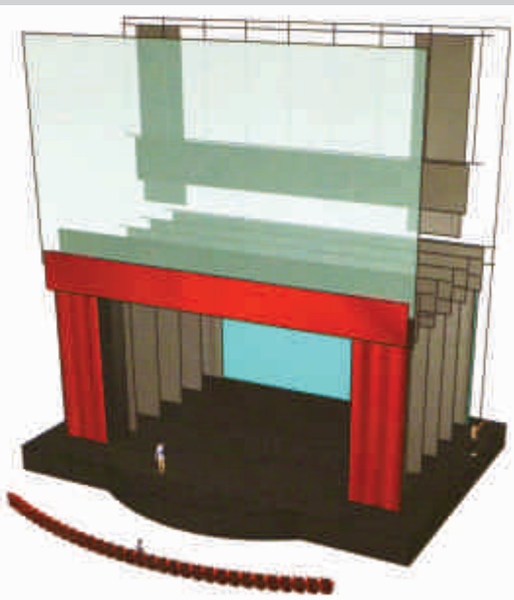

Cortine şi echipamente de scenă

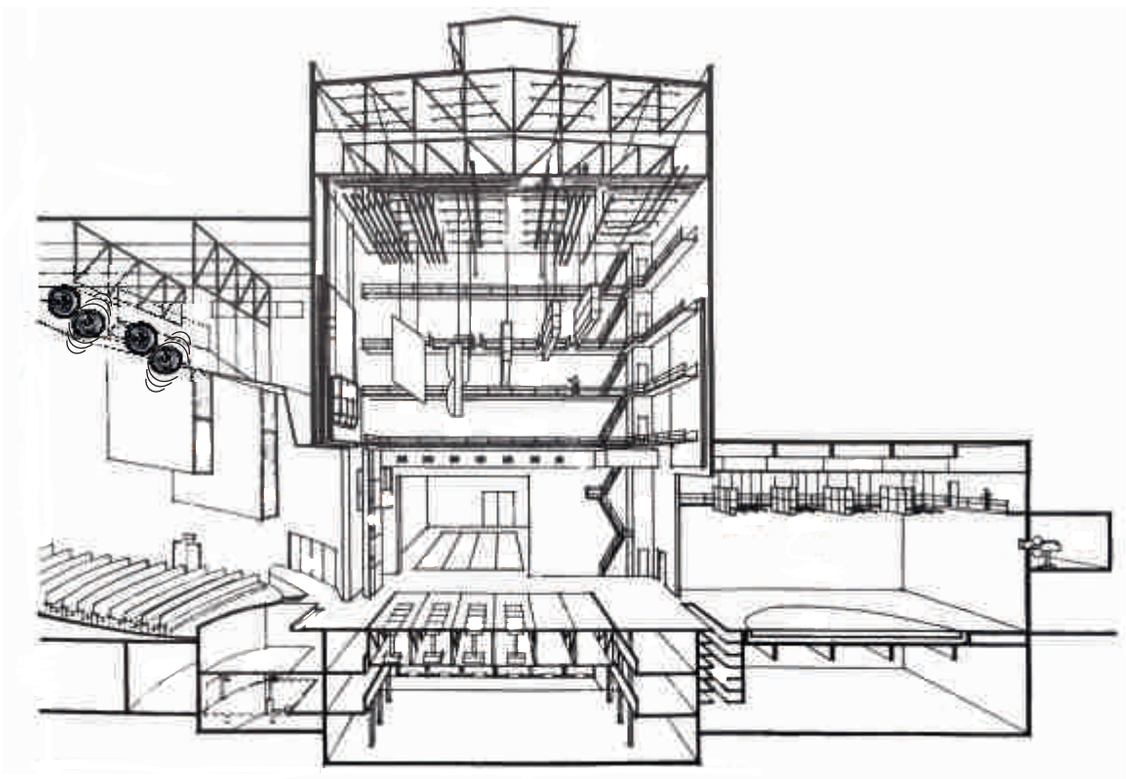

SISTEME ȘI ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU SCENE

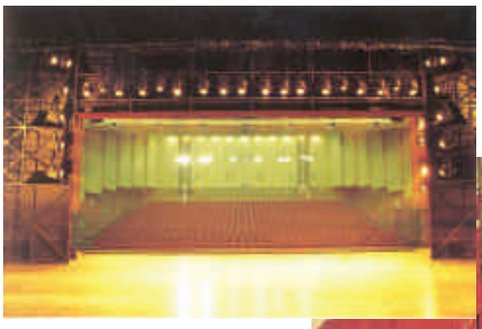

PROIECTARE ȘI SOLUȚII INDIVIDUALE PENTRU FIECARE OBIECTIV

- Grinzi şi elemente de conectică
- Podiumuri şi scene mobile
- Scripeţi şi sisteme de ancorare
- Şine şi călăreţi pentru cortine
- Mecanisme de acţionare pentru cortine
  - Trolii orizontale
  - Trolii verticale
- Sisteme de ancorare pentru lumini
- Sisteme de ancorare pentru decor

- Cortine
- Decor
- Ecrane CINEMA

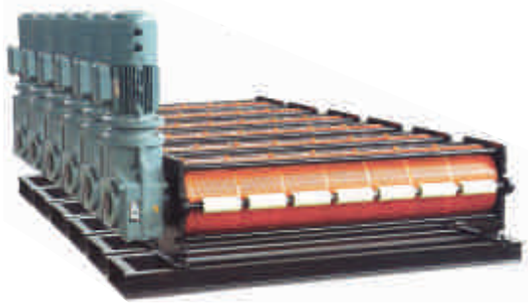

CORTINE

- Cortină principală
- Cortină de fundal
- Arlechini
- Sufite/Pantaloni
- Draperii
- Decor
- Ecrane PVC
- Fundaluri

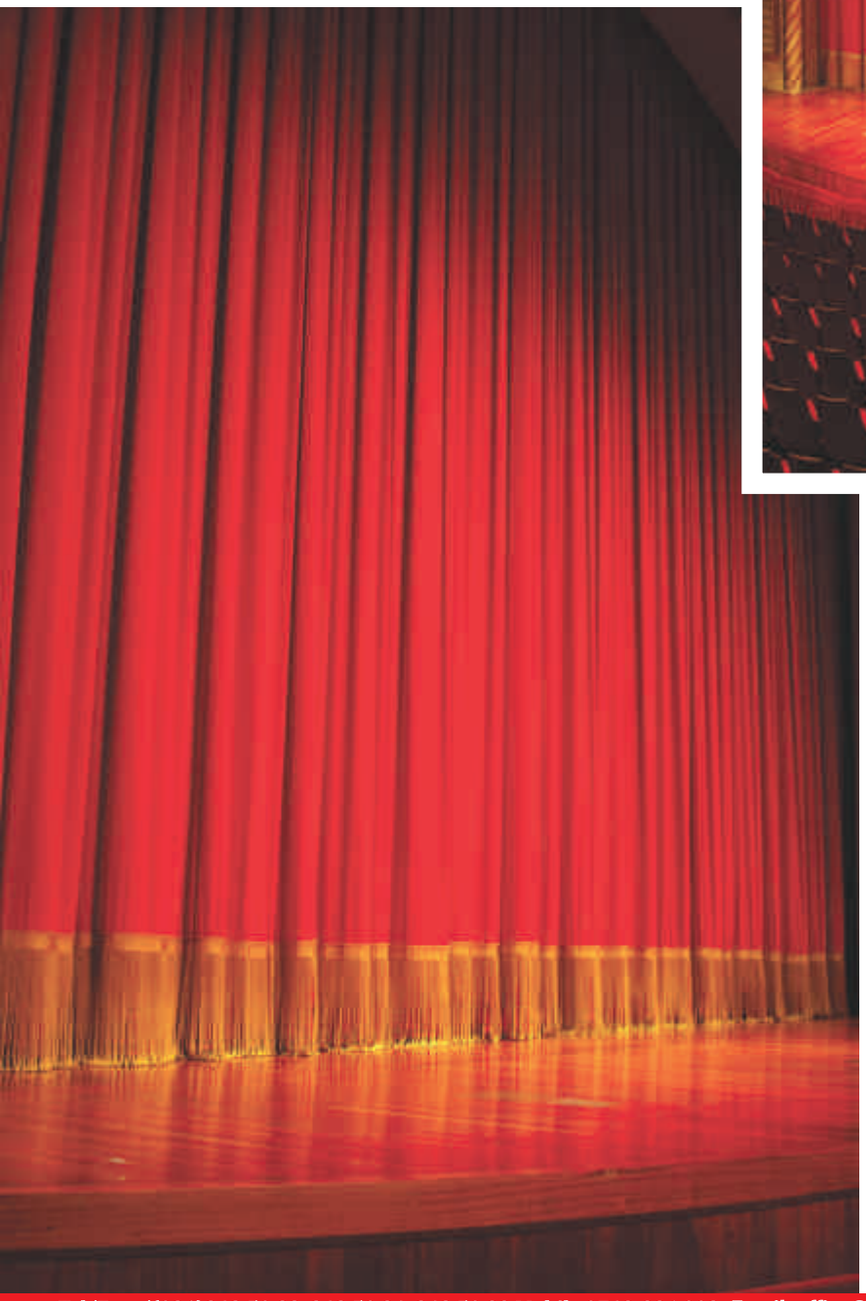

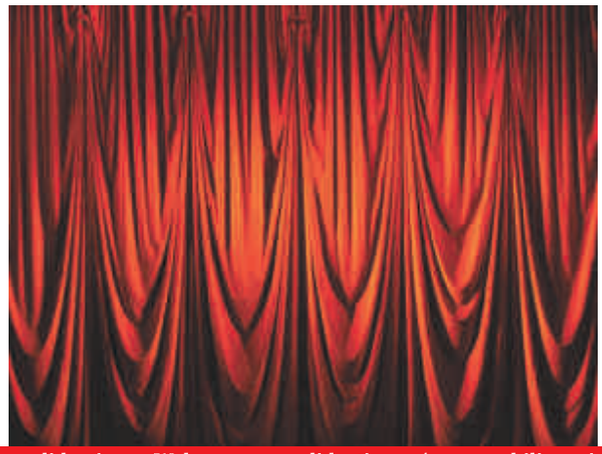

UNITRACK/ KING

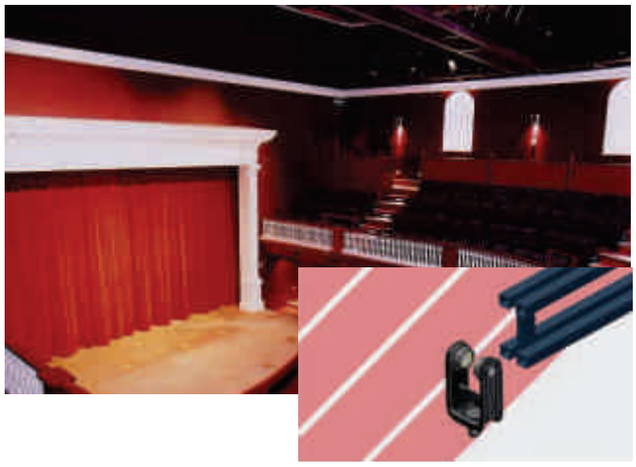

Grinda Unitrack, concepută ingenios dintr-un profil rectangular vertical, pe capetele caruia se sudeaza 4 profile pătrate, oferă o suprafaţă de rulare fără întreruperi.
Călăreţii cu rulment şi scripeţii de nylon oferă o funcţionare silenţioasă şi lină.
Versatilitatea şi simplitatea grindei **Unitrack** oferă posibilitatea unor soluţii cu componentele standard sau, dacă este necesar, a unui design personalizat corespunzător cerinţelor dumneavoastră.
Prin adăugarea unui motor TRACDRIVE, obţineţi un sistem complet motorizat.

ŞINĂ

Grinda Unitrack, concepută ingenios dintr-un profil rectangular vertical de 8mm, pe capetele căruia se sudeaza 4 profile pătrate, oferă o suprafaţă de rulare lină. Formă simetrică permite folosirea pe ambele părţi. Suporţii verticali între suprafeţele de rulare oferă siguranţa acţionării mecanismului.

SCRIPEŢI

Pentru sistemele cu sfori, scripeţii de capăt sau de retur cu roţi de nylon conferă o utilizare lină şi silenţioasă. Scripetele de pardoseală este disponibil în versiunea reglabilă, cu montare în pardoseala sau cu suport în forma de etrier. Sunt disponibile mai multe tipuri de scripete, pentru a realiza efecte multiple de mişcare a cortinei şi decorurilor.

CĂLĂREŢ/CĂRUCIOR

Roţile de nylon conţin rulmenţi de precizie, care asigură o rulare lină, în timp ce amortizoarele de cauciuc oferă o aşezare silenţioasă. Călăreţii pot fi scoşi sau adăugaţi în orice punct de-a lungul şinei, fie că este cu sfoară sau fără. De asemenea, mai este disponibilă şi o gamă largă de călăreţi de tragere şi cărucioare de decor. Se poate ataşa un distanţier în spatele călăreţului pentru a permite cortinei să se împăturească, începând din afara scenei.

SUSPENDARE/AGĂŢARE

Designul fantei permite poziţionarea punctelor de agăţare oriunde pe lungimea ei. Pot fi folosite mai multe metode de agăţare care include şuruburi cu inel de agăţare pentru şufa de oţel, ştifturi, clema de grindă, sau console de prindere.

	Description	SWL Loading	Point Load at 1m centres	Point Load at 2m centres	Point Load at 3m centres	Uniformly Distributed Load at 1m centres	Uniformly Distributed Load at 2m centres	Uniformly Distributed Load at 3m centres
TRA01-4	Track Section	x	200kg	100kg	50kg	400kg	200kg	100kg
TRA14	Hook Clamp	200kg	x	x	x	x	x	x
TRA15	Deadline Fixing	150kg	x	x	x	x	x	x
TRA16	Wall Bracket (200mm reach)	100kg	x	x	x	x	x	x
TRA06	2 Wheeled Runner	25kg	x	x	x	x	x	x
TRA06C	4 Wheeled Runner	25kg	x	x	x	x	x	x
TRA28A	Scenery carrier Top	50kg	x	x	x	x	x	x
TRA28AHD	Heavy Duty Scenery carrier top	50kg	x	x	x	x	x	x

UNIBEAM/ SHOW TRACK

Unibeam este o şină din aluminiu anodizat negru. Dimensiunile externe sunt aceleaşi ca la sistemul Unitrack. Lungimea standard oferită a grinzilor Unibeam este de 6.1 m şi este îndeajuns de rigidă pentru a fi utilizată ca şi grindă de agăţare. Poate fi curbată la o rază de minim 2 m şi foloseşte aceeaşi gamă de component ca şi sistemul Unitrack. Totuşi şinele Unibeam au un canal în formă de "T", în partea de sus şi în partea de jos, pe care se pot fixa piuliţe standard.

ŞINĂ

O şină din aluminiu în formă de I, Unibeam este disponibil la lungimi de 6,1 m şi poate fi curbat până la o rază de 2 m. Îmbinarea şi alinierea sunt realizate cu placate din oţel pregăurite şi şuruburi filet.

CĂLĂREŢ/CĂRUCIOR

Toate cărucioarele de tragere şi călăreţii pentru şine drepte şi curbate din gama Uniktrack se pot utiliza, ca şi cărucioarele de mare greutate pentru decoruri, specifice pentru Unibeam.

SUSPENDARE/AGĂŢARE

Pe piuliţa captive se pot monta toate accesoriile standard de agăţare de 12 mm a sistemului Unitrack Triple E.

	Description	SWL Loading	Point Load at 1m centres	Point Load at 2m centres	Point Load at 3m centres	Uniformly Distributed Load at 1m centres	Uniformly Distributed Load at 2m centres	Uniformly Distributed Load at 3m centres
UBM01	Unibeam Track Section	x	535kg	265kg	170kg	1070kg	530kg	340kg
UBM28A	Unibeam scenery Carrier	385kg	x	x	x	x	x	x

3 WAY

Sistemul 3-Way a câştigat premiul pentru produsul anului la ABTT când a fost lansat în 2005.

Forma rectangulară compactă maschează sistemul de sfori şi căruciorul de tragere din slotul central. Şina este disponibilă în culoarea naturală de aluminiu sau culoare neagră aplicată prin anodizare.

Sistemul 3-Way este conceput doar pentru sisteme la drept. Suprapunerea se poate realiza prin aşezarea şinelor una lânga cealaltă sau cu braţele de suprapunere ataşate cărucioarelor de tragere.

Diferitele opţiuni de scripeţi permit realizarea mai multor efecte de cortină. Dimensiunile compacte şi designul ordonat îl fac ideal pentru aplicaţiile în care şina este la vedere. Sistemul este perfect pentru deschiderile tip alcove. Şina poate fi motorizată fie cu sistemul Trackdrive, fie printr-un sistem cu lanţ intern.

2 WAY/ CARGO/ COMPACT PLUS

Dimensiunile externe ale şinei **2-way** sunt de 35 mm lăţime şi 40 mm înălţime. Partea inferioară a şinei este prevăzută cu un canal pe care se pot monta cărucioare cu rulmenţi simpli sau cu bile. Ambele tipuri de cărucioare au 22mm lăţime. Cortina se prinde de călăreţi la distanţe de 300mm, 250mm sau 200mm.

Căruciorul de tragere are 66mm lăţime şi pe el se poate monta un braţ de suprapunere a cortinei daca este necesar. Pe canalul superior al şinei se monteaza şuruburi filetate sub formă de "T" de 8mm, care prinderea şinei cu o gamă de console standard de tip Unistrut. Şina mai are pe lateral 2 canale sub formă de "L" pentru a putea prinde şina de scafe sau tavane cu clipsuri tip 3W30.

La baza şinei, de o parte şi de alta, se află 2 canale în care se introduc pini cilindrici, în cazul în care se doreşte prelungirea acesteia, astfel încât călăreţii să ruleze fără obstrucţie. Fiecare set de îmbinare are în componentă o lamelă metalică cu 4 şuruburi fără cap, care se fixează în partea superioară a şinei şi 2 pini cilindrici la partea inferioară.

Şina **2-Way** este recomandată să fie folosită la sistemele de scenă ce nu necesită manevrarea cu sfoară, precum cortine pentru mascări laterale, şine perimetrale în studiouri, cortine acustice etc.

Şina **2-Way** poate fi arcuită la orice rază, minimul fiind 750mm, şi se găseşte standard în dimensiuni de 6,2 m.

	Description	SWL Loading	Point Load at 1m centres	Point Load at 2m centres	Point Load at 3m centres	Uniformly Distributed Load at 1m centres	Uniformly Distributed Load at 2m centres	Uniformly Distributed Load at 3m centres
2W01	2way Track Section	x	44kg	17kg	x	88kg	34kg	x
2W06P	Uses 3way Plain Bearing curtain carrier	15kg	x	x	x	x	x	x
2W14	Uses 2way Hook Clamp	40kg	x	x	x	x	x	x

ERAIL/ TRUMPF

Erail este o şină compactă de aluminiu obţinută prin procedeul de extrudare ce are o gamă largă de componente disponibile ce o fac utilizabilă pentru toate tipurile de cortine, mai puţin cortinele frontale de scenă, care sunt foarte grele.

Şina **Erail** este foarte silenţioasă datorită roţilor de nylon cu rulmenţi cu bile, reprezentând alegerea ideală pentru scenele mici, sălile de conferinţă, hoteluri şi săli şcolare. Opţional, **Erial** poate utiliza şi un sistem cu sfoară de polistiren pretensionată neagră, folosit şi la alte sisteme de cortină. Sistemul este pus în funcţiune manual sau motorizat.

Şina **Erail** poate fi arcuită la orice rază, minim 500mm. Şina **Erail** se livrează în pachete de 6,1m lungime.

	Description	SWL Loading	Point Load at 1m centres	Point Load at 2m centres	Point Load at 3m centres	Uniformly Distributed Load at 1m centres	Uniformly Distributed Load at 2m centres	Uniformly Distributed Load at 3m centres
ERL01	Erail Track Section	x	35kg	12kg	x	70kg	24kg	x
ERL06	Erail Curtain Carrier	15kg	x	x	x	x	x	x
ERL07	Erail Master Carrier	30kg	x	x	x	x	x	x
ERL14	Erail Hook Clamp	40kg	x	x	x	x	x	x
ERL17	Erail suspension bracket (Straight Track)	74kg	x	x	x	x	x	x
ERL23	Erail suspension bracket (Curved Track)	85kg	x	x	x	x	x	x

CHAINBEAM/ CHAIN TRACK

Chainbeam este o şină din aluminiu obţinută prin procedeul de extrudare şi anodizată negru. Dimensiunile exterioare sunt 50mm lăţime x 100mm înălţime, identic cu şinele Unitrack şi Unibeam. **Chainbeam** este al treilea tip de şină care oferă componente de rulare ca pachet. Sistemul Unitrack este folosit pentru scene demontabile, semi-permanente, şi pentru închirieri, în timp ce sistemul Unibeam este folosit pentru scene permanente cu avantajul că suportă greutăţi mai mari. Sistemul **Chainbeam** ofera posibilitatea de motorizare a încărcăturii, fie că sunt cortine foarte grele sau piese de decor foarte mari, datorită sistemului cu lanţ dublu integrat într-un canal de ghidare la baza şinei.

ŞINĂ

Şina Chainbeam din aluminiu extrudată se oferă la lungime standard de 6.1m şi poate fi arcuită la cerere cu o rază de 2m. Îmbinarea şi alinierea şinelor se face cu lamele de fier cu şuruburi fără cap.

SUSPENDARE/AGĂŢARE

Toate tipurile standard de piese de agăţare pot fi montate cu piuliţe de canal de 12 mm ce se potrivesc în fanta din partea superioară a şinei.

CĂLĂREŢI/CĂRUCIOR

Toate cărucioarele de tragere şi călăreţii pentru şine drepte şi curbate din gama Uniktrack se pot utiliza, ca şi cărucioarele de mare greutate pentru decoruri proiectate special pentru sistemele **Chainbeam** şi Unibeam.

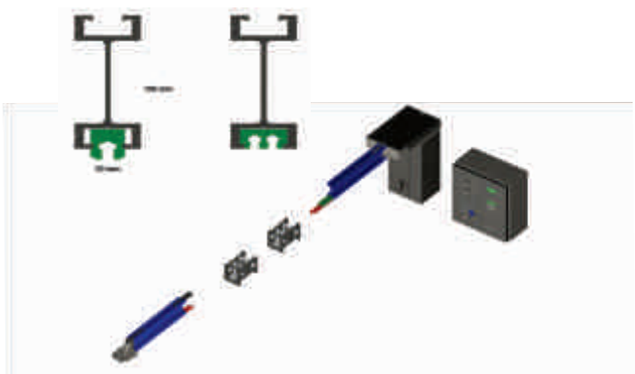

	Description	SWL Loading	Point Load at 1m centres	Point Load at 2m centres	Point Load at 3m centres	Uniformly Distributed Load at 1m centres	Uniformly Distributed Load at 2m centres	Uniformly Distributed Load at 3m centres
CBM01	Chainbeam Track Section	x	430kg	230kg	140kg	860kg	460kg	280kg
CBM28A	Chainbeam Scenery Carrier	320kg	x	x	x	x	x	x

UNICYC/ STUDIO

Unicyc este o şină construită din 4 ţevi pătrate de aluminiu identice prinse între ele cu un profil H. Aceste componente sunt fixate între ele cu şuruburi M6 care se blochează în fantele ţevilor de aluminiu. Sistemul poate fi achiziţionat montat complet sau sub forma unui chit, ce poate fi asamblat în şantier. Sistemul este disponibil în lungimi de 6m. Setul mai conţine secţiuni curbate, la o rază de min. 1m. Acest tip de şină a fost special creat pentru studiouri TV. Secţiuni de cădere, grinzi extensibile laterale şi şine de podea disponibile.

PROIECTOARE TEATRU, SISTEME DE ILUMINAT ȘI EFECTE SPECIALE

PROIECTARE ȘI SOLUȚII INDIVIDUALE DE ILUMINARE PENTRU SPAȚII PUBLICE

- **Expertizã**
- **Proiectare**
- **Instalare**
- **Mentenanță**

- Proiectoare de urmărire
- Tunuri de lumini
- Proiectoare LED
- Proeictoare PAP
- Proiectoare de orizont
- Proeictoare PAP
- Proeictoare de profil
- Proeictoare inteligente
- Lasere
- Console de lumini
- Controlere
- DMX-uri
- Sisteme de efecte
- Conectică
- Consumabile

ECHIPAMENTE PROFESIONALE DE SONORIZARE, AMPLIFICARE ȘI MIXARE

PROIECTARE ȘI SOLUȚII INDIVIDUALE DE SONORIZARE PENTRU SPAȚII PUBLICE

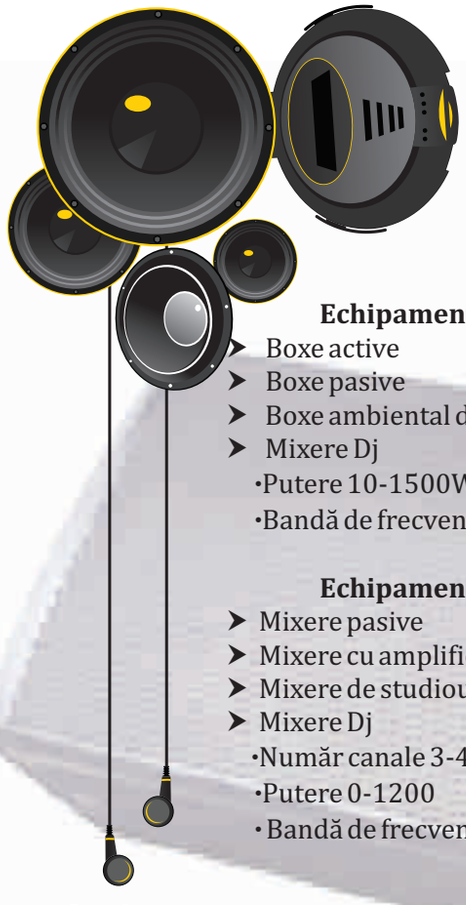

Echipamente de redare-incinte acustice:

- Boxe active
- Boxe pasive
- Boxe ambiental de exterior
- Mixere Dj
  - ·Putere 10-1500W
  - ·Bandă de frecvenţă 20-30000Hz

Echipamente de mixare:

- Mixere pasive
- Mixere cu amplificator
- Mixere de studiou
- Mixere Dj
  - ·Număr canale 3-48
  - ·Putere 0-1200
  - · Bandă de frecvenţă 20-30000Hz

Branduri:

APart · YAMAHA · RCF the rules of sound · dB TECHNOLOGIES · EV ElectroVoice · BEHRINGER JUST LISTEN. · Turbosound · QSC AUDIO

Cortină

Sistem operat de un motor de 220/ 212 W fiind adecvat pentru instalarea în tavan sau pe perete. Alunecarea este garantată de planoare cu role de alamă sau de planoare cu rulmenți cu bile pentru perdele cu o dimensiune mai mare de 7 metri. Pentru acest tip de cortină viteza de alunecare este de 25 cm/s. Cortina este fabricată dintr-o catifea de o calitate superioară.

Cortină



Cortină

Acest tip de sistem este recomandat pentru perdelele drapate, cu motor, folosite cu precădere în sălile de teatru și în camerele de dimensiuni mari. Instalarea acestui sistem este ușor de făcut.

Cortină



Dispune de un grad ridicat de adaptabilitate putând fi folosită în sălile de teatru, în sălile de cinema și în studiouri. Aceste cortine sunt compacte, robuste, simple și nu în ultimul rând silențioase. Calitatea superioară a materialului asigură rezistența în timp a cortinei.

Cortină

Sistem motorizat silențios, ușor de controlat prin comutator. Acest motor puternic poate trage o greutate de până la 60 de kg. Sistemul este ușor de instalat și este recomandat pentru cortine drepte și curbate.
Dimensiuni: 260x60x50mm
Frecvență: 50 Hz/60 Hz
Greutate netă: 1,43 kg
Puterea de intrare: 45 W/30W
Tensiune: 230 V/110V
Viteza: 88,6 /106,3rpm

Cortină

Motorul are o capacitate de tragere de până la 60 de kg, ușor de instalat și de operat printr-un comutator. Accesoriile necesare montării sunt din oțel inoxidabil.
Tensiune: 230V/ 110V
Putere de intrare: 45 W/ 45 W
Frecvență: 50 Hz/ 60 Hz
Viteza: 0,16 m/s / 0,19 m/s



Cortină

Sistemul poate fi controlat manual și automat. Dispune de un motor silențios și are încorporat un receptor radio, comutator, iar accesoriile sunt din oțel inoxidabil și pot susține cortine grele.
Dimensiuni 1: 265 x 50,6 x 60mm
Greutate netă: 1, 19 kg
Dimensiuni 2: 305 x 50,6 x 60 mm

Cortină

Acest model dispune de un motor puternic, ce poate fi cu ușurință instalat și operat. Este un sistem de încredere, pe care te poți baza, fabricat din materiale de cea mai înaltă calitate, special conceput pentru a satisface cele mai exigente cerințe.



CARACTERISTICI GENERALE

Mobilierul şcolar reprezintă elementul de bază în organizarea spaţiului educaţional. Acesta trebuie să se adapteze condiţiilor anatomo-funcţionale ale elevilor, pentru a le asigura o poziţie bună la scris, citit şi de repaus. Totodată, mobilierul trebuie să fie rezistent, uşor de curăţat, stabil şi reglabil conform modificărilor antropometrice ale claselor de preşcolari şi elevi.
Proiectate şi realizate în conformitate cu normele europene, produsele oferite sunt identice cu cele utilizate în şcolile din spaţiul comunitar.

STRUCTURĂ:

- profil din oţel elipsoidal

BLATUL:

- realizat din placaj multistrat;
- format vacuumatic;
- încapsulat în plastic;
- grosimea de minim 20 mm.

AVANTAJE:

- stabilitate;
- reglabil pe înălţime, adaptate la cerinţele anatomice-funcţionale ale elevilor;
- înclinarea pupitrului până la 15^0
- margini rotunjite;
- uşor de curăţat şi întreţinut.

Mobilier şcolar

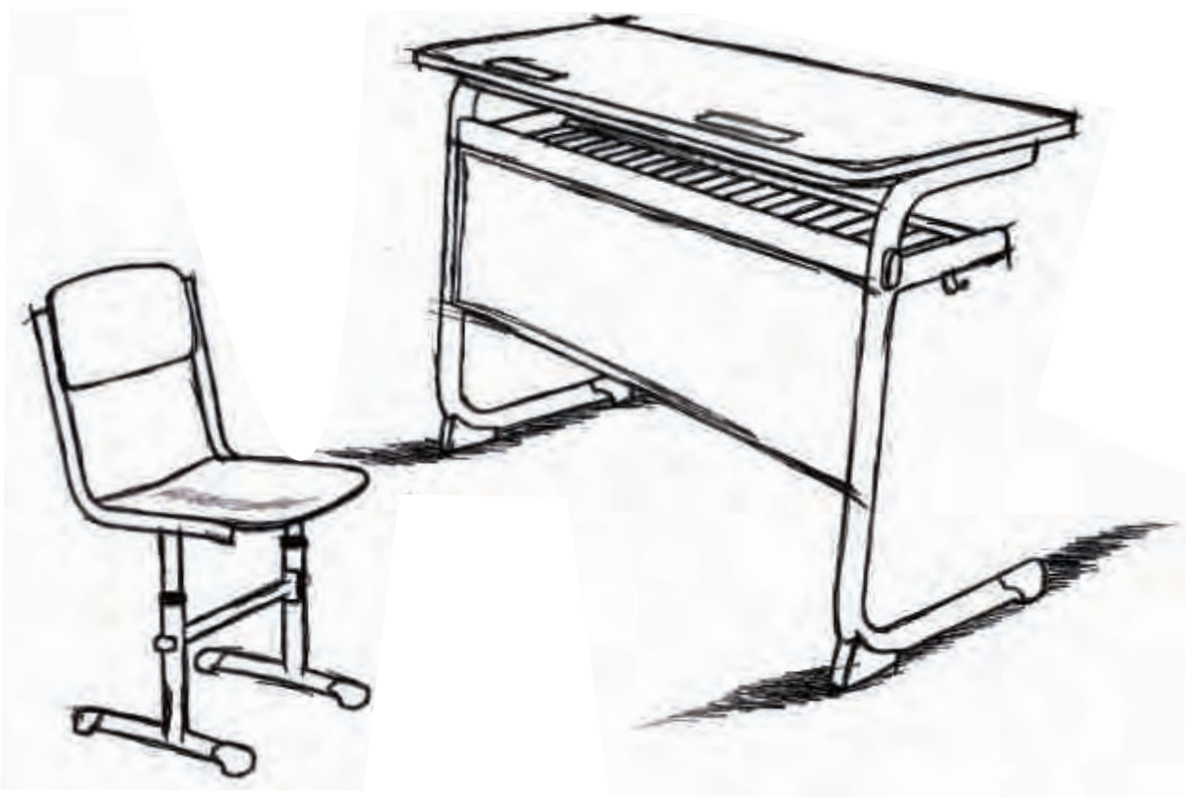

MBSS02 Set bancă+scaun

Bancă
Dimensiuni bancă: L - 600 mm; l - 400 mm; H - 760 mm;
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.
Blat frontal:PAL de 18 mm
Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag.
Culoare pentru structura metalică: gri.
Garanţie - 3 ani de la data livrării.

Scaun
Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm.
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag.
Culoare pentru structura metalică: gri.
Garanţie: 3 ani de la data livrării.

MBSD02 Set bancă+2 scaune

Bancă
Dimensiuni bancă: L - 1200 mm; l - 420 mm; H - 760 mm;
Structura: profil din oţel de 1,5 mm, forma elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.
Blat frontal:PAL de 18 mm
Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag.
Culoare pentru structura metalică: gri.
Garanţie - 3 ani de la data livrării.

Scaun individual.
Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm.
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag.
Culoare pentru structura metalică: gri.
Garanţie: 3 ani de la data livrării.

Set bancã+scaun

MBSS04

Bancă
Dimensiuni bancă: L - 700 mm; l - 500 mm; H - 800 mm;
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.
Blat frontal:PAL de 18 mm
Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag.
Culoare pentru structura metalică: gri.
Garanţie - 3 ani de la data livrării.

Scaun
Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm.
Structura: profil din oţel de 1,5 mm, forma elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag.
Culoare pentru structura metalică: gri.
Garanţie: 3 ani de la data livrării.

Set bancã+2 scaune

MBSD04

Bancă
Dimensiuni bancă: L - 1300 mm; l - 550 mm; H - 800 mm;
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.
Blat frontal:PAL de 18 mm
Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag.
Culoare pentru structura metalică: gri.
Garanţie - 3 ani de la data livrării.

Scaun
Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm.
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag.
Culoare pentru structura metalică: gri.
Garanţie: 3 ani de la data livrării.

Set bancă+scaun MSSU01A

Bancă reglabilă pe înălţime
L (700 mm) x l (560 mm) x h ajustabilă (700-790 mm).
Unghiul de înclinare: 0-150
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon, curbată la cald, vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură, cu sistem de reglare
Blatul: PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacuumatic monolit.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Culoare suprafaţă de lucru: fag.
Culoare structură: gri.

Scaun reglabil pe înălţime
Înălţime şezut = 360-460 mm
Înălţimea totală = 720-820 mm
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură, cu sistem de reglare.
Şezutul şi spătarul din PVC rigidizat, format monolit.
Culoare PVC - gri
Culoare structură – gri închis.

Set bancă+scaun MSSU02

Bancă reglabilă pe înălţime
L (750 mm) x l (650 mm) x h ajustabilă (700-760-820 mm).
Unghiul de înclinare: 0-150 °
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon. Curbată la cald, vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacuumatic monolit.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Culoare suprafaţă de lucru: fag.
Culoare structură: gri.

Scaun (amortizor hidraulic)
Înălţime ajustabilă (380 - 440 mm).
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, sudură în mediu de argon, cromată/vopsită electrostatic.
Şezut şi spătar tip scoică, monolit din PVC rigidizat.
Culoare PVC - gri.
Culoare structură – gri.

Set bancă+scaun MSSU03

Bancă reglabilă pe înălţime
L (700 mm) x l (500 mm) x h ajustabilă(620-790 mm).
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon. Curbată la cald, vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Culoare suprafaţa de lucru: gri,
Culoare structură: gri.

Scaun (amortizor hidraulic)
Înălţime ajustabilă (380 - 410 mm).
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, sudură în mediu de argon, cromată/vopsită electrostatic.
Şezut şi spătar tip scoică, monolit din PVC rigidizat.
Culoare PVC - bleu.
Culoare structură – gri.

Mobilier școlar individual reglabil universal 4 MBSS04

Dimensiuni: 760x480x550-850 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm
Reglarea înălţimii pe sistem de piston pneumatic.
Unghiul de atac ajustabil în 5 poziţii: 8-12-16-20-24.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon, curbată la cald, vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Prevăzută pe lateral cu două spaţii (nişe) de depozitare a rechizitelor.

Atenţie!
Scaun cu înălţime şi unghi reglabile

Mobilier școlar individual reglabil universal 4 MBSS05

Dimensiuni: 760x480x550-850 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm
Reglarea înălţimii pe sistem de piston pneumatic.
Unghiul de atac ajustabil în 5 poziţii: 8-12-16-20-24.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon, curbată la cald, vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Prevăzută pe lateral cu două spaţii (nişe) de depozitare a rechizitelor.

Atenţie!
Scaun cu înălţime şi unghi reglabile.

Mobilier școlar individual reglabil universal 6 **MSSU06**

Dimensiuni: 1200x660x570-770 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm
Unghiul de atac ajustabil în 8 poziţii, de la 3 la 20 grade.
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon, curbată la cald, vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Mobilier școlar individual reglabil universal 7 **MSSU07**

Dimensiuni: 1200x660x700-820 mm
Înălţime ajustabilă între 700-820 mm
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon, curbată la cald, vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Mobilier școlar individual reglabil universal 8 **MSSU08**

Dimensiuni: 1200x690x700-820 mm
Înălţime ajustabilă între 700-820 mm
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon, curbată la cald, vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Masă pentru laboratorul de informatică **MBINF 01**

Structură: profil metalic, vopsit în câmp electrostatic;
Tălpi: material plastic, fixate rigid, antiderapante;
Suprafață blat: PAL pentru utilizare intensivă;
Poliță pentru tastatură: material - melaminat; situată la 10cm sub suprafața de lucru;
Culori pentru suprafața de lucru: fag;
Pentru structură metalică: gri.
Garanție: 3 ani de la data livrării.
Dimensiuni: 650x540x720mm;

Catedră profesor MBCAT01

Structura: metalică vopsită în câmp electrostatic.
Suprafață de lucru: PAL
Culori: PAL – fag
Culoare structură – gri.
Lungime (1300 mm) x Lățime (600 mm) x Înălțime (800 mm)

Catedră MULTIMEDIA MBCH

Structură metalică vopsită în câmp electrostatic.
Dotări: poliță reglabilă, sertare pentru aparate electronice.
Culoare: gri.
Lungime (1600 mm) x Lățime (750 mm) x Înălțime (1250 mm)

Scaun scolar Model 1 MBS03

Dimensiuni:
Lățime X Adâncime X Înălțime șezut: 375x375x440 mm
H total = 820 mm
Structură: profil din oțel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic, cu tălpi din plastic, fixate rigid de structură.
Șezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic
Culoare: pentru placaj-fag, structură metalică-gri
Garanție: 3 ani de la data livrării

Scaun scolar Model 2 MBS05

Dimensiuni:
Lățime X Adâncime X Înălțime șezut: 390x430x440 mm
H total = 820 mm
Structură: profil din oțel, format elicoidal, curbat la cald, sudat în mediu de argon și vopsit electrostatic, cu tălpi cu protecție din plastic
Șezut și spetează: curbate ergonomic, din PVC
Culoare-gri, structură metalică-gri
Garanție: 3 ani de la data livrării

Scaun Model 3 MBS07

h șezut = 400 mm
H totală = 700 mm
Structură: profile din oțel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudat în mediu argon și vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură, cu sistem de reglare.
Șezutul și spătarul din PVC rigidizat.
Culoare PVC - gri
Culoare structură – gri.

Scaun Universal Model 2 MSS

Dimensiuni:
Lățime X Adâncime: 385x430 mm
Înălțime șezut ajustabilă: 380 - 500 mm
H total = 820 mm
Scaun cu tălpi din PVC, șezut și spătar tip scoică din PVC rigidizat, formă monolit

Dulap cancelarie DESIGN 03 MBD03

Dulap cancelarie

Dimensiuni: L - 1600mm; l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag

Dulap cancelarie DESIGN 04MBD04

Dulap cancelarie

Dimensiuni: L - 1600mm; l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag

Dulap cancelarie DESIGN 01 MBD01

Dimensiuni: L - 2810mm; l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag

Dulap cancelarie DESIGN 02 MBD02

Dimensiuni: L -820mm; l - 400mm; H - 1800mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag

Masă cancelarie model 1 MBCF01

Dimensiuni: L - 3000mm; l - 1330mm; H - 760mm.

Masă cancelarie model 2 MBCF02

Dimensiuni: L - 2600mm; l - 1200mm; H - 760mm.

DULAPURI ȘI FIȘETE METALICE

Dulap metalic
(lab.fizicã-chimie)
MBCH04

Dimensiuni: H – 1850mm;
L – 900mm; l - 390 mm
Material: metal şi sticlă

Dulapuri pentru laborator

Material PAL melaminat
(rezistent la şocuri) şi sticlă
Dimensiuni:
H – 2000mm;
L – 1000mm; l - 500 mm

MBCH03-L
(polițe din sticlă)

MBFZ03-L
(polițe din pal)

MBFZ05
Dulap metalic
(lab.fizica-chimie)

Uscător metalic pentru sticlărie în laborator
MBCS01

Format din oţel inoxidabil cu cuiere de susţinere a sticlăriei în laborator
Dimensiune: 550x420 mm.



Uscător metalic pentru sticlărie în laborator
MBCS02

Dimensiune:700x550 mm
Suport metalic cu cuiere de susţinere a sticlăriei în laboratorul de chimie.

MBCH/FZ H01
MBCH/FZ H02
Dimensiuni:
H – 1200mm; L – 800mm; l - 2350 mm
H – 1800mm; L – 800mm; l - 2350 mm

Laboaratoare de cercetare și industriale

BENEFICIARI:

- Instituţii de învăţământ superior
- Centre de cercetare
- Întreprinderi industriale

AVANTAJE:

- Proiectate în conformitate cu spaţiul disponibil şi specificul de cercetare al beneficiarului;
- Elaborate în conformitate cu normele EN de protecţie a persoanelor şi a mediului;
- Structurate pe sistem modular flexibil, pentru a permite configuraţia optimă dorită;
- Realizate rezistent la factorii chimici, fizici şi de agresiune;
- Asigură condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare.

Laboratoare de cercetare

CARACTERISTICI TEHNICE:

Suprafeţe de lucru:

- pertinax, realizată în mediu vacumatic
- plăci ceramice pe suport de răşină
- ceramică monolit cu sau fără bordură
- PAL/MDF melaminat sau plastifiat

Structură:

- PAL de 18-24 mm
- Realizată pe module de 600x400x900 mm
- Sisteme de balamale cu deschidere la 90-180°
- Yale şi sisteme de închidere securizată
- Picioare reglabile cu H de 100-150 mm
- Sisteme de alimentare cu apă, gaze şi curent încorporate
- Sisteme de ventilare şi aerisire, calibrate după tipul şi destinaţia laboratorului.
- Lavoar de ceramică

Uşor de întreţinut şi de curăţat .

MBCHS

Scaun laborator

Material: metal tapiţat cu înlocuitor de piele; reglabil pe înălţime, între 400-500 mm.
Culoare: neagră

Masă de laborator fizică

MBFZ 01- L

Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm
Material:
• pentru suprafaţa de lucru: PAL melaminat, blat superior rezistent la şocuri termice şi substanţe agresive.
• pentru structură: oţel, sudură în mediu argon, vopsire electrostatică, cu tălpi de protecţie din PVC
Culoare: gri
➤Dotarea standard nu include scaune.

MBCHS-L

Scaun laborator

Material: metal; reglabil pe înălţime, între 400-500 mm.
Culoare: gri.

Componente:
- ➤ panou electric prevăzut cu sistem în curent continuu 1,5-30 V;
- ➤ sursă individuală de alimentare;
- ➤ tensiune alternativă în reţea, CA 2 V-18 V;
- ➤ componente electrice (prize de 220 V, asigurate cu sisteme de protecţie şi prevenire)
- ➤ aparate de măsură încorporate (Voltmetru CA 30V, CC 30V; Ampermetru 2 A; Galvometru 300 µ A ≈ 0 ≈ + 300 µ A; Miliampermetru: 0 200 µ A).

Masă de laborator fizică

MBFZ 02- L

Dimensiuni: L - 1800mm; l - 800mm; H -780mm
Material: blat - PAL melaminat, din răşină eboxitică rezistent la şocuri termice şi substanţe agresive.
➤Dotarea standard nu include scaune.

Masă de laborator chimie MBCH 01- L/MBCH02-L

MBCH 01-L

Dimensiuni: 2800x600x780 cm;
Număr de locuri utilizatori: 4;
Suprafaţa de lucru:
➤ pentru MBCH01-L - blat din sticlă incasabilă de 21 mm, rezistentă la şocuri şi agenţi chimici, termici;
➤ pentru MBCH02-L blat din pertinax de 25 mm grosime, rezistent la şocuri termice şi substanţe chimice agresive;
Structură: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu;
Tălpi de protecţie din PVC;
Componente: chiuvetă din ceramică /inox / plastic şi baterie;
Garanţie: 3 ani de la data livrării.
Dotarea standard nu include scaune.
Asigură protecţia utilizatorilor şi a mediului ambiant.

CARACTERISTICI GENERALE

Table şcolare monobloc cu suprafaţă metalo-ceramică

Caracteristici: suprafaţă de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oţel de 0,25 mm, emailată cu glazură / pudră ceramică. Încasabilă la şocuri punctuale.

Table şcolare triptice

Caracteristici: suprafaţă de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oţel 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică.
Forma triptică are formatul 1+2+1.
Fixarea tablei se face prin cele patru colţare ale suprafeţei centrale, părţile laterale fiind mobile (fixate cu balamale).
Termen de exploatare a suprafeţei ceramice: nelimitat.

Table şcolare culisante pe orizontală / verticală

Caracteristici: 5 suprafeţe de lucru (3 fixe şi 2 culisante).
Suprafaţă de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oţel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică.
Elementele fixe în sistem 1+2+1, elementele culisante 1+1.
Tabla este încasabilă la şocuri punctuale.
Termen de exploatare a suprafeţei ceramice: nelimitat.

Table şcolare panoramice

Suprafaţa de lucru metalo-ceramică magnetică, realizată din tablă de oţel de 0.90 mm emailat cu glazură ceramică; tabla este incasabilă la şocuri punctuale. Format: monobloc, uşor curbat.
Termen de exploatare: 25 de ani.

Aviziere (ne)securizate magnetice sau din plută

Suprafaţa de lucru metalo-ceramică magnetică sau plută, formată din tablă metalică de 0.25 mm. Partea frontală este din sticlă organică, fixată cu balamale şi prevăzută cu sistem de închidere pentru securizarea materialelor afişate.
Termen de exploatare a suprafeţei metalice: 10 ani.

Table scolare

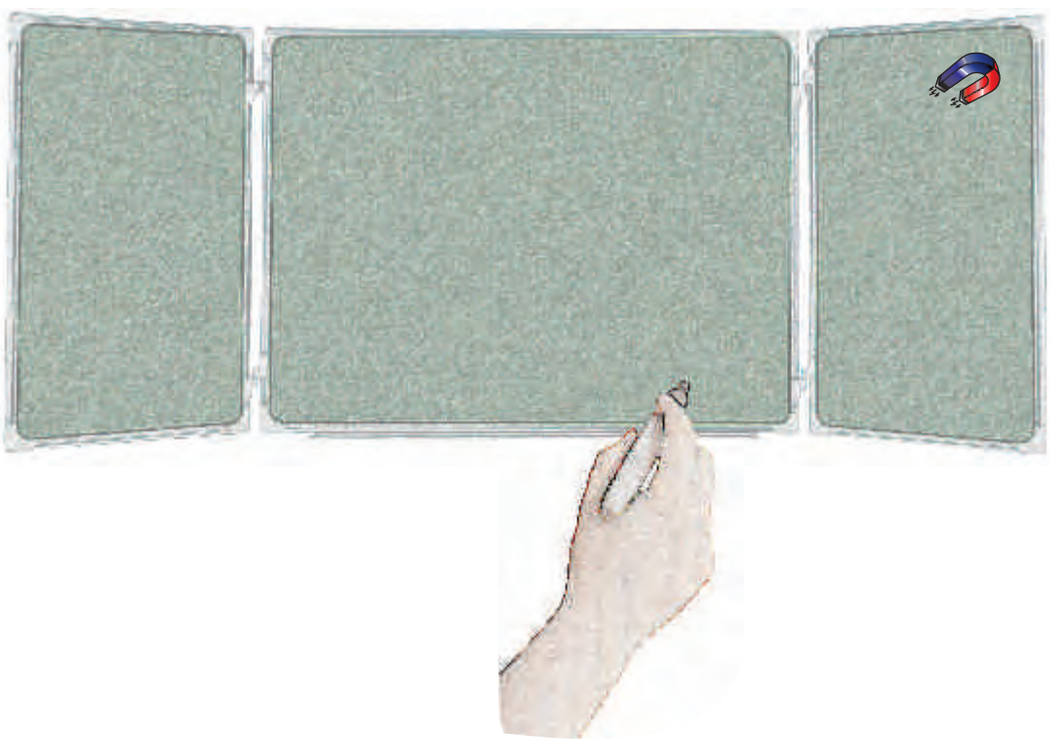

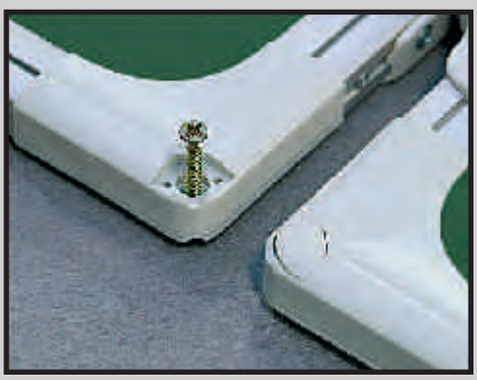

TSMVP

Cod produs: TSMVP
TSMVP-CE

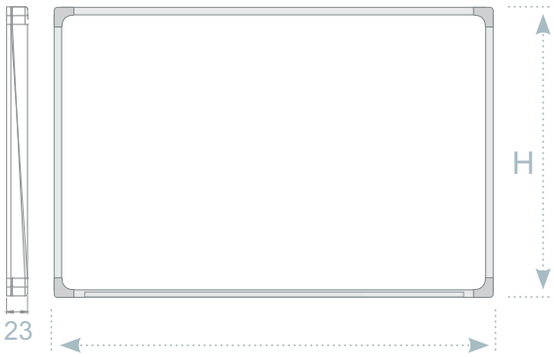

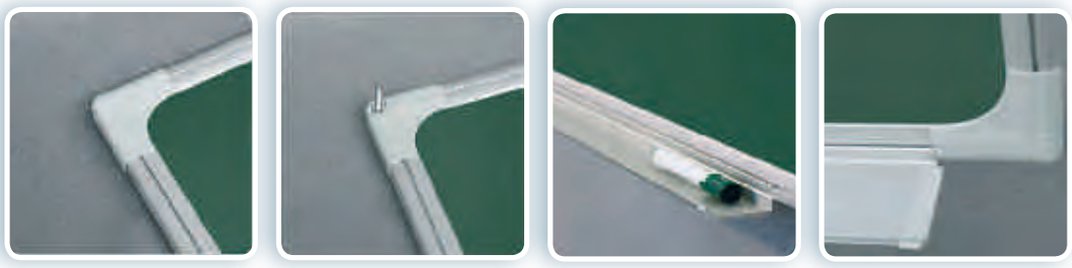

RO Tablă școlară monobloc verde, cu suprafață metalo-ceramică

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare verde, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu glazură/pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 23mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm, cu sistem de prindere pe perete. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (sunt incluse în set).

Încasabilă la șocuri punctuale

Garanție: 2 ani

Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

EN Magnetic chalkboard GTO

Description: Ceramic steel. Aluminium frame, silver finished (anodised). Mounting set and pentray (in full width of board) included.

Warranty: 2-year product warranty and lifetime for the ceramic steel surface.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
TSMVP100	1000x1200	11.6
TSMVP120	1200x1200	13,2
TSMVP170	1700x1200	18.7
TSMVP200	2000x1200	22
TSMVP240	2400x1200	26
TSMVP300	3000x1200	33
TSMVP400	4000 x 1200	44
TSMVP240CE	2400 x 1200	32
TSMVP300CE	3000 x 1200	40

TSMAP Cod produs: TSMAP
TSMAP-CE

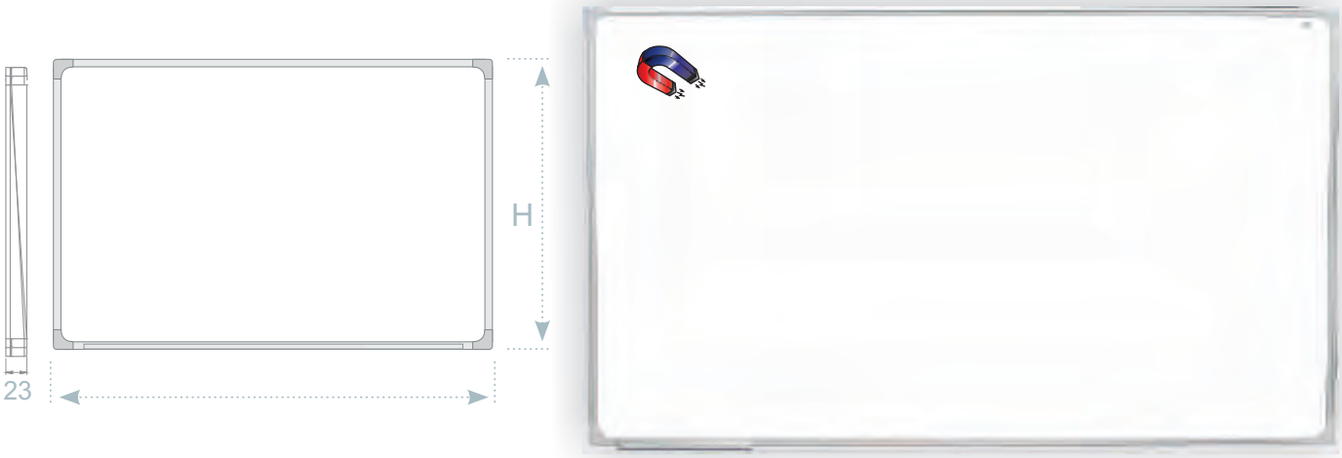

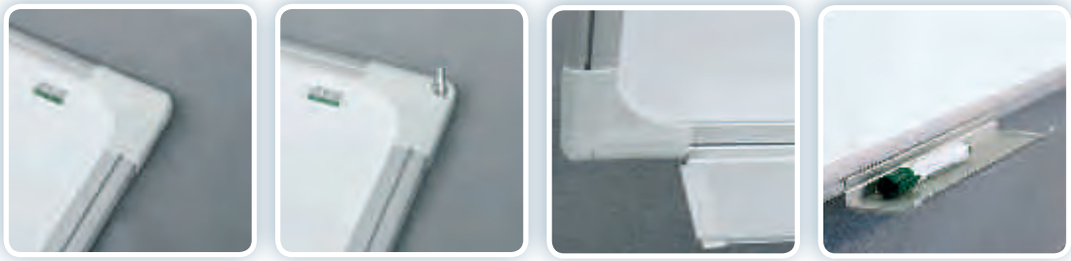

EN Whiteboard in aluminum frame GTO

Description: Ceramic steel surface. Aluminium frame, silver finished (anodised). Boards with magnetic surface (100 x 150 cm and bigger) have steel backing. Plastic corners. Mounting set, pentray 30 cm, marker pen, 3 magnets are included.
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the ceramic steel surface.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
TSMAP100	1000x1200	11.6
TSMAP120	1200x1200	13,2
TSMAP170	1700x1200	18.7
TSMAP200	2000x1200	22
TSMAP240	2400x1200	26
TSMAP300	3000x1200	33
TSMaP400	4000 x 1200	44
TSMAP 240 CE	2400 x 1200	32
TSMAP 300 CE	3000 x 1200	40

RO Tablă şcolară monobloc albă, cu suprafaţă metalo-ceramică

Caracteristici: suprafaţă de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare albă, formată din tablă de oţel 0,25 mm emailată cu glazură/pudră ceramică. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Ramă din aluminiu de 23mm, cu nervuri de rigidizare. Colţar din ABS, 60 x60 mm, cu sistem de prindere pe perete. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă şi cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4 şuruburi (sunt incluse în set).
Tabla este încasabilă la şocuri punctuale
Garanţie: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeţei ceramice: nelimitat.

TSMVE Cod produs: TSMVE

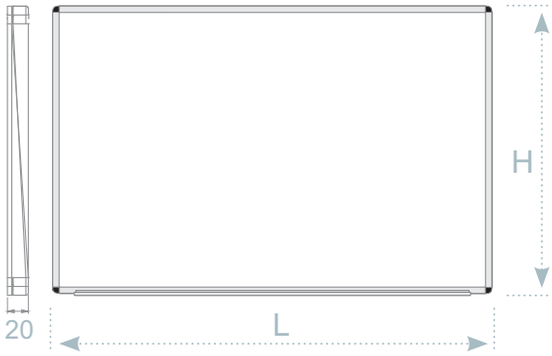



RO Tablă şcolară monobloc verde, cu suprafaţă metalo-ceramică

Caracteristici: suprafaţă de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare verde, formată din tablă de oţel 0,27 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colţar din ABS. Prinderea pe perete se realizează cu ajutorul unor colţare metalice, cu dibluri şi şuruburi cu sistem de autofiletare. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă şi cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4 şuruburi (sunt incluse în set).
Tabla este încasabilă la şocuri punctuale
Garanţie: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeţei ceramice: nelimitat.

EN Magnetic chalkboard GTO

Description: Ceramic steel. Aluminium frame, silver finished (anodised). Mounting set and pentray (in full width of board) included.
Warranty: 2-year product warranty and lifetime for the ceramic steel surface.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
TSMVE100	1000x1200	10
TSMVE120	1200x1200	12
TSMVE150	1500x1200	15
TSMVE180	1800x1200	18
TSMVE200	2000x1200	20
TSMVE220	2200x1200	22
TSMVE240	2400 x 1200	24
TSMVE300	3000 x 1200	30
TSMVE400	4000 x 1200	40

TSMAE Cod produs: TSMAE

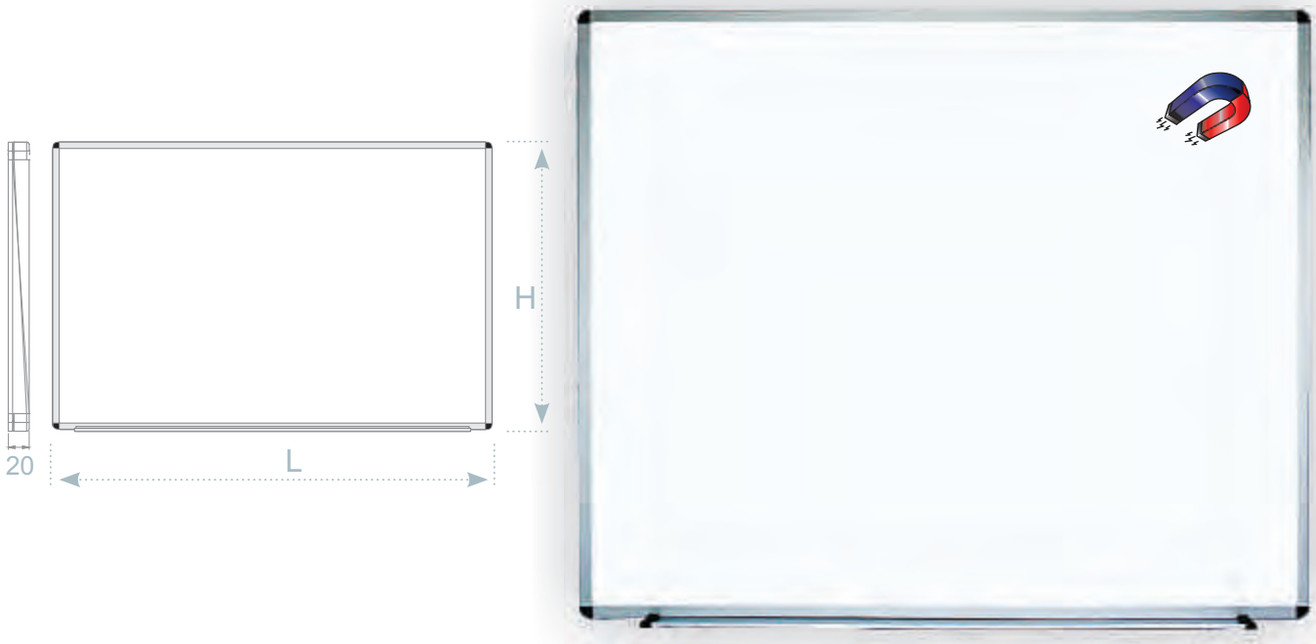

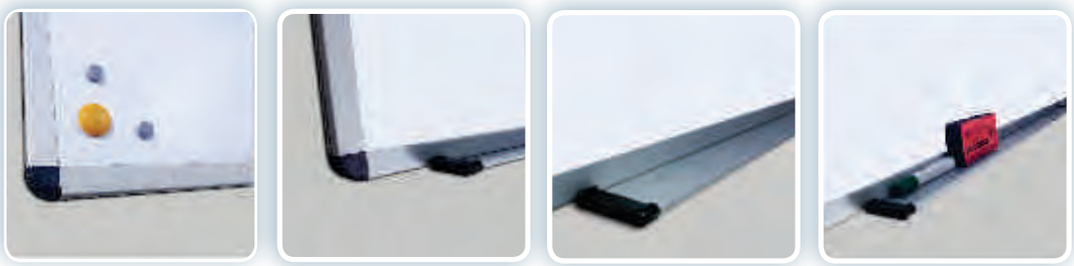

EN Magnetic chalkboard GTO

Description: Ceramic steel surface. Aluminium frame, silver finished (anodised). Boards with magnetic surface (100 x 150 cm and bigger) have steel backing. Plastic corners. Mounting set, pentray 30 cm, marker pen, 3 magnets are included.
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the ceramic steel surface.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
TSMAE100	1000x1200	10
TSMAE120	1200x1200	12
TSMAE150	1500x1200	15
TSMAE180	1800x1200	18
TSMAE200	2000x1200	20
TSMAE220	2200x1200	22
TSMAE240	2400 x 1200	24
TSMAE300	3000 x 1200	30
TSMAE400	4000 x 1200	40

RO Tablă şcolară monobloc albă, cu suprafaţă metalo-ceramică

Caracteristici: suprafaţă de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare albă, formată din tablă de oţel 0,27 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colţar din ABS. Prinderea pe perete se realizează cu ajutorul unor colţare metalice cu dibluri şi şuruburi cu sistem de autofiletare. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă şi cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4 şuruburi (sunt incluse în set).
Tabla este încasabilă la şocuri punctuale.
Garanţie: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeţei ceramice: nelimitat.

TSTAP Cod produs: TSTAP
TSTAE

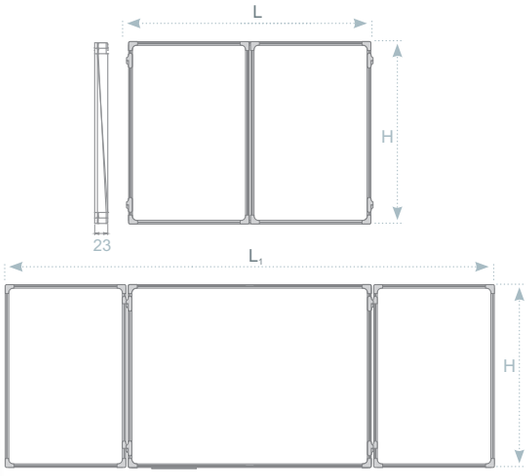

ATENȚIE! Clamele de prindere a hârtiei, doar pentru laterale
NOTE! Pads can be attached on wings only.





RO Tablă şcolară triptică, de culoare albă

Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare albă, formată din tablă de oțel 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Forma triptică are formatul 1+2+1. Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale). Setul conține și cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

EN Magnetic folding whiteboard

Description: Choice of three surfaces: lacquered steel and ceramic steel. Aluminium frame, silver finished (anodised). Zink steel backing. Mounting set and pentray 30 cm included.
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the ceramic steel surface and 10-year for the lacquered.

Cod produs	Dimensiune (LxH/L1) (mm)
TSTAP300	1500x1200/3000
TSTAP400	2000x1200/4000
TSTAP480	2400x1200/4800
TSTAP400CE	2000x1200/4000

TSTVP

Cod produs: TSTVP
TSTVE

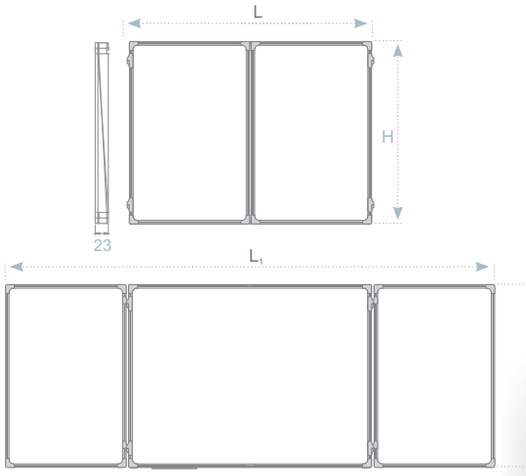

ATENŢIE! Clamele de prindere a hârtiei, doar pentru laterale
NOTE! Pads can be attached on wings only.

EN Magnetic folding chalkboard

Description: Surface for chalk. Choice of green lacquered steel or ceramic steel. Aluminium frame, silver finished (anodised). Zink steel backing. Mounting set, pentray and plastic hooks for flipchart pad are included.
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the ceramic steel surface and 10-year for the lacquered.

Cod produs	Dimensiune (LxH/L_1) (cm)
TSTVP300	1500x1200/3000
TSTVP400	2000x1200/4000
TSTVP480	2400x1200/4800
TSTVP400CE	2000x1200/4000

RO Tablă şcolară triptică verde

Caracteristici: suprafaţă de lucru magnetică, de culoare verde, formată din tablă de oţel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colţar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă şi cariocă. Forma triptică are formatul 1+2+1. Fixarea tablei se face prin cele patru colţare ale elementului central, părţile laterale fiind mobile (fixate pe balamale). Setul conţine cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este încasabilă la şocuri punctuale.
Garanţie: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeţei ceramice: nelimitat.

TSCOVYC

Cod produs: TSCOVYC

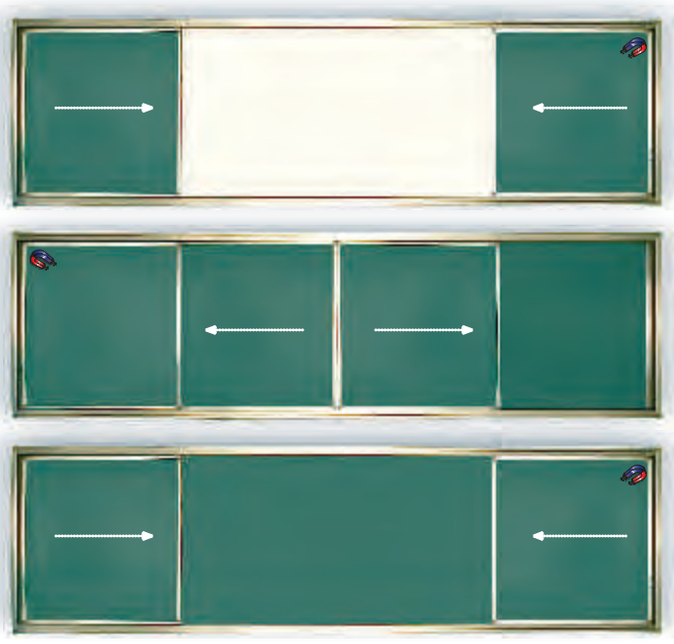

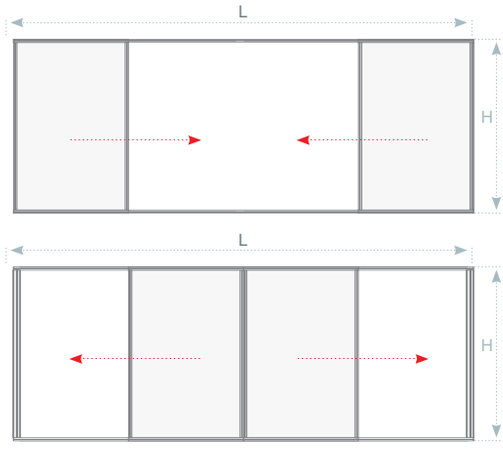

RO Tablă şcolară culisantă pe orizontală

Caracteristici: 5 suprafeţe de lucru (3 fixe şi 2 culisante pe orizontală). Suprafaţă de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oţel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă exterioară din profil de aluminiu de 50x100 mm. Sisteme culisante cu ramă de 20 mm şi nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată, de 0,3mm. Colţar din ABS. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă şi cariocă. Elementele fixe în sistem 1+2+1, elementele culisante 1+1. Fixarea tablei se face prin colţare metalice şi şuruburi tip conexpand, incluse în setul de montare.
Tabla este încasabilă la şocuri punctuale.
Garanţie: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeţei ceramice: nelimitat.

Cod produs	Dimensiune (LxH/) (mm)
TSCOVYC400	4000 x 1200
TSCOVYC460	4600 x 1200
TSCOVAYC400	4000 x 1200
TSCOVAYC460	4600 x 1200
TSCOVAYC400IT	4000 x 1200

MBTYCF-001 Cod produs: MBTYCF-001

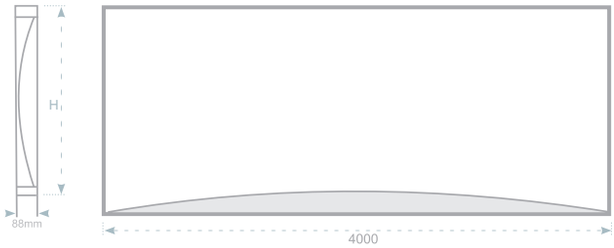



Cod produs	Dimensiune (LxHxl) (mm)
MBTYCF-001	4000 x 1200x88

RO Tablă şcolară panoramică

Culoare: verde
Greutate netă: 31 kg
Suprafaţa de lucru: metalo-ceramică magnetică, realizată din tablă de oţel de 0.90 mm emailat cu glazură ceramică; tabla este incasabilă la şocuri punctuale
Format: monobloc, uşor curbat
Rama: aluminiu cu colţar ABS, suport marker şi cretă
Consumabile (nu sunt incluse în set): cretă şi marker nonpermanent
Garanţie: 5 ani
Termen de exploatare: 25 de ani

TSC2VP Cod produs: TSC2VP

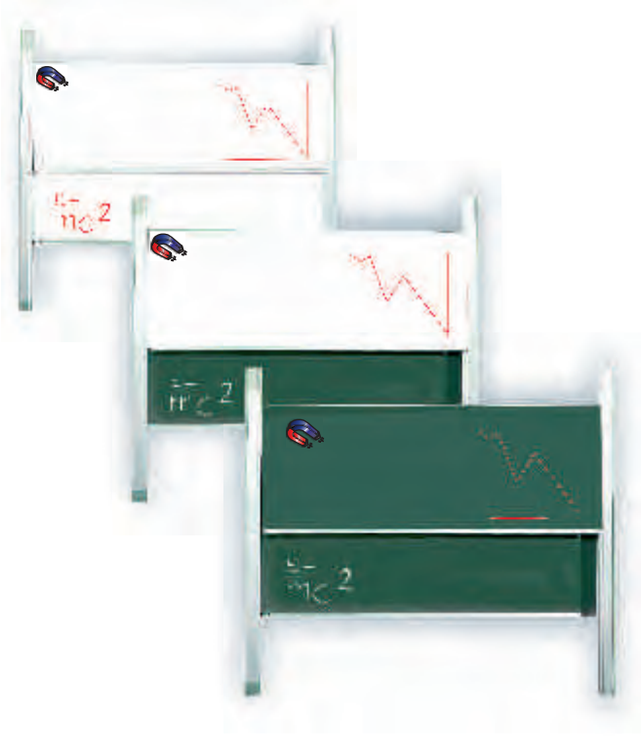

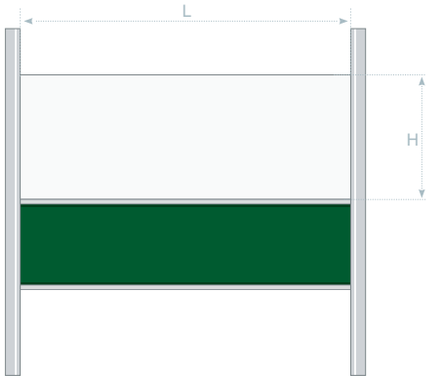

RO Tablă școlară culisantă pe verticală

Caracteristici: tabla este formată din 2 suprafețe monobloc independente 1+1. Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Structură din profil de aluminiu 100 x 50mm. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Sistemul de culisare este realizat pe principiul pârghiilor cu contragreutăți. Fixarea tablei se face cu colțare metalice și șuruburi conexpand/dibluri. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

EN Vertically sliding boards

Description: In double column the two boards move independently. Alternatively: two or tree boards can be placed alongside each other. Columns from ceiling to floor (standard length of column 265 cm). Columns are made od anodised aluminium and fitted with sliding tracks. The board and weights are halted at the top and bottom by steel springs with rubber endings. The springs at the top are designed to prevent snapping of the cables and to eliminate the risk of the board falling from the columns. This unique design feature guarantees maximum safety.
Warranty: 2-year for product, lifetime for the ceramic steel surface.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (cm)
TSC2VP200	2000 x 1200
TSC2VP300	3000 x 1200
TSC2AP200	2000 x 1200
TSC2AP300	3000 x 1200

TSC2VYC Cod produs: TSC2VYC

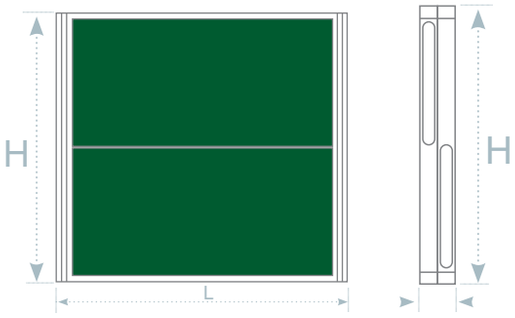

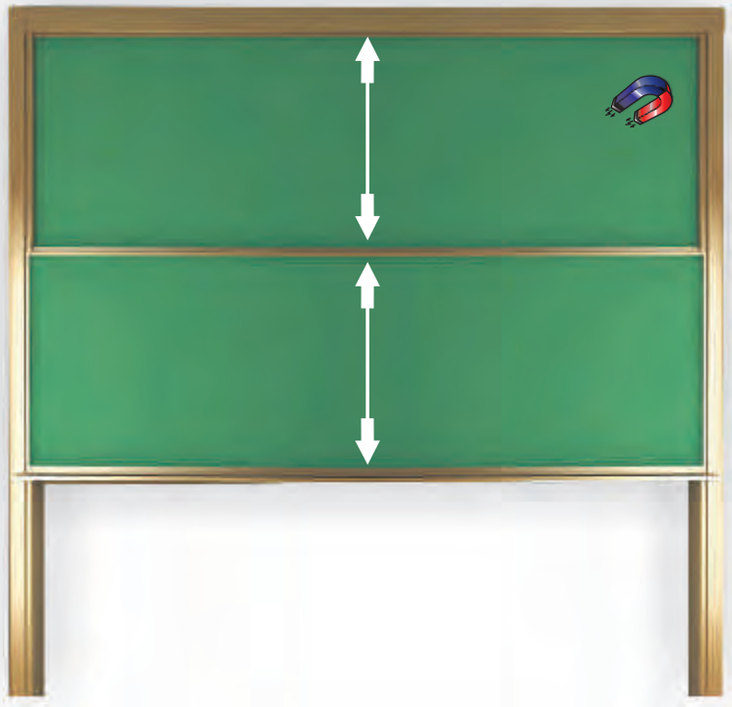

EN Vertically sliding boards

Description: In double column the two boards move independently. Alternatively: two or tree boards can be placed alongside each other. Columns from ceiling to floor (standard length of column 265 cm). Columns are made od anodised aluminium and fitted with sliding tracks. The board and weights are halted at the top and bottom by steel springs with rubber endings. The springs at the top are designed to prevent snapping of the cables and to eliminate the risk of the board falling from the columns. This unique design feature guarantees maximum safety.

Warranty: 2-year for product, lifetime for the ceramic steel surface.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (cm)
TSC2VYC300	3000 x 1000
TSC2VYC400	4000 x 1000

RO Tablă şcolară culisantă pe verticală

Caracteristici: tabla este formată din 2 suprafeţe monobloc independente 1+1. Suprafaţă de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oţel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Structură din profil de aluminiu 100 x 50mm. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colţar din ABS.

Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă şi cariocă. Sistemul de culisare este realizat pe principiul pârghiilor cu contragreutăţi. Fixarea tablei se face cu colţare metalice şi şuruburi conexpand/dibluri. Tabla este incasabilă la şocuri punctuale.

Garanţie: 2 ani

Termen de exploatare a suprafeţei ceramice: nelimitat.

AZTC Cod produs: AZTC

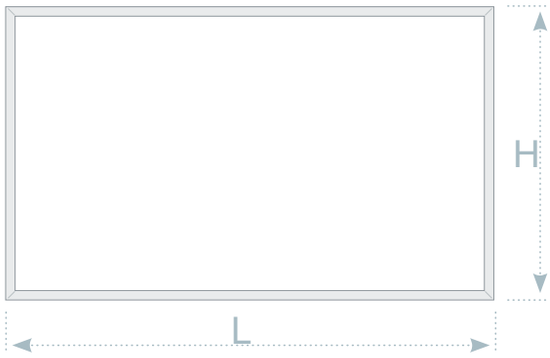

RO Avizier din plută, cu ramă din MDF

Suprafață: plută de 15 mm.
Ramă: MDF, culoarea lemnului de stejar.
Fixare: în 4 colțuri, cu șuruburi speciale, incluse în set.
Garanție: 2 ani

EN Cork notice-board in MDF frame

Description: Cork surface information board. Natural oak colour MDF frame.
Set includes: Mounting set.
Warranty: 2-year product warranty.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZTC456	600x450	1.6
AZTC96	900x600	2.8
AZTC129	1200x900	5.3
AZTC1510	1500x1000	8.1
AZTC1218	1800x1200	10.6
AZTC1020	2000x1000	10

AZTCA Cod produs: AZTCA

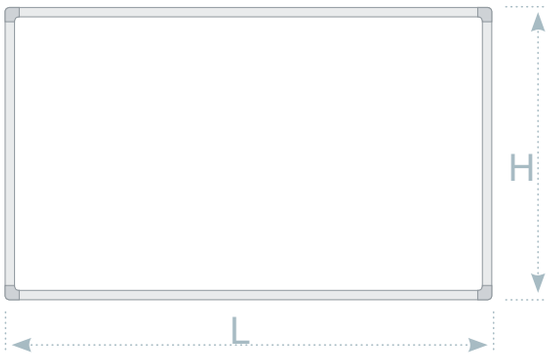

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZTCA456	600x450	1.6
AZTCA96	900x600	3.1
AZTCA129	1200x900	5.7
AZTCA1510	1500x1000	8
AZTCA1218	1800x1200	11.2
AZTCA1020	2000x1200	10

RO Avizier din plută, cu ramă din aluminiu

Suprafață: plută de 15 mm.
Ramă: aluminiu, cu colţar ABS din plastic.
Fixare: în 4 colţuri, cu şuruburi speciale, incluse în set.
Garanţie: 2 ani.

EN OfficeBoard cork notice-board

Description: Cork surface information board. Aluminium frame. Plastic corners in light grey colour.
Set includes: Mounting set.
Warranty: 2-year product warranty.

AZGS4 Cod produs: AZGS4

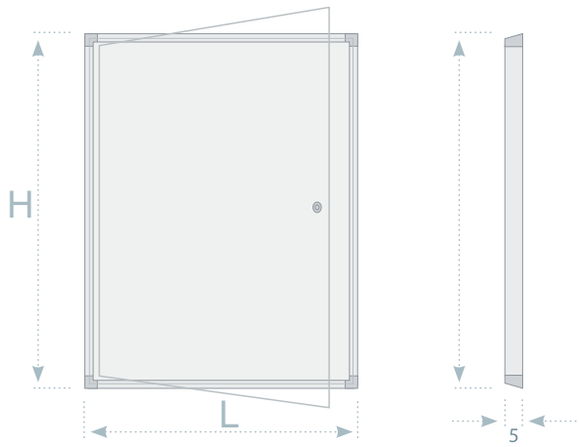





RO Avizier securizat magnetic, cu geam vertical

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare albă, formată din tablă metalică de 0,25mm. Ramă din aluminiu, cu colțar ABS din plastic. Partea frontală – din sticlă organică, fixată vertical cu balamale, prevăzută cu sistem de închidere, pentru securizarea materialelor afișate. Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (incluse în set).
Garanție : 2 ani.

EN Indoor showcase – model 4

Description: Dry-wipe magnetic showcase, aluminium profile, for indoor use. Lockable polycarbonate door.
Set included: Mounting and keys (2 pcs).
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-year product warranty.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZGS43A4	730x370	1.7
AZGS44A4	510x680	2.8
AZGS46A4	730x680	3.7

AZGK/GS2 Cod produs: AZGK/GS2

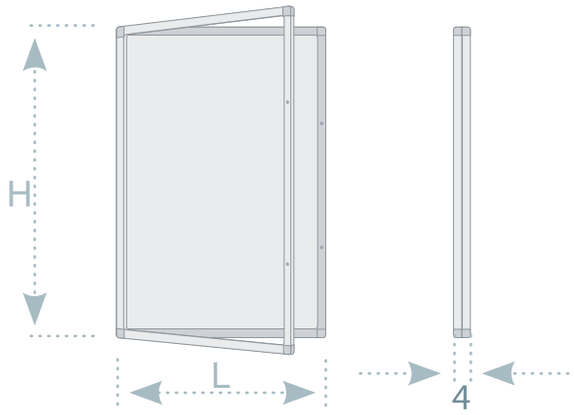



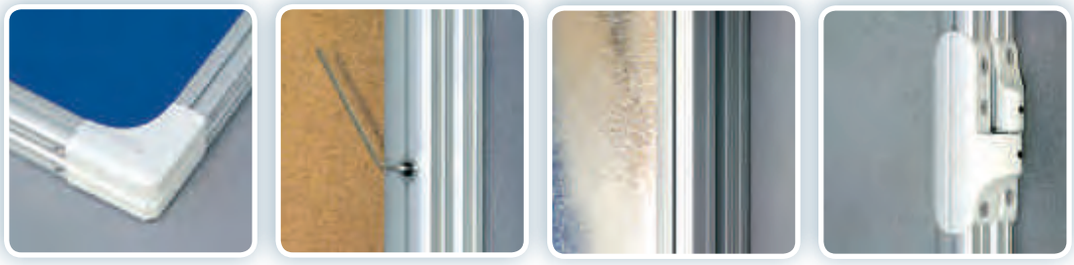

EN Indoor showcase – model 2

Description: Aluminium profile. Lockable polycarbonate door with allen-key. For indoor use. Magnetic, felt or cork surface. Zink steel backing.
Set included: Mounting set.
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-year product warranty.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZGK296	600x900	8
AZGK2129	900x1200	14
AZGK21218	1200x1800	27
AZGS296	600x900	9
AZGS2129	900x1200	16
AZGS21218	1200x1800	30
AZGT296	600x900	8
AZGT2129	900x1200	14
AZGT21218	1200x1800	27

RO Avizier securizat din plută, cu geam vertical

Caracteristici: panou din plută, cu ramă din aluminiu şi colţare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă metalică. Partea frontală: sticlă organică, cu ramă din aluminiu şi colţare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru securizarea materialelor. Fixarea de perete se face cu 4 şuruburi (incluse în set).
Garanţie : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeţei metalice: 10 ani
Observaţii: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit cu o suprafaţă metalo-ceramică (magnetică) sau acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori (bleu-marin, gri, verde).

AZGK1/GS1/GT1 Cod produs: AZGK1/GS1/GT1

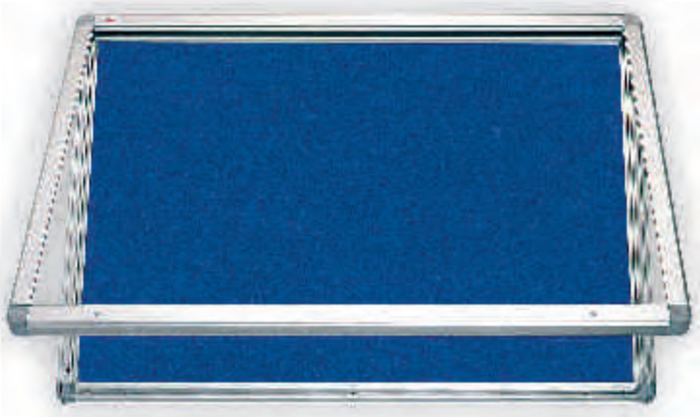

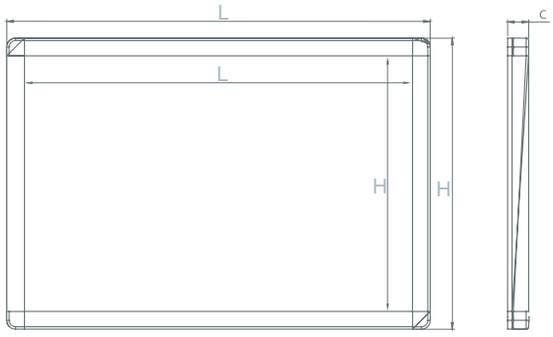

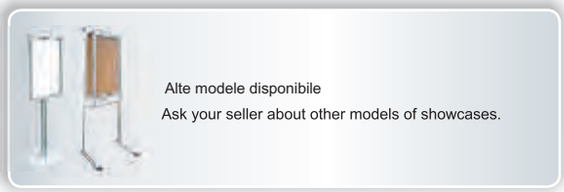



gri și albastru | grey and blue

RO Avizier securizat orizontal

Caracteristici: panou din plută, cu ramă din aluminiu și colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă metalică.
Partea frontală: sticlă organică și ramă din aluminiu, cu colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru securizarea materialelor afișate.
Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (incluse în set).
Garanție : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani
Observații: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit cu o suprafață magnetică metalo-ceramică sau acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori (bleu-marin, gri, verde).

EN Indoor showcase – model 1

Description: Solid aluminium frame. For indoor use. Lockable polycarbonate door with allen-key. Zink steel extra backing. Magnetic, felt or cork surface.
Set included: Mounting set.
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-year product warranty.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZGK196PL	900x600	8
AZGK1129PL	1200 x 900	11
AZGK11510PL	1500x100	14
AZGS196M	900x600	7.5
AZGS1129M	1200 x 900	14
AZGS11510M	1500x100	18.5
AZGT196T	900x600	8
AZGT1129T	1200 x 900	11
AZGT11510T	1500x100	14

AZGKW/GS1W/GT1W Cod produs: AZGKW/GS1W/GT1W

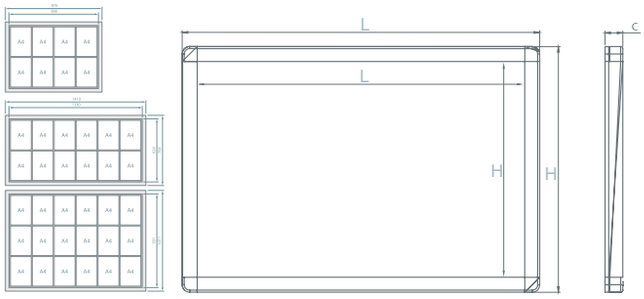

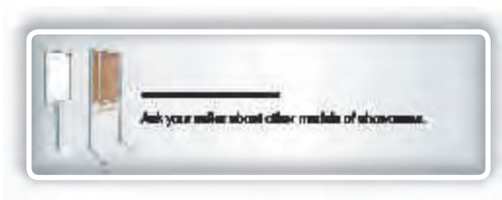



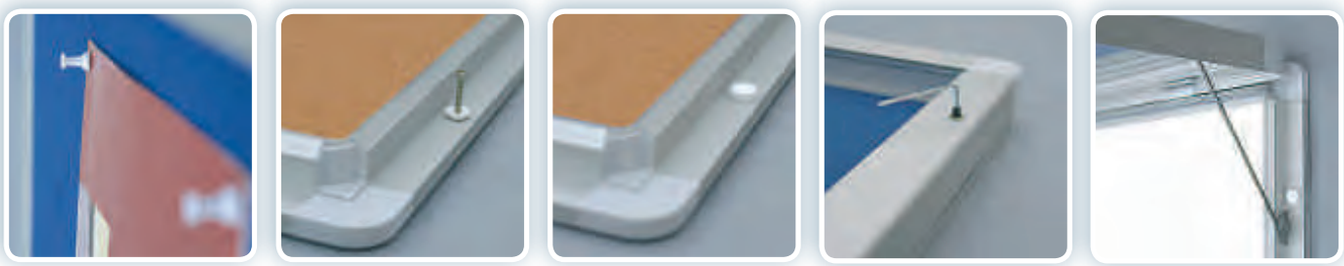

EN Outdoor showcase – model 1

Description: Solid aluminium frame. For outdoor use. Lockable polycarbonate door with allen-key. Zink steel extra backing. Magnetic, felt or cork surface.
Set included: Mounting set.
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-year product warranty.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZGK14A4PLW	530x700	6.4
AZGK16A4PLW	750x700	8.6
AZGK19A4APLW	750x1010	12
AZGS14A4W	530x700	7
AZGS16A4W	750x700	9.5
AZGS19A4W	750x1010	13.2
AZGT14A4W	530x700	6.4
AZGT16A4W	750x700	8.6
AZGT19A4W	750x1010	12

RO Avizier securizat orizontal, pentru spații exterioare

Caracteristici: panou din plută/metalo-ceramică/ textil, cu ramă din aluminiu şi colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă metalică.
Partea frontală: sticlă organică şi ramă din aluminiu, cu colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru securizarea materialelor afişate.
Fixarea de perete se face cu 4 şuruburi (incluse în set).
Garanție : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani
Observații: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit cu o suprafață magnetică metalo-ceramică sau acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori (bleu-marin, gri, verde).

Cod produs: COAS101

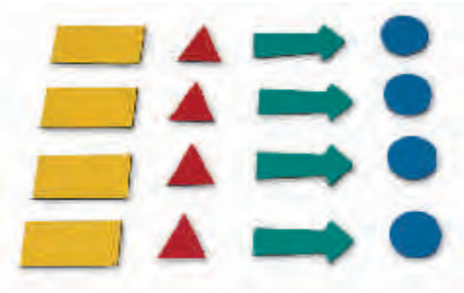

Cod produs: COAS103

Cod produs: COMAG08

Cod produs: COA

Cod produs: COAM

RO Magneţi

Setul conţine 10 piese magnetice acoperite cu plastic de diferite culori (roşu, verde, galben şi albastru). Diametrul magnetului variază de la 25, 30 sau 40 mm. Piesele sunt acoperite cu un lac special, pentru a nu permite zgârierea suprafeţei metalice de care se ataşează.

EN Magnets

Description: Cera

Description: Available in 3 sizes. Colours: green, yellow, red and blue. Covered with special anti-scratch layer. 10 pcs in box.

Cod produs	Dimensiune	Cantitate
COAM120	25mm	10 buc
COAM130	30mm	10 buc

Cod produs	Dimensiune	Cantitate
COAM140	40mm	10 buc
COMAG08	50mm	8 buc

RO Indicatori magnetici

Setul cuprinde 307 indicatori magnetici, de diferite forme şi culori (roşu, verde, galben şi albastru), decupaţi din 4 benzi magnetice.

EN Magnetic symbols

Description: Made of special magnetic foil. Perfect solution for maps and planners. 307 pcs in 4 sheets. Green, yellow, red and blue colour.

RO Panglici magnetice

Setul conţine 4 panglici magnetice de diferite culori (roşu, verde, galben şi albastru), fiecare având lungimea de 60 cm şi lăţimea de 0.9 cm. Panglicile se decupează cu ajutorul foarfecelor.

EN Coloured magnetic strips

Description: Made of special magnetic foil. Perfect solution for whiteboards and planners. Can be cut into demanded sizes with scissors. The set includes 4 pcs, 60 cm long. Green, yellow, red and blue colour.

Cod produs
COAS103

RO Pioneze pentru suprafeţele de plută

Setul format din 30 de piese multicolore (galben, roşu, verde, albastru) este disponibil în 2 variante, sub formă de ace cu gămălie şi steguleţe.

EN push-pins

Description: Available in two shapes: barrels and flags. Wide range of colours. Packed in plastic boxes (30 pcs in box).

Cod produs	Cantitate
COA002	30 pioneze/set
COA003	30 drapele/set

Cod produs: COAS131

Cod produs: COAS125/126

Cod produs:COAS105

Cod produs: COAS122/123

RO Suport burete magnetic pentru suprafeţe metalo-ceramice

Setul conţine suport pentru burete magnetic, prevăzut cu un corp din plastic şi 2 suprafeţe din pâslă, la schimb, care se fixează cu ajutorul unor benzi adezive, gen arici.

EN DUO dry-wipe eraser / felt pads

Description: Durable and clean shape. Replaceable felt pads. Built-in magnet for easy attaching to the whiteboard.

Cod produs	Cantitate
COAS122	1buc
COAS123	10 buc

RO Soluţie de curăţat

Asigură curăţarea rapidă a suprafeţei de lucru, fără a lăsa urme. Disponibilă în flacon cu capacitatea de 250 ml sau 500 ml.

EN cleaning liquid for whiteboards

Description: Perfectly removes dirt from whiteboard surface. Conserves and protects board surface. Spray bottle. 200 or 500 ml capacity.

Cod produs
COAS105
COAS131

RO Suport burete magnetic pentru suprafeţe metalo-ceramice

Setul conţine suport pentru burete magnetic cu incintă pentru marker, un marker de culoare neagră şi 2 suprafeţe din pâslă, la schimb, care se fixează cu ajutorul unor benzi adezive, gen arici.

EN SLIM dry-wipe eraser / felt pads

Description: Durable and ergonomic shape. Replaceable felt pads. Built-in magnet for easy attaching to the whiteboard.

Cod produs	Cantitate
COAS125	1 buc
COAS123	10 buc

CARACTERISTICI GENERALE

Tabla interactivă sau "inteligentă" este un sistem compus din echipamente hardware (emiţător, receptor, proiector, calculator, tablă...) şi software (program de operare) cu ajutorul şi prin intermediul cărora se asigură interactivitatea (comunicarea) dintre imaginile proiectate sau reproduse şi calculator (comenzile către calculator se dau direct de pe suprafaţa proiectată).

Cele mai întâlnite tehnologii de emisie/recepţie cu ajutorul cărora se asigură interactivitatea sunt:

Infraroşu

Emiterea unor impulsuri (IR) în spectru infraroşu a căror lungime de undă este mai mare decât cea a luminii vizibile (400-700 nm)



Ultrasunet

Emiterea unor vibraţii mecanice cu frecvenţe mai mari de 20 000 Hz.(Ultrasunete)



Optică+Wi-Fi

Perceperea unui sistem de coordonate microscopice imprimate pe suprafaţa de lucru, procesarea şi transmiterea acestora către calculator prin Wi-Fi.

Electromagnetică

Crearea de către emiţător a unui câmp electromagnetic recepţionat prin intermediul suprafeţei de lucru.

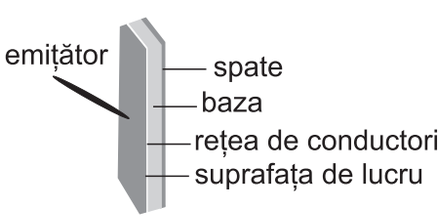

Touch screen

Prin presare



notă:
se folosesc şi variante combinate (infraroşu + ultrasunet; ultrasunet + electromagnetic ...)

În funcţie de sistemul de recepţie şi amplasarea acestuia:

Sistem de recepţie monopunct orizontal
Sistem de recepţie monopunct perpendicular
Sistem de recepţie multipunct perimetral
Sistem de recepţie încorporat în suprafaţa de lucru

Sisteme interactive și Videoproiectoare

Ecrane/monitoare interactive

VESTEL

SMART®

Denumire produse	Vestel 80”	Vestel 65”	Smart E70
Diagonala	80”	65”	70”
Format	16:9	16:10	16:9
Tehnologie imagine	LED	LED	LED
Luminozitate	350 cd/m2	300 cd/m2	-
Rezoluţie	1080p	1080p	1080p
Contrast	5.000:1	4.000:1	4.000:1
Tehnologie interactivitate	optică	optică	infraroşu
Timp de reacţie	8 ms	8 ms	-
Mod acţionare touch	cu degetul	cu degetul	cu degetul
Număr utilizatori	Dual sau multi-touch	Dual sau multi-touch	8 utilizatori
Wi-Fi integrat	da	da	nu
Conectică	VGA, HDMI, Audio, USB	VGA, HDMI, Audio, USB	3xHDMI, VGA, RCA, RCA Video, USB tip A si tip B, PC Audio
Putere consumată	320W	350W	280W
Masă	87 kg	65 kg	77 kg
Echipamente incluse			
PC	da	da	nu
TV tuner	nu	nu	nu
Tablă / ecran	da	da	da
Videoproiector	da	da	da
Cameră documente	nu	nu	nu
Specificaţii PC încorporat	Intel I3-2.3 GHz, HDD interschimbabil, 4 GB DDR3, Intel HD Graphics 3000, Intel HM65 Express Chipset	Intel I3-2.3 GHz, HDD interschimbabil, 4 GB DDR3, Intel HD Graphics 3000, Intel HM65 Express Chipset	-

Ecrane/monitoare interactive

Proiectat special pentru săli de clasă, ecranul plat interactiv SMART E70 combină o experienţă premium de contact (touch) cu puterea software-ului SMART Notebook pe un ecran de 70".

Afişaj strălucitor. Experienţă la atingere excepţională. Fără proiector.
La 70 "(178 cm), SMART Board E70 este dimensiunea optimă pentru săli de clasă. Ecranul său cu LED-uri şi de înaltă definiţie oferă imagini strălucitoare pentru a capta atenţia fiecărui cursant. Încurajează experienţe de colaborare, asigurând interactivitate activităţii de clasă.

Incredibilul contrast HD oferă imagini uimitoare ce captează atenţia elevilor şi sporeşte angajamentul acestora.

Nu e nevoie să înlocuiţi becul proiectorului ! Clasa comercială de lungă durată, afişajul cu LED-uri oferă timp dublu de folosire faţă de ecranele standard.

Conceput pentru a lucra cu software-ul SMART Notebook, cel mai puternic software de educaţie pentru crearea de conţinut şi de distribuţie.

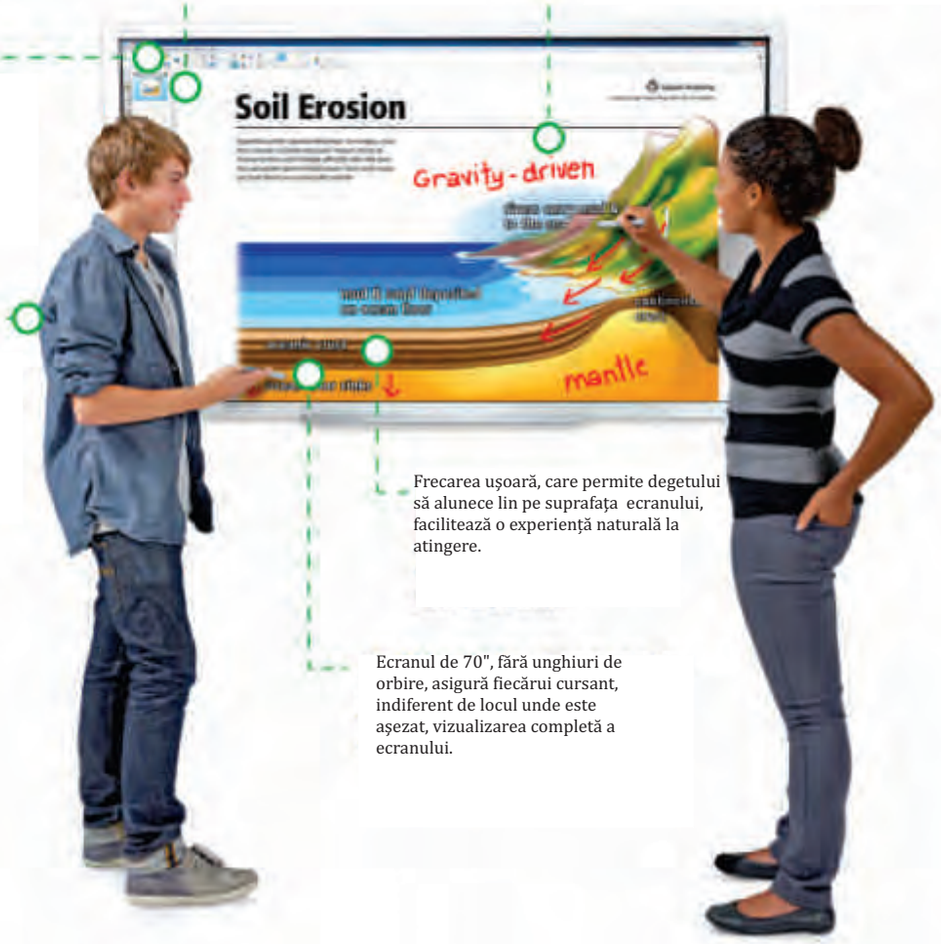

Cele opt puncte de atingere permit mai multor cursanţi să colaboreze împreună în acelaşi timp.

Frecarea uşoară, care permite degetului să alunece lin pe suprafaţa ecranului, facilitează o experienţă naturală la atingere.

Ecranul de 70", fără unghiuri de orbire, asigură fiecărui cursant, indiferent de locul unde este aşezat, vizualizarea completă a ecranului.

Ecrane/monitoare interactive

VESTEL

LONGLIFE L.E.D. TECHNOLOGY

80”=203 cm

Cu soluția noastră de **Monitor Interactiv** puteți scrie și șterge pe ecran cu degetul sau stiloul. Cu ajutorul touchscreen-ului puteți naviga cu ușurință prin documente, clipuri video, prezentări și site-uri web. Note, grafice, texte și fișiere audio pot fi imprimate sau trimise prin e-mail direct de pe ecranul interactiv. Afișajul interactiv poate înregistra, de asemenea, prezentarea ca un fișier video. Trecerea de la scrierea de note la aplicațiile de navigare se poate face cu ușurință. PC-ul integrat rulează pe Windows 8 cu cel mai recent procesor Intel I3.

Caracteristici generale

- Tehnologie interactivă multi touch
- Sticlă anti reflectorizantă
- Rezoluție optimă și de înaltă definiție - 1080p
- Boxe integrate
- Software-ul interactiv CleverLynx cu Wordwall inclus
- Licență DisplayNote Presenter inclusă
- Greutate redusă
- Include un stilou Clevertouch

Sistem interactiv de prezentare Wireless

Cu ajutorul sistemului interactiv de prezentare Wireless, vă puteți conecta la ecran cu orice dispo-zitiv care suportă conexiune wireless, respectiv calculator / laptop și puteți, astfel, prezenta materialele dumneavoastră direct, fără alte instalări.

De asemenea, sistemul permite prezentarea simultană a nu mai puțin de 4 dispozitive, putând realiza ușor comparații intre materiale, tabele, grafice, dia-grame, ș.a.

Ecrane/monitoare interactive

VESTEL

LONGLIFE L.E.D. TECHNOLOGY

65”=165 cm

Caracteristici generale

- Tehnologie interactivă multi touch
- Sticlă anti reflectorizantă
- Rezoluţie optimă şi de înaltă definiţie - 1080p
- Boxe integrate
- Software-ul interactiv CleverLynx cu Wordwall inclus
- Licenţă DisplayNote Presenter inclusă
- Greutate redusă
- Include un stilou Clevertouch

Sistem interactiv de prezentare Wireless

Cu ajutorul sistemului interactiv de prezentare Wireless, vă puteţi conecta la ecran cu orice dispozitiv care suportă conexiune wireless, respectiv calculator/laptop şi puteţi, astfel, prezenta materialele dumneavoastră direct, fără alte instalări. De asemenea, sistemul permite prezentarea simultană a nu mai puţin de 4 dispozitive, putând realiza uşor comparaţii intre materiale, tabele, grafice, diagrame, ş.a.

Videoproiectoare interactive

Caracteristică \ Model	All-in-One portabil	All-in-One de tavan	Gloview Finger touch
Tehnologie	DLP	DLP	DLP
Luminozitate	3000 lumeni	3000 lumeni	3000 lumeni
Rezoluţie nativă	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	XGA (1024x768)
Contrast	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Mărime imagine	30"-180"	30"-180"	30"-300"
Format	16:9/4:3	16:9/4:3	4:3/16:9
Tip lampă	230W	230W	230W
Durată viaţă lampă	3000/6000 ore Eco	3000/6000 ore Eco	4000/6000 ore
Conectică	USB x 4, Mic in, Audio output, RJ45, VGA, HDMI	USB x 4, Mic in, Audio output, RJ45, VGA, HDMI	VGA in x 2 VGA out x 1 Video compozit (RCA) x 1 S-Video x 1 Audio in (3.5 mm) x 1 Audio out (3.5 mm) x 1 HDMI x 1 Mini USB x 1 RS232 x 1
Tehnologie interactivitate	infraroşu	infraroşu	tehnologie laser
Mod acţionare	cu pix interactiv	cu pix interactiv	cu degetul
Număr utilizatori	Multi-touch	Multi-touch	10 utilizatori
Wi-fi integrat	da	da	nu
Sistem audio	25Wx2	25Wx2	2W
Putere consumată	310W	310W	320W
Masă	9.5 kg	9 kg	2.6 kg
			Echipamente
PC	da	da	nu
Tablă/ecran	**opţional tablă albă**		
Camera de documente	nu	nu	nu
Specificaţii PC încorporat	Intel G1610 Dual-Core 2.6 GHz, 2 GB DDR3, 320 GB HDD, Windows 7 Licentiat (Ro/Eng)	Intel G1610 Dual-Core 2.6 GHz, 2 GB DDR3, 320 GB HDD, Windows 7 Licentiat (Ro/Eng)	-
Garanţie	Proiectorul: 24 luni Lampa: 6 luni sau 1000 ore		Proiectorul: 12 luni Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Videoproiectoare interactive

Optoma X307USTi	Benq MX819ST	Benq MX852UST	Benq MW853UST	Epson 475 Wi
DLP	DLP	DLP	DLP	3LCD
3300 lumeni	3000 lumeni	3000 lumeni	3200 lumeni	2600 lumeni
XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)
15.000:1	13.000:1	10.000:1	10.000:1	3.000:1
60"-100"	60"-300"	60"-85"	80"-100"	până la 100”
4:3/16:9	4:3 (5 selectabile)	4:3 (5 selectabile)	16:10 (5 selectabile)	16:10
280W	190W	230W	230W	190W
3000 / 4000 ore Eco	4500 ore / 6000 / 6500 / 10000 ore	4000 / 5000 / 7000 ore	4000 / 5000 / 7000 ore	3000 / 4000 ore Eco
HDMI, VGA, S-Video, Compozit, Audio In, Audio Out, RJ45, RS232, USB, mic. In	VGA, Compozit, S-Video, HDMI, Audio In, Audio Out, USB, RS232, Rj45	VGA in x 2 VGA out x 2 Video compozit (RCA) x 1 S-Video x 1 HDMI x 1 Audio in (mini jack) x 1 Audio out x 1 (mini jack) Audio L/R x 1 USB tip B x 1 (modul interactiv) USB tip mini B x 1 RJ45 x 1 (LAN) RS232 x 1	VGA in x 2 VGA out x 2 Video compozit (RCA) x 1 S-Video x 1 HDMI x 1 Audio in (mini jack) x 1 Audio out x 1 (mini jack) Audio L/R x 1 USB tip B x 1 (modul interactiv) USB tip mini B x 1 RJ45 x 1 (LAN) RS232 x 1	VGA, HDMI, USB tip B, RJ45, S-Video, Compozit, Audio In, Audio Out, RS232, USB tip A
infraroşu	infraroşu	infraroşu	infraroşu	infraroşu
cu pix interactiv	cu pix interactiv	cu degetul	cu degetul	cu pix interactiv
Dual-touch	4 utilizatori	4 utilizatori	4 utilizatori	Dual-touch
nu (opţional adaptor Wireless)	nu	nu	nu	nu
10W	10W	10Wx2	10Wx2	16W
280W	270W	290W	290W	275W
7.5 kg	2.6 kg	5 kg	5 kg	5.4 kg
incluse				
nu	nu	nu	nu	nu
opţional tablă albă				
nu	nu	nu	nu	nu
-	-	-	-	-
Proiectorul: 36 luni Lampa: 12 luni sau 2000 ore	Proiectorul: 36 luni Lampa: 12 luni sau 2000 ore (care condiţie se îndeplineşte prima) Garanţia pe teritoriul României este de tip Pick-up & Return prin apelarea telefonică a BenQ Service Call Center			Proiectorul: 24 luni Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Videoproiectoare interactive

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

PENTATLON

Primul videoproiector interactiv All-in-One cu calculator încorporat

Videoproiector + Calculator + Sistem interactiv + Cameră de documente + Sistem audio

1 Videoproiector

5 echipamente = 1 produs

1.Videoproiector
2.Calculator
3.Sistem interactiv
4. Cameră de documente
5.Sistem audio

4 Cameră de documente

Primul videoproiector ultrascurt interactiv All-in-One care oferă o soluţie completă pentru dotarea sălilor de clasă sau de conferinţă. Videoproiectorul dispune de toate funcţiile necesare realizării unui curs educaţional captivant sau a unei prezentări multimedia şi anume: calculator încorporat cu Windows licenţiat, **sistem interactiv care poate transforma orice suprafaţă în suprafaţă interactivă, cameră de documente şi sistem audio performant.**

Tot ce trebuie sa faceţi este să conectaţi videoproiectorul la o priză disponibilă!

- Videoproiector ultrascurt HD care poate fi controlat cu tableta
- Sistem interactiv integrat care transformă orice suprafaţă plană în suprafaţă interactivă
- Cameră de documente de 3 megapixeli cu suport pliabil rotativ care oferă posiblitatea reglării direcţiei şi înălţimii
- Un singur cablu de alimentare este necesar, eliminând astfel disconfortul creat de utilizarea altor cabluri.
- Rezoluţie nativă WXGA (1280 x 800) HD format 16:10 & suportă XGA
- Formatul 16:10 se adaptează mai bine cu tablele şcolare şi acoperă o suprafaţă mai mare decât formatul 4:3
- Calculator încorporat cu Windows licenţiat
- Sistem audio de mare putere(25Wx2).

Videoproiectoare interactive

NOU

2 Calculator

3 Sistem interactiv

5 Sistem audio

Distracție și educație interactivă

Sistemul permite profesorilor să deseneze linii, tabele, grafice, forme, simboluri (matematice, electronice, muzicale, chimice, etc), să recunoască textul scris de mână. Totodată, oferă și o bogată bază de date cu imagini din domenii precum: anatomie, zoologie, arhitectură, agricultură, artă, astrono-mie, biologie, chimie, geografie, istorie, sport, meteorologie și multe altele.

Videoproiectoare interactive

GLOVIEW

DLP TEXAS INSTRUMENTS

Gloview Finger Touch

Videoproiector ultrascurt interactiv

Sistemul transformă orice suprafață plană în suprafață interactivă

Avantaje:

Funcţionează cu orice obiect opac, inclusiv degetul

Suportă 10 atingeri simultan

Este compatibil cu orice suprafață plană (inclusiv table școlare albe)

Suportă gesturi multiple

Autocalibrare 5s

Este capabil să opereze simultan pe 6 culori diferite.

Are avantajele videoproiectorului ultrascurt, astfel efectul de umbră este diminuat.

Videoproiectoare interactive

Optoma X307USTi

Videoproiector ultrascurt interactiv

Transformă orice suprafață plană în suprafață interactivă

Proiecţie ultrascurtă fără umbre
Imagini luminoase – 3300 lumeni
Boxe integrate
Soft interactiv LightPen Interactive Software.

Datorită designului pentru distanţe ultrascurte, videoproiectorul Optoma X307UST poate oferi o imagine proiectată amplă, fără umbre, cu dimensiuni de până la 254 cm.

Funcția Dual-Touch oferă posibilitatea de a controla videoproiectorul simultan de către doi utilizatori.

Cu ajutorul softului interactiv LightPen Interactive Software, acest videoproiector reprezintă soluția perfectă pentru a realiza o prezentare interactivă colaborativă.

Specificații:

Display: 0.55” DMD DLP Chip
Rezoluție nativă: XGA 1024x768 (rezoluție maximă 1600x1200)
Luminozitate: 3300 lumeni
Contrast: 15.000:1
Durata lampă: 4000 ore Eco/3000 ore normal
Putere lampă: 280W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 0.43:1
Zoom: fix
Diagonală imagine: 1.53-2.56m
Format: 4:3 , 16:9 compatibil
Keystone: ±15° vertical
Conectori: HDMI (1.4a suport 3D, 2xVGA, S-Video, Compozit, 4x Audio In, Audio Out, VGA out, RJ45, RS232, USB, Mic. in
Nivel zgomot: 30 dB
Masă: 7.5 kg
Boxe audio: 10W
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 345W, 285W Eco
Dimensiune: 357 x 367 x 231
Opțional: adaptor Wireless
Funcționalitate: proiecție interactivă, Crestron RoomView, PJ-Link, proiecție fără umbre

Specificații sistem interactiv LightPen:

-Funcție Dual-Touch
-Posibilitatea folosirii simultane a două pixuri interactive
-Soft interactiv LightPen
-Funcționează cu orice aplicație PC și Mac
-Funcții de scriere, adnotare, mărire, micșorare, ștergere, etc.
-Două moduri: pix și mouse
Suport multilingvistic

Videoproiectoare interactive

BENQ MW853UST

Videoproiector

Mai mult angajament, cursuri mai distractive

O soluție interactivă pentru întreaga sală de clasă, MW853UST oferă conectivitate superioară cu un design ultra short-throw și interactivitate PointWrite™ opțională. Raportul de contrast ultra-sharp de 10.000:1, luminozitatea de 3,200 ANSI lumeni și durata de viață a lămpii sunt îmbunătățite prin tehnologia SmartEco™ pentru imagini de lungă durată, sigure și clare.

Educația interactivă cu tehnologia de vârf a companiei BenQ

Educație activă dezvoltată prin interactivitate PointWrite, care asigură colaborarea cu clasa.

Implicarea și angajarea elevilor este practica centrală a conceptului BenQ Smart Classroom - simpla integrare în MX852UST a celei mai recente tehnologii PointWrite™ este cea mai bună metodă ce permite participarea concomitentă a mai multor elevi. BenQ aduce inovația interactivă și soluțiile digitale la un nou nivel de simplitate, ușurință în utilizare și control, prin sprijinirea învățării „în oglindă" și implicarea directă a elevilor. Profesorii pot transforma acum orice spațiu într-o tablă interactivă și pot colabora cu până la 4 elevi simultan, cu ajutorul pixurilor PointWrite™ sau pur și simplu folosind degetele.

Videoproiectoare interactive

BENQ MX852UST

Videoproiector

Mai mult angajament, cursuri mai distractive.
Soluție interactivă pentru întreaga sală de curs, MX852UST oferă conectivitate superioară cu un design ultra short-throw și interactivitate PointWrite (opțional). Raportul de contrast ultra-sharp de 10.000:1, luminozitatea de 3.000 ANSI lumeni și durata de viață a lămpii sunt îmbunătățite prin tehnologia SmartEco™ pentru imagini de lungă durată, sigure și clare.

Caracteristici PointWrite :
- Interactiv pe orice suprafață
- Ecran dublu cu capacități tactile multiple
- Suportă până la 4 pixuri/degete
- Setare fără efort cu calibrare automată într-o secundă*
- Timp de răspuns ultra-rapid de 0,016 secunde pentru o experiență plăcută de scriere

*Viteza de calibrare poate varia în funcție de sistemul calculatorului.

Videoproiectoare interactive

BENQ MX819ST

Videoproiector

Mai multă interactivitate cu un consum de energie mai mic.
Conectivitate extinsă, inclusiv funcţiile interactive PointWrite şi Qwrite, (facultativ) proiecţie Short Throw (de la mică distanţă), contrast ultra înalt de 13.000:1, luminozitate 3000ANSI lumeni şi lampa cu durată foarte mare de utilizare (10.000ore), face din MX819ST un proiector perfect pentru educaţie şi business.

Contrast Ultra înalt
Contrastul foarte mare oferă imagini foarte clare, chiar şi la proiectoarele cu luminozitate foarte mare. Cu un contrast de 13000:1 chiar şi imagi-nile întunecate pot fi vizualizate în cele mai mici detalii.

Fără umbre deranjante pe ecran
Asigură proiecţia de la mică distanţă, eliminând umbrele.

Soluţia optimă pentru prezentări !

Videoproiectoare interactive

EPSON

3LCD

EPSON 475 Wi

Videoproiector

Control total

Acesta este primul proiector interactiv de la Epson care este dotat cu două stilouri digitale, şi permite profeso-rilor şi elevilor să lucreze în acelaşi timp. Aceste stilouri au un timp de răspuns mai bun şi sunt mai uşor de utilizat decât modelele anterioare, datorită noii funcţii de „trasare", care detectează cu precizie poziţia stiloului atunci când acesta nu este în contact cu suprafaţa de proiecţie. Calibrarea automată şi instalarea fără driver fac din configurare un proces extrem de rapid şi simplu.

Caracteristici esenţiale

- **Rezultat foarte luminos:** luminozitate pe alb şi color de 2.600 lumeni
- **Distanţe ultrascurte:** reduce umbrele şi luciul neplăcut
- **Interactiv:** poate fi folosit pe orizontală şi pe verticală
- **Imagine amplă:** până la 100"
- **Simplu de utilizat:** două stilouri, calibrare automată

Daţi viaţă prezentărilor din sala de curs, fără a instala table albe, interactive, costisitoare. Proiectorul EB-475Wi de la Epson este prevăzut cu numeroase funcţii noi, cum ar fi comanda cu două stilouri, conectivitatea fără PC şi intrarea HDMI. De asemenea, oferă un pachet complet pentru un proces educaţional captivant.

Table interactive

Model / Caracteristică	 YC 82	HANSHIN 6 touch	Sistem interactiv portabil magnetic (necesită tablă)
Diagonală	82”	87”	78”
Tehnologie	infraroșu	IR Cell LED optical	tehnologie digitala Anoto
Mod acționare	cu degetul	cu degetul	cu pix interactiv
Număr utilizatori	1 utilizator (single touch)	6 utilizatori (multi-touch)	1 utilizator
Rezoluție	4096x4096	12800x9600	8192x8192
Precizie / Rata de scanare	120 pct/sec	± 1 mm	125 pct/sec
Conexiune	USB	USB (wireless optional)	USB
Soft interactiv integrat	da	da	da
Sistem operare	Win 2000/Win Xp / Win 7	Windows 8 / 7/ Vista/ XP; Linux; Mac	Win xp Sp3/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Mac OS X 10.3.9 sau mai mare
Consum	<100 mA (USB 5V)	<250 mA (USB 5V)	<100 mA (USB 5V)
Conexiune wireless	nu	optional 2.4 GHz wireless adaptor	nu
Sistem audio	nu	optional 40W/60W Sistem boxe	nu
Certificări	CE, FCC, RoHS, ISO9001	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, ROHS

Table interactive

Model / Caracteristică	Esprit Plus Pro	2x3 DT	2x3 MT
Diagonală	80”	80”	80”
Tehnologie	infraroşu	optică	infraroşu
Mod acţionare	cu degetul	cu degetul	cu degetul
Număr utilizatori	1 utilizator	2 utilizatori	4 utilizatori
Rezoluţie	8192x8192	32767x32767	8192x8192
Precizie / Rata de scanare	± 1 mm	120 pct/sec	125 pct/sec
Conexiune	USB	USB	USB
Soft interactiv integrat	da	da	da
Sistem operare	Win xp Sp3/ Vista/ Win 7/ Win 8	Win Xp SP3/ Vista/ Win 7/ Win 8	Win Xp Sp3/ Vista/Win 7/Win 8
Consum	<100 mA (USB 5V)	<100 mA (USB 5V)	<100 mA (USB 5V)
Conexiune wireless	nu	nu	nu
Sistem audio	nu	nu	nu
Certificări	CE, FCC, ROHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS

Table interactive

Tehnologie: Sistem de determinare a coordonatelor prin infraroşu (Touch Screen).

Avantaje:

1. Oferă avantajul scrierii pe suprafaţa de lucru cu ajutorul oricărui element care are capacitatea de a exercita presiune (chiar şi cu degetul).
2. Soft intuitiv.
3. Raport excelent calitate/preţ.

Sistem de prindere:

1. Prin intermediul sistemului încorporat de prindere de perete;
2. Opţional, cu ajutorul suportului mobil.

Sistemul conţine:

Tablă interactivă
Sistem de montare pe perete
Cablu USB de conexiune (10m)
Arătător interactiv
CD ce conţine: driver , soft interactiv, ghid de instalare şi utilizare

Specificaţii tehnice:

Consum: <100 mA
Viteză de procesare: 120 dot/sec
Viteză de urmărire a semnalului: 8m/sec
Rezoluţie: 4096x4096
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepţională, certificată de CE, FCC, ROHS şi ISO 9001
Perioada de garanţie : 2 ani

Dimensiuni:

Dimensiunea suprafeţei de scris (cm): 179.2x130.2x4
Diagonala suprafeţei de scris (cm): 203
Proporţia (L:l): 4:3

Table interactive

HANSHIN 6 touch

Scrierea & ştergerea simultan
Această nouă caracteristică permite utilizatorului să scrie şi să şteargă în acelaşi timp. Acest lucru face ca prezentarea să devină uşoară şi eficientă.

Tabla 6Touch este cel mai recent sistem de tablă interactivă, care îmbunătăţeşte predarea interactivă şi învăţarea colaborativă. Acest sistem de tablă cu adevărat multi-touch este uşor de utilizat şi nu necesită nici o setare separată în modul multi-user.

Sistemul permite utilizarea lui concomitentă de către 6 utilizatori. Aceştia pot scrie, desena şi interacţiona simultan cu conţinutul de pe tablă, asigurându-se un mediu de predare şi învăţare mult mai bun şi mai interactiv.

Table interactive

Sistemul interactiv portabil magnetic este un sistem care funcţionează exact ca o tablă interactivă. Deoarece nu necesită niciun cablu de conexiune (spre deosebire de tablele interactive clasice care necesită cablu de conexiune USB), acesta are avantajul liberei circulaţii şi a portabilităţii. Tehnologie scriere: cu stilou electronic.

Sistem interactiv portabil magnetic

2x3 THE BOARDS' COMPANY

Sistemul conţine:
Bandă magnetică portabilă tip tastă
Adaptor Bluetooth USB
Stilou electronic
Două capete interschimbabile pentru stilou
Driver
Manual instalare CD
Software educaţional Easitech (licenţă pentru 5 instalări)

Specificaţii tehnice:
Dimensiuni suprafaţă scriere: 159 x 119 (pentru o tablă de 160 x 120)
Diagonală: 78”
Tehnologie: tehnologia de imprimare digitală
Tehnologie scriere: cu stilou electronic
Calibrare: 9 puncte
Alimentare: sistemul interactive nu necesită alimentare/ stiloul electronic necesită o baterie AAA
Comunicare cu PC: prin Bluetooth
Garanţie: 2 ani

Specificaţii PC recomandate:
Procesor Intel Pentium II sau echivalent
512 RAM Win Xp / 1 Gb RAM Windows Vista, 7, 8
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spaţiu liber pe hard-disk pentru instalare
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

Table interactive

Tabla interactivă Esprit Plus Pro este instrumentul potrivit pentru o prezentare interactivă, în scop educativ sau colaborativ. Totodată reprezintă un mijloc simplu și eficient de a angaja elevii să participe la lecție.
Tehnologia infraroșu utilizată permite folosirea tablei interactive de către 2 utilizatori simultan, fiecare putând efectua orice operație sau gesturi multiple (inclusiv zoom, rotire, micșorare). Dispozitivul funcționează în modul Plug&Play, astfel că nu este nevoie de alte instalări suplimentare, și funcționează din momentul în care conectați tabla interactivă la calculator. Tabla interactivă Esprit Plus Pro este caracterizată de un design modern și o greutate mai mică în comparație cu predecesorul său, ceea ce se traduce prin confort sporit atunci când vine vorba de transport și montare.

Esprit plus

2x3 THE BOARDS' COMPANY

Sistemul include:
Tablă interactivă
Suport de montare
Cablu conexiune USB (5 m)
Manual de utilizare
CD ce conține: driver , soft interactive

Specificații tehnice:
Tehnologie: infraroșu
Mod acționare: cu degetul sau orice obiect care poate exercita forță de apăsare
Precizie: ⩽ 1 mm
Viteză cursor: min 125 pct/sec
Timp de răspuns: primul punct: 25 ms, următoarele puncte: 8 ms
Rezoluție: 8192x8192
Suprafață: ceramică
Proprietăți suprafață: ștergere uscată, magnetică
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepțională, certificată de CE, FCC, ROHS
Perioada de garanție : 2 ani

Dimensiuni:
Dimensiunea suprafeței de scris (cm): 167.5 x 118
Diagonala suprafeței de scris (cm): 203.2
Proporția (L:l): 4:3
Masa: 15.5 kg

Specificații PC recomandate:
Procesor Intel Core 2
2 Gb RAM
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spațiu liber pe hard-disk pentru instalare
Placă video rezoluție 1024 x 768
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

Table interactive

2x3 DT

Cea mai nouă tablă interactivă fabricată de 2x3 SA. Noua tehnologie optică folosită permite funcționarea în sistem multigest (inclusiv zoom, rotire și defilare). Dispozitivul funcțio-nează Plug & Play - permițându-vă să-l utilizați imediat atunci când este conectat la un calculator și proiector. Ușor de utilizat, cu un minimum de electronice adiți-onale, precizie excelentă, o singură calibrare și capacitatea de a fi folosită ca o tablă tradi-țională - acestea sunt principa-lele caracteristici ale produsului, ce permit efectu-area de cursuri interesante și dinamice. Tabla rulează pe Windows XP, Windows 7 și Windows 8.
Pe anumite software-uri sunt permise printre altele: desen, transfor-mări, import de mass-media, captură de ecran, înregistrare video, înregistrare prezentare în format PDF etc.

Setul include: tablă, marker, cablul USB 4,5 m, CD-ul cu driver și manual de utilizare.

Table interactive

Tabla interactivă MT este instrumentul potrivit pentru o prezentare interactivă sau o prezentare educativă şi colaborativă. Este un mod foarte simplu şi eficient de a angaja elevii să participe la lecţie.
Tehnologia utilizată prin infraroşu (IR) permite folosirea tablei interactive de către 4 utilizatori simultan, fiecare putând efectua orice operaţie sau gesturi multiple (inclusiv zoom, rotire, micşorare). Dispozitivul funcţionează în modul Plug&Play, astfel că nu este nevoie de alte instalări suplimentare, şi funcţionează din momentul în care conectaţi tabla interactivă la calculator.

2x3 MT

Sistemul include:
Tablă interactivă
Suport de montare
Cablu conexiune USB (5m)
Set de 4 stilouri magnetice
CD ce conţine: driver, soft interactiv, ghid de instalare şi utilizare

Specificaţii tehnice:
Tehnologie: infraroşu IR
Mod acţionare: cu degetul sau orice obiect care poate exercita presiune
Precizie: ≤ 2 mm
Viteză cursor: min 125 pct/sec
Timp de răspuns: primul punct: 25 ms, următoarele puncte: 8 ms
Rezoluţie: 8192x8192
Suprafaţă: ceramică
Proprietăţi suprafaţă: ştergere uscată, magnetică
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepţională, certificată de CE, FCC, ROHS
Perioada de garanţie : 2 ani

Dimensiuni:
Dimensiunea suprafeţei de scris (cm): 167 x 117.6
Diagonala suprafeţei de scris (cm): 203.2
Grosime (cm): 3
Proporţia (L:l): 4:3
Masa: 33 kg

Specificaţii PC recomandate:
Procesor Intel Core 2
2 Gb RAM
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spaţiu liber pe hard-disk pentru instalare
Placă video rezoluţie 1024 x 768
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

BENQ

Model / Caracteristică	BenQ MS521P	BenQ Mx503	BenQ MW663	BenQ MX815ST	BenQ MW851UST
Proiecţie	SVGA	XGA Entry-Level	WXGA (Widescreen)	Short-Throw	Ultra Short-Throw
Sistem de proiecţie	DLP 3D	DLP 3D	DLP 3D	DLP	DLP 3D
Rezoluţie nativă	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	WXGA(1280x800), High Definition	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280x800)
Luminozitate	3000 ANSI	2700 ANSI	3000 ANSI	2700 ANSI	2500 ANSI
Contrast	13,000:1	13,000:1	13,000:1	13,000:1	13,000:1
Culori	1.07 miliarde	1.07 miliarde	1.07 miliarde	1.07 miliarde	1.07 miliarde
Lampă (Normal/Eco)	4500 / 6000 / 6500 ore	4500 / 6000 / 6500 ore	4500/6000/6500 ore	4500/6000/6500 ore	3500/5000 ore
Format imagine	Nativ 4:3 (alte 5 selectabile)	Nativ 4:3	Nativ 16:10 (alte 5 selectabile)	Nativ 4:3 (alte 5 selectabile)	Nativ 16:10 (alte 5 selectabile)
Zoom	1.1:1	1.10:1	1.3:1	Fix	Fix
Dimensiune imagine (diagonală)	36"~300"(0.91 - 7.62m)	40"-300"	40"-300"	40"-300"	60"(1.54m)~300"(7.62m)
Raport distanţă proiecţie	1.86 - 2.04 (53"@ 2 m)	1.86 - 2.04 m	1.21-1.57 (76.5"@ 2m)	0.61 (78"@0.96m)	0.36 (87"@67.5cm), Ultra Short Throw
Offset	120% ±5%	120%	120% ±5%	130% ± 5%	144%
Rezoluţii suportate	VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)	VGA (640 x 480) - UXGA (1600 x 1200)	VGA(640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)	VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)	VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)
Interfeţe comunicare	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front)	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (shared with Component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 USB (Type Mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1	2x Computer in (D-sub 15pin) (Share with component) 1x Monitor out (D-sub 15pin) 1x HDMI 1x Composite Video in (RCA) 1x S-Video in (Mini DIN 4pin) 1x Audio in (Mini Jack) 1x Audio L/R in (RCA) 1x Audio out (Mini Jack) 1x Speaker 2W 1x USB (Type A) (USB Reader & Wireless Display) 1x USB (Type mini B) (Download & UBS display)	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component video) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI (v1.3) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 2 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 LAN (RJ45) x 1 USB (Mini B) x1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (shared with Component video) Monitor out (D-sub 15pin) x1 Composite Video in (RCA) x1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x1 Audio in (Mini Jack) x2 Audio L/R in (RCA) x2 Audio out (Mini Jack) x1 Microphone in (Mini Jack) x1 LAN (RJ45) x 1 (LAN Control) HDMI V1.3 x 1 USB (Type Mini B)x1 DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x1 RS232 (DB-9pin) x1
Compatibilitate video	NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Keystone	1D, Vertical +/- 40 grade	1D, Vertical +/- 40 grade	1D, Vertical ± 40 grade	1D, Vertical ± 40 grade	Vertical Automat, Vertical ± 15 grade (Manual)
Zgomot	33 / 28 dBA (Normal / Economic mode)	Economic: 26 dB Normal: 30 dB	32/28 dBA (Normal / Economic mode)	36/29 dBA (Normal/Economic mode)	33/27 dBA (Normal / Economic mode)
Alimentare	AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz	AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz	AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz	AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz	AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz
Consum	Normal 270W, Eco 220W, Standby <0.5W	275 W	303W, Standby<0.5W	270W, Standby<1W	321W (Typical), Standby<0.5W
Greutate	1.9 kg	2.5 kg	2.75 kg	2.8kg	5.3 kg
Garanţie	Proiectorul: 36 luni. Lampa: 12 luni sau 2000 ore (care condiţie se îndeplineşte prima) Garanţia pe teritoriul României este de tip Pick-up & Return prin apelarea telefonică a BenQ Service Call Center				

EPSON

	Epson EB-S18	Epson EB-X18	Epson EB-W18	Epson EB-420	Epson EB-475W
	SVGA	XGA Entry-Level	WXGA (Widescreen)	Short-Throw	Ultra Short-Throw
	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD
	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
	3000 ANSI	3000 ANSI	3000 ANSI	2500 ANSI	2600 ANSI
	10,000:1	10,000:1	10,000:1	3,000:1	3,000:1
	-	-	-	-	-
	5000/6000 ore	5000/6000 ore	5000/6000 ore	5000/6000 ore	3000/4000 ore
	Nativ 4:3	Nativ 4:3	Nativ 16:10	Nativ 4:3	Nativ 16:10
	Digital x 1,35	Optic x1.2	Optic x1.2	Digital x 1,35	Digital x 1,35
	Wide/Tele 1,77 m - 2,4 m (60 inchi ecran)	30" - 300"	33" - 318"	37 " - 108 "	60" - 100"
	1,45 - 1,96:1	1.48 - 1.77:1	1.3 - 1.56:1	0.55:1	0.27:1
	8:01	8:01	10:01	12.8:1	5.8:1
	VGA (640 x 480) la UXGA (1600 x 1200)	VGA (640 x 480) la UXGA (1600 x 1200)	VGA (640 x 480) la WXGA (1280 x 800)	VGA (640 x 480) la 1080p	VGA (640 x 480) la 1080p
	1 x USB (Type A) 1 x USB (Type B) 1 x HDMI In 1 x Composite In 1 x S-Video In 1 x Intrare RGB 1 x VGA input 1 x Audio in	x USB (Type A) 1 x USB (Type B) 1 x HDMI In 1 x Composite In 1 x S-Video In 1 x Intrare RGB 1 x Audio in 1 x VGA input	1 x component video / RGB input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI input - 19 pin HDMI Type A 1 x USB - 4 PIN USB Type B 1 x USB - 4 PIN USB Type A 1 x composite video input - RCA 1 x S-video input - 4 PIN mini-DIN 1 x audio line-in - RCA x 2	1 x RCA (Yellow), 1 x S-Video, 2 x Component (via D-sub 15-pin) Computer 2 x D-sub 15-Pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B USB Display 1 x USB 2.0 type B Digital 1 x HDMI Audio 1 x RCA, 2 x Stereo mini jack Control 1 x USB 2.0 type B, RS232C 1 x USB 2.0 type B RJ45 x 1 (100Mbps) Output: Video D-sub 15 pin Output: Audio Stereo mini jack x 1	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x component (via D- sub 15-pin), 1 x HDMI 2 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 type A, 1 x USB 2.0 type B 2 x stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 type B,1 x HDMI 1 x stereo mini jack, Control: 1 x RS232C Conexiune wireless: Optional (802.11 b/g/n): 1 x optional wireless LAN unit (ELPAP07), 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x D-sub 15pin (Black), 1 x stereo mini jack, Wireless: Nu
	-	-	-	-	-
	Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °	Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °	Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °	Manual vertical: ± 15 °, Manual orizontal ± 15 °	Vertical/Orizontal: +/- 5 grade
	37 dB (A) - Economic: 29 dB (A)	37 dB (A) - Economic: 29 dB (A)	38 dB (A) - Economic: 29 dB (A)	35 dB (A) - Economic: 28 dB (A)	35 dB / 28 dB (normal / eco)
	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
	270 W, 201 W (economic), 0,28 W (Standby)	270 W, 201 W (economic), 0,28 W (Standby)	270 W, 201 W (economic), 0,28 W (Standby)	283 W, 237 W (economic), 0.39 W (standby)	Normal/Eco: 275W / 215W
	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	3,8 kg	5,4 kg
	Proiectorul: 24 luni Lampa: 12 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 24 luni Lampa: 12 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 24 luni Lampa: 12 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 24 luni Lampa: 12 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 24 luni Lampa: 12 luni sau 1000 ore

OPTOMA

Model / Caracteristică	Optoma S325	Optoma S300	Optoma X345	Optoma X315	Optoma X401
Proiecţie	SVGA	SVGA	XGA Entry-Level	XGA Entry-Level	XGA Mid-High-Level
Sistem de proiecţie	Single 0.55" SVGA DC3 DMD chip DLP	Single 0.55" SVGA DC3 DMD chip DLP	Single 0.55" SVGA DC3 DMD chip DLP	Single 0.55" SVGA DC3 DMD chip DLP	Single 0.55" SVGA DC3 DMD chip DLP
Rezoluţie nativă	SVGA (800 x 600)	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Luminozitate	2600 ANSI	2800 ANSI	3000 ANSI	3200 ANSI	4000 ANSI
Contrast	13000:1	15000:1	13000:1	15000:1	15000:1
Culori	1.07 miliarde	1.07 miliarde	1073.4 Milioane	1073.4 Milioane	1073.4 Milioane
Lampă (Normal/Eco)	5000/6500	5000/6500	5000/6500	până la 10.000 ore mod Eco	3000/7000
Format imagine	Nativ 4:3	Nativ 4:3	Nativ 4:3	Nativ 4:3	Nativ 4:3
Zoom	1.1x Manual	1.1x Manual	1.1x Manual	1.1x Manual	1.1x Manual
Dimensiune imagine (diagonală)	0.70 – 7.70m (27.49" - 303.12")	0.70 – 7.70m (27.49" - 303.12")	0.70 - 7.62m	0.58 - 7.62m	0.78 – 9.38 m (27.2" to 300")
Raport distanţă proiecţie	1.95 - 2.15:1	1.95 - 2.15:1	1.95 - 2.15:1	1.95 - 2.15:1	1.6 – 1.92:1
Offset	115%	115%	115%	115%	115%
Rezoluţii suportate	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Interfeţe comunicare	VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, RS232	VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, RS232	2 x VGA (YPbPr/RGB/), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm VGA Out, Audio Out 3.5mm RS232 , USB (output)	2 x VGA (YPbPr/RGB/), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm VGA Out, Audio Out 3.5mm RS232 , USB (output)	HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 3 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB Service, RJ45, 3D-Sync
Compatibilitate video	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
Keystone	± 40° Vertical	± 40° Vertical	± 40° Vertical	± 40° Vertical	± 40° Vertical
Zgomot	28dB	28dB	29dB	29dB	29dB
Alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Consum	233W, < 0.5W Standby mode	233W, < 0.5W Standby mode	225W, < 0.5W Standby mode	225W, < 0.5W Standby mode	335W, < 0.5W Standby mode
Greutate	2,13 kg	2,13 kg	2,35 kg	2,35 kg	3,23 kg
Garanţie	Proiectorul: 24 luni Lampa: 6 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 24 luni Lampa: 6 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 24 luni Lampa: 6 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 24 luni Lampa: 6 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 36 luni Lampa: 12 luni sau 2000 ore

OPTOMA

	Optoma W316	Optoma W401	Optoma X306ST	Optoma W306ST	Optoma X307UST
	WXGA (Widescreen)	WXGA (Widescreen)	Short-Throw	Short-Throw (Widescreen)	Ultra Short-Throw
	Single 0.56" WXGA DC3 DMD chip DLP	Single 0.65" WXGA DC3 DMD chip DLP	Single 0.55" XGA DC3 DMD chip DLP	Single 0.65" WXGA DC3 DMD chip DLP	Single 0.55" XGA DC3 DMD chip DLP
	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)
	3400 ANSI	4500 ANSI	3200 ANSI	3600 ANSI	3300 ANSI
	15000:1	15000:1	18000:1	18000:1	15000:1
	1073.4 Milioane	1073.4 Milioane	1.07 miliarde	1.07 miliarde	1.07 miliarde
	până la 10.000 ore mod Eco	3000/7000 ore	3500/6000 ore	3500/5000/6000 ore	3000/4000 ore
	Nativ 16:10	Nativ 16:10	Nativ 4:3	Nativ 16:10	Nativ 4:3
	1.1x Manual	1.2x Manual	Fix	Fix	Fix
	0.69 – 7.62m (27.2" to 300")	0.92 – 9.19 m	1.00 – 5.00m (39.34" – 196.71")	1.13 - 5.67 m	1.53 – 2.56m (60.09" – 100.71")
	1.55 – 1.7:1	1.28 - 1.54:1	0.626:1	0.52:1	0.43:1
	112.4%	112.5%	115% ±5%	12.4% ±5%	128%
	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
	HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB Service	HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (RGB/YPbPr/Wireless), Composite, 3 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (Remote Mouse), 3D-Sync	HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (RGB/YPbPr/Wireless), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (Remote Mouse), Microphone In	HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2 x Audio In (RCA/3.5mm), Audio Out 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (Remote Mouse), Microphone In	HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 4 x Audio In (RCA/3.5mm), Audio Out 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (interactivity), +12v Trigger, Microphone In
	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (720p50/60Hz, 1080i50/60Hz, 1080p50/60Hz)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
	± 40° Vertical	± 40° Vertical	± 40° Vertical	± 40° Vertical	± 15° Vertical
	29dB	29dB	30dB	30dB	30dB
	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
	225W, < 0.5W Standby mode	335W, < 0.5W Standby mode	290W, < 0.5W Standby mode	290W, < 0.5W Standby mode	345W, < 0.5W Standby mode
	2,35 kg	3,23 kg	2,8 kg	2,8 kg	7,5 kg
	Proiectorul: 24 luni Lampa: 6 luni sau 1000 ore	Proiectorul: 36 luni Lampa: 12 luni sau 2000 ore	Proiectorul: 36 luni Lampa: 12 luni sau 2000 ore	Proiectorul: 36 luni Lampa: 12 luni sau 2000 ore	Proiectorul: 36 luni Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Videoproiectoare clasice

BenQ MS521P

Videoproiector



1. Meniu
2. Aerisire (evacuarea aerului încălzit)
3. Picior de reglare
4. Focus şi inel de zoom
5. Aerisire (admisia aerului rece)
6. Grătar difuzor
7. Senzor de la distanţă IR frontal
8. Lentile de proiecţie
9. Jack de alimentare
10. Mufă de intrare Audio
    Mufă de ieşire audio
11. Mufă de intrare S-Video
    Mufa de intrare video
12. Port HDMI de intrare
13. RGB (PC) / Component Video
14. Mufă de ieşire semnal RGB
15. Port USB
16. Port de control Rs232
17. Găuri pentru montarea pe plafon
18. Anti-furt Kensington

Cea mai bună alegere pentru spaţii mici şi medii

SVGA cu o luminozitate de 3000 ANSI lumeni, cu un contrast de 13.000:1 şi tehnologia SmartEco, MS521p vă asigură o calitate foarte bună a prezentărilor, inclusiv în încăperi luminate. Costurile reduse datorate consumului mic de energie electrică şi minimizarea cheltuielilor datorate timpului necesar întreţinerii reprezintă atu-urile produsului. Nu în ultimul rând, MS21p este 3D Ready HDMI 1.4a.

Videoproiectoare clasice

BenQ MX503
Videoproiector

Cel mai bun raport preț/performanță pentru spațiile mici și medii
XGA rezoluție nativă, luminozitate de 3000 ANSI lumeni, raport înalt de contrast de 13.000:1, proiectorul MX503 oferă posibilitatea unor proiecții de mari dimensiuni, cu detalii fine, indiferent de nivelul de lumină ambientală, în plus este economic și ecologic.

Instalare rapidă
prin apăsarea tastei Instalare rapidă de pe telecomandă. Persoana care face instalarea poate accesa rapid funcțiile de instalare din meniul OSD.

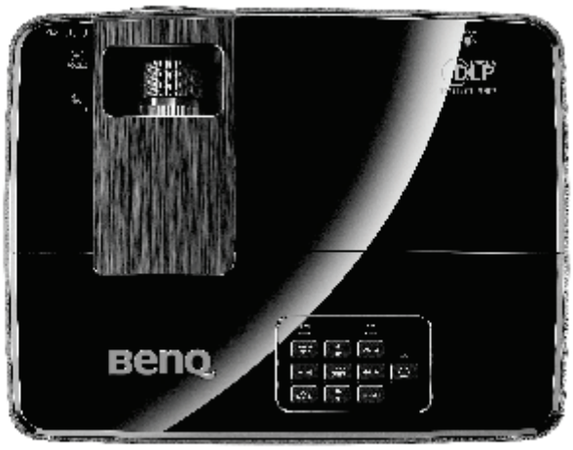

Videoproiectoare clasice

BenQ MW663

Videoproiector

Proiecţii perfecte cu orice ocazie, inclusiv wireless

Mw663 este proiectorul ideal pentru proiecţii perfecte. Rezoluţie WXGA pentru afişare compatibilă cu rezoluţia notebook-urilor, 3000 ANSI lumeni şi contrastul mare de 13.000:1, afişare multi-display, prezentări fără PC şi 3D prin HDMI 1.4a.

Proiecţie şi prezentare
Putere lampă 100%
Atenţia copiilor este către ecranul de proiecţie

Modul Eco Blank pornit
Lampa consumă doar 30%

Videoproiectoare clasice

BenQ MX815ST

Videoproiector

MX815ST este dotat cu lentile speciale de formă asferică (paraboidală) pentru imagini cu diagonala mare, de la distanţă scurtă.

Imagine
Tehnologie: DLP
Rezoluţie nativă: XGA (1024 x 768)
Luminozitate (lumeni): 2700
Contrast : 13000:1
Frecvenţă orizontală min.(KHz): 31 - 102 kHz
Frecvenţă verticală min.(Hz): 23 - 120 Hz
Durată de viaţă lampă (ore): 6500
Format video: NTSC, PAL, SECAM

Conectivitate
Computer in (D-sub 15pin) x 2 (share with component)
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
HDMI x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
Audio in (Mini Jack) x 2
Audio L/R in (RCA) x 1,
Audio out (Mini Jack) x 1
LAN (RJ45) x 1 (LAN Control)
USB (Type B) x 1 (Download & page/down)
RS232 (DB-9pin) x 1
IR Receiver x 2
Wireless: Nu

Accesorii incluse:
Ghid rapid de instalare
Manual CD
Telecomandă
Cablu VGA
Cablu de alimentare

Videoproiectoare clasice

BenQ MW851UST

Videoproiector

Proiecţii în format wide de mari dimensiuni de la distanţă foarte mică

Ultra short-throw cu rezoluţie nativă WXGA

MW851UST are nevoie doar de 0.74m pentru a proiecta o imagine de 95”(2.41m). Proiectorul este ideal pentru table interactive.

Soluţia de sunet perfectă

Sistem audio puternic de 20W

MW851UST prin sistemul audio de difuzoare de 20W se asigură un sunet de calitate deosebită. Aceste difuzoare sunt sigilate şi asigurate de restul carcasei proiectorului prin sistemul special anti-şoc BenQ.

Intrare de microfon

Prin conectatea microfonului la proiector se asigură o bună calitate a sunetului în întreaga încăpere.

Videoproiectoare clasice

Cu o luminozitate pe alb şi pe culoare la acelaşi nivel, 3.000 lumeni, o rezoluţie SVGA şi zoom digital, acest proiector LCD furnizează cu uşurinţă prezentări de afaceri luminoase. Nu mai trebuie să staţi în săli de conferinţe întunecate pentru a beneficia de acele culori luminoase şi vii atât de importante.

Epson EB-S18

Imagini de calitate superioară, luminoase şi clare.

Proiectorul LCD afişează fără eforturi imagini luminoase în culori vii, redându-le cu acurateţe şi claritate. Este ideal pentru prezentări şi imagini în mişcare, asigurând un raport de contrast de 10000:1. Prin intermediul unei intrări HDMI, materialele video şi conţinutul audio de înaltă definiţie sunt redate cu uşurinţă la calitate superioară.

Luminozitate pe culoare (CLO)

CLO este o modalitate importantă de măsurare a capacităţii proiectorului de a furniza culoare şi, la fel ca în cazul tuturor proiectoarelor Epson, acest model are luminozitatea pe culoare la acelaşi nivel cu cea pe alb, pentru a obţine imagini luminoase şi culori vii.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Proiecţie luminoasă:
Luminozitate pe alb şi pe culoare de 3.000 lumeni

Detalii clare:
SVGA şi raport de contrast de 10.000:1

Instalare uşoară:
Corecţie trapez automată pe verticală

Ecologic:
Setare ecologică şi funcţie de diminuare automată a luminozităţii

Wireless opţional:
Posibilitatea de conectare la o gamă largă de dispozitive inteligente

Videoproiectoare clasice

EPSON®

3LCD

Epson EB-X18

Proiecţii de mari dimensiuni, de la distanţă foarte mică
Ultra short-throw cu rezoluţie nativă WXGA
MW851UST are nevoie doar de 0.74m pentru a proiecta o imagine de 95”(2.41m). Proiectorul ideal pentru table interactive.

Videoproiectoare clasice

Epson EB-W18

Acest proiector LCD oferă culori de trei ori mai luminoase decât proiectoarele DLP standard cu 1 cip. Rezoluţia WXGA, zoomul optic de 1,2x şi cei 3.000 lumeni, asigură proiectarea unor imagini clare, cu diferite niveluri de luminozitate.

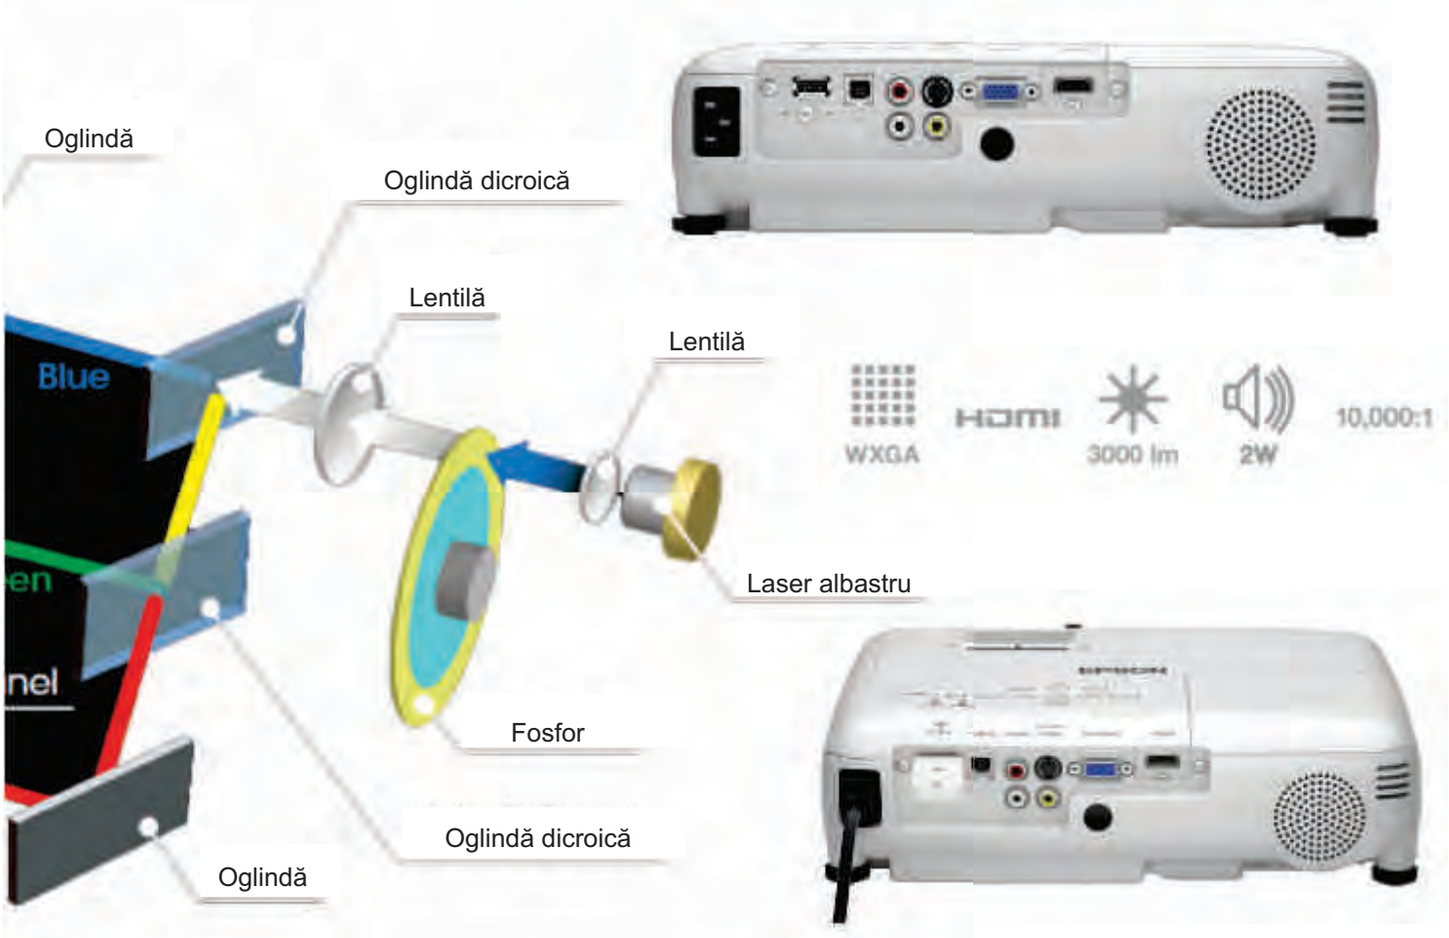

Videoproiectoare clasice

Epson EB-420

EB-420 dispune de Wi-Fi opţional şi poate fi montat la o distanţă de 72 cm de ecran pentru a obţine o imagine de înaltă calitate, de 178 cm, cu mai puţine umbre, fiind astfel partenerul perfect al tablelor albe interactive, existente în şcoli. De asemenea, poate fi utilizat ca alternativă la o tablă albă interactivă datorită modulului său interactiv opţional.

Imagine de înaltă calitate

Bazat pe tehnologia 3LCD, EB-420 oferă o reproducere precisă a culorii, care este importantă pentru mediul educaţional. Luminozitatea pe alb şi pe culoare de până la 2.500 lumeni asigură o imagine clară, chiar şi în condiţii de lumină diurnă, iar raportul de contrast de 3.000:1 produce detalii clare.

Lecţii interactive

Ataşaţi modulul interactiv Epson ELP-IU03 opţional pentru a captiva cu prezentări interactive. Modulul funcţionează împreună cu proiectorul, astfel orice suprafaţă poate deveni interactivă. Cu ajutorul stiloului digital, se pot crea şi salva note sau adăugiri. Pentru o soluţie completă, proiectorul dispune de un suport opţional, personalizat, de montare pe perete.

Videoproiectoare clasice

Epson EB-475W

Videoproiector destinat proiecţiilor de la distanţe ultrascurte. Uşor de configurat şi de folosit, acest echipament se caracterizează prin costuri de utilizare reduse.

Proiecţii ample

Puteţi obţine cu uşurinţă o imagine proiectată amplă, pe ecran lat, cu dimensiuni de până la 100", de la o distanţă foarte scurtă, datorită capacităţilor de proiecţie pe distanţe ultrascurte ale modelului EB-475W.

Videoproiector cu proiecţie ultrascurtă

Avantaje:

Fără constrângeri de spaţiu

Micşorează distanţa dintre dvs. şi auditoriu.

Fără lumină orbitoare

Proiecţia ultra scurtă împiedică apariţia umbrelor

Fără distorsiuni

Fidelitatea imaginii pe toată suprafaţa proiectată

Videoproiectoare clasice

- Imagini clare și luminoase – 2600 lumeni
- Rezoluție SVGA 800x600
- Contrast înalt 13.000:1
- Durată de viață de până la 6500 ore

Optoma S325

Specificații:

Display: 0.55" SVGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: SVGA 800x600 (rezoluție maximă 1600x1200)
Luminozitate: 2600 lumeni
Contrast: 13.000:1
Durata viață lampă: 6500 ore Eco/5000 ore normal
Putere lampă: 190W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 1.95 – 2.15:1
Diagonală imagine: 0.70 – 7.70m
Format: 4:3 , 16:9 compatibil
Keystone: ±40° vertical
Conectori: VGA (D-Sub 15 pini), S-Video, Composite, RS232
Nivel zgomot: 28 dB
Masă: 2.13 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 233W normal, 207W Eco, <0.5W Stand-by
Opțional: adaptor Wireless pentru conexiune fără fir

Videoproiectorul DLP DS325 reprezintă o soluție potrivită pentru proiecția filmelor, imaginilor sau pentru prezentarea cursurilor în sălile de clasă.
Luminozitatea de 2600 lumeni și contrastul înalt de 13.000:1 asigură o proiecție clară și luminoasă, în orice condiții.
Cu o durată de viață de până la 6500 de ore și un design compact, videoproiectorul DLP DS325 este alegerea ideală pentru mediul educațional și business.

Videoproiectoare clasice

- **Imagini clare și luminoase – 2800 lumeni**
- **Rezoluție SVGA 800x600**
- **Contrast înalt 15.000:1**
- **Durată de viață de până la 6500 ore**

Optoma S300

Având o luminozitate de 2800 lumeni și un contrast înalt de 15.000:1, videoproiectorul DLP S300 este soluția ideală pentru sălile de clasă și sălile mici de conferință.
Cu o durată de viață de până la 6500 de ore și un design compact, acest dispozitiv este alegerea potrivită pentru mediul educațional, precum și pentru mediul business.

Specificații:
Display: 0.55" SVGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: SVGA 800x600 (rezoluție maximă 1600x1200)
Luminozitate: 2800 lumeni
Contrast: 15.000:1
Durata viață lampă: 6500 ore Eco/5000 ore normal
Putere lampă: 190W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 1.95 – 2.15:1
Diagonală imagine: 0.70 – 7.70m
Format: 4:3 , 16:9 compatibil
Keystone: ±40° vertical
Conectori: VGA (D-Sub 15 pini), S-Video, Composite, RS232
Nivel zgomot: 28 dB
Masă: 2.13 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 233W normal, 207W Eco, <0.5W Stand-by
Opțional: adaptor Wireless pentru conexiune fără fir

Videoproiectoare clasice

Optoma

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

- **Imagini clare și luminoase – 3000 lumeni**
- **Rezoluție XGA 1024x768**
- **Contrast ultraînalt 18.000:1**
- **Durată de viață de până la 10.000 ore datorită tehnologiei Education Cycle**

Optoma X345

Videoproiectorul XGA DX345 este soluția potrivită pentru mediul educațional și business.
Cu un contrast de 18.000:1 și o luminozitate de 3000 lumeni, acest videoproiector poate reda imagini clare și luminoase.
Datorită tehnologiei de economisire a energiei Education Cycle, DX345 are o durată de viață de până la 10.000 ore.

Videoproiectoare clasice

Optoma

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

Optoma X315

- **Imagini clare și luminoase – 3200 lumeni**
- **Rezoluție XGA 1024x768**
- **Contrast înalt 15.000:1**
- **Durată de viață de până la 10.000 ore datorită tehnologiei Education Cycle**

Performanță audio
Difuzoarele 2W încorporate oferă un sunet excelent. X315 este ușor de configurat, fără a avea nevoie de boxe externe costisitoare.

Datorită contrastului de 15.000:1 și a lumino-zității de 3200 lumeni, videoproiectorul X315 asigură o proiecție clară, vie și luminoasă în orice condiții.
Datorită tehnologiei de economisire a energiei Education Cycle, X315 are o durată de viață de până la 10.000 ore.

Videoproiectoare clasice

Optoma X401

- XGA 4000 lumeni (ideal pentru săli mari)
- Contrast înalt 15.000:1
- Durată de viață de până la 7.000 ore datorită tehnologiei Education Cycle
- Control prin Crestron RoomView

Videoproiectorul XGA X401 este ideal pentru sălile mari de clasă, săli de conferință, aule universitare, ș.a. datorită luminozității de 4000 lumeni și a contrastului ridicat, putând proiecta imagini luminoase și clare chiar și condițiile unei luminozități puternice.
Datorită suportului Crestron RoomView, video-proiectorul X401 oferă posibilitatea de adminis-trare și control într-un mod eficient.

Videoproiectoare clasice

Optoma

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

Optoma W316

- **WXGA 3400 lumeni (Widescreen)**
- **Contrast înalt 15.000:1**
- **Durată de viață de până la 10.000 ore datorită tehnologiei Education Cycle**
- **Conectivitate digitala HDMI (pentru audio și video)**

Simplu de conectat cu conector HDMI, videoproiectorul W316 este ideal pentru săli de clasă sau de conferință. Luminozitatea de 3400 lumeni și contrastul de 15.000:1 oferă imagini luminoase și clare în orice condiții. Datorită tehnologiei Education Cycle, dispozitivul dispune de o durată de viață a lămpii de până la 10.000 ore.

Videoproiectoare clasice

Optoma W401

- Rezoluție WXGA
- Imagini clare și luminoase- 4500 lumeni
- Contrast înalt: 15.000:1
- Durată de viață de până la 7.000 de ore
- Acces și control prin Crestron RoomView
- Full 3D și difuzor 16W

Videoproiectoare clasice

Optoma

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

Optoma X306ST

- **Rezoluție XGA, diagonala de 60” de la 77 cm distanță**
- **Imagini clare și luminoase- 3200 lumeni**
- **Contrast ultraînalt: 18.000:1**
- **Durată de viață de până la 6.000 de ore**
- **Acces și control prin Crestron RoomView**

Videoproiectorul X306ST este capabil să proiecteze imagini clare, luminoase, vii de la distanțe scurte, astfel că poate realiza o diagonală de 60” de la doar 77 cm distanță.
Beneficiază de difuzoare încorporate performante, tehnologie Full 3D și control avansat prin Crestron RoomView, Telnet și PJ Link.
Are avantajul proiecției scurte, eliminându-se, astfel, efectul de umbră creat datorită proiecției.

Aveți nevoie de:
1. Optoma X306ST
2. Ochelari Optoma ZD301 3D
3. PC-ul și software-ul educațional 3D

BrilliantColor
5 YEARS
Eco
HD Ready
Full 3D
RoomView

Videoproiectoare clasice

Optoma W306ST

- **Rezoluție WXGA, diagonala de 60” de la 68 cm distanță wide screen**
- **Imagini clare și luminoase- 3600 lumeni**
- **Contrast înalt: 18.000:1**
- **Durată de viață de până la 6.000 de ore**

Acces și control prin Crestron RoomView

Videoproiectorul WX306ST asigură o proiectare clară și luminoasă de la distanțe scurte, realizând o diagonală de 60” de la doar 68 cm distanță.
Beneficiază de difuzoare încorporate performante, tehnologie Full 3D și control avansat prin Crestron RoomView, Telnet și PJ Link.
Avantajul proiecției scurte este cel de eliminare efectului de umbră.
Specificații:
Display: 0.65” WXGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: WXGA 1280x800 (rezoluți maximă 1600x1200)
Luminozitate: 3600 lumeni
Contrast: 18.000:1
Durata viață lampă: 6.000/3.500
Putere lampă: 240W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 0.52:1
Diagonală imagine: 1.13– 5.67m (distanță proiecție 0.5-2.5m)
Format: 16:10, 4:3, 16:9
Keystone: ±40° vertical
Conectori: HDMI, 2xVGA, Composite, 2xAudio In, Audio Out, VGA Out, RJ45, RS232, USB, intrare microfon
Nivel zgomot: 30 dB
Masă: 2.8 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 290W normal, 230W Eco, <0.5W Stand-by
Difuzor încorporat: 10W
Opțional: adaptor Wireless

Videoproiectoare clasice

Optoma X307UST

- **Rezoluție XGA, diagonală de până la 2.54m**
- **Fără efecte de umbră**
- **Contrast înalt: 15.000:1**
- **Luminozitate: 3300 lumeni**
- **Acces și control prin Crestron RoomView**

Specificații:
Display: 0.55” XGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: XGA 1024x768 (rezoluție maximă 1600x1200)
Luminozitate: 3300 lumeni
Contrast: 15.000:1
Durata viață lampă: 4.000/3.000
Putere lampă: 280W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 0.43:1
Diagonală imagine: 1.53– 2.56m (distanță proiecție 0.52-0.88m)
Format: 4:3, 16:9
Keystone: ±15° vertical
Conectori: HDMI, 2xVGA, Composite, 4xAudio In, Audio Out, VGA Out, RJ45, RS232, USB, intrare microfon, +12V Trigger
Nivel zgomot: 30 dB
Masă: 7.5 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 345W normal, 285W Eco, <0.5W Stand-by
Difuzor încorporat: 10W
Opțional: adaptor Wireless

3DGHR

Harta României 3D Fizică

Harta ROMÂNIA 3D (machetă în relief) reprezintă o proiecţie cartografică azimutală a întregului spaţiul românesc şi, parţial, a statelor vecine. Produsul este executat în tehnica 3D, reprezentând o imagine fidelă a reliefului României, raportul dintre scara orizontală şi cea verticală fiind unul proporţional (şi nu unul metric), prin aceasta asigurându-se un echilbru estetic al întregii structurii. Designul este definitivat de eleganţa ramei ,beneficiarul având posibilitatea de a alege dintre mai multe modele. La solicitare, produsele pot fi personalizate cu informaţie scriptică sau grafică. Harta este executată din PVC, de 0,25-0,45mm. Relieful este de minim 40 mm, imaginea find realizată la rezoluţia de minim 1400 x1400 /offset.

Denumire produs	Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)
ROMÂNIA FIZICĂ	3DGHRCD1600	1600 x 1200
ROMÂNIA FIZICĂ	3DGHRCD1400	1400 x 1000
ROMÂNIA FIZICĂ	3DGHRCD1000	1000 x 700
ROMÂNIA FIZICĂ	3DGHRCD700	700 x 500
ROMÂNIA ADMINISTRATIVĂ	3DGHR4CD1600	1600 x 1200
ROMÂNIA ADMINISTRATIVĂ	3DGHR4CD1400	1400 x 1000
ROMÂNIA ADMINISTRATIVĂ	3DGHR4CD1000	1000 x 700
ROMÂNIA ADMINISTRATIVĂ	3DGHR4CD1400	700 x 500
ROMÂNIA PENTRU COPII	3DGHRCP1600	1600 x 1200
ROMÂNIA PENTRU COPII	3DGHRCP1400	1400 x 1000
ROMÂNIA PENTRU COPII	3DGHRCP1000	1000 x 700
ROMÂNIA PENTRU COPII	3DGHRCP700	700 x 500

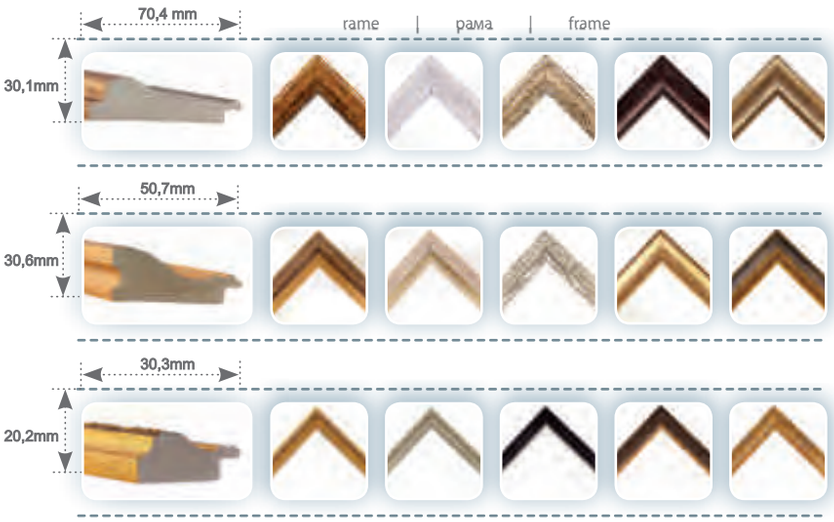

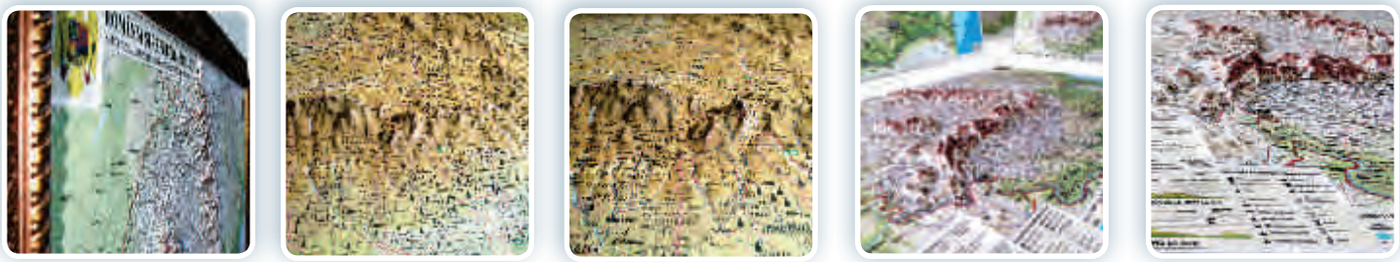

Mai multe detalii despre produsele cartografice şi caracteristicile acestora pe pagina specializată a companiei **EURODIDACTICA**.

HOM

Hărți operative pe suport magnetic

Hărţile operative magnetice reprezintă soluţia ideală pentru biroul dumneavoastră. Reproducerea cartografică fidelă, proiecţia azimutală şi gama cromatică utilizate fac din produsele oferite nu numai o modalitate optimă de a elaborara strategii de logistică, dar şi un obiect de design, creând o atmosferă plăcută şi
creativă.
Elementele grafice sunt tipărite offset, iar pentru dimensiunile gigant se foloseşte print digital cu ecosolvent la rezoluţia de 1400x1400 Dpi şi 4,2 PL cu volumul reglabil.
Hărţile sunt executate pe suport magnetic, astfel că se pot utiliza magneţi decorativi pentru afişări operative, suprafaţa permiţând utilizarea cariocilor lavabile pentru marcaje grafice.

Denumire produs	Cod produs	Dimensiune (LxHmm)	Greutate
Romania FIZICA	HOMROF2000	2000 x 1200	18
Romania FIZICA	HOMROF1400	1400 x 1000	9
Romania FIZICA	HOMROF1000	1000 x 700	5
Romania FIZICA	HOMROF700	700 x 500	3
Romania ADMINISTRATIVA	HOMROA2000	2000 x 1200	18
Romania ADMINISTRATIVA	HOMROA1400	1400 x 1000	9
Romania ADMINISTRATIVA	HOMROA1000	1000 x 700	5
Romania ADMINISTRATIVA	HOMROA700	700 x 500	3
Lumea POLITICA	HOMLPOL2000	2000 x 1200	18
Lumea POLITICA	HOMLPOL1400	1400 x 1000	9
Lumea POLITICA	HOMLPOL1000	1000 x 700	5
Lumea POLITICA	HOMLPOL700	700 x 500	3
Europa POLITICA	HOMEUPOL2000	2000 x 1200	18
Europa POLITICA	HOMEUPOL1400	1400 x 1000	9
Europa POLITICA	HOMEUPOL1000	1000 x 700	5
Europa POLITICA	HOMEUPOL700	700 x 500	3
Europa CODURI POSTALE	HOMEUCOD2000	2000 x 1200	18
Europa CODURI POSTALE	HOMEUCOD1400	1400 x 1000	9
Europa CODURI POSTALE	HOMEUCOD1000	1000 x 700	5
Europa CODURI POSTALE	HOMEUCOD700	700 x 500	3

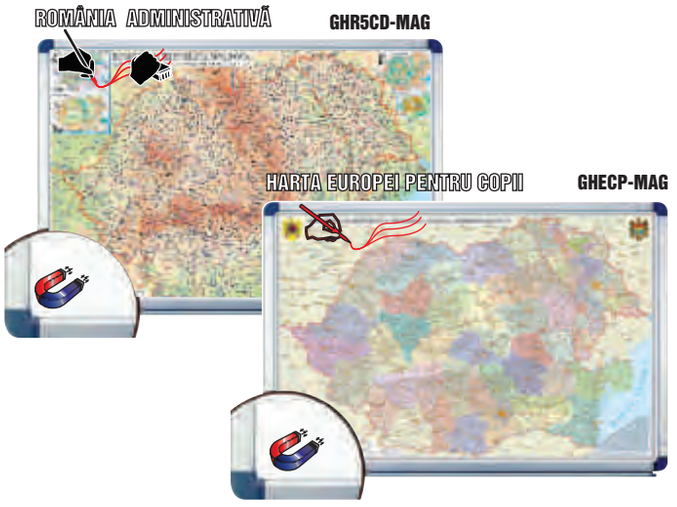

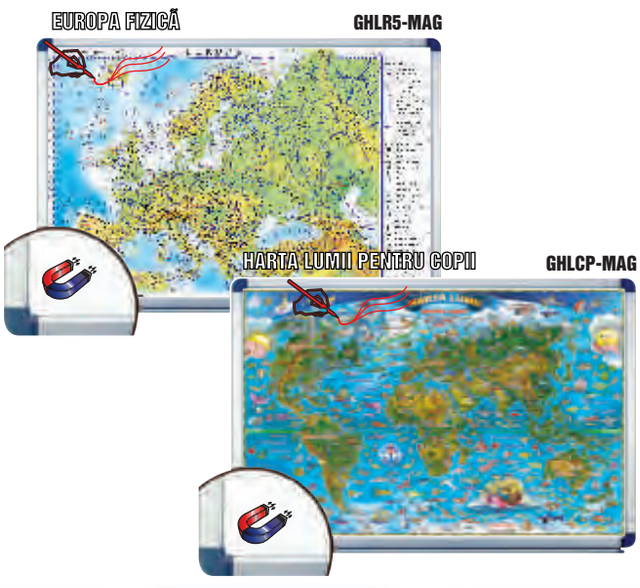

www.hartidebirou.ro
021-242.5083
www.eurodidactica.ro
0748.886.002

Hărți operative pe suport magnetic

	Dimensiune (LxH) (mm)
România şi Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile	1000X700
România şi Republica Moldova.Harta administrativă	1400x1000
România şi Republica Moldova.Harta fizică	2000x1700
România şi Republica Moldova.Harta fizică (faţă) / Harta de contur (verso)	3500x2400 - gigant
România. Harta fizică şi administrativă - suport pânză	
România şi Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile - suport pânză	
România şi Republica Moldova.Harta de contur	
Planiglobul.Harta Emisferelor	
Harta fizică a Lumii	
Harta fizică a Lumii (faţă) / Harta de contur (verso)	
Harta fizică a Lumii şi a principalelor resurse	
Harta celor mai importante resurse ale lumii	
Harta politică a Lumii	
Harta climatică a Lumii	
Marile descoperiri geografice	
Europa. Harta fizică şi a resurselor de subsol.	
Europa. Harta fizică şi a resurselor de subsol (faţă) / Harta de contur (verso)	
Europa. Harta politică	
Europa. Harta economică	
Asia. Harta fizică faţă/ Harta de contur (verso)	
Asia. Harta fizică	
Asia. Harta politică	
Asia. Harta economică	
America de Nord. Harta fizică	
America de Nord. Harta politică	
America de Nord. Harta economică	
America de Sud. Harta fizică	
America de Sud. Harta Politică	
America de Sud. Harta economică	
Africa. Harta fizică	
Africa. Harta politică	
Africa. Harta economică	
Australia şi Oceania. Harta fizică	
Australia şi Oceania. Harta economică	
Ţara mea şi neamul meu (România şi Moldova) Harta desenată , pentru copii	
Harta Lumii pentru copii	
Harta Europei pentru copii	
Set 3 hărţi pentru copii (România pentru copii, Europa pentru copii şi Lumea pentru copii)	
România si Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile	
FORMAT GIGANT	
România şi Republica Moldova.Harta administrativă – format gigant	
Planiglobul.Harta Emisferelor – format gigant	
Harta fizică a Lumii şi a principalelor resurse – format gigant	
Harta politică a Lumii – format gigant	
Ţara mea şi neamul meu (România şi Moldova). Harta desenată, pentru copii – format gigant	
Harta Lumii pentru copii - format gigant	
Harta Europei pentru copii - format gigant	

Mai multe detalii despre produsele cartografice şi caracteristicile acestora pe pagina specializată a companiei **EURODIDACTICA**.

SM010VAL

RO Suport pentru hărți

Descriere: Suport indispensabil în fiecare clasă unde se folosesc hărți și fișe tradiționale. Structura ușoară din aluminiu și baza cu role asigură transportare facilă si stabilitate.
Garanție: 2 ani

EN Stand for maps

Description: Stand indispensable in every classroom where traditional maps and cards are being used. Light aluminium construction and base with wheels ensures easy transportation and stability.
Warranty: 2-year product warranty.

Cod produs	Dimensiune (H) (mm)	Greutate (kg)
SM01OVAL	2070	3

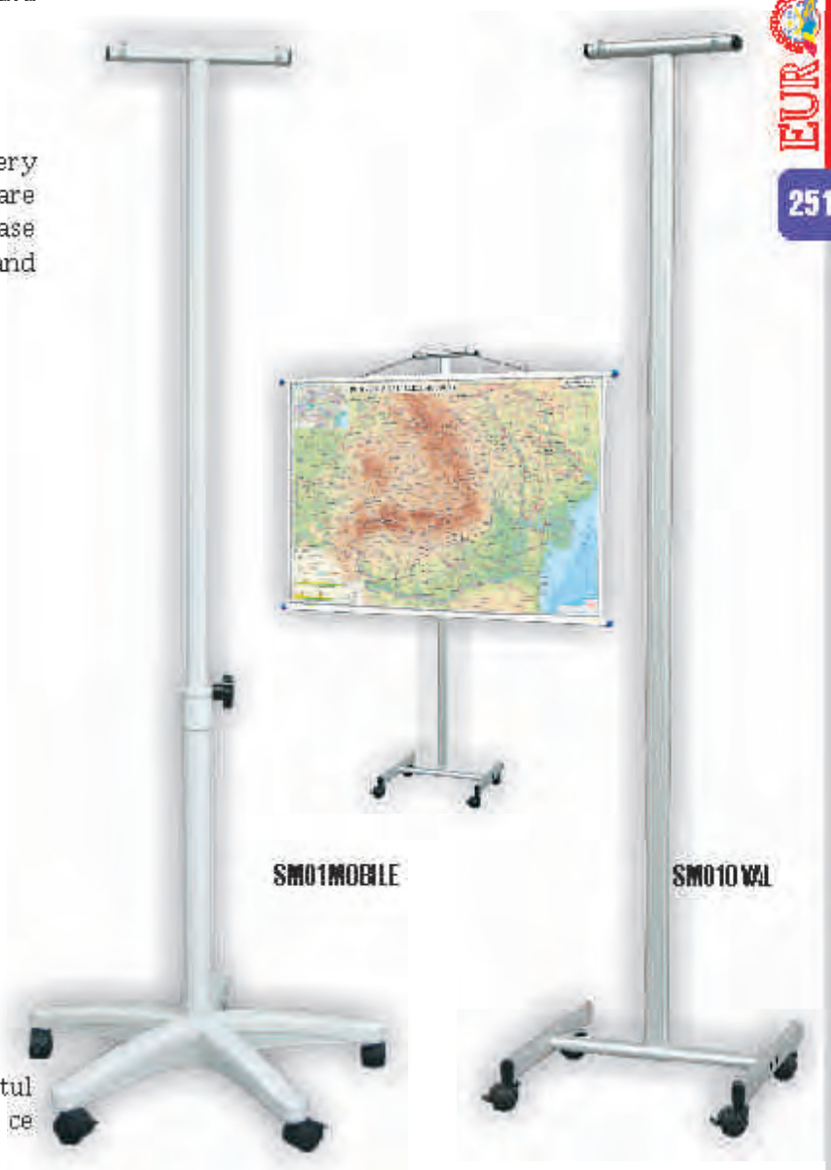

SM010VAL

RO Suport pentru hărți cu înălțime reglabilă

Descriere: O soluție mai avansată pentru suportul mobil, cu role cu frână și înălțime reglabilă ce asigura agățarea la diferite niveluri.
Garanție: 2 ani

EN Height-adjustable stand for maps

Description: More advanced solution for more demanding – mobile stand with lockable castors and adjustable height which ensures easy hanging at different level.
Warranty: 2-year product warranty.

Cod produs	Dimensiune (H) (mm)	Greutate (kg)
SM01OVAL	1800 - 2410	5.3

www.hartidebirou.ro
021-242.5083
www.eurodidactica.ro
0748.886.002

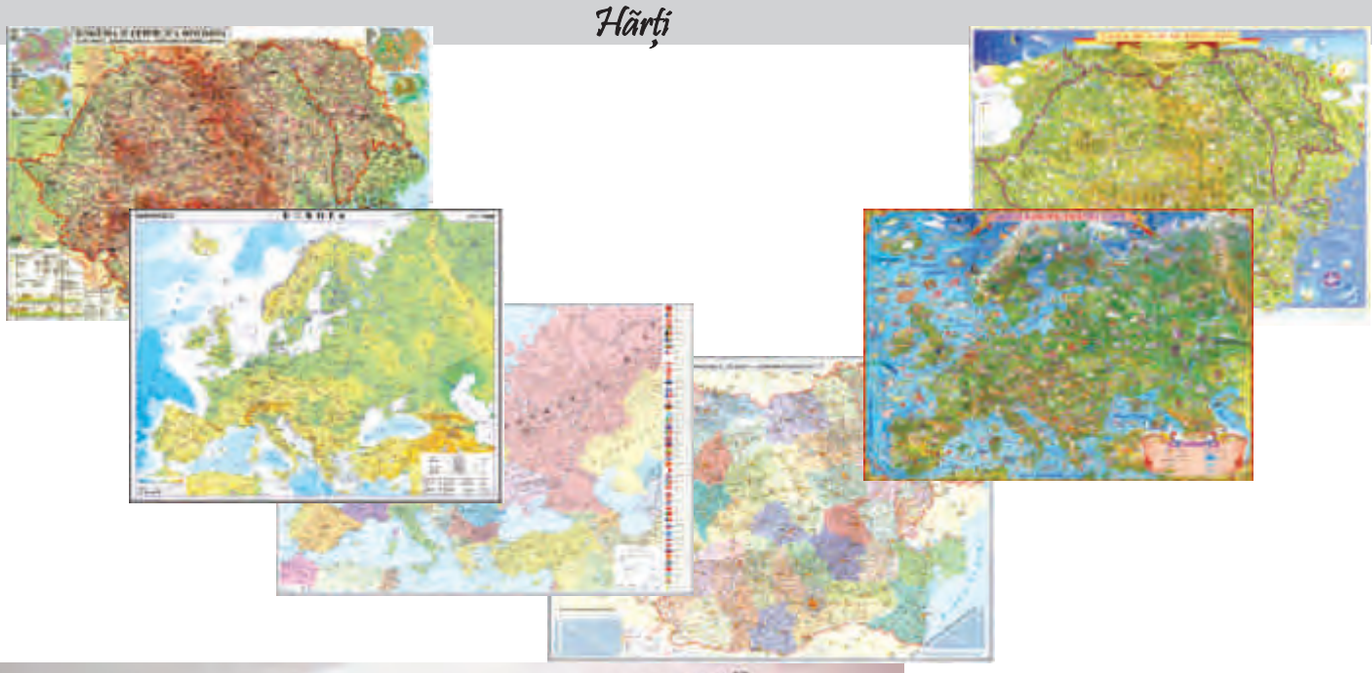

Vă oferim posibilitatea de a personaliza orice hartă din portofoliul **EURODIDACTICA** cu imagini, sigle etc.

Caracteristici:
silk dublu laminat cu folie de 25 microni,
şipci de lemn duble,
dimensiuni: la comandă.

Hartă gigant
material: pânză cauciucată,
dimensiune:
3500x2400 mm
La comandă se poate executa orice hartă din portofoliul Eurodidactica, la orice dimensiune.
Sistem de rulare
lungime=3800 mm, sistem de rulare electric, comandă electrică, alimentare: 220V, cablu electric 5m.
Hărţile se pot livra cu sau fără sistemul de rulare.

Mai multe detalii despre produsele cartografice şi caracteristicile acestora pe pagina specializată a companiei **EURODIDACTICA**.

Stema României pe suport komatex
Detalii: h 410 mm

Sisteme și heraldică personalizată executată de artiști plastici.

Dimensiuni: 900x1350 + la cerere

	Drapelul U.E.	Drapelul României	Drapelul NATO
poliester (de exterior)	COD: HR DUE	COD: HR DR	COD: HR DNT
din minimat (interior/exterior)	COD: HR DUE 1	COD: HR DR1	COD: HR DNT1
din saten (de interior)	COD: HR DUE 2	COD: HR DR2	COD: HR DNT2

SERIA PREMIUM

pag. 6-7

PREMIÈRE

pag. 8-9

ROYALE

pag. 10-11

TEMPO PLUS

pag. 12-13

CONCERTO

SERIA TEATRU

pag. 22

MB SF - SP 9029

pag. 22

MB SF - SP 9016

pag. 23

MB SF - SP 9005

pag. 23

MB SF HJ 06B

pag. 26

MB SF - HJ 9109

pag. 27

MB SF - HJ 806

pag. 27

MB SF - HJ 9301

pag. 28

MB SF - HK 1061

pag. 31

MB SF - BJ 6320

pag. 32

MB SF - BJ 6307

pag. 32

MB SF - BJ 6303

pag. 33

MB SF - BJ 6324

pag. 36

MB SF - HJ 803

pag. 36

MB SF - BJ 6325

pag. 37

MB SF - HJ 805

pag. 37

MB SF - HJ 9115

pag. 14-15

GENESIS

pag. 16-17

METROPOLITAN

pag. 18-19

EIDOS

pag. 24

MB SF - HJ 09A

pag. 24

MB SF - HJ 09B

pag. 25

MB SF - HJ 66

pag. 25

MB SF - HJ 9801

pag. 26

MB SF - HJ 98

pag. 28

MB SF - HK 1095

pag. 29

MB SF - HJ 8011A

pag. 30

MB SF - HJ 8011A

pag. 30

MB SF - HJ 9805

pag. 31

MB SF - BJ 6310

pag. 33

MB SF - BJ 6342

pag. 34

MB SF - BJ 6317

pag. 34

MB SF - HJ 803C

pag. 35

MB HJ 808

pag. 35

MB HJ 820

pag. 38

MB SF - SALIERI

pag. 38

MB SF - VERDI

pag. 39

MB SF - ROSSINI

pag. 39

MB SF - DONIZETTI

SERIA ORCHESTRĂ

pag. 46

Drummer B1

pag. 46

Kettle Drummer TK-1

pag. 47

Musician M1

pag. 47

Double bassist C-D1

SERIA CINEMA

pag. 50

MB SF - HK 1012

pag. 50

MB SF - HK 1013

pag. 51

MB SF - HJ 9504

pag. 51

MB SF - HJ 95

pag. 54

MB SF - HJ 9910B

pag. 55

MB SF - HJ 811G

pag. 55

MB SF - HJ 812G

SERIA ACADEMIC

pag. 58

Delta MB SF 6219

pag. 58

Omega MB SF 6206

pag. 59

Alfa MB SF 6118

pag. 59

Beta MB SF 6119

pag. 62

MB HJ809

pag. 63

MB BJ9303F

pag. 63

MB BJ6316C

pag. 64

MB HJ810

pag. 52

MB SF - HJ 9804

pag. 52

MB SF - HK 1203

pag. 53

MB SF - HJ 815B

pag. 53

MB SF - HJ 813D

pag. 54

MB SF - HJ 9910A

pag. 60

Gama MB SF 6120

pag. 60

Stigma MB SF 6203

pag. 61

MB SF - BJ 6401C

pag. 61

MB HJ8101B

pag. 62

MB BJ6321F

pag. 64

MB BJ9301F

pag. 65

MB HJ9126B

pag. 65

MB HJ9601

pag. 66

MB HJ 818B

pag. 66

MB HJ 88B

SERIA UNIVERSAL

pag. 70

MB HK 1006

pag. 70

MB HK 1008

pag. 71

MB HK 1011

pag. 71

MB HK 1003

SERIA LĂCAȘURI DE CULT

pag. 76

MB SF - HJ 9701

pag. 77

MB SF - HJ 9702

pag. 78

MB SF - JT 001

pag. 79

MB SF - JT 003

SERIA UNIVERSITAR

pag. 84

MB AMF - TC 930

pag. 85

MB AMF – 2802

pag. 86

MB AMF - IR

pag. 87

MB AMF OM510

pag. 92

MB AMF - TC 902

pag. 93

MB AMF - TC 905

pag. 93

MB AMF - TC 901

pag. 94

MB AMF 2304

pag. 100

MB AMF TC 962

pag. 100

MB AMF TC 954

pag. 101

MB AMF TC 961

pag. 101

MB AMF TC 953

pag. 72

MB HK 1206

pag. 72

MB SF - HK 1087

pag. 73

MB SF - HK 1086

pag. 80

MB SF - JT 002

pag. 81

MB SF - HJ 9703

pag. 88

MB AMF 2230

pag. 88

MB AMF - 2228

pag. 89

MB AMF - TC 980

pag. 89

MB AMF 0101

pag. 92

MB AMF - TC 904

pag. 94

MB AMF 2302

pag. 95

MB AMF 2314

pag. 95

MB AMF 2312A

pag. 96

MB AMF 2312

pag. 97

MB AMF 2322

pag. 102

MB AMF - TC 915

pag. 103

MB AMF - TC 913

pag. 104

MB AMF – TC 914

pag. 105

MB AMF - BJ 2502C

pag. 106

MB AMF - BJ 2602R

SERIA UNIVERSITAR

pag. 106

MB AMF - BJ 2612R

pag. 107

MB AMF - BJ 2702R

pag. 107

MB AMF - BJ 2622R

pag. 107

MB AMF - BJ 2622D

SERIA MULȚIFUNCTIONAL

pag. 124

MB ZERO 9

pag. 125

MB ZERO 9 FILO

pag. 126

MB PAPILLON

pag. 127

MB HIP UP

pag. 131

G090A

pag. 131

NF-218-1

pag. 131

NF-127

pag. 132

MB BJ-5123B

pag. 135

905C

pag. 135

905A

pag. 136

MBSMM02

pag. 136

MBSMM03

SERIA SPAȚII PUBLICE

pag. 140

MB SF - BJ 3011

pag. 141

MB SF - BJ 3012

pag. 142

MB SF - H60A-2

pag. 142

MB SF - H60C-4

pag. 108

MB AMF - ERGO S

pag. 108

MB AMF - ERGO T

pag. 109

MB AMF - FIGUERAS 13107

pag. 110

MB AMF - THESI

pag. 111

MB AMF - EVOLUTION

pag. 128

MB WOODY ELITE

pag. 129

MB WOODY FILO

pag. 130

MBSP02

pag. 130

NF-126

pag. 130

NF-126A

pag. 132

MB BJ-5123C

pag. 133

MB BJ-5123A

pag. 133

MB BJ-5122

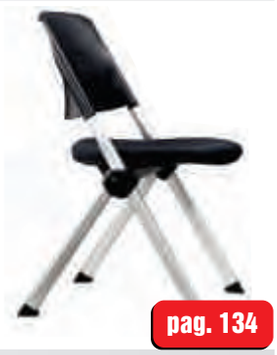

pag. 134

905D

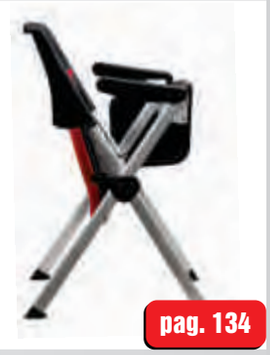

pag. 134

905B

pag. 136

MBSMM01

pag. 137

MBMPR01

pag. 137

MBMPR02

pag. 137

MBMPR03

pag. 142

MB SF - H60B-6

pag. 143

MB SF - ONE SB

pag. 143

MB SF - EM202 SB

MOBILIER ȘCOLAR

pag. 170

MBSS02

pag. 170

MBSD02

pag. 171

MBSS04

pag. 171

MBSD04

pag. 174

MSSU07

pag. 174

MSSU08

pag. 174

MBINF 01

pag. 175

MBCAT01

TABLE ȘI AVIZIERE ȘCOLARE

TSMVP/ TSMVA

TSTA/ TSTV



TSCOV/ TSCOA

MBTF

HĂRȚI



3D(ÎN RELIEF)

OPERATIVE(MAGNETICE)

CLASICE(CU BAGHETE)

GIGANT(TAPET)

Produse fabricate în Germania, Franța, SUA, Polonia, Spania, Italia, Cehia, China, Belarus, Suedia, România, R. Moldova

pag. 172

MSSU01A

pag. 172

MSSU02

pag. 173

MSSU03

pag. 173

MBSS04

pag. 174

MSSU06

pag. 175

MBCH

pag. 175

MBS05

pag. 175

MBS03

pag. 175

MBS07

pag. 175

MSS

TSC2

AZTC

AZGS/ AZGK

FLIPCHARTURI

ORGANIZATOARE

HÃRTI DESENATE(PT COPII)

HÃRTI DIDACTICE

Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil: 0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Sediul social:
Str. Drumul Gării Baloteşti, nr. 20, Otopeni, Jud. Ilf
CUI: RO21693430
Registru Comerţului: J23/3110/29.11.2010

Cont IBAN: RO02BRDE426SV81106644450
BRD-GSG, suc.TEI

Cont Trezorerie: RO66TREZ4215069XXX005993,
Trezoreria Operativă Ilfov.

Tel/fax: (021) 242.50.82/83/84

Mobil: 0748-88.60.02

E-mail:
comenzi@eurodidactica.ro
office@eurodidactica.ro

Depozit : Drumul Gării Balotesti, nr. 20,
Otopeni, Jud. Ilfov
Mobil: 0748-886 002
Tel./Fax: (021)242.50.82, 242 50 83, 242 50 84

EURODIDACTICA SRL Bucureşti
Sediu social /Adresa de corespondenţă:
Str.Drumul Gării Baloteşti, nr. 20, Otopeni, Jud. Ilfov
Mobil: 0748-886 002
Tel./Fax: +4(021)242.50.82, 242 50 83, 242 50 84

www.eurodidactica.ro
www.mobilieruniversitar.ro
www.tableinteractive.eu